schneider
airsystems

Katalog 2021

Obsah

1. Výroba stlačeného vzduchu

Mobilní pístové kompresory	08	XS kompresory	48
UniMaster	12	Stacionární pístové kompresory	54
EngineAIR	18	UniMaster	54
CompactMaster	24	UniMaster Clean	64
CompactMaster L	32	Šroubové kompresory	70
SysMaster	36	Příslušenství ke kompresorům	114
SilentMaster	42		

2. Úprava stlačeného vzduchu

Sušičky stlačeného vzduchu	140	Úpravné jednotky a filtry	160
Adsorpční sušičky	150		
Odvaděče kondenzátu	152		
Separátory olej-voda	156		

3. Rozvod stlačeného vzduchu

Potrubní systémy	184
Hadice a další příslušenství	218
Připojovací a spojovací technika	230

4. Využití stlačeného vzduchu

Ofukovací pistole	250	Stříkání omítek	293
Příklepové utahováky	254	Mlžící pistole	296
Ráčnové šroubováky	262	Speciální pistole	298
Šroubováky	264	Tlakové maznice	300
Vrtačky	268	Pistole na kartuše	301
Brusky	270	Jehlové oklepávače	304
Pilky	276	Sekací kladiva	306
Nýtovací kleště	277	Tryskací zařízení	310
Sponkovačky a hřebíkovače	278	Pneuhustiče	314
Lakovací a stříkací pistole na barvu	285	Sady a příslušenství	318

Naše oprávnění již 50 let

My se postaráme o všechno tak, abyste Vy nemuseli o stlačeném vzduchu vůbec přemýšlet

50 YEARS

Řešení, která přesvědčí

ŘEŠENÍ POTŘEBY STLAČENÉHO VZDUCHU Z JEDNÉ RUKY
Naším portfoliem pokrýváme celou oblast stlačeného vzduchu: jeho výrobu, úpravu, rozvody a použití. Při tom máme neustále na mysli to nejdůležitější: Vás a Vaše potřeby stlačeného vzduchu pro prosperující provoz Vašeho podniku.

NAŠE ŘEŠENÍ
- Výkonné produkty od výroby až po použití orientované na zákazníka
- Inovace a další vývoj sortimentu podle požadavků zákazníka
- Řízení kvality pro zajištění maximálních standardů kvality

NABÍDKA SERVISU, KTERÁ PŘESVĚDČÍ
Ať už se jedná o rychlé a snadné provedení opravy, naši záruku nebo naši širokou síť servisních partnerů po celé České republice, na nás se můžete spolehnout. Pro Vás to představuje jistotu provozu, abyste se mohli starat o své obchody a své zákazníky

NAŠE ŘEŠENÍ
- Záruka 1+2: Možnost prodloužení záruky na 3 roky u velké části našich výrobků
- 18 servisních partnerů v České republice a servisní Hotline s profesionálním odborným poradenstvím v případě poruchy
- Vlastní servisní středisko v Sulkově pro kompresory, sušičky a nářadí

PORADENSTVÍ NA MÍRU
Kolik Vás stojí zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a kolik vzduchu skutečně potřebujete? Odborně Vám poradíme, a to i prostřednictvím odborného prodejce. Ušetříte vyřešením otázek kolem stlačeného vzduchu přesně podle Vašich potřeb a minimalizujete své náklady.

NAŠE ŘEŠENÍ
- V České republice se o Vás stará 5 obchodních zástupců společně s odbornými prodejci přímo v místě
- Provádění měření efektivnosti, spotřeby a netěsností
- Optimalizujeme zařízení na výrobu stlačeného vzduchu podle Vaší skutečné potřeby

Ušetřete čas!
U nás dostanete vše kolem stlačeného vzduchu z jedné ruky.

Chraňte své nervy!
Naší širokou servisní nabídkou pro každou situaci.

Zvyšte svůj zisk!
Za pomoci našeho poradenství na míru pro Vaši skutečnou potřebu stlačeného vzduchu.

NAŠI ZAMĚSTNANCI JSOU SILNOU ZÁKLADNOU
Na naše zkušenosti a odborné znalosti v oblasti řešení stlačeného vzduchu se můžete spolehnout. Neboť víme, co děláme. A to už 50 let.

50 YEARS

Výroba stlačeného vzduchu

Mobilní pístové kompresory **08**
UniMaster 12
EngineAIR 18
CompactMaster 24
CompactMaster L 32
SysMaster 36
SilentMaster 42
XS komresory 48

Stacionární pístové kompresory **54**
UniMaster 54
UniMaster Clean 64

Šroubové kompresory **70**

Příslušenství kompresorů **114**

Jaký kompresor pro jaký nástroj?

		Spotřeba vzduchu [l/s]	Ø spotřeba vzduchu [l/min]	Minimální výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejem	bez oleje
Ofukovací pistole						
DGKD740015	AP-BM-SN		78	0,55		x
DGKD740017	AP-BM-T9		78	0,55		x
DGKD740020	AP-RS		180	1,10		x
DGKD740021	AP-RSV 100		324	1,80		x
DGKD740035	AP-SOFT		192	1,10		x
DGKD740115	AP-BM-SNV100		180	1,10		x
DGKD740140	AP-VARIO-S		162	1,10		x
DGKD740141	AP-VARIO-L		222	1,10		x
DGKD740142	AP-VARIO-F		348	1,80		x
DGKD740143	AP-VARIO-V		222	1,10		x
DGKD740144	AP-VARIO-P		222	1,10		x
DGKD740145	AP-BM-S		234	1,50		x
DGKD740148	AP-VARIO-L-500		380	1,10		x
Rázové utahováky						
DGKD322801	SGS 360-3/8“	5	100	1,50	x	
DGKD322810	SGS 440-1/2"	5,3	106	1,50	x	
DGKD322815	SGS 430-1/2“	5	100	1,50	x	
DGKD327610	SGS 610-1/2"	6	120	1,80	x	
DGKD322816	SGS 850-1/2“	8,2	164	1,80	x	
DGKD322817	SGS 850 D-1/2"	8,2	164	1,80	x	
DGKD322819	SGS 1100-1/2“	9,2	184	1,80	x	
DGKD322820	Sada SGS 1/2" Base	6	120	1,80	x	
DGKD322831	SGS 1700-3/4"	9,1	182	2,20	x	
DGKD322841	SGS 2000-1"	9,1	182	2,20	x	
DGKD322842	SGS 2700-1"	24	660	3,00	x	
Ráčnové utahováky						
DGKD322860	Sada RAS 1/2" Base	5	100	1,50	x	
DGKD322861	RAS 41-1/4"	5	100	1,50	x	
DGKD322862	RAS 41-3/8"	5	100	1,50	x	
DGKD322863	RAS 68-1/2"	6	120	1,80	x	
DGKD322864	RAS 122 SW-1/2"	6	120	1,80	x	
Pneuhustiče						
DGKD004009	RF-RMG			0,55		x
DGKD004011	RF-RMG-K			0,55		x
DGKD004017	RF-RM „kalibrovaný“			0,55		x
DGKD004021	RF 12 MG			0,55		x
DGKD004026	RF 12 MG 2,5			0,55		x
DGKD004027	RF 12 DVG 0,8			0,55		x
DGKD040011	RF-RM			0,55		x
Šroubováky						
DGKD322676	DRS 1800	4,6	184	1,80	x	
DGKD322677	DRS 1000	4,6	184	1,80	x	
DGKD322678	DRS 140 SYS	7	280	2,20	x	
DGKD322680	DRS 1800-8	8	320	2,20	x	
DGKD322681	DRS 1800-8 P	8	320	2,20	x	
Vrtačky						
DGKD322690	BM 2000-10mm	8	320	2,20	x	
DGKD322691	BM 800-13mm	8	320	2,20	x	
DGKD322692	BM-W 1400-10mm	6	240	2,20	x	
Brusky						
DGKD322720	ES 150-5	6,9	416	4,00	x	
DGKD322721	ES 150-2,5	6,9	416	4,00	x	
DGKD322740	BDS 330-10	6,7	402	4,00	x	
DGKD322752	Sada SBS Base	5	300	2,20	x	
DGKD322753	SDS 220-6mm	4	240	2,20	x	
DGKD322754	SBS 220-6mm L	4	240	2,20	x	
DGKD322755	SBS-W 220-6mm	4	240	2,20	x	
DGKD322770	WSL 125	11	440	4,00	x	
DGKD322771	LH-WSL 100	14	400	4,00	x	
DGKD322659	SBS 700 SYS	3	180	2,20	x	

		Spotřeba vzduchu [l/s]	Ø spotřeba vzduchu [l/min]	Minimální výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejem	bez oleje
Pily						
DGKD322322	KS 10	4	200	1,80	x	
Nýtovací kleště						
DGKD322311	NZ-SYS		1,1 l na zdvih	0,55	x	
Sponkovačky / hřebíkovače						
DGKD200091	KLG 80-16	0,3 l na úder		0,55	x	
DGKD200092	KLG 90-25	0,8 l na úder		0,55	x	
DGKD200094	KLG 114-65	1,3 l na úder		0,55	x	
DGKD200098	KLG 90-40 SYS	0,8 l na úder		0,55	x	
DGKD300046	KNG 40/50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
DGKD300067	SNG-SK 50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
DGKD300068	PNG-PN 25 SYS	0,3 l na úder		0,55	x	
DGKD300071	RNG-RN 90	2,9 l na úder		1,80	x	
Tlakové maznice						
DGKD040025	FP-M	0,6 l na zdvih		0,55	x	
DGKD040026	FP-A	0,6 l na zdvih		0,55	x	
Pistole na kartuše						
DGKD040118	KTP 310 DR		60	0,55		x
DGKD040130	SIP 600		100	0,55		x
DGKD040137	KTP 310		100	0,55		x
DGKD040138	KTP 310 ALU		100	0,55		x
Jehlové oklepávače						
DGKD322416	NP 12-5000	3	150	1,80	x	
DGKD322417	NP 19-3700	3	150	1,80	x	
DGKD322418	NP 28-3500	4,8	240	2,20	x	
Tryskací pistole						
DGKD030025	SSP-SAV	4,7	282	3,00		x
DGKD030030	SSP-Strahlfix	2,5	150	2,20		x
DGKD030263	SSP-Strahlfix bezprašný	2,5	120	1,80		x
DGKD030034	SSP-DSP	5	300	3,00		x
DGKD030262	SSP-SAW 4 SYS	5,3	318	4,00		x
Sekací kladiva						
DGKD322430	Sada MLH Base	4	180	1,80	x	
DGKD322431	MLH 5000/41-10	9,9	446	2,20	x	
DGKD322432	MLH 3000/56-10	10,7	482	2,20	x	
DGKD322433	MLH 3000/45-12	10,8	486	3,00	x	
DGKD322434	MLH 2500/76-10	9,5	428	2,20	x	
Stříkací pistole						
DGKD030059	FSP-OPTIMAL 2001-1,5	2,0	120	2,20		x
DGKD030194	FSP-FP 2001 M-MA	3,3	200	2,20		x
DGKD030206	FSP-AZ 2	2,2	130	1,80		x
DGKD030212	FSP-FP-HTE2 S	3,1	184	3,00		x
DGKD030213	FSP-FP-HTE2 MA	3,1	184	3,00		x
DGKD030290	FSP-MINI-VARIO 2	1,3	80	1,50		x
DGKD030310	FSP-FP-HTE2-1,5	3,3	200	3,00		x
DGKD030311	FSP-FP-HTE2-1,3	3,3	200	3,00		x
DGKD030312	FSP-FP-HTE2-1,8	3,3	200	3,00		x
Stříkání omítek						
DGKD030063	TSP	3,8	225	3,00		x
DGKD900514	SPR 330-6,5	5	300	4,00		x
DGKD900521	SPR 215-6,5	5	300	4,00		x
DGKD900529	SPR 215-8,5	5	300	4,00		x
Mlžící pistole						
DGKD040006	SPP-SE	0,8	50	1,10		x
DGKD040008	SPP-SM	2	120	1,50		x
DGKD040052	UHW 2000	2	120	1,50		x
DGKD900512	SPL 750			1,50		x

* Přehled **neobsahuje** současné použití několika nástrojů.

UniMaster

Flexibilní a uživatelsky přívětivý –
pro univerzální použití

Přehled modelů **UniMaster**

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzduchu (l/min)	Příkon (kW)	Objem vzdušníku (l)	Strana v katalogu
UNM 210-8-25 W	1121210720	8	200	1,5	24	14
UNM 210-8-25 WXOF	1121210922	8	210	1,1	24	14
UNM 260-10-50 W	1121160233	10	250	1,8	50	15
UNM 260-10-50 WX	1121160234	10	250	1,8	50	15
UNM 310-10-50 W	1121310838	10	290	2,2	50	15
UNM 310-10-50 WX	1121310839	10	285	1,8	50	15
UNM 320-10-50 WOF	4116025911	10	320	2,2	50	16
UNM 320-10-50 DOF	4116025912	10	320	2,2	50	16
UNM 400-10-90 WOF	4116025913	10	393	2,2	90	16
UNM 400-10-90 DOF	4116025914	10	393	2,2	90	16
UNM 410-10-50 W	1121490009	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 WX	1121490010	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 D	1121490011	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 DX	1121490012	10	410	2,2	50	16
UNM 500-10-90 DOF	4116025915	10	486	3	90	17
UNM 500-10-200 DOF	4116025916	10	486	3	200	17
UNM 510-10-90 D	1121490141	10	510	3	90	17
UNM 510-10-90 DX	1121490142	10	510	3	90	17
UNM 660-10-90 D	1121560006	10	660	4	90	17
UNM 660-10-90 DX	1121560007	10	660	4	90	17
UNM 580-15-90 D	1121560008	15	580	4	90	17
UNM 580-15-90 DX	1121560009	15	580	4	90	17

Snadná čitelnost manometrů a ochrana citlivých součástí
díky uživatelsky přívětivému ovládacímu panelu

Flexibilní použití
díky samostatným výstupům s rychlospojkou, mazaný a nemazaný vzduch

Velmi pohodlné ovládání
díky odvodu kondenzátu na ovládacím panelu

Příklad: UniMaster UNM 410-10-50 WX

Mimořádně pohodlná přeprava
díky dlouhé rukojeti

Záruka 15 let
na prorezavění vzdušníku

Velmi komfortní manipulace a vysoká bezpečnost
díky stabilním kolům z měkké pryže

Dobré manipulační vlastnosti
díky předním vodicím kolečkům

Od domácího použití až po profesionální použití v dílně: Mobilní kompresory UniMaster se vyznačují zejména jednoduchou manipulací a vysokou mírou flexibility. Varianta EXTRA navíc přesvědčí mimořádně rozsáhlou výbavou a maximální mírou komfortu při ovládání.

UNM 210-8-25 W

UNM 210-8-25 WXOF

- Snadná manipulace díky velkým kolům a navařené zadní rukojeti
- Dlouhá životnost díky robustním komponentům

UNM 210-8-25 W	UNM 210-8-25 WXOF
✓ 1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓ Velká kola	✓
✓ Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	✓
Bezolejový agregát nenáročný na údržbu	✓
✓ Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu	
Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 210-8-25 W	**1121210720**	8	200	110	1,5	230	2 850	24	25	95	655 x 365 x 595	6 307,00	7 631,47
UNM 210-8-25 WXOF	**1121210922**	8	210	120	1,1	230	2 850	24	24	94	655 x 365 x 635	7 133,00	8 630,93

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením 2m s gumovým opláštěním

Tip Bezolejový kompresor jednak snižuje nároky na údržbu, a kromě toho se ve stlačeném vzduchu nevyskytuje znečištěný olej z kompresoru.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

UNM 260 / 310-10-50 W

UNM 260 / 310-10-50 WX

- Snadná manipulace díky velkým kolům a navařené zadní rukojeti
- Dlouhá životnost díky robustním komponentům
- Lepší pracovní výsledky díky redukčnímu ventilu s filtrem

UNM 260 / 310-10-50 W	UNM 260 / 310-10-50 WX
✓ 1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓ Velká kola	✓
✓ Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Kabel s pryžovou izolací s délkou 4 m	✓
S vodicími kolečky	✓
Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem se 2 rychlospojkami	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 260-10-50 W	**1121160233**	10	250	150	1,8	230	2 850	50	38	95	910 x 470 x 780	11 583,00	14 015,43
UNM 260-10-50 WX	**1121160234**	10	250	150	1,8	230	2 850	50	38	95	910 x 470 x 780	13 825,00	16 728,25
UNM 310-10-50 W	**1121310838**	10	290	195	2,2	230	2 850	50	33	97	770 x 425 x 700	15 633,00	18 915,93
UNM 310-10-50 WX	**1121310839**	10	290	195	2,2	230	2 850	50	34	97	770 x 425 x 700	20 282,00	24 541,22

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením 2m s gumovým opláštěním

Tip Doplňková výbava varianty EXTRA, jako jsou vodicí kolečka a připojovací kabel 4 m, usnadňuje mobilní použití.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

UNM 320 / 400 / 410 W/D

UNM 410-10-50 WX / DX

- Pro aplikace s vysokou spotřebou vzduchu díky výkonnému 2-válcovému agregátu
- Pro každé použití v jednofázovém nebo trojfázovém provedení
- Lepší pracovní výsledky díky redukčnímu ventilu s filtrem
- Ochrana součástí, snížení hladiny hluku a omezení vibrací díky nižším otáčkám kompresoru

✓	Jednostupňový 2-válcový pístový kompresor, pohon klínovým řemenem	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	
	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
	Uživatelsky přívětivý ovládací panel s olejovým mlhovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem	✓
✓	S vodicími kolečky	✓
	Bezpečná kola z měkké pryže pro pohodlnou manipulaci	✓
	2 bezpečnostní rychlospojky s mimořádně vysokým průtokem	✓
	Odvod kondenzátu na ovládacím panelu pomocí kulového kohoutu	✓
	Kabel s pryžovou izolací s délkou 4 m a závěsem pro kabel	✓
	Bezolejový agregát nenáročný na údržbu. Pouze u modelů UNM 320 a 400	

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 320-10-50 WOF	**4116025911**	10	320	162	2,2	230	1300	50	54	96	853 x 443 x 781	21 573,00	26 103,33
UNM 320-10-50 DOF	**4116025912**	10	320	153	2,2	400	1300	50	54	97	853 x 443 x 781	21 573,00	26 103,33
UNM 400-10-90 WOF	**4116025913**	10	393	240	2,2	230	1050	90	67	96	1045 x 523 x 940	24 813,00	30 023,73
UNM 400-10-90 DOF	**4116025914**	10	393	253	2,2	400	1050	90	67	97	1045 x 523 x 940	24 813,00	30 023,73
UNM 410-10-50 W	**1121490009**	10	410	295	2,2	230	1000	50	64	97	950 x 410 x 815	21 573,00	26 103,33
UNM 410-10-50 WX	**1121490010**	10	410	295	2,2	230	1000	50	68	97	950 x 410 x 875	24 484,00	29 625,64
UNM 410-10-50 D	**1121490011**	10	410	295	2,2	400	1000	50	62	96	950 x 410 x 815	21 573,00	26 103,33
UNM 410-10-50 DX	**1121490012**	10	410	295	2,2	400	1000	50	67	96	950 x 410 x 875	24 759,00	29 958,39

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, kvalitním tlakovým spínačem Condor, přívod k přístroji s délkou 2 m, pryžovou izolací a konektorem s měničem fází pro třífázové varianty

Tip Kola z měkké gumy a přivařené zadní držadlo mimořádně zlepšují možnosti nakládání a transportu.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

UNM 500 / 510 / 660 / 580 D

UNM 510 / 660 / 580 DX

- Pro aplikace s velmi vysokou spotřebou vzduchu díky výkonnému 2-válcovému agregátu
- Pro každé použití: v provedení s tlakem 10 nebo 15 bar
- Pro práce s vysokou spotřebou vzduchu díky vzdušníku o objemu 90 l
- Ochrana součástí, snížení hladiny hluku a omezení vibrací díky nižším otáčkám kompresoru

✓	Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor, pohon klínovým řemenem (510-10-90 D/DX jednostupňový)	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	
	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
	Uživatelsky přívětivý ovládací panel s olejovým mlhovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem	✓
✓	S vodicími kolečky	✓
	Bezpečná kola z měkké pryže pro pohodlnou manipulaci	✓
	2 bezpečnostní rychlospojky s mimořádně vysokým průtokem	✓
	Odvod kondenzátu na ovládacím panelu pomocí kulového kohoutu	✓
	Kabel s pryžovou izolací s délkou 4 m a závěsem pro kabel	✓
	Bezolejový agregát nenáročný na údržbu. Pouze u modelu UNM 500	

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 500-10-90 DOF	**4116025915**	10	486	314	3	400	1300	90	72	97	1045 x 523 x 940	29 673,00	35 904,33
UNM 500-10-200 DOF	**4116025916**	10	486	314	3	400	1300	200	100	97	1446 x 593 x 1040	32 373,00	39 171,33
UNM 510-10-90 D	**1121490141**	10	510	390	3	400	1 240	90	80	97	1110 x 495 x 910	29 673,00	35 904,33
UNM 510-10-90 DX	**1121490142**	10	510	390	3	400	1 240	90	84	97	1100 x 505 x 935	33 021,00	39 955,41
UNM 660-10-90 D	**1121560006**	10	660	520	4	400	1 000	90	102	97	1110 x 495 x 1015	40 473,00	48 972,33
UNM 660-10-90 DX	**1121560007**	10	660	520	4	400	1 000	90	106	97	1100 x 505 x 1015	45 332,00	54 851,72
UNM 580-15-90 D	**1121560008**	15	580	470	4	400	915	90	111	95	1110 x 495 x 1015	47 763,00	57 793,23
UNM 580-15-90 DX	**1121560009**	15	580	470	4	400	915	90	116	95	1100 x 505 x 1015	51 977,00	62 892,17

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, kvalitním tlakovým spínačem Condor, přívod k přístroji s délkou 2 m, pryžovou izolací a konektorem s měničem fází

Tip Vypouštění kondenzátu na ovládacím panelu u variant EXTRA umožňuje jednoduchou údržbu.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

EngineAIR

Mobilní benzinové a dieselové pístové kompresory

Přehled modelů **EngineAir**

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Plnicí výkon (l/min)	Model	Objem vzdušníku (l)	Strana v katalogu
engineAIR 5/4 10 Benzín	1121440134	10	275	Přenosný	4	20
engineAIR 5/20 10 Benzín	1121440135	10	275	Mobilní	20	20
engineAIR 5/24 10 Benzín	1121440137	10	411	Mobilní	24	20
engineAIR 9/17+17 S 10 Benzín	1121440125	10	552	Mobilní	17+17	20
engineAIR 9/50 10 Benzín	1121440117	10	552	Mobilní	50	20
engineAIR 5/50 10 Benzín	1121400110	10	411	Mobilní	50	20
engineAIR 5/100 10 Benzín	1121440112	10	411	Mobilní	100	20
engineAIR 5/2,5 10 Benzín	1121440133	10	275	Přenosný	2,5	21
engineAIR 5/11+11R 10 Benzín	1121440115	10	411	Mobilní	11+11	21
BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440132	14	605	Stacionární	270	21
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	12	765	Stacionární	90	22
engineAIR 5/11+11 10 Benzín	1121440114	10	411	Mobilní	11+11	22
engineAIR 4/22 10 Benzín	1121440136	10	320	Mobilní	22	22
engineAIR 5/50 10 Benzín	1121440110	10	411	Mobilní	50	22
engineAIR 6/50 10 Benzín	1121440120	10	454	Mobilní	50	22
engineAIR 9/50 10 Benzín	1121440117	10	552	Mobilní	50	22
engineAIR 9/50 14 Benzín	1121440124	14	524	Mobilní	50	22
engineAIR 4/100 10 Benzín	1121440138	10	320	Mobilní	100	22
engineAIR 5/200 10 Benzín	1121440113	10	411	Mobilní	200	22
engineAIR 6/270 Diesel	1121440127	10	470	Mobilní	270	22
engineAIR 7/270 Diesel	1121440128	10	541	Mobilní	270	22
engineAIR 9/270 Benzín	1121440121	10	552	Mobilní	270	22
engineAir 10/270 14 ES Diesel	1121440129	14	727	Stacionární	270	22
engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440130	14	1038	Stacionární	270	22
BI engineAIR 10/270 14 ES Diesel	1121440131	14	468	Stacionární	270	22
engineAIR 12/270 10 ES Benzín	1121440119	10	676	Stacionární	270	22
engineAIR 12/270 14 ES Benzín	1121440122	14	633	Stacionární	270	22
engineAIR 12/270 S ES Benzín	1121440123	14	972	Stacionární	270	22
PEM 650-15-50 B	1121440909	15	420	Mobilní	50	23
CPM 280-10-20 B	1121440814	10	165	Mobilní	20	23

Značkové motory
Honda (benzín)
nebo Köhler (diesel)

Osvědčené a výkonné
hliníkové agregáty
s dlouhou životností

U vybraných modelů
elektrický startér

Snadno
transportovatelný díky
komfortním madlům
(u vybraných modelů
odnímatelná)

U vybraných modelů **filtr**
s přimazávačem

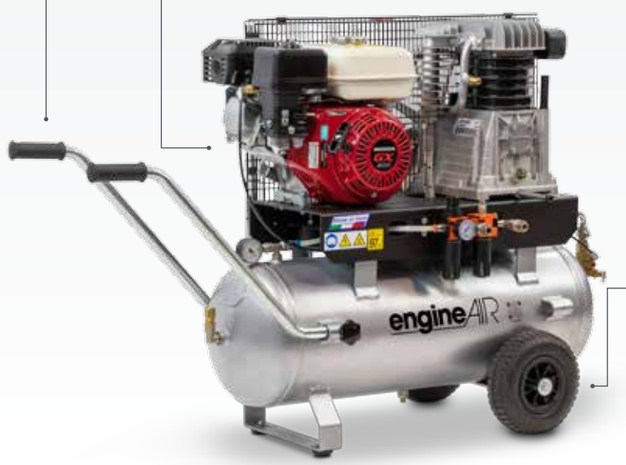

U vybraných dieselových
modelů **elektrické**
zásuvky 230V, nebo 400V

Robustní kola pro vyšší
stabilitu a průjezdnost
terénem

Příklad: engineAIR 6/50 10 Benzín

Tam kde není dostupný zdroje elektrické energie, je nenahraditelným zdrojem stlačeného vzduchu kompresor poháněný benzinovým, nebo dieslovým motorem. Tato nezávislost dělá z řady EngineAir důelžitého pomocníka v zemědělství, mobilních servisech, nebo stavebních procesech na „zelené louce“. Při správné volbě kompresorů poháněných spalovacími motory můžete získat, kromě sltačeného vzduchu, i zdroj elektrické energie pro ostatní nářadí.

engineAIR 5/100 10 BENZÍN

- Nezávislý na elektrické síti díky benzinovému, nebo dieselovému agregátu
- Pro aplikace s různou úrovní spotřeby vzduchu díky výkonným 2-válcovým agregátům
- Plně automatický provoz s regulací volnoběhu a otáček
- Optimální konstrukce pro maximální ochranu před možným poškozením. U vybraných modelů posílena trubkovým rámem
- Dvoustupňové 2-válcové pístové kompresory s benzinovými, nebo dieselovými motory
- Přímý pohon, nebo pohon klínovým řemenem

engineAIR 5/20 10 BENZÍN



- U vybraných modelů vybaven olejovým mlhovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem
- Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak
- Robustní a bezpečná celopryžová kola pro optimální pohodlí při manipulaci (vyjma Dieselového modelu)
- Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu
- Možnost pohodlné manipulace a transportu díky odnímatelným rukojetím (u vybraných modelů)

engineAIR 5/24 10 BENZÍN

engineAIR 5/11+11R 10 BENZÍN

- Nezávislý na elektrické síti díky benzinovému, nebo dieselovému agregátu
- U dieselového modelu integrovaný generátor střídavého proudu
- Pro aplikace s různou úrovní spotřeby vzduchu díky výkonným 2-válcovým agregátům
- Plně automatický provoz s regulací volnoběhu a otáček
- Optimální konstrukce pro maximální ochranu před možným poškozením. U vybraných modelů posílena trubkovým rámem
- Dvoustupňové 2-válcové pístové kompresory s benzinovými, nebo dieselovými motory
- Přímý pohon, nebo pohon klínovým řemenem

engineAIR 5/2,5 10 BENZÍN

engineAIR 11/270 14 DIESEL

- Dieselový kompresor vybaven elektrickým startérem
- U vybraných modelů vybaven olejovým mlhovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem
- Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak
- Robustní a bezpečná celopryžová kola pro optimální pohodlí při manipulaci (vyjma Dieselového modelu)
- Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu
- Možnost pohodlné manipulace a transportu díky odnímatelným rukojetím (u vybraných modelů)

Typ	Objednací číslo	Model	Objem vzdušníku (l)	Tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Plnicí výkon (l/min)	Motor	Palivo	Typ spouštění	Rozměry (Š x H x V) (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
engineAIR 5/4 10 Benzín	**1121440134**	Přenosný	4	10	3400	275	GP160	Benzín	Ruční	530 x 440 x 440	29	30 131,00	36 458,51
engineAIR 5/20 10 Benzín	**1121440135**	Mobilní	20	10	3400	275	GP160	Benzín	Ruční	610 x 460 x 850	40	32 047,00	38 776,87
engineAIR 5/24 10 Benzín	**1121440137**	Mobilní	24	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	850 x 560 x 770	60	41 005,00	49 616,05
engineAIR 9/17+17 S 10 Benzín	**1121440125**	Mobilní	17+17	10	1160	552	GX270	Benzín	Ruční	1480 x 760 x 850	107	81 721,00	98 882,41
engineAIR 9/50 10 Benzín	**1121440117**	Mobilní	50	10	1160	552	GX270	Benzín	Ruční	1270 x 440 x 910	100	74 752,00	90 449,92
engineAIR 5/50 10 Benzín	**1121440110**	Mobilní	50	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	980 x 440 x 780	66	42 633,00	51 585,93
engineAIR 5/100 10 Benzín	**1121440112**	Mobilní	100	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	1110 x 520 x 940	72	45 156,00	54 638,76

Typ	Objednací číslo	Model	Objem vzduš-níku (l)	Tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Plnicí výkon (l/min)	Motor	Palivo	Typ spouštění	Rozměry (Š x H x V) (mm)	Hmot-nost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
engineAIR 5/2,5 10 Benzín	**1121440133**	Přenosný	2,5	10	3400	275	GP160	Benzín	Ruční	620 x 410 x 480	28	30 778,00	37 241,38
engineAIR 5/11+11R 10 Benzín	**1121440115**	Mobilní	11+11	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	1230 x 710 x 800	78	55 141,00	66 720,61
BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel	**1121440132**	Stacionární	270	14	1060	605	KD15-440	Diesel	Startér	1540 x 560 x 1180	257	193 165,00	233 729,65

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

BI engineAIR 17/90 12 DIESEL

- Nezávislý na elektrické síti díky benzinovému, nebo dieselovému agregátu
- Pro aplikace s různou úrovní spotřeby vzduchu díky výkonným 2-válcovým agregátům
- Plně automatický provoz s regulací volnoběhu a otáček
- Optimální konstrukce pro maximální ochranu před možným poškozením. U vybraných modelů posílena trubkovým rámem.
- Dvoustupňové 2-válcové pístové kompresory s benzinovými, nebo dieselovými motory

- Přímý pohon, nebo pohon klínovým řemenem
- U vybraných modelů vybaven olejovým mlhovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem
- Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak
- Robustní a bezpečná celopryžová kola pro optimální pohodlí při manipulaci (vyjma Dieselového modelu)
- Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu
- Možnost pohodlné manipulace a transportu díky odnímatelným rukojetím (u vybraných modelů)

engineAIR 6/50 10 BENZÍN

PEM 650-15-50 B

- Nezávislý na elektrické síti díky benzínovému agregátu
- Pro aplikace s velmi vysokou spotřebou vzduchu díky výkonnému 2-válcovému agregátu
- Plně automatický provoz s regulací volnoběhu a otáček
- Optimální ochrana před možným poškozením díky trubkovému rámu po obvodě

Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor s benzínovým motorem, pohon klínovým řemenem	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Vybaven olejovým mlhovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem	✓
Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak	✓
Velká a bezpečná celopryžová kola pro optimální pohodlí při manipulaci	✓
Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu	✓
Možnost pohodlné manipulace ve vzpřímené poloze díky výsuvným rukojetím	✓

Typ	Objednací číslo	Model	Objem vzdušníku (l)	Tlak (bar)	Otáčky (min⁻¹)	Plnicí výkon (l/min)	Motor	Palivo	Typ spouštění	Rozměry (Š x H x V) (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	**1121440116**	Stacionární	90	12	900	765	LDW702	Diesel	Startér	1050 x 1000 x 1730	378	350 655,00	424 292,55
engineAIR 5/11+11 10 Benzín	**1121440114**	Mobilní	11+11	10	1070	411	GX160	Benzín	Ruční	1230 x 710 x 750	70	51 038,00	61 755,98
engineAIR 4/22 10 Benzín	**1121440136**	Mobilní	22	10	1350	320	GP160	Benzín	Ruční	740 x 470 x 850	54	33 179,00	40 146,59
engineAIR 5/50 10 Benzín	**1121440110**	Mobilní	50	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	980 x 440 x 780	66	42 633,00	51 585,93
engineAIR 6/50 10 Benzín	**1121440120**	Mobilní	50	10	1280	454	GX200	Benzín	Ruční	1270 x 440 x 880	88	64 548,00	78 103,08
engineAIR 9/50 10 Benzín	**1121440117**	Mobilní	50	10	1160	552	GX270	Benzín	Ruční	1270 x 440 x 910	100	74 752,00	90 449,92
engineAIR 9/50 14 Benzín	**1121440124**	Mobilní	50	14	1100	524	GX270	Benzín	Ruční	1270 x 440 x 910	100	74 201,00	89 783,21
engineAIR 4/100 10 Benzín	**1121440138**	Mobilní	100	10	1350	320	GP160	Benzín	Ruční	1110 x 520 x 940	70	39 807,00	48 166,47
engineAIR 5/200 10 Benzín	**1121440113**	Mobilní	200	10	1070	411	GP160	Benzín	Ruční	1510 x 600 x 1010	98	50 895,00	61 582,95
engineAIR 6/270 Diesel	**1121440127**	Mobilní	270	10	1325	470	KD350	Diesel	Ruční	1540 x 630 x 1220	179	122 424,00	148 133,04
engineAIR 7/270 Diesel	**1121440128**	Mobilní	270	10	1135	541	KD350	Diesel	Ruční	1540 x 630 x 1220	184	123 257,00	149 140,97
engineAIR 9/270 Benzín	**1121440121**	Mobilní	270	10	1160	552	GX270	Benzín	Ruční	1540 x 630 x 1160	170	89 889,00	108 765,69
engineAir 10/270 14 ES Diesel	**1121440129**	Stacionární	270	14	1275	727	KD15-440	Diesel	Startér	1540 x 520 x 1140	198	161 888,00	195 884,48
engineAIR 11/270 14 ES Diesel	**1121440130**	Stacionární	270	14	1115	1038	KD15-440	Diesel	Startér	1540 x 520 x 1140	208	171 619,00	207 658,99
BI engineAIR 10/270 14 ES Diesel	**1121440131**	Stacionární	270	14	1320	468	KD15-440	Diesel	Startér	1540 x 560 x 1180	253	187 276,00	226 603,96
engineAIR 12/270 10 ES Benzín	**1121440119**	Stacionární	270	10	1185	676	GX390	Benzín	Startér	1540 x 520 x 1080	185	116 786,00	141 311,06
engineAIR 12/270 14 ES Benzín	**1121440122**	Stacionární	270	14	1110	633	GX390	Benzín	Startér	1540 x 520 x 1080	185	116 786,00	141 311,06
engineAIR 12/270 S ES Benzín	**1121440123**	Stacionární	270	14	1045	972	GX390	Benzín	Startér	1540 x 520 x 1130	195	138 126,00	167 132,46

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
PEM 650-15-50 B	**1121440909**	15	650	420	6,6	1 120	50	115	97	1000 x 525 x 940	80 973,00	97 977,33

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

CPM 280-10-20 B

- Nezávislý na elektrické síti díky benzínovému agregátu
- Optimální transportní vlastnosti díky praktickým rukojetím
- Dokonalá ochrana armatur díky bezpečnostní vzpěře

1-válcový agregát na jedné hřídeli s benzínovým motorem	✓
Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak	✓
Velká kola pro optimální pohodlí při manipulaci	✓
Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	✓
Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
CPM 280-10-20 B	**1121440814**	10	275	165	3	-	3 410	20	36	97	600 x 490 x 850	37 773,00	45 705,33

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

CompactMaster

Mimořádně výkonný, se snadnou manipulací –
dokonalý průvodce na stavbě



Snadná čitelnost manometrů a ochrana citlivých součástí
díky mimořádně uživatelsky přívětivému ovládacímu panelu

Mimořádně jednoduchá manipulace
díky pohodlné, výškově nastavitelné rukojeti

Velmi velký pracovní rádius
díky 4 metrovému kabelu s praktickým držákem kabelu

Záruka 15 let
na prorezavění vzdušníku

Spolehlivá a pohodlná manipulace
díky stabilním a bezpečným kolům z měkké pryže

Příklad: CompactMaster CPM 360-10-20 WX

Přehled modelů **CompactMaster**

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzdu-chu (l/m)	Příkon (kW)	Objem vzdušníku (l)	Strana v katalogu
CPM 170-8-2 WOF	1121020051	8	150	1,1	2	26
CPM 170-8-6 WOF	1121020071	8	150	1,1	6	26
CPM 210-10-3 W	1121050584	10	200	1,5	2,5	27
CPM 110-15-3 W	1121050582	15	85	0,6	2,5	27
CPM 210-8-10 W	1121090015	8	200	1,5	10	28
CPM 210-8-10 WXOF	1121090030	8	210	1,1	10	28
CPM 260-10-10 W	1121090189	10	250	1,8	10	28
CPM 260-10-10 WX	1121090194	10	250	1,8	10	28
CPM 310-10-20 W	1121090453	10	290	2,2	20	29
CPM 310-10-20 WX	1121090452	10	290	2,2	20	29
CPM 360-10-20 W	1121090552	10	355	2	20	29
CPM 360-10-20 WX	1121090553	10	355	2	20	29
CPM 155-8-6 WOF Base	1129502705	8	150	1,1	6	30
REM 160-8 WOF	1129740358	8	160	1,1	-	30
PackMaster 160-8 WOF	2236115860	8	160	1,1	-	31
PackMaster 160-8-6 WOF	2236115863	8	160	1,1	6	31

Navržen pro náročné použití na stavbě: Díky robustní, kompaktní a lehké konstrukci jsou kompresory CompactMaster spolehlivým průvodcem, např. při stavbě interiérů nebo hrubé stavbě.
Podle potřeby jsou k dispozici v přenosném nebo pojízdném provedení s výškově nastavitelnou rukojetí.

Silný ve výkonu, praktický v použití
CompactMaster

CPM 170-8-2 WOF

- Mimořádně snadná manipulace díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci
- Bezolejový kompresor nenáročný na údržbu
- Dokonalá ochrana všech armatur díky obvodovému ocelovému rámu

✓	1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak	✓
✓	4 velké pryžové nohy pro bezpečné stání a optimální přepravu	✓
✓	Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu	✓

CPM 170-8-6 WOF

CPM 210-10-3 W

- Vhodný pro náročné montážní práce v profesionální oblasti
- Optimální pro použití na stavbě díky robustní konstrukci a vynikajícím transportním vlastnostem
- Mimořádně kompaktní díky tlakové nádobě integrované v ocelovém rámu
- Pro každé použití: v provedení s tlakem 10 nebo 15 bar

✓	1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem	✓
✓	Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak	✓
✓	4 velké pryžové nohy pro bezpečné stání a optimální přepravu	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	✓
	Dva odvody vzduchu prostřednictvím rychlospojky; jeden z nich je určen pro plný tlak	✓
	Tlak až 15 bar	✓

CPM 110-15-3 W

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
CPM 170-8-2 WOF	**1121020051**	8	150	70	1,1	230	2 850	2	11	95	360 x 270 x 450	4 930,00	5 965,30
CPM 170-8-6 WOF	**1121020071**	8	150	70	1,1	230	2 850	6	13	95	360 x 310 x 490	5 103,00	6 174,63

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením 2m s gumovým opláštěním

Tip Bezolejový kompresor jednak snižuje nároky na údržbu, a kromě toho se ve stlačeném vzduchu nevyskytuje znečištěný olej z kompresoru.

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
CPM 210-10-3 W	**1121050584**	10	200	110	1,5	230	2 850	2,5	20,5	95	310 x 580 x 405	9 688,00	11 722,48
CPM 110-15-3 W	**1121050582**	15	85	49	0,6	230	1 450	2,5	19,5	83	310 x 580 x 405	10 773,00	13 035,33

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, redukčním ventilem s filtrem, vysoce kvalitním tlakovým spínačem a přívodním vedením 2m s gumovým opláštěním

Tip Odlučovač vody s filtrem na redukčním ventilu snižuje množství nečistot, kondenzátu a oleje ve stlačeném vzduchu, a prodlužuje tak životnost pneumatického nářadí.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Silný ve výkonu, praktický v použití
CompactMaster

CPM 210 / 260 W

CPM 210 WXOF / 260 WX

- Optimální přepravní vlastnosti díky nízké hmotnosti a nosným rukojetím
- Dokonalá ochrana armatur díky bezpečnostní vzpěře

✓	1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Navařená nosná trubka s gumovou rukojetí	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	
	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
✓	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu	
	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem	✓
	Kabel s pryžovou izolací s délkou 4 m	✓
	CPM 210 WXOF: bezolejový agregát nenáročný na údržbu	✓

CPM 310 / 360-10-20 W

CPM 310 / 360-10-20 WX

- Optimální transportní vlastnosti díky praktickým rukojetím
- Mobilní a flexibilní díky velkým kolům
- Pro aplikace s vysokou spotřebou vzduchu díky výkonnému agregátu

✓	1-válcový, popř. 2-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Navařená nosná trubka s gumovou rukojetí	
	Výškově nastavitelná rukojeť poskytující vynikající transportní vlastnosti	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	
	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
✓	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem	
	Uživatelsky přívětivý ovládací panel s olejovým mlhovým přimazávačem a redukčním ventilem s filtrem	✓
	Bezpečná kola z měkké pryže pro pohodlnou manipulaci	✓
	Kabel s pryžovou izolací s délkou 4 m a závěsem pro kabel	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
CPM 210-8-10 W	**1121090015**	8	200	110	1,5	230	2 850	10	24	95	420 x 340 x 620	8 549,00	10 344,29
CPM 210-8-10 WXOF	**1121090030**	8	210	120	1,1	230	2 850	10	21	95	420 x 340 x 620	11 677,00	14 129,17
CPM 260-10-10 W	**1121090189**	10	250	150	1,8	230	2 850	10	25	95	440 x 330 x 670	10 819,00	13 090,99
CPM 260-10-10 WX	**1121090194**	10	250	150	1,8	230	2 850	10	25	95	440 x 330 x 670	11 622,00	14 062,62

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením 2m s gumovým opláštěním

Tip Bezolejový kompresor jednak snižuje nároky na údržbu, a kromě toho se ve stlačeném vzduchu nevyskytuje znečištěný olej z kompresoru.

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
CPM 310-10-20 W	**1121090453**	10	290	195	2,2	230	2 850	20	32	97	520 x 430 x 860	13 473,00	16 302,33
CPM 310-10-20 WX	**1121090452**	10	290	195	2,2	230	2 850	20	33	97	520 x 430 x 860	17 550,00	21 235,50
CPM 360-10-20 W	**1121090552**	10	355	225	2	230	2 850	20	39	95	520 x 430 x 810	22 221,00	26 887,41
CPM 360-10-20 WX	**1121090553**	10	355	225	2	230	2 850	20	40	95	520 x 430 x 860	25 487,00	30 839,27

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením 2m s gumovým opláštěním

Tip Vyzkoušejte geniální výbavu provedení EXTRA. Např. vytahovací rukojeť a kola z měkké pryže znovu definovaly „mobilitu“.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

CPM 155-8-6 WOF Base

- Vhodné pro práci do 8 bar
- Extrémně praktický díky nízké hmotnosti a kompaktnosti
- Vybaven redukčním ventilem, a manometry propráci a tlak v nádrži
- Výstup vzduchu – rychlospojka
- Použití: sponkovačky a hřebíkovačky, foukací pistole, těsnící pistole, mazací pistole a nýtovací kleště

✓	Bezolejový, přenosný pístový kompresor
✓	Jednoválcový agregát na jedné hřídeli s motorem

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
CPM 155-8-6 WOF BASE	**1129502705**	8	150	70	1,1	230	2 450	6	10	90	310 x 380 x 270	2 834,00	3 429,14

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami a elektrickým připojovacím kabelem

Reelmaster REM 160-8 WOF

- Vhodné pro práci do 8 bar
- Dokonale kompaktní rozměry
- Montáž na stěnu
- Integrovaný naviják s hadicí

✓	Bezolejový pístový kompresor
✓	Jednoválcový agregát na jedné hřídeli s motorem

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
REM 160-8 WOF	**1129740358**	8	160	1,1	230	2450	8,5	68	280x385x495	4 225,00	5 112,25

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdálenost 4 m

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

PAM 160-8 WOF

- Kompresory s funkční výbavou pro časté použití
- Extrémně praktický díky nízké hmotnosti a kompaktnosti
- Výstup vzduchu – rychlospojka
- Použití: huštění, foukání, lakování, postřik vzduch/voda

✓	Přihrádka na příslušenství	✓
✓	Snadno čitelné manometry a vhodně umístěný regulátor	
✓	Bezolejový kompresor nenáročný na údržbu	
	Stačí zapojit a používat	✓
✓	Lehký a snadno přenosný	✓
✓	Univerzální odvod vzduchu	✓

PAM 160-8-6 WOF

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost SPL dB(A)[1]	Hlučnost LwA dB(A)[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
PackMaster 160-8 WOF	**2236115860**	8	160	70	1,1	230	-	5	68	88	314 x 200 x 347	2 807,00	3 396,47
PackMaster 160-8-6 WOF	**2236115863**	8	160	70	1,1	230	6	10	68	88	325 x 233 x 536	3 374,00	4 082,54

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Skuteční profesionálové pro stavbu – kompresory CompactMaster L

Zvládá náročné situace.
Díky robustní ochraně všech součástí, velkým kolům a velké světlé výšce jsou kompresory CompactMaster CPM L spolehlivými průvodci na stavbě, a to i při nízkých teplotách.

Snadná přeprava.
Jednoznačné polohy rukojetí a kotvicí body, ve spojení se stojanem a stabilita díky nízkému těžišti zajišťují nejlepší vlastnosti při nakládání a přepravě.

Řád v systému.
Díky volitelné desce adaptéru lze systainer rychle a jednoduše kombinovat s kompresorem. Nářadí a příslušenství je spolehlivě uložené a vždy po ruce.

Přehled modelů **CompactMaster L**

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzduchu (l/m)	Příkon (kW)	Objem vzdušníku (l)	Strana v katalogu
CPM L 330-10-20 WX	1121440050	10	300	1,8	20	34

CompactMaster L

Skuteční profesionálové pro stavbu, výkonní a s tichým chodem

Obvodový ocelový rám
pro optimální ochranu všech komponentů

Nejlepší vlastnosti při nakládání a přepravě
díky jednoznačné poloze rukojeti a uvazovacím bodům

Pro aplikace s vysokou spotřebou vzduchu
díky výkonným 1-válcovým a 2-válcovým agregátům

Velká světlá výška
díky bezpečným kolům z plného polyuretanového materiálu

Příklad: CompactMaster CPM L 330-10-20 WX

Druhý odvod vzduchu
umožňuje současné použití dvou kusů nářadí

Díky robustní konstrukci
se optimálně hodí pro použití na stavbě

Skuteční profesionálové na stavbě: Výkonné kompresory CompactMaster L jsou optimální pro náročné podmínky na stavbě. Přesvědčí svou robustností, absolutně tichým chodem a velmi dobrým rozběhem za studena, díky kterému je můžete používat i při nízkých teplotách. Kromě toho lze kompresory snadno přepravovat a kombinovat se Systainery.

CPM L 310 / 330-10-20 WX

- Díky robustní konstrukci se optimálně hodí pro použití na stavbě
- Dokonalá ochrana všech komponentů díky obvodovému ocelovému rámu
- Nejlepší vlastnosti při nakládání a přepravě díky jednoznačné poloze rukojeti a kotvicím bodům
- Dobrý, resp. velmi dobrý (pouze CPM L 330-10-20 WX) rozběh za studena díky pomocnému rozběhovému odlehčovacímu ventilu na tlakovém spínači

✓	1-válcový, popř. 2-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem
✓	Uživatelsky přívětivý ovládací panel se dvěma výstupy vzduchu
✓	Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak
✓	Filtrační odlučovač vody pro optimální kvalitu vzduchu
✓	Kabel s pryžovou izolací s délkou 4 m a závěsem pro kabel
✓	Bezpečná kola z plného materiálu pro velmi komfortní jízdu
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
CPM L 330-10-20 WX	**1121440050**	10	300	210	1,8	230	1 450	20	49	95	830 x 560 x 480	25 487,00	30 839,27

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením s gumovým opláštěním

Tip Díky nízkým otáčkám má CPM L 330-10-20 WX mimořádně klidný a tichý chod.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Silný ve výkonu, praktický v použití
CompactMaster

Adaptér Sys pro příslušenství pro CPM L 310 / 330

- Deska adaptéru pro upevnění Systainerů
- Spolehlivé zajištění v Systaineru díky zaklapávacímu mechanismu

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SYS-AP-CPM L	**DGKB323431**	1 303,00	1 576,63

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Dokonalý se systémem – kompresor SysMaster

Snadná manipulace.
Díky hmotnosti pouhých 13 kg a možnosti kombinovat kompresor s pojízdnou plošinou je přeprava všech součástí na stavbě mimořádně lehká a snadno zvládnutelná.

Robustnost.
Všechny armatury jsou spolehlivě chráněné Systainerem. Provoz při uzavřeném Systaineru poskytuje dokonalou ochranu všech součástí a snižuje hladinu hluku. SysMaster tak zákazníkům na stavbě dokazuje své skutečné kvality.

Možnost kombinace.
SysMaster je kompatibilní s dalšími Systainery. Vytvoříte tak dokonalý mobilní systém. Díky chytrému spojení ušetříte čas, během něhož můžete přepravovat několik zařízení současně. Kompresor, nářadí a příslušenství jsou vždy spolehlivě uložené a neustále po ruce.

>>

>>

Přehled modelů **SysMaster**

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzduchu (l/m)	Příkon (kW)	Objem vzdušníku (l)	Strana v katalogu
SYM 150-8-6 WXOF	1121010030	8	150	1,1	6	38
SADA SYM 150 AP-RB-DLS	DGKI800025	8	150	1,1	6	39
SADA SYM 150 SNG-RB	DGKI800027	8	150	1,1	6	39
SADA SYM 150-KNG-RB-DLS	DGKI800058	8	150	1,1	6	39

SysMaster

Dokonalý se systémem,
bezkonkurenčně lehký a všestranný

Dokonalý systém
díky možnosti kombinace s jinými Systainery

Vynikající transportní vlastnosti
díky ergonomické rukojeti

Bezkonkurenčně lehký
hmotnost pouze 13 kg

Extrémně robustní:
Provoz při uzavřeném Systaineru poskytuje dokonalou ochranu citlivých součástí a současně snižuje hladinu hluku

Jednoduché externí ovládání
díky integrovanému ovládacímu panelu s rychlospojkou, redukčním ventilem, dvěma manometry a odvodem kondenzátu

Pohodlná manipulace
s volitelnou pojízdnou plošinou

Příklad: SysMaster SYM 150-8-6 WXOF

Dokonalý systém: Možnost kombinace s jinými Systainery, vynikající transportní vlastnosti, robustnost a optimální ovladatelnost jsou silnými stránkami SysMasteru! V kombinaci s pojízdnou plošinou je SysMaster optimálním průvodcem pro mobilní použití v aplikacích, jako jsou např. ofukování, sponkování, zatloukání hřebíků nebo izolování.

SYM 150-8-6 WXOF

- Dokonalý se systémem: možnost kombinace s jinými Systainery
- Snadno přenosný, hmotnost pouze 13 kg
- Mimořádně robustní díky dílům chráněným v Systaineru
- Vynikající externí ovládání díky ovládacímu panelu
- Optimální manipulace díky ergonomické rukojeti a volitelné pojízdné plošině

✓	1-válcový pístový kompresor
✓	Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
✓	Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění
✓	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu
✓	Kabel s pryžovou izolací s délkou 4 m

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzduš-níku (l)	Hmot-nost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SYM 150-8-6 WXOF	**1121010030**	8	150	70	1,1	230	2 450	6	13	89	296 x 396 x 320	10 540,00	12 753,40

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením s gumovým opláštěním

Tip SysMaster lze libovolně kombinovat s dalšími Systainery. Kompresor, nářadí a příslušenství je tak spolehlivě uloženo a vždy po ruce.

Pojízdná plošina

- Pro jednoduchou přepravu na stavbě bez námahy, v dílně a mezi vozidlem a místem použití
- Spolehlivé zajištění v Systaineru díky posuvnému mechanismu

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
RB-SYS TL	**DGKB323430**	2 304,00	2 787,84

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Sady SysMaster

Objednací číslo DGKI800025

- V sadě s pojízdnou plošinou, 2dílným Systainerem s ofukovací pistolí AP-Vario-P a hadicí DLS-SK-SF 15,5-10/10m

Objednací číslo DGKI800027

- V sadě s pojízdnou plošinou, 1dílným Systainerem s hřebíkovačkou na hřebíky se závěrnou hlavičkou SNG-50 vč. 5 000 hřebíků se závěrnou hlavičkou, a ochrannými brýlemi

Objednací číslo DGKI800058

- V sadě s pojízdnou plošinou, kombinovanou hřebíkovačkou KNG 40/50 SYS, Systainerem SYS 1 TL a hadicí Super-Flex DLS-SK-SF 11-6,3/10m

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzduš-níku (l)	Hmot-nost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SADA SYM 150 AP-RB-DLS	**DGKI800025**	8	150	70	1,1	230	2 450	6		89		14 634,00	17 707,14
SADA SYM 150 SNG-RB	**DGKI800027**	8	150	70	1,1	230	2 450	6		89		17 793,00	21 529,53
SADA SYM 150-KNG-RB-DLS	**DGKI800058**	8	150	70	1,1	230	2 450	6		89		19 440,00	23 522,40

[1] Hladina akustického výkonu podle DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Systainer

- Systainer bez vložek

Typ	Objednací číslo	Hmotnost (kg)	Vnitřní rozměry (V x Š x H) (mm)	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SYS 1 TL	**DGKD322500**	1,3	75 x 273 x 383	296 x 396 x 105	925,00	1 119,25
SYS 2 TL	**DGKD322501**	1,5	127,5 x 267 x 383	296 x 396 x 157,5	1 038,00	1 255,98

Mini systainer

- Lze spojit pouze s Mini Systainery
- Systainer bez vložek

Typ	Objednací číslo	Hmotnost (kg)	Vnitřní rozměry (V x Š x H) (mm)	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SYS-Mini 1	**DGKB323414**	0,4	50 x 248 x 158	268 x 171 x 70	442,00	534,82
SYS-Mini 2	**DGKB323417**	0,45	67 x 248 x 158	268 x 171 x 87	571,00	690,91

Vložky

Společné vlastnosti

- Díky různým vložkám lze Systainery individuálně přizpůsobit různým požadavkům a aplikacím
- Na ochranu a systematické uložení nářadí a materiálů

Měkká vložka na dno

- S předem perforovanými kostkami pro individuální přizpůsobení nástrojům a obsahu jakéhokoliv tvaru

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
EIL-BP SYS 1-5 - 50 mm	**DGKB323483**	1 161,00	1 404,81

Měkká vložka do víka

- Ochrana jakéhokoliv obsahu díky nopkové vložce ve víku

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
EIL-DP SYS 1-5	**DGKB323481**	259,00	313,39

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

SilentMaster

Mimořádně tichý – když je vyžadován nehlučný provoz

Optimální provozní teplota díky elektrickému pomocnému ventilátoru



Přesná práce díky dvěma manometrům pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak

Pro práce s vysokou spotřebou vzduchu díky vzdušníku o objemu 90 l

Mimořádně tichý díky speciálnímu krytu se zvukovou izolací



Záruka 10 let na prorezavění vzdušníku

Pohodlná manipulace díky bezpečným plastovým kolům

Příklad: SilentMaster SEM 330-10-90 W

Kompresory SilentMaster jsou díky speciální zvukové izolaci mimořádně tiché. Tato řada přenosných, příp. mobilních kompresorů je tak ideální pro aplikace, které musí být mimořádně tiché – např. když není k dispozici samostatná kompresorovna.

Přehled modelů **SilentMaster**

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzdu-chu (l/m)	Příkon (kW)	Objem vzdušníku (l)	Strana v katalogu
SEM 30-8-4 W	DGKA333005	8	30	0,2	4	44
SEM 50-8-9 W	DGKA333004	8	50	0,34	9	44
SEM 110-8-6 WOF	1121030819	8	105	0,75	2,5	45
SEM 255-10-50 W	DGKA333001	10	255	1,5	2,5	46
SEM 330-10-90 W	1121340204	10	300	1,8	10	46

Když je požadován nehlučný provoz
SilentMaster

SEM 30-8-4 W

- Extrémně tichý díky speciální zvukové izolaci
- Výborně se hodí pro techniku Airbrush
- Mimořádně snadná manipulace díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci

✓	1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Stabilní rukojeť pro snadnou přepravu	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	✓
✓	Velké pryžové nohy pro bezpečné stání a optimální přepravu	✓
✓	Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu	✓

LOW NOISE · 1+2 GUARANTEE WARRANTY · 10

SEM 50-8-9 W

LOW NOISE · 1+2 GUARANTEE WARRANTY · 10

SEM 110-8-6 WOF

- Snížená úroveň hluku díky krytu se zvukovou izolací
- Bezolejový kompresor nenáročný na údržbu
- Mimořádně snadná manipulace díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci

1-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
Integrovaná rukojeť pro snadnou přepravu	✓
Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	✓
Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem	✓
Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak	✓

LOW NOISE · OIL · 1+2 GUARANTEE WARRANTY · 10

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzduš-níku (l)	Hmot-nost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SEM 30-8-4 W	**DGKA333005**	8	30	19	0,2	230	2 900	4	19	31	425 x 195 x 430	13 473,00	16 302,33
SEM 50-8-9 W	**DGKA333004**	8	50	36	0,34	230	2 900	9	22	33	360 x 360 x 480	21 573,00	26 103,33

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdálenost 4 m

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením 2m s gumovým opláštěním

Tip Díky speciálnímu zapouzdření agregátu a z něj vyplývajícího vývinu tepla nesmí doba zapnutí překročit max. 50 %.

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzduš-níku (l)	Hmot-nost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Hluk (dB(A))[2]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SEM 110-8-6 WOF	**1121030819**	8	105	68	0,75	230	1 450	6	18	65	85	430 x 210 x 430	10 989,00	13 296,69

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdálenost 4 m [2] Hladina akustického výkonu podle normy DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem a přívodním vedením 2m s gumovým opláštěním

Tip Bezolejový kompresor jednak snižuje nároky na údržbu, a kromě toho se ve stlačeném vzduchu nevyskytuje znečištěný olej z kompresoru.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

SilentMaster

SEM 255-10-50 W

SEM 330-10-90 W

- Snížená úroveň hluku díky krytu se zvukovou izolací
- Nízké zatížení hlukem v místě instalace
- Pro práce s vysokou spotřebou vzduchu díky vzdušníku o objemu 50 l, resp. 90 l

✓	1-válcový, popř. 2-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění	✓
✓	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem	✓
✓	Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a pracovní tlak	✓
	Elektrický pomocný ventilátor zabraňuje přehřátí agregátu	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzduš-níku (l)	Hmot-nost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Hluk (dB(A))[2]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SEM 255-10-50 W	**DGKA333001**	10	255	165	1,5	230	2 850	50	56	67	87	1000 x 390 x 770	35 073,00	42 438,33
SEM 330-10-90 W	**1121340204**	10	300	210	1,8	230	1 450	90	87	66	87	1030 x 520 x 1020	45 332,00	54 851,72

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdálenost 4 m [2] Hladina akustického výkonu podle normy DIN EN ISO 3744 (směrnice 2000/14/ES)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením 2m s gumovým opláštěním

Tip Odlučovač vody s filtrem na redukčním ventilu snižuje množství nečistot, kondenzátu a oleje ve stlačeném vzduchu a prodlužuje tak životnost pneumatického nářadí.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

XS kompresory

Extra tichý a bezolejový agregát (65 dB) rozbíjí zaběhnuté stereotypy o hlučných pístových kompresorech.

Bezpečnost a pohodlí

Nový, inovativní a kompaktní uzavřený agregát zaručuje bezpečnost, aniž by byla narušena jeho použitelnost. Vyniká snadno přístupným hlavním vypínačem, manometrem a tlakovým spínačem.

Tichý chod a kompaktnost

Minimální nároky na prostor okolo vás s tichým, kompaktním a zároveň výkonným vzduchovým agregátem s výtlakem vzduchu do 230 l/min.

Plug and Play

Kompresory XS pracují při zapojení (plug and play) a jediné, co potřebují, je jednofázový zdroj napájení a zapnutí kompresoru.

Snadná údržba

Řada XS bez oleje a s přímým pohonem vyžaduje jen minimální servis. Velmi krátká doba údržby, více času na práci.

Snadný pohyb

Kompresor je pro snadnou přepravu opatřen koly.

Příklad: UNM 220-9-25 WOF SILENT

Univerzálnost

Řada XS vyvine tlak až 9 bar a umožní vám používat více nástrojů, včetně specializovaných.

Komfort

Ergonomické držadlo pro maximální pohodlí uživatele.

Přehled modelů **XS**

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Nasávané mn. vzduchu (l/m)	Příkon (kW)	Objem vzdušníku (l)	Strana v katalogu
CPM 180-9-10 WOF SILENT	1129740305	9	195	0,75	10	50
CPM 220-9-20 WOF SILENT	1129740306	9	230	1,5	20	50
UNM 180-9-25 WOF SILENT	1129740307	9	195	1,1	24	51
UNM 220-9-25 WOF SILENT	1129740308	9	230	1,5	24	51
UNM 220-9-50 WOF SILENT	1129740309	9	230	1,5	50	52

Naši vývojáři v mateřském koncernu v Itálii reflektují požadavky našich zákazníků a hledají cesty, jak jim co nejlépe vyhovět. Proto se i Vy, naši zákazníci, můžete opřít o pevné body, se kterými Schneider Airsystems léta pracuje a rozvíjí je.

Tichá revoluce
XS kompresory

CPM 180-9-10 WOF SILENT

- Optimální přepravní vlastnosti díky nízké hmotnosti a nosným rukojetím
- Dokonalá ochrana armatur díky bezpečnostní vzpěře
- Více vzduchu oproti 8 barovým bezolejovým kompresorům, možnost použití nástrojů, které vyžadují vyšší tlak

✓	Více vzduchu oproti 8-barovým bezolejovým kompresorům	✓
✓	Uživatelsky přívětivý ovládací panel	✓
✓	Kompresor s přímým pohonem	✓
✓	Možnost použití nářadí, které vyžaduje vyšší tlak	✓
	Mobilní a flexibilní díky velkým kolům	✓

CPM 220-9-20 WOF SILENT

UNM 180-9-25 WOF SILENT

- Více vzduchu oproti 8 barovým bezolejovým agregátům, možnost použití nástrojů, které vyžadují vyšší tlak
- Kompaktní a prostorově nenáročné
- Nenáročný na provozní náklady

✓	Dvouválcový agregát s přímým pohonem	✓
✓	Rukojeť v optimápní výšce pro pohodlnou manipulaci	
	Stabilní podvozek pro snadnou manilupaci i provoz kompresoru	✓
✓	Nízké vibrace i hluk díky agregátu řady XS	
	Dva manometry pro měření tlaku ve vzdušníku a na výstupu	✓

UNM 220-9-25 WOF SILENT

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (SPL) (dB(A))[1]	Hluk (LwA) (dB(A))[2]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
CPM 180-9-10 WOF SILENT	**1129740305**	9	195	83	0,75	230	1 420	10	26	65	85	398 x 332 x 627	6 925,00	8 379,25
CPM 220-9-20 WOF SILENT	**1129740306**	9	230	95	1,5	230	1430	20	33	65	85	479 x 385 x 793	8 316,00	10 062,36

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdálenost 4 m [2] Hladina akustického výkonu podle normy DIN EN ISO 3744

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením 2m s gumovým opláštěním

Tip LOW NOISE 65dB — Oproti standardním pístovým kompresorům je řada XS výrazně tišší. Proto je vhodná i do dílen, kde je prostor kompresoru sdílený s výrobním procesem.

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (SPL) (dB(A))[1]	Hluk (LwA) (dB(A))[2]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 180-9-25 WOF SILENT	**1129740307**	9	195	83	1,1	230	1 420	24	29	65	85	616 x 300 x 574	6 369,00	7 706,49
UNM 220-9-25 WOF SILENT	**1129740308**	9	230	95	1,5	230	1430	24	29	65	85	616 x 300 x 574	7 203,00	8 715,63

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdálenost 4 m [2] Hladina akustického výkonu podle normy DIN EN ISO 3744

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením 2m s gumovým opláštěním

Tip LOW NOISE 65dB — Konstrukčně nejvyhledávanější mobilní kompresory, které kromě nízkého hluku nabízejí i skvělé manipulační a prostorově nenáročné vlastnosti. Jsou tak vhodné do dílen, kde je kompresor přímo v prostorách výroby.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

UNM 220-9-50 WOF SILENT

- Více vzduchu oproti 8-barovým kompresorům
- Možnost použití nářadí, které vyžaduje vyšší tlak
- Kompaktní a prostorově nenáročný s 50 l vzdušníkem
- Velmi nízké provozní náklady

✓	Komfortní manipulace s kompresorem díky vhodně umístěnému madlu
✓	Dvouválcový bezolejový agregát s extra tichým chodem
✓	Robustní kola pro snadný transport a překonávání terénních nerovností
✓	Kvalitní tlakový spínač

LOW NOISE · OIL · 2+2 GARANCE

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (SPL) (dB(A))[1]	Hluk (LwA) (dB(A))[2]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 220-9-50 WOF SILENT	**1129740309**	9	230	95	1,5	230	1430	50	37	65	85	806 x 385 x 609	8 038,00	9 725,98

[1] Hladina akustického tlaku LpA4, vzdálenost 4 m [2] Hladina akustického výkonu podle normy DIN EN ISO 3744

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi bezpečnostními armaturami, vysoce kvalitním tlakovým spínačem Condor a přívodním vedením s gumovým opláštěním

Tip LOW NOISE 65dB Bezolejové kompresory šetří provozní náklady. Při správném nadimenzování kompresoru pak získáte výrobu stlačeného vzduchu na dlouhé roky bez nákladů na servis a výměnu náplní.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

AIR TUBE

ZÍSKEJTE TO NEJLEPŠÍ Z VAŠEHO KOMPRESORU, STÁHNĚTE SI AIRTUBE!

Nechte naši aplikaci provést Vás důležitými operacemi potřebnými pro Váš kompresor. Hledáte konkrétní náhradní díly pro opravu, nebo servis kompresoru? Chcete být informováni a proškoleni o tom, jak utáhnout řemen převodovky nebo vyměnit vzduchový filtr? Zjistit, kdy tyto servisní úkony provádět? Pokud Vám technika není cizí a alespoň trochu se orientujete v technické dokumentaci, AirTube je řešením právě pro Vás.

AirTube byl vyvinut jako Váš osobní asistent, pokud jde o:

eService:
Praktický videonávod o nastavení Vašeho kompresoru

Aplikace:
Vše, co potřebujete vědět o aplikacích pracujících se stlačeným vzduchem

Odstraňování problémů:
Rychle zjistíte a následně odstraníte problém

Dokumentace:
Uživatelské příručky, návody a důležité pokyny

Diagnostiku:
Sestavte a zkontrolujte pracovní postup údržby vybraného kompresoru

Více informací o AIRTUBE

Download on the App Store · ANDROID APP ON Google play

UniMaster

Výkonný a všestranně kombinovatelný –
univerzál pro malé a střední dílny

Přehled modelů **UniMaster**

UniMaster STS	**UniMaster STS Base**	**UniMaster STS XS s krytem se zvukovou izolací**	**UniMaster STS XDK s kondenzační sušičkou**	**UniMaster STS XSDK s krytem se zvukovou izolací a kondenzační sušičkou**
str. 56	str. 57	str. 58	str. 59	str. 60

UniMaster STL	**UniMaster STL XS s krytem se zvukovou izolací**	**UniMaster STB**	**UniMaster STB XS s krytem se zvukovou izolací**
str. 61	str. 62	str. 63	str. 63

Výkonný dvoustupňový 2-válcový agregát



Možnost jednoduché a cenově úsporné prohlídky vzdušníku kontrolním otvorem

Úspora místa díky umístění nastojato

Příklad: UniMaster UNM STS 660-10-270 XDK

Možnost jednoduchého dodatečného vybavení krytem se zvukovou izolací (u provedení 4,0 kW)

Záruka 15 let proti prorezavění vzdušníku díky vnitřní povrchové úpravě

Zařízení připravené k provozu díky integrované kondenzační sušičce

Pístové kompresory UniMaster jsou silné a robustní a jsou optimálním řešením, když nepotřebujete vzduch trvale – např. v malém autoservisu. Dodávají se volitelně se stojatým nebo ležatým vzdušníkem nebo jako pomocný kompresor. Stavebnicový systém umožňuje individuální rozšíření o kondenzační sušičku a nebo kryt se zvukovou izolací.

Pístové kompresory s individuální výbavou
Stacionární pístové kompresory

UniMaster STS

- Úspora místa díky umístění nastojato
- Možnost flexibilního rozšíření díky jednoduché dodatečné montáži krytu se zvukovou izolací (pro kompresory s výkonem 4 kW) a nebo kondenzační sušičky
- Možnost jednoduché a cenově úsporné prohlídky vzdušníku kontrolním otvorem
- Vzdušník vyroben podle normy AD2000

✓	Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor, pohon klínovým řemenem
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě
✓	Silentbloky pro zajištění stability
✓	S mezichladičem a dochlazovačem
✓	Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu
✓	Dodatečná hrdla se záslepkami pro bezproblémové rozšíření (kromě vzdušníku 90 l)
✓	Výstup vzduchu 3/4"i se vzduchovým uzavíracím kohoutem

15

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnící výkon (l/min)[2]	Příkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč DPH
UNM STS 660-10-90	**1121580537**	10	660	520	4	1 025	90	123	78	750 x 705 x 1170	53 676,00	64 947,96
UNM STS 660-10-270	**1121570213**	10	660	520	4	1 025	270	170	78	750 x 705 x 1800	55 053,00	66 614,13
UNM STS 660-10-500	**1121580534**	10	660	520	4	1 025	500	215	78	850 x 850 x 1945	82 593,00	99 937,53
UNM STS 580-15-270	**1121570238**	15	580	470	4	915	270	177	78	750 x 705 x 1800	62 936,00	76 152,56
UNM STS 580-15-500	**1121580531**	15	580	470	4	915	500	230	78	850 x 850 x 1945	88 101,00	106 602,21
Varianty C s předmontovaným přepínačem hvězda–trojúhelník												
UNM STS 1000-10-90 C	**1121560023**	10	1 070	785	5,5	1 260	90	159	82	920 x 705 x 1170	83 673,00	101 244,33
UNM STS 1000-10-270 C	**1121570228**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	206	82	920 x 705 x 1800	97 173,00	117 579,33
UNM STS 1000-10-500 C	**1121580524**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	251	82	920 x 850 x 1950	107 973,00	130 647,33
UNM STS 780-15-270 C	**1121570243**	15	830	570	5,5	980	270	213	80	920 x 705 x 1800	102 573,00	124 113,33
UNM STS 780-15-500 C	**1121580540**	15	830	570	5,5	980	500	266	80	920 x 850 x 1950	116 073,00	140 448,33
UNM STS 1250-10-90 C	**1121560022**	10	1 250	980	7,5	1 240	90	199	84	975 x 705 x 1245	107 973,00	130 647,33
UNM STS 1250-10-270 C	**1121570235**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	246	84	975 x 705 x 1875	121 473,00	146 982,33
UNM STS 1250-10-500 C	**1121580530**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	291	84	975 x 850 x 2020	132 273,00	160 050,33
UNM STS 1000-15-270 C	**1121570231**	15	1 000	790	7,5	995	270	253	82	975 x 705 x 1875	116 073,00	140 448,33
UNM STS 1000-15-500 C	**1121580527**	15	1 000	790	7,5	995	500	306	82	975 x 850 x 2020	134 973,00	163 317,33
Kompresory bez předmontovaného přepínače hvězda-trojúhelník a bez přípravy pro přímé zapojení do rozvodné sítě												
UNM STS 1000-10-90	**1121560020**	10	1 070	785	5,5	1 260	90	159	82	920 x 705 x 1170	72 873,00	88 176,33
UNM STS 1000-10-270	**1121570227**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	206	82	920 x 705 x 1800	79 839,00	96 605,19
UNM STS 1000-10-500	**1121580523**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	251	82	920 x 850 x 1950	99 117,00	119 931,57
UNM STS 780-15-270	**1121570242**	15	830	570	5,5	980	270	213	80	920 x 705 x 1800	86 373,00	104 511,33
UNM STS 780-15-500	**1121580539**	15	830	570	5,5	980	500	266	80	920 x 850 x 1950	103 923,00	125 746,83
UNM STS 1250-10-90	**1121560021**	10	1 250	980	7,5	1 240	90	199	84	975 x 705 x 1245	87 723,00	106 144,83
UNM STS 1250-10-270	**1121570234**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	246	84	975 x 705 x 1875	97 173,00	117 579,33
UNM STS 1250-10-500	**1121580529**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	291	84	975 x 850 x 2020	115 641,00	139 925,61
UNM STS 1000-15-270	**1121570230**	15	1 000	790	7,5	995	270	253	82	975 x 705 x 1875	104 625,00	126 596,25
UNM STS 1000-15-500	**1121580526**	15	1 000	790	7,5	995	500	306	82	975 x 850 x 2020	122 688,00	148 452,48

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový průtok při pracovním tlaku podle normy ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Tlakový spínač Condor a elektromagnetický ventil (od výkonu 5,5 kW), ochrana motoru, bezpečnostní ventil, vypouštěcí kohout kondenzátu a uzavírací kohout

Tip U všech kompresorů s výkonem od 5,5 kW se doporučuje rozběh pomocí automatického přepínače hvězda-trojúhelník.

UniMaster STS Base

- Úspora místa díky umístění nastojato
- Možnost flexibilního rozšíření díky jednoduché dodatečné montáži kondenzační sušičky

Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor, pohon klínovým řemenem	✓
Kompresory pro práci do 10 nebo 15 bar	✓
Vhodné pro profesionální provozy	✓
Použití: Rozšíření systémů stlačeného vzduchu. Doplnění kompresorové stanice.	✓
Nejvyšší kvalita instalovaných komponent	✓
Výstup vzduchu 3/4"i se vzduchovým uzavíracím kohoutem	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnící výkon (l/min)[2]	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM STS 630-10-270 Base	**1121570203**	10	630	500	4	400	970	270	169	77	750 x 705 x 1800	51 030,00	61 746,30
UNM STS 550-15-270 Base	**1121570237**	15	550	440	4	400	850	270	169	77	750 x 705 x 1800	53 730,00	65 013,30

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podle normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 2) Max. objemový průtok při pracovním tlaku podle normy ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku – 1 bar)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Tlakový spínač Condor, ochrana motoru, bezpečnostní ventil, vypouštěcí kohout kondenzátu a uzavírací kohout

Tip Díky krytu se zvukovou izolací ho lze používat na místech citlivých na hluk, např. když není k dispozici samostatná kompresorovna.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

UniMaster STS Silent

- Úspora místa díky umístění nastojato
- Mimořádně tichý díky krytu se zvukovou izolací
- Možnost flexibilního rozšíření díky jednoduché dodatečné montáži kondenzační sušičky
- Možnost jednoduché a cenově úsporné prohlídky vzdušníku kontrolním otvorem
- Vzdušník vyroben podle normy AD2000

✓	Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor, pohon klínovým řemenem
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě
✓	Silentbloky pro zajištění stability
✓	S mezichladičem a dochlazovačem
✓	Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu
✓	Dodatečná hrdla se záslepkami pro bezproblémové rozšíření (kromě vzdušníku 90 l)
✓	Výstup vzduchu 3/4"i se vzduchovým uzavíracím kohoutem

LOW NOISE 15

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnící výkon (l/min)[2]	Příkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM STS 660-10-90 XS	**1121580538**	10	660	520	4	1 025	90	162	69	775 x 740 x 1275	82 593,00	99 937,53
UNM STS 660-10-270 XS	**1121570241**	10	660	520	4	1 025	270	209	69	775 x 740 x 1905	90 855,00	109 934,55
UNM STS 660-10-500 XS	**1121580536**	10	660	520	4	1 025	500	254	69	850 x 850 x 2055	111 510,00	134 927,10
UNM STS 580-15-270 XS	**1121570240**	15	580	470	4	915	270	216	69	775 x 740 x 1905	93 609,00	113 266,89
UNM STS 580-15-500 XS	**1121580533**	15	580	470	4	915	500	269	69	850 x 850 x 2055	118 395,00	143 257,95

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podle normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 2) Max. objemový průtok při pracovním tlaku podle normy ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku – 1 bar)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Tlakový spínač Condor, ochrana motoru, bezpečnostní ventil, vypouštěcí kohout kondenzátu a uzavírací kohout

Tip Díky krytu se zvukovou izolací ho lze používat na místech citlivých na hluk, např. když není k dispozici samostatná kompresorovna.

Pístové kompresory s individuální výbavou
Stacionární pístové kompresory

UniMaster STS s kondenzační sušičkou

- Úspora místa díky umístění nastojato
- Zařízení připravené k provozu díky integrované kondenzační sušičce
- Optimální pracovní výsledky díky vysušenému stlačenému vzduchu
- Možnost flexibilního rozšíření díky jednoduché dodatečné montáži krytu se zvukovou izolací (pro kompresory s výkonem 4 kW)
- Možnost jednoduché a cenově úsporné prohlídky vzdušníku kontrolním otvorem
- Vzdušník vyroben podle normy AD2000

Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor, pohon klínovým řemenem	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Silentbloky pro zajištění stability	✓
S mezichladičem a dochlazovačem	✓
Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu	✓
Dodatečná hrdla se záslepkami pro bezproblémové rozšíření (kromě vzdušníku 90 l)	✓
Výstup vzduchu 3/4"i se vzduchovým uzavíracím kohoutem	✓

15

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnící výkon (l/min)[2]	Příkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM STS 660-10-270 XDK	**1121570207**	10	660	520	4	1 025	270	206	78	945 x 705 x 1800	101 871,00	123 263,91
UNM STS 660-10-500 XDK	**1121580535**	10	660	520	4	1 025	500	251	78	1070 x 850 x 1945	121 149,00	146 590,29
UNM STS 580-15-270 XDK	**1121570239**	15	580	470	4	915	270	213	78	945 x 705 x 1800	107 379,00	129 928,59
UNM STS 580-15-500 XDK	**1121580532**	15	580	470	4	915	500	266	78	1070 x 850 x 1945	128 034,00	154 921,14
Varianty C s předmontovaným přepínačem hvězda–trojúhelník												
UNM STS 1000-10-270 XDKC	**1121570229**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	241	82	1020 x 705 x 1800	137 673,00	166 584,33
UNM STS 1000-10-500 XDKC	**1121580525**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	286	82	1100 x 850 x 1950	153 873,00	186 186,33
UNM STS 780-15-270 XDKC	**1121570244**	15	830	570	5,5	980	270	248	80	1020 x 705 x 1800	143 073,00	173 118,33
UNM STS 780-15-500 XDKC	**1121580541**	15	830	570	5,5	980	500	301	80	1100 x 850 x 1950	165 213,00	199 907,73
UNM STS 1250-10-270 XDKC	**1121570236**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	283	84	1070 x 705 x 1875	151 173,00	182 919,33
UNM STS 1250-10-500 XDKC	**1121580505**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	328	84	1145 x 850 x 2020	177 228,00	214 445,88
UNM STS 1000-15-270 XDKC	**1121570233**	15	1 000	790	7,5	995	270	290	82	1070 x 705 x 1875	159 705,00	193 243,05
UNM STS 1000-15-500 XDKC	**1121580528**	15	1 000	790	7,5	995	500	343	82	1145 x 850 x 2020	178 173,00	215 589,33
Kompresory bez předmonotvaného přepínače hvězda-trojúhelník a bez přípravy pro přímé zapojení do rozvodné sítě												
UNM STS 1000-10-270 XDK	**1121570204**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	241	82	1020 x 705 x 1800	126 657,00	153 254,97
UNM STS 1000-10-500 XDK	**1121580503**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	286	82	1100 x 850 x 1950	143 073,00	173 118,33
UNM STS 780-15-270 XDK	**1121570205**	15	830	570	5,5	980	270	248	80	1020 x 705 x 1800	133 542,00	161 585,82
UNM STS 780-15-500 XDK	**1121580504**	15	830	570	5,5	980	500	301	80	1100 x 850 x 1950	151 443,00	183 246,03
UNM STS 1250-10-270 XDK	**1121570206**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	283	84	1070 x 705 x 1875	143 181,00	173 249,01
UNM STS 1250-10-500 XDK	**1121580542**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	328	84	1145 x 850 x 2020	159 705,00	193 243,05
UNM STS 1000-15-270 XDK	**1121570232**	15	1 000	790	7,5	995	270	290	82	1070 x 705 x 1875	145 935,00	176 581,35
UNM STS 1000-15-500 XDK	**1121580506**	15	1 000	790	7,5	995	500	343	82	1145 x 850 x 2020	162 459,00	196 575,39

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový průtok při pracovním tlaku podle normy ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Tlakový spínač Condor a elektromagnetický ventil (od výkonu 5,5 kW), ochrana motoru, bezpečnostní ventil, vypouštěcí kohout kondenzátu a uzavírací kohout

Tip U všech kompresorů s výkonem od 5,5 kW se doporučuje rozběh pomocí automatického přepínače hvězda-trojúhelník.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Pístové kompresory s individuální výbavou
Stacionární pístové kompresory

UniMaster STS Silent s kondenzační sušičkou

- Úspora místa díky umístění nastojato
- Mimořádně tichý díky krytu se zvukovou izolací
- Zařízení připravené k provozu díky integrované kondenzační sušičce
- Optimální pracovní výsledky díky vysušenému stlačenému vzduchu
- Možnost jednoduché a cenově úsporné prohlídky vzdušníku kontrolním otvorem
- Vzdušník vyroben podle normy AD2000

✓	Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor, pohon klínovým řemenem
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě
✓	Silentbloky pro zajištění stability
✓	S mezichladičem a dochlazovačem
✓	Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu
✓	Dodatečná hrdla se záslepkami pro bezproblémové rozšíření (kromě vzdušníku 90 l)
✓	Výstup vzduchu 3/4"i se vzduchovým uzavíracím kohoutem

LOW NOISE 15

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnící výkon (l/min)[2]	Příkon (kW)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM STS 660-10-270 XSDK	**1121570201**	10	660	520	4	1 025	270	245	69	960 x 740 x 1905	126 657,00	153 254,97
UNM STS 660-10-500 XSDK	**1121580501**	10	660	520	4	1 025	500	290	69	1070 x 850 x 2055	148 689,00	179 913,69
UNM STS 580-15-270 XSDK	**1121570202**	15	580	470	4	915	270	252	69	960 x 740 x 1905	132 165,00	159 919,65
UNM STS 580-15-500 XSDK	**1121580502**	15	580	470	4	915	500	305	69	1070 x 850 x 2055	154 197,00	186 578,37

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový průtok při pracovním tlaku podle normy ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Tlakový spínač Condor, ochrana motoru, bezpečnostní ventil, vypouštěcí kohout kondenzátu a uzavírací kohout

Tip Díky krytu se zvukovou izolací ho lze používat na místech citlivých na hluk, např. když není k dispozici samostatná kompresorovna.

UniMaster STL

- Vhodné k použití zejména v místech s nízkou výškou stropu díky malé konstrukční výšce
- Možnost flexibilního rozšíření díky jednoduché dodatečné montáži krytu se zvukovou izolací (pro kompresory s výkonem 4 kW)
- Možnost jednoduché a cenově úsporné prohlídky vzdušníku kontrolním otvorem
- Vzdušník vyroben podle normy AD2000

Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor, pohon klínovým řemenem	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Silentbloky pro zajištění stability	✓
S mezichladičem a dochlazovačem	✓
Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu	✓
Výstup vzduchu 3/4"i se vzduchovým uzavíracím kohoutem	✓

15

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnící výkon (l/min)[2]	Příkon (kW)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM STL 660-10-270	**1121570208**	10	660	520	4	1 025	270	174	78	1620 x 515 x 1205	57 807,00	69 946,47
UNM STL 660-10-500	**1121580520**	10	660	520	4	1 025	500	228	78	1950 x 625 x 1305	74 221,00	89 807,41
UNM STL 580-15-270	**1121570222**	15	580	470	4	915	270	188	78	1620 x 515 x 1205	63 936,00	77 362,56
UNM STL 580-15-500	**1121580518**	15	580	470	4	915	500	244	78	1950 x 625 x 1305	79 296,00	95 948,16
Varianty C s předmontovaným přepínačem hvězda–trojúhelník												
UNM STL 1000-10-270 C	**1121570216**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	210	82	1620 x 555 x 1220	97 173,00	117 579,33
UNM STL 1000-10-500 C	**1121580513**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	264	82	1950 x 625 x 1320	107 973,00	130 647,33
UNM STL 780-15-270 C	**1121570226**	15	780	640	5,5	830	270	224	80	1620 x 555 x 1220	97 740,00	118 265,40
UNM STL 780-15-500 C	**1121580522**	15	780	640	5,5	830	500	266	80	1950 x 625 x 1320	116 073,00	140 448,33
UNM STL 1250-10-270 C	**1121570220**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	250	84	1620 x 555 x 1285	122 688,00	148 452,48
UNM STL 1250-10-500 C	**1121580517**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	304	84	1950 x 625 x 1380	129 816,00	157 077,36
UNM STL 1000-15-270 C	**1121570218**	15	1 000	790	7,5	995	270	264	82	1620 x 555 x 1285	116 316,00	140 742,36
UNM STL 1000-15-500 C	**1121580515**	15	1 000	790	7,5	995	500	320	82	1950 x 625 x 1380	131 895,00	159 592,95
Kompresory bez předmonotvaného přepínače hvězda-trojúhelník a bez přípravy pro přímé zapojení do rozvodné sítě												
UNM STL 1000-10-270	**1121570215**	10	1 070	785	5,5	1 260	270	210	82	1620 x 555 x 1220	79 839,00	96 605,19
UNM STL 1000-10-500	**1121580512**	10	1 070	785	5,5	1 260	500	264	82	1950 x 625 x 1320	93 609,00	113 266,89
UNM STL 780-15-270	**1121570225**	15	780	640	5,5	830	270	224	80	1620 x 555 x 1220	86 724,00	104 936,04
UNM STL 780-15-500	**1121580521**	15	780	640	5,5	830	500	266	80	1950 x 625 x 1320	104 625,00	126 596,25
UNM STL 1250-10-270	**1121570219**	10	1 250	980	7,5	1 240	270	250	84	1620 x 555 x 1285	98 145,00	118 755,45
UNM STL 1250-10-500	**1121580516**	10	1 250	980	7,5	1 240	500	304	84	1950 x 625 x 1380	111 780,00	135 253,80
UNM STL 1000-15-270	**1121570217**	15	1 000	790	7,5	995	270	264	82	1620 x 555 x 1285	104 625,00	126 596,25
UNM STL 1000-15-500	**1121580514**	15	1 000	790	7,5	995	500	320	82	1950 x 625 x 1380	119 556,00	144 662,76

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový průtok při pracovním tlaku podle normy ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Tlakový spínač Condor a elektromagnetický ventil (od výkonu 5,5 kW), ochrana motoru, bezpečnostní ventil, vypouštěcí kohout kondenzátu a uzavírací kohout

Tip U všech kompresorů s výkonem od 5,5 kW se doporučuje rozběh pomocí automatického přepínače hvězda-trojúhelník.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.
Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

UniMaster STL Silent

- Vhodné k použití zejména v místech s nízkou výškou stropu díky malé konstrukční výšce
- Mimořádně tichý díky krytu se zvukovou izolací
- Možnost jednoduché a cenově úsporné prohlídky vzdušníku kontrolním otvorem
- Vzdušník vyroben podle normy AD2000

✓	Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor, pohon klínovým řemenem
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě
✓	Silentbloky pro zajištění stability
✓	S mezichladičem a dochlazovačem
✓	Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu
✓	Výstup vzduchu 3/4"i se vzduchovým uzavíracím kohoutem

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnící výkon (l/min)[2]	Příkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM STL 660-10-270 XS	**1121570224**	10	660	520	4	1 025	270	213	69	1620 x 600 x 1315	88 101,00	106 602,21
UNM STL 580-10-500 XS	**1121580507**	10	660	520	4	1 025	500	267	69	1950 x 670 x 1415	100 089,00	121 107,69
UNM STL 580-15-270 XS	**1121570209**	15	580	470	4	915	270	227	69	1620 x 600 x 1315	90 855,00	109 934,55
UNM STL 580-15-500 XS	**1121580508**	15	580	470	4	915	500	283	69	1950 x 670 x 1415	106 865,00	129 306,65

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový průtok při pracovním tlaku podle normy ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Tlakový spínač Condor, ochrana motoru, bezpečnostní ventil, vypouštěcí kohout kondenzátu a uzavírací kohout

Tip Díky krytu se zvukovou izolací ho lze používat na místech citlivých na hluk, např. když není k dispozici samostatná kompresorovna.

Pomocné kompresory UniMaster

- Pro použití při rozšíření stávajících tlakovzdušných zařízení
- Možnost flexibilního rozšíření díky jednoduché dodatečné montáži krytu se zvukovou izolací (pro kompresory s výkonem 4 kW)

Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor, pohon klínovým řemenem	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Silentbloky pro zajištění stability	✓
S mezichladičem a dochlazovačem	✓
Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu	✓
Výstup vzduchu 3/4" se vzduchovým uzavíracím kohoutem	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnící výkon (l/min)[2]	Příkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM STB 660-10-10	**1121580510**	10	660	520	4	1 025	10	94	78	945 x 605 x 690	46 791,00	56 617,11
UNM STB 580-15-10	**1121580509**	15	580	470	4	915	10	94	78	945 x 605 x 690	51 002,00	61 712,42
Varianty C s předmontovaným přepínačem hvězda–trojúhelník												
UNM STB 1000-10-10 C	**1122030304**	10	1 070	785	5,5	1 260	10	130	82	950 x 650 x 720	75 870,00	91 802,70
UNM STB 780-15-10 C	**1122030310**	15	830	570	5,5	980	10	130	80	950 x 650 x 720	89 073,00	107 778,33
UNM STB 1250-10-10 C	**1122030308**	10	1 250	980	7,5	1 240	10	170	84	1005 x 650 x 770	109 053,00	131 954,13
UNM STB 1000-15-10 C	**1122030306**	15	1 000	790	7,5	995	10	170	82	1005 x 650 x 770	107 379,00	129 928,59
Kompresory bez předmonotvaného přepínače hvězda-trojúhelník a bez přípravy pro přímé zapojení do rozvodné sítě												
UNM STB 1000-10-10	**1122030303**	10	1 070	785	5,5	1 260	10	130	82	950 x 650 x 720	66 150,00	80 041,50
UNM STB 780-15-10	**1122030309**	15	830	570	5,5	980	10	130	80	950 x 650 x 720	72 873,00	88 176,33
UNM STB 1250-10-10	**1122030307**	10	1 250	980	7,5	1 240	10	170	84	1005 x 650 x 770	83 673,00	101 244,33
UNM STB 1000-15-10	**1122030305**	15	1 000	790	7,5	995	10	170	82	1005 x 650 x 770	90 855,00	109 934,55

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový průtok při pracovním tlaku podle normy ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Pomocné kompresory UniMaster Silent

- Pro použití při rozšíření stávajících tlakovzdušných zařízení
- Mimořádně tichý díky krytu se zvukovou izolací

Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor, pohon klínovým řemenem	✓
Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky vnitřní povrchové úpravě	✓
Silentbloky pro zajištění stability	✓
S mezichladičem a dochlazovačem	✓
S elektrickým ventilátorem	✓
Dobře přístupný kohout pro vypouštění kondenzátu	✓
Výstup vzduchu 3/4" se vzduchovým uzavíracím kohoutem	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnící výkon (l/min)[2]	Příkon (kW)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[1]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM STB 660-10-10 XS	**1122030301**	10	660	520	4	1 025	10	133	69	920 x 700 x 820	76 116,00	92 100,36
UNM STB 580-15-10 XS	**1122030302**	15	580	470	4	915	10	133	69	920 x 700 x 820	82 593,00	99 937,53

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle normy DIN EN ISO 2151 s použitím normy EN ISO 3744 [2] Max. objemový průtok při pracovním tlaku podle normy ISO 1217 (pracovní tlak = údaj o tlaku - 1 bar)

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Tlakový spínač Condor, ochrana motoru, bezpečnostní ventil, vypouštěcí kohout kondenzátu a uzavírací kohout

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Profesionálové pro nejvyšší nároky na stlačený vzduch – UniMaster Clean

Čisté
Pro pohon stomatologických nástrojů používaných v praxi zubního lékaře je základní podmínkou čistý vzduch. Dále musí být zaručeno spolehlivé zásobování stlačeným vzduchem pro nepřetržitý pohon nástrojů. Kompresory UniMaster Clean splňují nejvyšší nároky ve všech směrech.

Tiché
Všude tam, kde se kompresory používají v blízkosti pracoviště, je rozhodujícím kritériem vznik hluku. Kompresory UniMaster Clean přesvědčí mimořádně klidným chodem a téměř neznatelnými vibracemi. Kompresory jsou tak tichými a spolehlivými společníky.

Spolehlivé
Spolehlivé zásobování čistým stlačeným vzduchem hraje rozhodující roli v mnoha technických procesech. Absolutní spolehlivost kompresorů UniMaster Clean při trvalém zatížení je zaručena díky mimořádně nízké provozní teplotě a velmi klidnému chodu. Kromě toho zajišťují robustní součásti dlouhou životnost. Na to se můžete spolehnout!

Přehled modelů **UniMaster Clean**

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Příkon (kW)	Objem vzdušníku (l)	Třída kvality stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1*			Strana v katalogu
						Voda	Pevné částice	Olej	
UNM 240-8-40 W Clean	DGKH332000	8	240	1,5	40	7	3	1	66
UNM 240-8-40 WXM Clean	DGKH332010	8	240	1,5	40	3	1	1	66
UNM 240-8-40 WXS Clean	DGKH332100	8	240	1,5	40	7	3	1	67
UNM 240-8-40 WXSM Clean	DGKH332110	8	240	1,5	40	3	1	1	67
UNM 360-8-40 W Clean	DGKH342000	8	360	2,2	40	7	3	1	68
UNM 360-8-40 WXM Clean	DGKH342010	8	360	2,2	40	3	1	1	68
UNM 360-8-40 WXS Clean	DGKH342100	8	360	2,2	40	7	3	1	68
UNM 360-8-40 WXSM Clean	DGKH342110	8	360	2,2	40	3	1	1	68
UNM 720-8-90 D Clean	DGKH362000	8	720	2 x 2,2	90	7	3	1	69
UNM 720-8-90 DXM Clean	DGKH362010	8	720	2 x 2,2	90	3	1	1	69

*viz třídy kvality stlačeného vzduchu strana 142

UniMaster Clean

Profesionálové pro nejvyšší nároky na stlačený vzduch – čistí, tišší, spolehliví

Garantovaná doba zapnutí 80 %
Nízká teplota a optimální chlazení zajišťují zaručenou dobu zapnutí 80 %

Bezolejový
Kvalitní bezolejové agregáty s písty povlakovanými PTFE. Žádná výměna oleje, žádný olej v kondenzátu

Klidný chod a dlouhá životnost
díky nízkým otáčkám

Maximální kontrola skutečné doby chodu
kompresoru díky počitadlu provozních hodin

Zkouška podle vyhlášky o provozní bezpečnosti
Možnost instalace a opakované zkoušky způsobilou osobou

Záruka 15 let
proti prorezavění vzdušníku díky vypalovanému vnitřnímu nátěru

Příklad: UniMaster UNM 360-8-40 W Clean

Bezolejové kompresory UniMaster Clean se používají všude tam, kde jsou na stlačený vzduch kladeny nejvyšší nároky, např. u praktických zubních lékařů a v laboratořích. Všechny varianty jsou volitelně k dispozici s membránovou sušičkou, která zajišťuje suchý a čistý stlačený vzduch.

Pístové kompresory s individuální výbavou
Stacionární pístové kompresory

UNM 240-8-40 W Clean

- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Optimální chlazení zajišťuje nízkou provozní teplotu a tím i garantovanou dobu zapnutí 80 %
- Nízká tvorba hluku díky ”odpojenému“ agregátu

✓	2-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Mechanické počitadlo provozních hodin pro kontrolu skutečné doby chodu	✓
✓	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem	
	Chladiče stlačeného vzduchu, předřazené filtry a mikrofiltry pro optimální provoz membránové sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch	✓
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění	✓

OIL 15

UNM 240-8-40 WXM Clean

OIL 15

UNM 240-8-40 WXS Clean

- Mimořádně tichý, vhodný pro použití na pracovišti díky krytu se zvukovou izolací
- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Optimální chlazení zajišťuje nízkou provozní teplotu a tím i garantovanou dobu zapnutí 80 %

✓	2-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem	✓
✓	Mechanické počitadlo provozních hodin pro kontrolu skutečné doby chodu	✓
✓	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem	
	Chladiče stlačeného vzduchu, předřazené filtry a mikrofiltry pro optimální provoz membránové sušičky	✓
	Membránová sušička pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch	✓
✓	Vybavený odváděcími ventilátory s termoregulací	✓
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění	✓

LOW NOISE OIL 15

UNM 240-8-40 WXSM Clean

LOW NOISE OIL 15

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)[1]	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[2]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 240-8-40 W Clean	**DGKH332000**	8	240	170	1,5	230	1 450	40	46	66	600 x 410 x 770	49 986,00	60 483,06
UNM 240-8-40 WXM Clean	**DGKH332010**	8	240	152	1,5	230	1 450	40	50	66	710 x 410 x 770	78 620,00	95 130,20

[1] Plnicí výkon při 5 bar [2] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Elektromagnetický ventil (modely bez membránové sušičky) a tlakový spínač Condor MDR3 s počitadlem provozních hodin, ochranou motoru, bezpečnostním ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu, kabelem a konektorem

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)[1]	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min^{-1})	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[2]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 240-8-40 WXS Clean	**DGKH332100**	8	240	170	1,5	230	1 450	40	50	56	600 x 460 x 890	64 576,00	78 136,96
UNM 240-8-40 WXSM Clean	**DGKH332110**	8	240	152	1,5	230	1 450	40	54	56	710 x 460 x 890	93 509,00	113 145,89

[1] Plnicí výkon při 5 bar [2] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Elektromagnetický ventil (modely bez membránové sušičky) a tlakový spínač Condor MDR3 s počitadlem provozních hodin, ochranou motoru, bezpečnostním ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu, kabelem a konektorem

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Pístové kompresory s individuální výbavou
Stacionární pístové kompresory

UNM 360-8-40 W Clean

- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Optimální chlazení zajišťuje nízkou provozní teplotu a tím i garantovanou dobu zapnutí 80 %
- Nízká tvorba hluku díky ”odpojenému“ agregátu

✓	3-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem
✓	Mechanické počitadlo provozních hodin pro kontrolu skutečné doby chodu
✓	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem
	Chladiče stlačeného vzduchu, předřazené filtry a mikrofiltry pro optimální provoz membránové sušičky
	Bezúdržbová membránová sušička pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění

OIL 15

UNM 360-8-40 WXM Clean

✓	3-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem
✓	Mechanické počitadlo provozních hodin pro kontrolu skutečné doby chodu
✓	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem
	Chladiče stlačeného vzduchu, předřazené filtry a mikrofiltry pro optimální provoz membránové sušičky
	Bezúdržbová membránová sušička pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění

OIL 15

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)[1]	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[2]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 360-8-40 W Clean	**DGKH342000**	8	360	250	2,2	230	1 450	40	54	66	600 x 410 x 810	60 649,00	73 385,29
UNM 360-8-40 WXM Clean	**DGKH342010**	8	360	225	2,2	230	1 450	40	58	66	710 x 410 x 810	89 582,00	108 394,22

[1] Plnicí výkon při 5 bar [2] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151

UNM 360-8-40 W Clean

UNM 360-8-40 WXM Clean

- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Optimální chlazení zajišťuje nízkou provozní teplotu a tím i garantovanou dobu zapnutí 80 %
- Nízká tvorba hluku díky ”odpojenému“ agregátu

✓	3-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem
✓	Mechanické počitadlo provozních hodin pro kontrolu skutečné doby chodu
✓	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem
	Chladiče stlačeného vzduchu, předřazené filtry a mikrofiltry pro optimální provoz membránové sušičky
	Bezúdržbová membránová sušička pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch
✓	Vybavený odváděcími ventilátory s termoregulací
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění
✓	S vodicími kolečky

LOW NOISE OIL 15

LOW NOISE OIL 15

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)[1]	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[2]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 360-8-40 WXS Clean	**DGKH342100**	8	360	250	2,2	230	1 450	40	102	53	490 x 720 x 890	95 473,00	115 522,33
UNM 360-8-40 WXSM Clean	**DGKH342110**	8	360	225	2,2	230	1 450	40	106	53	490 x 720 x 890	124 270,00	150 366,70

[1] Plnicí výkon při 5 bar [2] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Elektromagnetický ventil (modely bez membránové sušičky) a tlakový spínač Condor MDR3 s počitadlem provozních hodin, ochranou motoru, bezpečnostním ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu, kabelem a konektorem

UNM 720-8-90 D Clean

UNM 720-8-90 DXM Clean

- Maximální provozní spolehlivost díky dvěma agregátům namontovaným na jednom vzdušníku
- Bezolejový agregát nenáročný na údržbu
- Optimální chlazení zajišťuje nízkou provozní teplotu a tím i garantovanou dobu zapnutí 80 %
- Nízká tvorba hluku díky ”odpojenému“ agregátu
- Možnost volitelného ovládání agregátů

✓	3-válcový agregát na jedné hřídeli s motorem
✓	Mechanické počitadlo provozních hodin pro kontrolu skutečné doby chodu
✓	Odvod vzduchu pomocí redukčního ventilu s filtrem
	Chladiče stlačeného vzduchu, předřazené filtry a mikrofiltry pro optimální provoz membránové sušičky
	Bezúdržbová membránová sušička pro vysušený a vyčištěný stlačený vzduch
✓	Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění

OIL 15

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)[1]	Příkon (kW)	Napětí (V)	Otáčky (min⁻¹)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hluk (dB(A))[2]	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UNM 720-8-90 D Clean	**DGKH362000**	8	720	500	2x2,2	400	1 450	90	113	69	1100 x 600 x 820	124 134,00	150 202,14
UNM 720-8-90 DXM Clean	**DGKH362010**	8	720	450	2x2,2	400	1 450	90	118	69	1100 x 630 x 820	182 000,00	220 220,00

[1] Plnicí výkon při 5 bar [2] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově se všemi armaturami: Elektromagnetický ventil (modely bez membránové sušičky) a tlakový spínač Condor, spínací skříň se 2 počitadly provozních hodin, volič pro samostatný rozběh, ochrana motoru, bezpečnostní ventil, vypouštěcí kohout kondenzátu, kabel a konektor CEE 16 A s měničem fází

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Jaký kompresor pro jaké použití?

Pístový versus šroubový kompresor

Ke stlačování vzduchu je k dispozici velký počet různých kompresorů. U objemových kompresorů existují dva výrazné principy: pístové kompresory a šroubové kompresory. V zásadě se liší dobou zapnutí:

Jednou z nejdůležitějších vlastností **pístových kompresorů** je **přerušovaný provoz**. To znamená, že doba zapnutí smí činit maximálně 70 % za hodinu, rovnoměrně rozložených do celé hodiny.

Šroubové kompresory jsou naopak **nepřetržitě běžící stroje** – jsou určeny pro trvalou spotřebu vzduchu. Neustálé zapínání a vypínání z důvodu předimenzovaných šroubových kompresorů zkracuje jejich životnost, protože pak není dosažena příp. dodržena potřebná provozní teplota. Proto v olejovém okruhu vzniká kondenzát. Následkem toho dochází k vyššímu opotřebení, zkrácení intervalů údržby a tím ke zvýšení nákladů.

Ve většině případů je spotřeba vzduchu v řemeslné výrobě a v průmyslu tvořena základním zatížením a špičkovým zatížením. V takovém případě lze ideálně zkombinovat oba kompresorové systémy. **Šroubový kompresor pokrývá základní zatížení, pístový kompresor pokrývá špičkové zatížení**.

Zjištění Vaší spotřeby stlačeného vzduchu

Tlakovzdušné zařízení má velmi složité uspořádání. Musí být zohledněny faktory, jako je dostupné místo, teplota prostředí, přívod a odvod vzduchu, okolní podmínky, možnosti přístupu při provádění údržby, vznik hluku atd.

Pro zjištění Vaší konkrétní spotřeby vzduchu je proto vhodné využít pomoci specialistů na stlačený vzduch, neboť chybně dimenzované kompresory znamenají vyšší náklady na energii, vyšší opotřebení a občasné poklesy tlaku v rozvodech stlačeného vzduchu.

Poradenství a projektování

Servisní tým společnosti Schneider Airsystems Vám rád pomůže při plánování vašeho zařízení na stlačený vzduch.
Bez ohledu na to, jestli chcete optimalizovat své stávající zařízení nebo plánujete zcela nové zařízení, jsou Vám k dispozici naši specialisté na stlačený vzduch a rádi Vám pomohou radou i skutkem. Dosáhnete tak maximální účinnosti Vašeho zařízení. Přizpůsobíme systém Vaší potřebě stlačeného vzduchu, dostupným zařízením a místu instalace. Naplánujeme Vaše tlakovzdušné zařízení včetně odvodu kondenzátu a úpravy stlačeného vzduchu, potrubního systému a dalších požadovaných periférií, jako je napájení energií nebo ventilační zařízení.

Návrh tlakovzdušného zařízení – Volejte profesionály!

Rádi vám pomůžeme při návrhu Vašeho tlakovzdušného zařízení a společně s Vámi stanovíme potřebné množství vzduchu, vhodnou kvalitu vzduchu pro Vaši aplikaci a potřebný tlak a zohledníme dlouhodobý rozvoj podniku. Poté Vám podle Vašich požadavků doporučíme vhodný kompresor. Další informace získáte u svého prodejce nebo od našich servisních techniků

Plánujete nové zařízení nebo přestavbu?

Naši projektoví inženýři budou spolupracovat přímo s Vámi pověřenými architekty nebo plánovací kanceláří, můžete tak tlakovzdušné zařízení skvěle začlenit do nového pracovního prostředí.

TŘI DOBRÉ DŮVODY

Spolehlivé a nenáročné na údržbu.

Nové šroubové kompresory vynikají ve všech konstrukčních řadách sofistikovanými technickými koncepty. To na jedné straně zaručuje spolehlivý provoz, na druhé straně umožňuje úsporu času a nákladů při údržbě díky snadno přístupným komponentům, které vyžadují údržbu.

Široké portfolio.

Portfolio zahrnuje nejen osvědčené a spolehlivé šroubové kompresory poháněné klínovým řemenem, ale i kompresory poháněné převodovkou nebo přímým pohonem. To umožňuje výběr od spolehlivých a robustních kompresorů až po kompresory s nejvyšší účinností.

Výkonné, tiché, energeticky úsporné

Všechny kompresory přesvědčují vysokou efektivitou, nízkou hlučností a samozřejmě vysokým objemovým proudem. Některé z kompresorů splňují náročná kritéria směrnice BAFA.

PORTFOLIO

Professional ENTRY

Vstupní řada do světa šroubových kompresorů

Šroubové kompresory poháněné klínovým řemenem přesvědčují vysokou účinností, optimálně umístěnými komponenty, a tím jednoduchou koncepcí údržby a extrémně jednoduchým ovládáním. V této řadě najdete kompresory s příkonem 2,2-7 kW. Kromě toho zvuková izolace maximálně efektivně snižuje intenzitu hluku již tak tichých kompresorů.

Professional MAXI

Vyšší výkon s nižšími náklady

Klínovým řemenem poháněné šroubové kompresory řady MAXI jsou velmi kompaktní a snadno se instalují. V této řadě najdete kompresory s příkonem 5,5-15 kW. Mimojiné přinášejí značné úspory nákladů na instalaci a připojení do systému, a to především u kompaktního modelu se sušičkou.

Professional INDUSTRY

Vysoce výkonné portfolio s pohonem klínovým řemenem

Šroubové kompresory INDUSTRY poháněné klínovým řemenem přesvědčují stejně jako řada ENTRY vysokou účinností, optimálně umístěnými komponenty, a tím jednoduchou koncepcí údržby. Ovládání je řešeno sofistikovanou řídící jednotkou. Výkon jednotlivých kompresorů se pohybuje v rozmezí 7,5 kW až 75 kW. Zvuková izolace navíc maximálně efektivně snižuje intenzitu hluku již tak tichých kompresorů.

Professional INDUSTRY PLUS

Maximální hospodárnost s pohonem s převodovkou

Šroubové kompresory z portfolia INDUSTRY PLUS jsou vybaveny pohony s převodovkou nenáročnými na údržbu. Díky přenosu síly pomocí převodovky jsou nejen vysoce účinné, ale i výrazně tišší než konvenčně poháněné šroubové kompresory. Opravdové plus!

Professional INDUSTRY VARIABLE SPEED

Nejvyšší účinnost přizpůsobená skutečným požadavkům

Portfolio INDUSTRY VARIABLE SPEED obsahuje všechny námi nabízené pohony, a to s klínovým řemenem, s převodovkou, i přímo poháněné šroubové kompresory. Tím je zaručena vysoká účinnost, nízké náklady na údržbu a nízká hlučnost. Regulace otáček zajišťuje optimální přizpůsobení skutečné spotřebě stlačeného vzduchu.

AirMaster

Výkonné šroubové kompresory s pohonem klínovým řemenem, přímým pohonem nebo pohonem s převodovkou!

Řídící jednotky AIR ENERGY CONTROL 3 a 3+ komunikují s obsluhou česky

Vysoký důraz na bezpečnost:

- Nouzové STOP tlačítko ✓
- Ochranná mříž na exponovaných místech ✓
- Samostatný blok s řemenicí ✓
- Uzavřená a samostatně chlazená skříň frekvenčního měniče ✓

Vysoká kvalita:

- Komponenty nadstandardní kvality ✓
- Vysoce kvalitní klínové řemeny s dlouhou životností ✓
- Spolehlivý napínací systém řemenů pro trvale vysoký výkon kompresoru ✓
- Separátní řešení olejového a vzduchového chladiče = eliminace teplotních šoků, a tím delší životnost ✓
- Optimální filtrace a chlazení díky perfektně dimenzovaným komponentům ✓
- Ochrana proti přetížení ✓
- Inteligentní řídící jednotka pro plně automatické řízení kompresoru ✓
- Vysoce kvalitní elektromotory s vysokou účinností ✓

Snadná údržba a pohodlný přístup:

- ✓ Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří váš čas a náklady při provádění údržby
- ✓ Nadstandardně snadný servis a čištění
- ✓ Inovovaný a snadný přístup k chladiči
- ✓ Snadný přístup ke kontrole olejoznaku na separační nádobě
- ✓ Pro servisní zásah stačí jen jeden servisní technik

Úspory provozních nákladů:

- ✓ Velmi nízké náklady na opravy
- ✓ Nízké náklady na údržbu
- ✓ Optimalizovaná spotřeba elektrické energie
- ✓ Vysoká efektivita díky sladění všech potřebných komponent (chlazení, mazání, elektromotor, šroubový blok, otáčky… atd.)
- ✓ Inovované a přesné řízení pro optimální energetickou efektivitu
- ✓ U vybraných modelů frekvenční měnič pro přesné řízení otáček motoru a šroubového bloku v závislosti na spotřebě stlačeného vzduchu (Vysoká úspora elektrické energie)

Výhody pro uživatele:

- ✓ Kompaktní konstrukce
- ✓ Moderní a inovativní design
- ✓ Jednoduchá manipulace díky přístupům pro vysokozdvižné a paletové vozíky
- ✓ Žádné nároky na speciální úpravu podlah
- ✓ Velmi nízká hluková zátěž v jednotlivých kategoriích na trhu

Šroubový blok, srdce šroubového kompresoru

Aby Váš šroubový kompresor plnil svoji roli ve Vašem provozu bez problémů, je potřeba při jeho vývoji myslet na vše. Od nejmenších detailů, po stěžejní komponenty. Tím, co určuje životnost kompresoru nejvíce, je šroubový blok. Ve šroubových kompresorech Schneider Airsystems jsou tyto bloky po letech vývoje a praktických zkušeností jak v konstrukční, tak metalurgické oblasti, dovedeny na nejvyšší úroveň. Metalurgický postup při výrobě ve slévárně a následné přesné zhotovení a sestavení šroubovic, zaručuje Vašemu kompresoru to nejlepší, co lze aktuálně na náš trh dodat. Šroubové bloky v kompresorech Schneider Airsystems jsou vysoce odolné, teplotně tvarostálé a při pravidelném odborném servisu budou sloužit desetitisíce provozních hodin bez poruchy.

Airleader

Kompresorové stanice, a tedy výroba stlačeného vzduchu, je pomyslným srdcem výroby ve všech průmyslových sférách. Proto, aby fungovala správně, je nutné znát potřeby daného provozu. Tam, kde již kompresorová stanice (dále jen KS) funguje a frekvenčně se objevují poruchy s různou závažností, je třeba navíc provést měření. To odhalí počet sepnutí, čas v zatížení, ale i v klidovém stavu, spotřebu elektrické energie a tlakový rosný bod. Ze všech těchto informací zjistíme, zda je KS navržena správně. Pokud ne, navrhneme její optimální odladění. Nabízíme Vám proto službu za pomoci měřícího přístroje AIRLEADER. Pro relevantní výsledky je třeba provádět měření alespoň jeden pracovní týden. Během doby měření není provoz nijak narušen ani omezen.
Na měření Vaší KS se ptejte Vašeho autorizovaného prodejce nebo kontaktujte náš obchodní tým.

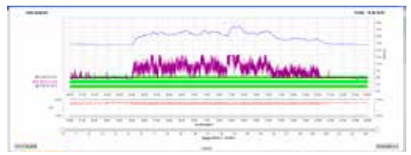

Vzdálená kontrola ICONS

Mít svůj kompresor, a tím pádem i provoz pod kontrolou, je cílem každého zodpovědného provozovatele. Nabízíme Vám možnost sledovat důležité údaje z Vašeho kompresoru z jakéhokoli místa na světě, kde bude připojení k internetu. Budete moci sledovat efektivitu vytížení kompresoru, jeho aktivní i klidový čas a mnoho dalších údajů, které oceníte.

- ✓ Díky včasnému upozornění na servisní interval je eliminována možnost, že provozní technik přehlédne na řídící jednotce nutnost výměny olejů, filtrů atd.
- ✓ Díky tomu získáte prostor pro logisticky hospodárné naplánování údržby mimo špičku pracovního procesu
- ✓ Informace předané servisnímu technikovi zajistí, že přijede s veškerými potřebnými díly ke kompletnímu servisu. Již žádné zbytečné prostoje způsobené chybějícím dílem!
- ✓ Servisní zásahy díky tomu budou jasně transparentní, budete mít nejen přehled o požadavcích na servisní zásah, ale i o skutečném času prostoje vyvolaném servisním zásahem.

Propojení umožňují pouze kompresory osazené řídící jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3 a 3+.

Detekce úniků

Výroba 1 m³ stlačeného vzduchu stojí Váš provoz standardně v rozmezí 0,30 až 0,80 Kč. Ztráty vlivem netěsností tak mohou hrát zásadní roli v energetické účinnosti provozu kompresorové stanice (dále jen KS). I relativně malé úniky způsobují častější spuštění kompresoru pro natlakování rozvodu stlačeného vzduchu, a tím zbytečné navyšování nákladů na provoz.
Najít místo úniku nebývá snadné. V dobře přístupných a relativně nízko instalovaných rozvodech stlačeného vzduchu (dále jen RSV) je možné úniky nalézt pomocí „mýdlové“ vody. RSV však bývá často pod stropem výrobního provozu a tam už se lze dostat pouze sofistikovanými přístroji. Schneider Airsystems Vám nabízí možnost detekce úniků na bázi frekvenčního snímače, který únik zachytí speciálním mikrofonem s modulem převádějícím frekvenci unikajícího vzduchu do grafického zobrazení. Díky němu lze odhalit i velmi malé netěsnosti. Jejich odstraněním budete šetřit náklady na Váš provoz.
Na měření Vaší KS a RSV se ptejte Vašeho autorizovaného prodejce nebo kontaktujte náš obchodní tým.

Systém řízení kompresorů ES6i

Většina kompresorových stanic vybavených záložním kompresorem, který převezme dodávku stlačeného vzduchu v době výpadku nebo servisního zásahu na provozním kompresoru, nevyužívá všech možností, které jim jejich kompresorová stanice nabízí. Tento stav je vysoce neefektivní a provozovateli způsobuje zvýšené náklady na provoz ve chvíli, kdy potřeba stlačeného vzduchu poklesne. Řešením je řízení kompresorů systémem ES6i, který je integrovanou řídící jednotkou s funkcí řízení až 6 kompresorů naráz.

Výhody pro uživatele:

- ✓ Snížení provozních nákladů na kompletní sestavu kompresorů ve Vašem provozu
- ✓ Nižší spotřeba elektrické energie na instalovaný výkon kompresorové stanice
- ✓ Nižší náklady na údržbu díky stejnoměrnému vytížení kompresorů

Při využití systému ES6i pro řízení 4 kompresorů jsou úspory jen na energiích 30%! Každým dalším kompresorem v sestavě řízené jednotkou ES6i, se úspory za energie zvyšují.

S případnými dotazy o vhodnosti řešení řízení vaší sestavy kompresorů systémem ES6i se obracejte na Vašeho prodejce nebo na náš obchodní tým.

Řídící jednotky

Řídící jednotky kompresorům dodavají informace, v jakém režimu má kompresor pracovat, jak ma spínat a jak ma tlakovat vzdušník a RSV. Řídící jednotky AIR ENERGY CONTROL ve verzích 3, 3+, 3 touch, 3 swipe a 3B jsou moderním rozhraním pro obsluhu kompresorů. Na těchto řídících jednotkách lze zobrazit vše podstatné. Díky přehlednému MENU bude obsluha vždy informována o blížícím se servisním intervalu. Řídící jednotky 3 a 3+ komunikují s obsluhou česky. Navíc je možno je propojit s modulem ICONS, díky kterému lze provozní data kompresoru sledovat kdekoli na světě, kde je přístup k internetu. (více o ICONS na straně 76)

START / STOP

AIR ENERGY CONTROL 3B

AIR ENERGY CONTROL 3

AIR ENERGY CONTROL 3+

AIR ENERGY CONTROL 3 SWIPE

AIR ENERGY CONTROL 3 TOUCH

Rekuperace

Fungujeme v době, kde se energie vyvažuje zlatem. Kompresory Schneider Airsystems patří k energeticky nejméně náročným, avšak jen 20% vložené elektrické energie se využije pro výrobu stlačeného vzduchu, zbylých 80% se přemění na teplo. Navíc kompresory řady INDUSTRY PLUS mohou být od 11 kW vybaveny tzv. rekuperací. Ta dokáže odpadní teplo, vznikající při výrobě stlačeného vzduchu, s vysokou efektivitou využít pro vytápění Vašeho provozu nebo pro ohřev teplé vody. Díky této možnosti se tak výrazně zvyšuje návratnost investice do pořízení kompresoru. Při spojení s odsáváním odpadního tepla přímo z ventilace kompresoru pro temperování výrobní haly, se jeho efektivnost ještě zvýší. (podrobněji na str. 78)

Odsávání odpadního tepla

Vzhledem k vysoké produkci odpadního tepla při chodu kompresoru, nabízíme jeho další efektivní využití. Jsme schopni Vám předložit návrh kompletní realizace odsávání a distribuce odpadního tepla do míst, kam bude zákazníkem požadováno. Díky směrové klapce ve vzduchotechnice je možné ohřátý vzduch z kompresorů odvádět v letních měsících mimo budovu a v topné sezoně jím přitápět v provozu s výrobou, popřípadě temperovat skladové prostory.

Tento systém je možné navrhnout i pro již instalované kompresorové stanice bez využití tohoto odpadního tepla. Pro případné řešení nakládání s odpadním teplem kontaktujte Vašeho prodejce nebo náš obchodní tým.

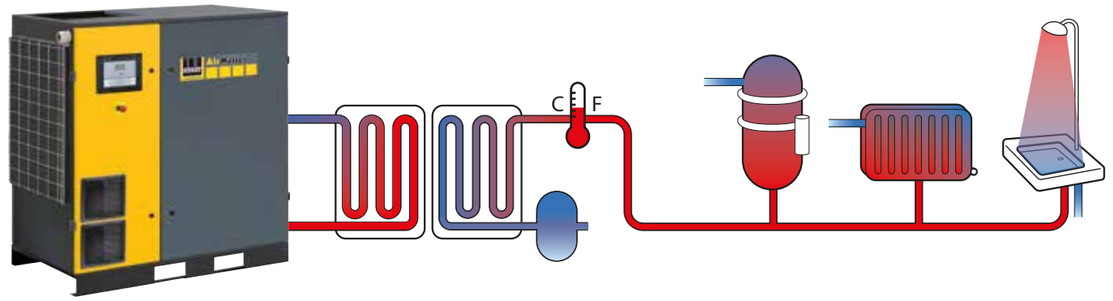

Stacionární šroubové kompresory řady ENTRY

Sestavy řady ENTRY:

Professional ENTRY solo

Professional ENTRY na vzdušníku se sušičkou

Professional ENTRY na vzdušníku

Možnosti sestav řady ENTRY:

Tato řada kompresorů je ideálním řešením pro menší provozy, kde se stlačeným vzduchem buď začínají, nebo mají kontinuální spotřebu stlačeného vzduchu o nižších objemech. V tomto případě jde o kompresory s příkonem 2,2-7 kW. Kompresory této řady jsou poháněné vysoce kvalitními elektromotory s vysokou účinností. Přenos energie na šroubovici je řešen převodem vysoce kvalitními klínovými řemeny s dlouhou životností a přesným, odolným a výkonným napínacím systémem. Kompresor ovládá jednoduchá elektronika vybavená START/STOP systémem nebo rozběhem Y/Δ. Vybrané typy kompresorů řady ENTRY jsou vybaveny řídící jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3, nebo 3B. Tyto jednotky jsou významným pomocníkem pro řízení a olvádání kompresoru s přehledným grafickým rozhraním. Při optimálně navrženém kompresoru a odpovídajícím servisu bude kompresor ve Vašem provozu sloužit dlouhé roky.

V případě podepsání servisní smlouvy Vám společnost Schneider Airsystems prodlouží záruční lhůtu na 3, resp. 4 roky.

AirMaster ENTRY solo

- Snadná manipulace a maximální komfort obsluhy díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Vybrané typy kompresorů řady ENTRY jsou vybaveny řídící jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3, nebo 3B

Šroubový blok s dlouhou životností, poháněný klínovým řemenem	✓
Elektronická řídící jednotka AIR ENERGY CONTROL 3B s ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.	✓
U vybraných kompresorů 5 kW elektronická řídící jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Kompresory Professional ENTRY vybavené řídící jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3B											
AM B 2-8	**4152052388**	8	366	400	2,2	110	61	3/4"	620 x 630 x 950		Cena na vyžádání
AM B 2-10	**4152052389**	10	294	400	2,2	110	61	3/4"	620 x 630 x 950		Cena na vyžádání
AM B 3-8	**4152052398**	8	474	400	3	115	61	3/4"	620 x 630 x 950		Cena na vyžádání
AM B 3-10	**4152052399**	10	366	400	3	115	61	3/4"	620 x 630 x 950		Cena na vyžádání
AM B 4-8	**4152052408**	8	600	400	4	120	62	3/4"	620 x 630 x 950		Cena na vyžádání
AM B 4-10	**4152052409**	10	516	400	4	120	62	3/4"	620 x 630 x 950		Cena na vyžádání
AM B 4-8 C	**4152052418**	8	600	400	4	120	62	3/4"	620 x 630 x 950		Cena na vyžádání
AM B 4-10 C	**4152052419**	10	516	400	4	120	62	3/4"	620 x 630 x 950		Cena na vyžádání
AM B 5-8 C	**4152052428**	8	888	400	5,5	130	66	3/4"	620 x 630 x 950		Cena na vyžádání
AM B 5-10 C	**4152052429**	10	780	400	5,5	130	66	3/4"	620 x 630 x 950		Cena na vyžádání
AM B 7-8 C	**4152052438**	8	1062	400	7,5	140	68	3/4"	620 x 665 x 950		Cena na vyžádání
AM B 7-10 C	**4152052439**	10	984	400	7,5	140	68	3/4"	620 x 665 x 950		Cena na vyžádání
Kompresory Professional ENTRY vybavené řídící jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3											
AM B 5-8	**4152009594**	8	890	400	5,5	241	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 5-10	**4152009595**	10	702	400	5,5	241	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 5-13	**4152009638**	13	564	400	5,5	241	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
Kompresory Professional ENTRY vybavené sušičkou a řídící jednotkou a AIR ENERGY CONTROL 3											
AM B 5-8 XDK	**4152009602**	8	890	400	5,5	268	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 5-10 XDK	**4152009603**	10	702	400	5,5	268	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 5-13 XDK	**4152009639**	13	564	400	5,5	268	64	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C
Značení kompresoru: Příklad AM B 5-10-270 XBDK C - písmeno „C“ na konci označení kompresoru znamená, že kompresor je vybaven rozběhem Y/Δ (hvězda/trojúhelník)

Tip Špatným návrhem šroubového kompresoru může dojít k nevhodnému provozování, které může vést až k poškození samotného kompresoru. Nechte si proto poradit našimi specialisty z firmy Schneider Airsystems přímo u Vás.

AirMaster ENTRY na vzdušníku

AirMaster ENTRY na vzdušníku

- Snadná manipulace a maximální komfort obsluhy díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Vybrané typy kompresorů řady ENTRY jsou vybaveny řídící jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3, nebo 3B

✓	Šroubový blok s dlouhou životností, poháněný klínovým řemenem
✓	Elektronická řídící jednotka AIR ENERGY CONTROL 3B s ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.
✓	U vybraných kompresorů 5 kW elektronická řídící jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Kompresory Professional ENTRY vybavené řídící jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3											
AM B 5-8-270 XB	**4152009610**	8	890	400	5,5	311	64	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 5-10-270 XB	**4152009611**	10	702	400	5,5	311	64	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 5-8-500 XB	**4152009612**	8	890	400	5,5	396	64	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 5-10-500 XB	**4152009613**	10	702	400	5,5	396	64	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 5-13-500 XB	**4152009640**	13	564	400	5,5	396	64	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C
Značení kompresoru: Příklad AM B 5-10-270 XBDK C - písmeno „C“ na konci označení kompresoru znamená, že kompresor je vybaven rozběhem Y/Δ (hvězda/trojúhelník)

Tip Při instalaci dbejte na vhodnou výšku prostoru kompresorové stanice. Šroubové kompresory na vzdušníku vyžadují dostatek místa směrem nahoru, aby nedocházelo k hromadění tepla.

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Kompresory Professional ENTRY vybavené řídící jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3B											
AM B 2-8-200 XB	**4152052390**	8	366	400	2,2	165	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 2-10-200 XB	**4152052391**	10	294	400	2,2	165	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 2-8-270 XB	**4152052392**	8	366	400	2,2	180	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Cena na vyžádání
AM B 2-10-270 XB	**4152052393**	10	294	400	2,2	180	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Cena na vyžádání
AM B 3-8-200 XB	**4152052400**	8	474	400	3	170	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 3-10-200 XB	**4152052401**	10	366	400	3	170	61	1/2"	1430 x 600 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 3-8-270 XB	**4152052402**	8	474	400	3	185	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Cena na vyžádání
AM B 3-10-270 XB	**4152052403**	10	366	400	3	185	61	1/2"	1540 x 600 x 1350		Cena na vyžádání
AM B 4-8-200 XB	**4152052410**	8	600	400	4	175	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 4-10-200 XB	**4152052411**	10	516	400	4	175	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 4-8-270 XB	**4152052412**	8	600	400	4	190	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Cena na vyžádání
AM B 4-10-270 XB	**4152052413**	10	516	400	4	190	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Cena na vyžádání
AM B 4-8-200 XB C	**4152052420**	8	600	400	4	175	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 4-10-200 XB C	**4152052421**	10	516	400	4	175	62	1/2"	1430 x 600 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 4-8-270 XB C	**4152052422**	8	600	400	4	190	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Cena na vyžádání
AM B 4-10-270 XB C	**4152052423**	10	516	400	4	190	62	1/2"	1540 x 600 x 1350		Cena na vyžádání
AM B 5-8-200 XB C	**4152052430**	8	888	400	5,5	185	66	1/2"	1430 x 600 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 5-10-200 XB C	**4152052431**	10	780	400	5,5	185	66	1/2"	1430 x 600 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 5-8-270 XB C	**4152052432**	8	888	400	5,5	200	66	1/2"	1540 x 600 x 1350		Cena na vyžádání
AM B 5-10-270 XB C	**4152052433**	10	780	400	5,5	200	66	1/2"	1540 x 600 x 1350		Cena na vyžádání
AM B 7-8-200 XB C	**4152052440**	8	1062	400	7,5	195	68	1/2"	1430 x 665 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 7-10-200 XB C	**4152052441**	10	984	400	7,5	195	68	1/2"	1430 x 665 x 1260		Cena na vyžádání
AM B 7-8-270 XB C	**4152052442**	8	1062	400	7,5	210	68	1/2"	1540 x 665 x 1350		Cena na vyžádání
AM B 7-10-270 XB C	**4152052443**	10	984	400	7,5	210	68	1/2"	1540 x 665 x 1350		Cena na vyžádání

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

AirMaster ENTRY s kondenzační sušičkou a na vzdušníku

- Integrovaná kondenzační sušička zajišťuje optimální provozní podmínky díky suchému stlačenému vzduchu
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Vybrané typy kompresorů řady ENTRY jsou vybaveny řídící jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3, nebo 3B

✓	Šroubový blok s dlouhou životností, poháněný klínovým řemenem
✓	Elektronická řídící jednotka AIR ENERGY CONTROL 3B s ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.
✓	U vybraných kompresorů 5 kW elektronická řídící jednotka AIR ENERGY CONTROL 3 s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.
✓	S kondenzační sušičkou nainstalovanou na vzdušníku

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Kompresory Professional ENTRY vybavené řídící jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3B											
AM B 2-8-200 XBDK	**4152052394**	8	366	400	2,2	190	61	1/2"	1430 x 600 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 2-10-200 XBDK	**4152052395**	10	294	400	2,2	190	61	1/2"	1430 x 600 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 2-8-270 XBDK	**4152052396**	8	366	400	2,2	205	61	1/2"	1540 x 600 x 1350	Cena na vyžádání	
AM B 2-10-270 XBDK	**4152052397**	10	294	400	2,2	205	61	1/2"	1540 x 600 x 1350	Cena na vyžádání	
AM B 3-8-200 XBDK	**4152052404**	8	474	400	3	195	61	1/2"	1430 x 600 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 3-10-200 XBDK	**4152052405**	10	366	400	3	195	61	1/2"	1430 x 600 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 3-8-270 XBDK	**4152052406**	8	474	400	3	210	61	1/2"	1540 x 600 x 1350	Cena na vyžádání	
AM B 3-10-270 XBDK	**4152052407**	10	366	400	3	210	61	1/2"	1540 x 600 x 1350	Cena na vyžádání	
AM B 4-8-200 XBDK	**4152052414**	8	600	400	4	200	62	1/2"	1430 x 600 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 4-10-200 XBDK	**4152052415**	10	516	400	4	200	62	1/2"	1430 x 600 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 4-8-270 XBDK	**4152052416**	8	600	400	4	215	62	1/2"	1540 x 600 x 1350	Cena na vyžádání	
AM B 4-10-270 XBDK	**4152052417**	10	516	400	4	215	62	1/2"	1540 x 600 x 1350	Cena na vyžádání	
AM B 4-8-200 XBDK C	**4152052424**	8	600	400	4	200	62	1/2"	1430 x 600 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 4-10-200 XBDK C	**4152052425**	10	516	400	4	200	62	1/2"	1430 x 600 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 4-8-270 XBDK C	**4152052426**	8	600	400	4	215	62	1/2"	1540 x 600 x 1350	Cena na vyžádání	
AM B 4-10-270 XBDK C	**4152052427**	10	516	400	4	215	62	1/2"	1540 x 600 x 1350	Cena na vyžádání	
AM B 5-8-200 XBDK C	**4152052434**	8	888	400	5,5	210	66	1/2"	1430 x 600 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 5-10-200 XBDK C	**4152052435**	10	780	400	5,5	210	66	1/2"	1430 x 600 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 5-8-270 XBDK C	**4152052436**	8	888	400	5,5	225	66	1/2"	1540 x 600 x 1350	Cena na vyžádání	
AM B 5-10-270 XBDK C	**4152052437**	10	780	400	5,5	225	66	1/2"	1540 x 600 x 1350	Cena na vyžádání	
AM B 7-8-200 XBDK C	**4152052444**	8	1062	400	7,5	225	68	1/2"	1430 x 665 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 7-10-200 XBDK C	**4152052445**	10	984	400	7,5	225	68	1/2"	1430 x 665 x 1260	Cena na vyžádání	
AM B 7-8-270 XBDK C	**4152052446**	8	1062	400	7,5	240	68	1/2"	1540 x 665 x 1350	Cena na vyžádání	
AM B 7-10-270 XBDK C	**4152052447**	10	984	400	7,5	240	68	1/2"	1540 x 665 x 1350	Cena na vyžádání	

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

AirMaster ENTRY s kondenzační sušičkou a na vzdušníku

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Kompresory Professional ENTRY vybavené řídící jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3											
AM B 5-8-270 XBDK	**4152009624**	8	890	400	5,5	338	64	1/2"	1550 x 690 x 1560	Cena na vyžádání	
AM B 5-10-270 XBDK	**4152009625**	10	702	400	5,5	338	64	1/2"	1550 x 690 x 1560	Cena na vyžádání	
AM B 5-8-500 XBDK	**4152009626**	8	890	400	5,5	426	64	3/4"	1950 x 690 x 1700	Cena na vyžádání	
AM B 5-10-500 XBDK	**4152009627**	10	702	400	5,5	426	64	3/4"	1950 x 690 x 1700	Cena na vyžádání	
AM B 5-13-500 XBDK	**4152009641**	13	564	400	5,5	426	64	3/4"	1950 x 690 x 1700	Cena na vyžádání	

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C
Značení kompresoru: Příklad AM B 5-10-270 XBDK C - písmeno „C“ na konci označení kompresoru znamená, že kompresor je vybaven rozběhem Y/Δ (hvězda/trojúhelník)

Tip Šroubové kompresory s integrovanou kondenzační sušičkou na vzdušníku jsou prostorově úsporné a zaručují vysokou kvalitu stlačeného vzduchu.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Stacionární šroubové kompresory řady MAXI

Sestavy řady MAXI:

Professional MAXI solo

Professional MAXI na vzdušníku se sušičkou

Professional MAXI na vzdušníku

Možnosti řady MAXI:

Pokud se Vaše podnikání rozjíždí správným směrem, může dojít k situaci, kdy Váš stávající šroubový kompresor přestává stíhat dodávat stlačný vzduch. Ideálním řešením pro posílení výkonu je pak řada MAXI, která je výkonově o řád výše, než řada ENTRY. Svou jednoduchou konstrukcí a intuitivním ovládáním je navíc nenáročná na údržbu a s ní spojeným servisem. Šroubové kompresory řady MAXI jsou o 30 % účinnější než pístové kompresory a vynikají delší životností díky nižším vibracím a menšímu počtu pohyblivých součástí.

V případě podepsání servisní smlouvy Vám společnost Schneider Airsystems prodlouží záruční lhůtu na 3, resp. 4 roky.

NOVÉ

AirMaster MAXI solo

- Snadná manipulace a maximální komfort obsluhy díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Kompresory jsou vybaveny elektonickým kontrolerem AIR ENERGY CONTROL 3B pro snadné ovládání

Šroubový blok s dlouhou životností, poháněný klínovým řemenem	✓
Elektronická řídicí jednotka AIR ENERGY CONTROL 3B s ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM B 5-8 MAXI	**4152023900**	8	846	400	5,5	172	64	850 x 720 x 980		Cena na vyžádání
AM B 7-8 MAXI	**4152023902**	8	1140	400	7,5	175	65	850 x 720 x 980		Cena na vyžádání
AM B 11-8 MAXI	**4152023905**	8	1620	400	11,0	192	69	850 x 720 x 980		Cena na vyžádání
AM B 15-8 MAXI	**4152023908**	8	1860	400	15,0	209	71	850 x 720 x 980		Cena na vyžádání
AM B 5-10 MAXI	**4152023901**	10	696	400	5,5	172	64	850 x 720 x 980		Cena na vyžádání
AM B 7-10 MAXI	**4152023903**	10	996	400	7,5	175	65	850 x 720 x 980		Cena na vyžádání
AM B 11-10 MAXI	**4152023906**	10	1416	400	11,0	192	69	850 x 720 x 980		Cena na vyžádání
AM B 15-10 MAXI	**4152023909**	10	1680	400	15,0	209	71	850 x 720 x 980		Cena na vyžádání
AM B 7-13 MAXI	**4152023904**	13	780	400	7,5	175	65	850 x 720 x 980		Cena na vyžádání
AM B 11-13 MAXI	**4152023907**	13	1152	400	11,0	192	69	850 x 720 x 980		Cena na vyžádání
AM B 15-13 MAXI	**4152023910**	13	1332	400	15,0	209	71	850 x 720 x 980		Cena na vyžádání

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Špatným návrhem šroubového kompresoru může dojít k nevhodnému provozování, které může vést až k poškození samotného kompresoru. Nechte si proto poradit našimi specialisty z firmy Schneider Airsystems přímo u Vás.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Stacionární šroubové kompresory řady MAXI

AirMaster MAXI na vzdušníku

NOVÉ

- Snadná manipulace a maximální komfort obsluhy díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Kompresory jsou vybaveny elektonickým kontrolerem AIR ENERGY CONTROL 3B pro snadné ovládání

✓	Šroubový blok s dlouhou životností, poháněný klínovým řemenem
✓	Elektronická řídicí jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3B s ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM B 5-8-270 XB MAXI	**4152023911**	8	846	400	5,5	270	219	64	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 7-8-270 XB MAXI	**4152023915**	8	1140	400	7,5	270	240	65	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 11-8-270 XB MAXI	**4152023920**	8	1620	400	11,0	270	255	69	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 15-8-270 XB MAXI	**4152023925**	8	1860	400	15,0	270	270	71	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 5-10-270 XB MAXI	**4152023912**	10	696	400	5,5	270	219	64	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 7-10-270 XB MAXI	**4152023916**	10	996	400	7,5	270	240	65	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 11-10-270 XB MAXI	**4152023921**	10	1416	400	11,0	270	255	69	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 15-10-270 XB MAXI	**4152023926**	10	1680	400	15,0	270	270	71	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 5-8-500 XB MAXI	**4152023913**	8	846	400	5,5	500	272	64	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 7-8-500 XB MAXI	**4152023917**	8	1140	400	7,5	500	295	65	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 11-8-500 XB MAXI	**4152023922**	8	1620	400	11,0	500	312	69	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 15-8-500 XB MAXI	**4152023927**	8	1860	400	15,0	500	325	71	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 5-10-500 XB MAXI	**4152023914**	10	696	400	5,5	500	272	64	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 7-10-500 XB MAXI	**4152023918**	10	996	400	7,5	500	295	65	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 11-10-500 XB MAXI	**4152023923**	10	1416	400	11,0	500	312	69	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 15-10-500 XB MAXI	**4152023928**	10	1680	400	15,0	500	325	71	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 7-13-500 XB MAXI	**4152023919**	13	780	400	7,5	500	325	65	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 11-13-500 XB MAXI	**4152023924**	13	1152	400	11,0	500	344	69	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 15-13-500 XB MAXI	**4152023929**	13	1332	400	15,0	500	357	71	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Při instalaci dbejte na vhodnou výšku prostoru kompresorové stanice. Šroubové kompresory na vzdušníku vyžadují dostatek místa směrem nahoru, aby nedocházelo k hromadění tepla.

AirMaster MAXI s kondenzační sušičkou a na vzdušníku

NOVÉ

- Integrovaná kondenzační sušička zajišťuje optimální provozní podmínky díky suchému stlačenému vzduchu
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru

Šroubový blok s dlouhou životností, poháněný klínovým řemenem	✓
Elektronická řídicí jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3B s ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.	✓
S integrovanou kondenzační sušičkou	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Objem vzdušníku (l)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM B 5-8-270 XBDK MAXI	**4152023930**	8	846	400	5,5	270	244	64	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 7-8-270 XBDK MAXI	**4152023934**	8	1140	400	7,5	270	272	65	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 11-8-270 XBDK MAXI	**4152023939**	8	1620	400	11,0	270	296	69	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 15-8-270 XBDK MAXI	**4152023944**	8	1860	400	15,0	270	311	71	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 5-10-270 XBDK MAXI	**4152023931**	10	696	400	5,5	270	244	64	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 7-10-270 XBDK MAXI	**4152023935**	10	996	400	7,5	270	272	65	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 11-10-270 XBDK MAXI	**4152023940**	10	1416	400	11,0	270	296	69	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 15-10-270 XBDK MAXI	**4152023945**	10	1680	400	15,0	270	311	71	1543 x 720 x 1337		Cena na vyžádání
AM B 5-8-500 XBDK MAXI	**4152023932**	8	846	400	5,5	500	297	64	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 7-8-500 XBDK MAXI	**4152023936**	8	1140	400	7,5	500	320	65	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 11-8-500 XBDK MAXI	**4152023941**	8	1620	400	11,0	500	342	69	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 15-8-500 XBDK MAXI	**4152023946**	8	1860	400	15,0	500	354	71	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 5-10-500 XBDK MAXI	**4152023933**	10	696	400	5,5	500	297	64	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 7-10-500 XBDK MAXI	**4152023937**	10	996	400	7,5	500	320	65	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 11-10-500 XBDK MAXI	**4152023942**	10	1416	400	11,0	500	342	69	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 15-10-500 XBDK MAXI	**4152023947**	10	1680	400	15,0	500	354	71	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 7-13-500 XBDK MAXI	**4152023938**	13	780	400	7,5	500	352	65	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 11-13-500 XBDK MAXI	**4152023943**	13	1152	400	11,0	500	372	69	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání
AM B 15-13-500 XBDK MAXI	**4152023948**	13	1332	400	15,0	500	386	71	1945 x 720 x 1468		Cena na vyžádání

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Při instalaci dbejte na vhodnou výšku prostoru kompresorové stanice. Šroubové kompresory na vzdušníku vyžadují dostatek místa směrem nahoru, jinak by mohlo docházet k hromadění tepla.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Sestavy řady INDUSTRY:

Professional INDUSTRY

solo / se sušičkou

Professional INDUSTRY

na vzdušníku / se sušičkou na vzdušníku

Výhody řešení kompresorů řady INDUSTRY:

Tyto kompresory jsou využitelné pro nejširší škálu provozů od těch nejmenších s menší spotřebou po velké tovární komplexy s extrémně velkou spotřebou stlačeného vzduchu. Kompresory nabízíme s příkonem v rozmezí 7 – 75 kW.
Kompresory této řady jsou vybaveny výkonnou řídící jednotkou, poskytující široké spektrum možností, jak Váš kompresor nastavit, aby byl co nejvýkonnější.

- ✓ Nastavení tlaků
- ✓ Provoz v režimu zatíženo/odlehčeno
- ✓ Hlídání servisních intervalů
- ✓ Ukazatel teploty oleje
- ✓ Kontrola směru otáček

Kompresory této řady jsou poháněné vysoce kvalitními elektromotory s vysokou účinností. Převod je řešen kvalitními klínovými řemeny s dlouhou životností a přesným, odolným a výkonným napínacím systémem. Za jakýchkoliv provozních podmínek tak zajišťuje dokonalé napnutí klínového řemenu. Díky tomu nedochází k poškození šroubového bloku vlivem špatných provozních podmínek způsobených nevhodným napnutím klínového řemene.

Kompresory řady INDUSTRY mají díky propracovanému systému servisních přístupů a servisních balíčků uživatelsky velmi příznivé náklady na údržbu a servis. Tyto úspory společně s energetickou účinností zkracují návratnost investice. Při optimálně navrženém kompresoru a dodržení všech servisních úkonů budou tyto kompresory ve Vašem provozu sloužit dlouhé roky bez závažných poruch ohrožujících vaši výrobu.

V případě podepsání servisní smlouvy Vám společnost Schneider Airsystems prodlouží záruční lhůtu na 3, resp. 4 roky.

Stacionární šroubové kompresory řady INDUSTRY

AirMaster INDUSTRY solo

- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

✓	Šroubový blok s dlouhou životností, poháněný klínovým řemenem
✓	Elektronická řídící jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 nebo volitelně 3+, Swipe, nebo Touch s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení atd.

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM B 7-8	**4152009596**	8	1 242	400	7,5	246	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 7-10	**4152009597**	10	1 080	400	7,5	246	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 7-13	**4152009598**	13	828	400	7,5	246	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 11-8	**4152009599**	8	1 674	400	11	266	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 11-10	**4152009600**	10	1 506	400	11	266	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 11-13	**4152009601**	13	1 212	400	11	266	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 15-8	**4152023516**	8	2 328	400	15	270	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 15-10	**4152023517**	10	2 106	400	15	270	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 15-13	**4152023518**	13	1 686	400	15	270	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 18-8	**4152023556**	8	3 114	400	18,5	375	69	1"	1204 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 18-10	**4152023557**	10	2 718	400	18,5	375	69	1"	1204 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 18-13	**4152023558**	13	2 304	400	18,5	375	69	1"	1204 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 22-8	**4152023559**	8	3 648	400	22	391	70	1"	1204 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 22-10	**4152023560**	10	3 240	400	22	391	70	1"	1204 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 22-13	**4152023561**	13	2 766	400	22	391	70	1"	1204 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 30-8	**4152023586**	8	4 920	400	30	419	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Cena na vyžádání
AM B 30-10	**4152023587**	10	4 320	400	30	419	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Cena na vyžádání
AM B 30-13	**4152023588**	13	3 480	400	30	419	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Cena na vyžádání

■ Šroubové kompresory s výkony 55 kW a více, nabízíme na základě individuální poptávky

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

AirMaster INDUSTRY na vzdušníku

- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

Šroubový blok s dlouhou životností, poháněný klínovým řemenem	✓
Elektronická řídící jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 nebo volitelně 3+, Swipe, nebo Touch s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM B 7-8-270 XB	**4152009614**	8	1 242	400	7,5	316	63	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 7-8-500 XB	**4152009616**	8	1 242	400	7,5	401	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 7-10-270 XB	**4152009615**	10	1 080	400	7,5	316	63	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 7-10-500 XB	**4152009617**	10	1 080	400	7,5	401	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 7-13-500 XB	**4152009618**	13	828	400	7,5	401	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 11-8-270 XB	**4152009619**	8	1 674	400	11	336	65	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 11-8-500 XB	**4152009621**	8	1 674	400	11	421	65	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 11-10-270 XB	**4152009620**	10	1 506	400	11	336	65	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 11-10-500 XB	**4152009622**	10	1 506	400	11	421	65	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 11-13-500 XB	**4152009623**	13	1 212	400	11	361	65	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 15-8-270 XB	**4152023522**	8	2 328	400	15	340	67	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 15-8-500 XB	**4152023524**	8	2 328	400	15	425	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 15-10-270 XB	**4152023523**	10	2 106	400	15	340	67	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 15-10-500 XB	**4152023525**	10	2 106	400	15	425	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 15-13-500 XB	**4152023526**	13	1 686	400	15	425	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Špatným návrhem šroubového kompresoru může docházet k nevhodnému provozování, které může vést až k poškození samotného kompresoru. Nechte si proto poradit našimi specialisty z firmy Schneider Airsystems přímo u Vás.

Stacionární šroubové kompresory řady INDUSTRY

AirMaster INDUSTRY s kondenzační sušičkou

- Integrovaná kondenzační sušička zajišťuje optimální provozní podmínky díky suchému stlačenému vzduchu
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

✓	Šroubový blok s dlouhou životností, poháněný klínovým řemenem
✓	Elektronická řídicí jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 nebo volitelně 3+, Swipe, nebo Touch s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.
✓	S integrovanou kondenzační sušičkou

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM B 7-8 XDK	**4152009604**	8	1 242	400	7,5	276	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 7-10 XDK	**4152009605**	10	1 080	400	7,5	276	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 7-13 XDK	**4152009606**	13	828	400	7,5	276	63	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 11-8 XDK	**4152009607**	8	1 674	400	11	296	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 11-10 XDK	**4152009608**	10	1 506	400	11	296	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 11-13 XDK	**4152009609**	13	1 212	400	11	296	65	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 15-8 XDK	**4152023519**	8	2 328	400	15	297	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 15-10 XDK	**4152023520**	10	2 106	400	15	297	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 15-13 XDK	**4152023521**	13	1 686	400	15	297	67	3/4"	1100 x 690 x 1100		Cena na vyžádání
AM B 18-8 XDK	**4152023562**	8	3 114	400	18,5	434	69	1"	1659 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 18-10 XDK	**4152023563**	10	2 718	400	18,5	434	69	1"	1659 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 18-13 XDK	**4152023564**	13	2 304	400	18,5	434	69	1"	1659 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 22-8 XDK	**4152023565**	8	3 648	400	22	464	70	1"	1659 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 22-10 XDK	**4152023566**	10	3 240	400	22	464	70	1"	1659 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 22-13 XDK	**4152023567**	13	2 766	400	22	464	70	1"	1659 x 805 x 1220		Cena na vyžádání
AM B 30-8 XDK	**4152023589**	8	4 920	400	30	492	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Cena na vyžádání
AM B 30-10 XDK	**4152023590**	10	4 320	400	30	492	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Cena na vyžádání
AM B 30-13 XDK	**4152023591**	13	3 480	400	30	492	77	1"	1660 x 1060 x 1630		Cena na vyžádání

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Šroubové kompresory s integrovanou kondenzační sušičkou jsou prostorově úsporné a zaručují vysokou kvalitu stlačeného vzduchu.

AirMaster INDUSTRY s kondenzační sušičkou a na vzdušníku

- Integrovaná kondenzační sušička zajišťuje optimální provozní podmínky díky suchému stlačenému vzduchu
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

Šroubový blok s dlouhou životností, poháněný klínovým řemenem	✓
Elektronická řídicí jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 nebo volitelně 3+, Swipe, nebo Touch s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.	✓
S integrovanou kondenzační sušičkou	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM B 7-8-270 XBDK	**4152009628**	8	1 242	400	7,5	346	63	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 7-8-500 XBDK	**4152009630**	8	1 242	400	7,5	431	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 7-10-270 XBDK	**4152009629**	10	1 080	400	7,5	346	63	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 7-10-500 XBDK	**4152009631**	10	1 080	400	7,5	431	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 7-13-500 XBDK	**4152009632**	13	828	400	7,5	431	63	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 11-8-270 XBDK	**4152009633**	8	1 674	400	11	361	65	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 11-8-500 XBDK	**4152009635**	8	1 674	400	11	451	65	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 11-10-270 XBDK	**4152009634**	10	1 506	400	11	361	65	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 11-10-500 XBDK	**4152009636**	10	1 506	400	11	451	65	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 11-13-500 XBDK	**4152009637**	13	1 212	400	11	451	65	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 15-8-270 XBDK	**4152023527**	8	2 328	400	15	367	67	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 15-8-500 XBDK	**4152023529**	8	2 328	400	15	455	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 15-10-270 XBDK	**4152023528**	10	2 106	400	15	367	67	3/4"	1550 x 690 x 1560		Cena na vyžádání
AM B 15-10-500 XBDK	**4152023530**	10	2 106	400	15	455	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 15-13-500 XBDK	**4152023531**	13	1 686	400	15	455	67	3/4"	1950 x 690 x 1700		Cena na vyžádání
AM B 18-8-500 XBDK	**4152023568**	8	3 114	400	18,5	638	69	1"	1939 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM B 18-10-500 XBDK	**4152023569**	10	2 718	400	18,5	638	69	1"	1939 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM B 18-13-500 XBDK	**4152023570**	13	2 304	400	18,5	638	69	1"	1939 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM B 22-8-500 XBDK	**4152023571**	8	3 648	400	22	654	70	1"	1939 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM B 22-10-500 XBDK	**4152023572**	10	3 240	400	22	654	70	1"	1939 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM B 22-13-500 XBDK	**4152023573**	13	2 766	400	22	654	70	1"	1939 x 805 x 1841		Cena na vyžádání

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Při instalaci dbejte na vhodnou výšku prostoru kompresorové stanice. Šroubové kompresory na vzdušníku vyžadují dostatek místa směrem nahoru, jinak by mohlo docházet k hromadění tepla.

ICONS

Vzdálený kontroling Vašeho kompresoru odkudkoli, kde máte přístup k internetu.

Jak ICONS získat ke svému kompresoru s řídící jednotkou?

- ICONS je nainstalovaný v nových řídících jednotkách Air Energy Control 3 Touch a Air Energy Control 3 Swipe
- ICONS lze zapojit do řídících jednotek Air Energy Control 3 a Air Energy Control 3+ formou ICONS Boxu

ICONS lze připojit ke kompresoru bez řídící jednotky, nebo kompresoru s řídící jednotkou Air Energy Control 3B.

Všechny šroubové kompresory do 30 kW jakéhokoli výrobce, které nedisponují kompatibilní řídící jednotkou pro ICONS Box, lze doplnit modulem ICONS Clamp.

- Jednoduchá instalace na fázi přívodního kabelu Vám zajistí vzdálený přehled o motohodinách v běhu a v zátěži
- Vzdálené sledování kompresorů a podle těchto údajů řízení servisních intervalů a zásahů
- Instalace trvá méně než 5 minut

Jaké s sebou přináší výhody?

- Přehled o všech důležitých parametrech ve volitelné frekvenci aktualizací
- V závislosti na úrovni licence kontroling všech klíčových parametrů, včetně grafů pro podrobné analýzy
- Upozornění na pravidelný, nebo havarijní servis formou SMS, či emailu
- Naprostá minimalizace škod způsobených servisními prodlevami
- Jistota dodržení podmínek standardní, nebo prodloužené záruky (na prodlouženou záruku se informujte u Vašeho prodejce, nebo našeho obchodního týmu)

S provozem základní licence ICONS nejsou spojené žádné náklady s provozem.
Pro více informací a možnostech ICONS kontaktujte Vašeho prodejce, nebo náš obchodní tým.

Díky modulům ICONS je zaručeno, že o kompresory bude správně postaráno a servisní intervaly dodržovány dle harmonogramu a reálného vytížení. Vzhledem k nulovým nákladům na jejich provoz, jsou jedinečným řešením pro vzdálený dohled jak pro zákazníka, tak servisní organizaci spravující daný kompresor. Jde nám o transparentnost servisních nákladů a dlouhou životnost kompresorů.

Sestavy řady INDUSTRY PLUS:

Professional INDUSTRY PLUS solo / se sušičkou

Professional INDUSTRY PLUS se sušičkou na vzdušníku

Výhody řešení kompresorů INDUSTRY PLUS:

Tato řada kompresorů nabízí nejširší spektrum využití, jaké si lze představit. Výkonové rozmezí se pohybuje od 11 do 110 kW. Vysoce spolehlivá elektronika, kterou disponují, převyšuje typově srovnatelné kompresory na českém trhu. Díky lehce srozumitelné řídící jednotce AIR ENERGIE CONTROL 3 nebo volitelně 3+, Swipe, nebo Touch (více na str. 79) budete mít provoz pod dokonalou kontrolou.

- ✓ Nastavení tlaků
- ✓ Provoz v režimu zatíženo/odlehčeno
- ✓ Hlídání servisních intervalů
- ✓ Kontrola teploty oleje
- ✓ Kontrola směru otáček

Šroubový blok kompresorů INDUSTRY PLUS je poháněn převodovkou pro efektivnější přenos energie z elektromotoru. **V porovnání s kompresory poháněnými klínovými řemeny, dosahuje řada INDUSTRY PLUS o cca 3,5% vyšší účinnosti.** Všechny použité komponenty jsou vyrobeny z vysoce odolných materiálů, vyvinutých speciálně pro technologie na výrobu stlačeného vzduchu.

Současnost zároveň vyžaduje šetrnost k životnímu prostředí. Kompresory řady INDUSTRY PLUS mohou být od 15 kW vybaveny tzv. REKUPERACÍ (podrobněji na str. 79).

Kompresory řady INDUSTRY PLUS mají díky propracovanému systému servisních přístupů a servisních balíčků uživatelsky velmi příznivé náklady na údržbu a servis. Tyto úspory společně s energetickou účinností a možností rekuperace odpadního tepla zkracují návratnost investice. Při optimálně navrženém kompresoru a dodržení všech servisních úkonů budou tyto kompresory ve Vašem provozu sloužit dlouhé roky bez závažných poruch ohrožujících Vaši výrobu.

V případě podepsání servisní smlouvy Vám společnost Schneider Airsystems prodlouží záruční lhůtu na 3, resp. 4 roky.

AirMaster INDUSTRY PLUS solo

AirMaster INDUSTRY PLUS solo

- Maximálně hospodárné díky efektivnímu a na údržbu nenáročnému pohonu s převodovkou
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

✓	Přímo poháněný šroubový blok s dlouhou životností
✓	Maximální komfort obsluhy díky elektronické řídící jednotce AIR ENERGIE CONTROL 3 nebo volitelně 3+, Swipe, nebo Touch s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, plánem údržby, servisními hlášeními, hodinami zatížení atd.

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM G 15-7	**4152032496**	7	2 696	400	15	330	67	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 15-8	**4152032497**	8	2 536	400	15	330	67	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 15-10	**4152032498**	10	2 267	400	15	330	67	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 15-13	**4152032499**	13	1 946	400	15	330	67	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 18-7	**4152032500**	7	3 317	400	18,5	355	68	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 18-8	**4152032501**	8	3 144	400	18,5	355	68	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 18-10	**4152032502**	10	2 922	400	18,5	355	68	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 18-13	**4152032503**	13	2 279	400	18,5	355	68	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 22-7	**4152032504**	7	3 858	400	22	370	69	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 22-8	**4152032505**	8	3 741	400	22	370	69	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 22-10	**4152032506**	10	3 294	400	22	370	69	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 22-13	**4152032507**	13	2 790	400	22	370	69	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 23-7	**4152017960**	7	3 900	400	23	430	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 23-8	**4152017961**	8	3 766	400	23	430	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 23-10	**4152017962**	10	3 233	400	23	430	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 23-13	**4152017963**	13	2 816	400	23	430	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 25-7	**4152032508**	7	4 210	400	25	385	71	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 25-8	**4152032509**	8	3 987	400	25	385	71	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 25-10	**4152032510**	10	3 728	400	25	385	71	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 25-13	**4152032511**	13	3 263	400	25	385	71	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 26-7	**4152017964**	7	4 516	400	26	433	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 26-8	**4152017965**	8	4 300	400	26	433	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 26-10	**4152017966**	10	3 933	400	26	433	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 26-13	**4152017967**	13	3 416	400	26	433	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání

- Šroubové kompresory s výkony 55 kW a více, nabízíme na základě individuální poptávky

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Špatným návrhem šroubového kompresoru může docházet k nevhodnému provozování, které může vést až k poškození samotného kompresoru. Nechte si proto poradit našimi specialisty z firmy Schneider Airsystems přímo u Vás.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

AirMaster INDUSTRY PLUS s kondenzační sušičkou

- Maximálně hospodárné díky efektivnímu a na údržbu nenáročnému pohonu s převodovkou
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Integrovaná kondenzační sušička zajišťuje optimální provozní podmínky díky suchému stlačenému vzduchu
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu odpadního vzduchu nahoru
- Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

✓	Přímo poháněný šroubový blok s dlouhou životností
✓	Maximální komfort obsluhy díky elektronické řídící jednotce AIR ENERGIE CONTROL 3 nebo volitelně 3+, Swipe, nebo Touch s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, plánem údržby, servisními hlášeními, hodinami zatížení atd.
✓	S integrovanou kondenzační sušičkou

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM G 15-7 XDK	**4152032512**	7	2 696	400	15	586	67	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 15-8 XDK	**4152032513**	8	2 536	400	15	586	67	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 15-10 XDK	**4152032514**	10	2 267	400	15	586	67	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 15-13 XDK	**4152032515**	13	1 946	400	15	586	67	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 18-7 XDK	**4152032516**	7	3 317	400	18,5	566	68	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 18-8 XDK	**4152032517**	8	3 144	400	18,5	566	68	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 18-10 XDK	**4152032518**	10	2 922	400	18,5	566	68	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 18-13 XDK	**4152032519**	13	2 279	400	18,5	566	68	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 22-7 XDK	**4152032520**	7	3 858	400	22	561	69	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 22-8 XDK	**4152032521**	8	3 741	400	22	561	69	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 22-10 XDK	**4152032522**	10	3 294	400	22	561	69	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 22-13 XDK	**4152032523**	13	2 790	400	22	561	69	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 23-7 XDK	**4152017992**	7	3 900	400	23	499	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 23-8 XDK	**4152017993**	8	3 766	400	23	499	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 23-10 XDK	**4152017994**	10	3 233	400	23	499	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 23-13 XDK	**4152017995**	13	2 816	400	23	499	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 25-7 XDK	**4152032524**	7	4 210	400	25	572	71	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 25-8 XDK	**4152032525**	8	3 987	400	25	572	71	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 25-10 XDK	**4152032526**	10	3 728	400	25	572	71	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 25-13 XDK	**4152032527**	13	3 263	400	25	572	71	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM G 26-7 XDK	**4152017996**	7	4 516	400	26	502	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 26-8 XDK	**4152017997**	8	4 300	400	26	502	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 26-10 XDK	**4152017998**	10	3 933	400	26	502	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 26-13 XDK	**4152017999**	13	3 416	400	26	502	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

AirMaster INDUSTRY PLUS s kondenzační sušičkou

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM G 30S-7 XDK	**4152034894**	7	5 310	400	30	707	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 30S-8 XDK	**4152034895**	8	5 130	400	30	707	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 30S-10 XDK	**4152034896**	10	4 560	400	30	707	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 30S-13 XDK	**4152034897**	13	4 020	400	30	707	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 37S-7 XDK	**4152034898**	7	6 600	400	37	728	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 37S-8 XDK	**4152034899**	8	6 090	400	37	728	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 37S-10 XDK	**4152034900**	10	5 700	400	37	728	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 37S-13 XDK	**4152034901**	13	5 160	400	37	728	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 45S-7 XDK	**4152034902**	7	7 560	400	45	747	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 45S-8 XDK	**4152034903**	8	7 260	400	45	747	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 45S-10 XDK	**4152034904**	10	6 660	400	45	747	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 45S-13 XDK	**4152034905**	13	5 820	400	45	747	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání

- Šroubové kompresory s výkony 55 kW a více, nabízíme na základě individuální poptávky

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Šroubové kompresory s integrovanou kondenzační sušičkou jsou prostorově úsporné a zaručují vysokou kvalitu stlačeného vzduchu.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

AirMaster INDUSTRY PLUS s kondenzační sušičkou a na vzdušníku

- Maximálně hospodárné díky efektivnímu a na údržbu nenáročnému pohonu s převodovkou
- Integrovaná kondenzační sušička zajišťuje optimální provozní podmínky díky suchému stlačenému vzduchu
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

✓	Přímo poháněný šroubový blok s dlouhou životností
✓	Maximální komfort obsluhy díky elektronické řídící jednotce AIR ENERGIE CONTROL 3 nebo volitelně 3+, Swipe, nebo Touch s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, plánem údržby, servisními hlášeními, hodinami zatížení atd.
✓	S integrovanou kondenzační sušičkou

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM G 15-7-500 XBDK	**4152032528**	7	2 696	400	15	1946	67	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 15-8-500 XBDK	**4152032529**	8	2 536	400	15	1946	67	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 15-10-500 XBDK	**4152032530**	10	2 267	400	15	1946	67	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 15-13-500 XBDK	**4152032531**	13	1 946	400	15	1946	67	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 18-7-500 XBDK	**4152032532**	7	3 317	400	18,5	2279	68	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 18-8-500 XBDK	**4152032533**	8	3 144	400	18,5	2279	68	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 18-10-500 XBDK	**4152032534**	10	2 922	400	18,5	2279	68	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 18-13-500 XBDK	**4152032535**	13	2 279	400	18,5	2279	68	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 22-7-500 XBDK	**4152032536**	7	3 858	400	22	2790	69	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 22-8-500 XBDK	**4152032537**	8	3 741	400	22	2790	69	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 22-10-500 XBDK	**4152032538**	10	3 294	400	22	2790	69	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 22-13-500 XBDK	**4152032539**	13	2 790	400	22	2790	69	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 25-7-500 XBDK	**4152032540**	7	4 210	400	25	3263	71	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 25-8-500 XBDK	**4152032541**	8	3 987	400	25	3263	71	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 25-10-500 XBDK	**4152032542**	10	3 728	400	25	3263	71	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání
AM G 25-13-500 XBDK	**4152032543**	13	3 263	400	25	3263	71	1"	1977 x 805 x 1841		Cena na vyžádání

[1] LpA1 hladina akustického tlaku podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Šroubové kompresory s integrovanou kondenzační sušičkou na vzdušníku jsou prostorově úsporné a zaručují vysokou kvalitu stlačeného vzduchu.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

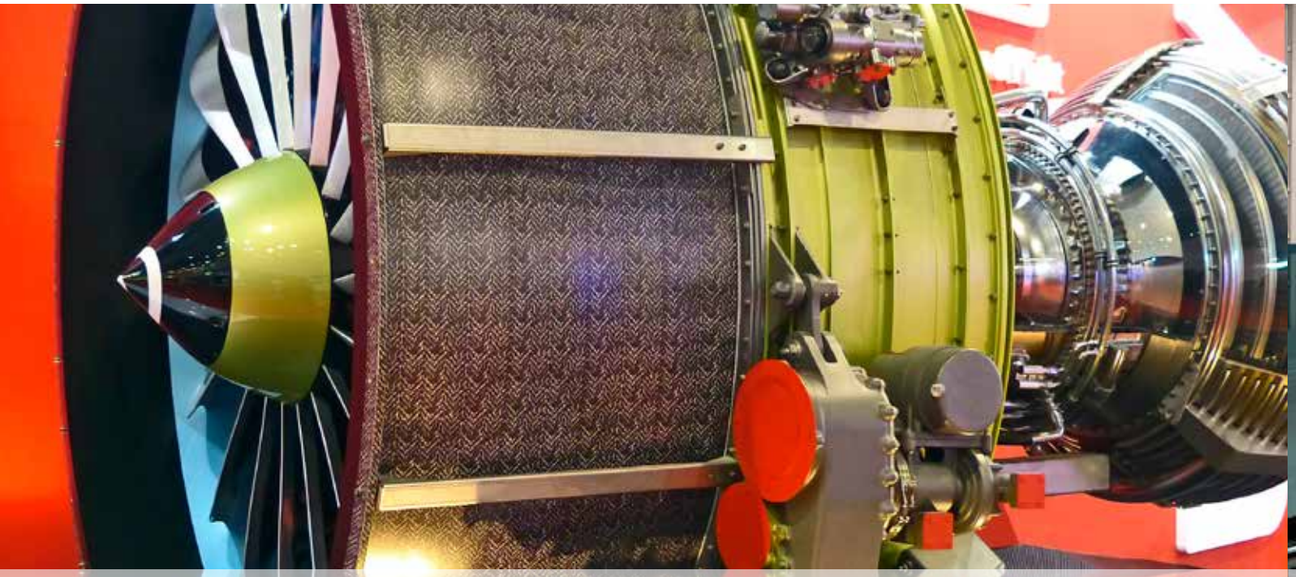

Sestavy řady INDUSTRY VARIABLE SPEED:

Professional INDUSTRY

solo / se sušičkou

Professional INDUSTRY

na vzdušníku / se sušičkou na vzdušníku

Výhody řešení řady INDUSTRY VARIABLE SPEED:

Tato řada kompresorů je co do elektronického vybavení TOP produktem mezi šroubovými kompresory SCHNEIDER a výkon jednotlivých kompresorů se pohybuje v rozmezí od 7,5 do 110 kW.

Jedná se o kompresory vybavené frekvenčním měničem. Ten dokáže regulovat otáčky motoru, a tím pádem i šroubového bloku tak, aby dodával optimální množství stlačeného vzduchu dle skutečné spotřeby. Tím se výrazně snižují náklady na výrobu stlačeného vzduchu. Výsledkem jsou nemalé úspory, které v kombinaci s ostatním vybavením dokáží výrazně zkrátit návratnost investice.

Šroubový blok kompresorů INDUSTRY VARIABLE SPEED je poháněn 3 typy převodu energie z elektromotoru.

- ✓ Klínovým řemenem
- ✓ Převodovkou (Gearbox) - Vyšší účinnost o 3,5% v porovnání s klínovým řemenem
- ✓ Přímým pohonem (Direct) - Vyšší účinnost o 1,5% v porovnání s klínovým řemenem

Všechny použité komponenty jsou vyrobeny z vysoce odolných materiálů, vyvinutých speciálně pro technologie na výrobu stlačeného vzduchu.

Navíc jsou tyto kompresory osazeny výkonnou řídící jednotkou, kterou je AIR ENERGIE CONTROL 3+, nebo volitelně Swipe, nebo Touch (více na str. 79). Díky ní a možnosti dalších nadstandardních vybavení, lze sledovat provoz kompresoru i z pohodlí kanceláře na monitoru počítače. Řídící jednotka navíc komunikuje s obsluhou česky.

- ✓ Nastavení tlaků
- ✓ Vlastní chlazení a filtrace vzduchu pro chlazení frekvenčního měniče
- ✓ Regulace otáček v závislosti na spotřebě stlačeného vzduchu
- ✓ Hlídání servisních intervalů
- ✓ Kontrola teploty oleje
- ✓ Kontrola směru otáček

Kompresory řady INDUSTRY VARIABLE SPEED mají díky propracovanému systému servisních přístupů a servisních balíčků uživatelsky velmi příznivé náklady na údržbu a servis. Tyto úspory společně s energetickou účinností, frekvenčním řízením otáček elektromotoru a možností rekuperace odpadního tepla zkracují návratnost investice. Při optimálně navrženém kompresoru a dodržení všech servisních úkonů budou tyto kompresory ve Vašem provozu sloužit dlouhé roky bez závažných poruch ohrožujících vaši výrobu.

V případě podepsání servisní smlouvy Vám společnost Schneider Airsystems prodlouží záruční lhůtu na 3, resp. 4 roky.

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED solo

- Optimální přizpůsobení skutečné spotřebě vzduchu díky regulaci otáček
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

✓	Přímo poháněný šroubový blok s dlouhou životností
✓	Maximální komfort obsluhy díky elektronické řídící jednotce AIR ENERGIE CONTROL 3+, nebo volitelně Swipe, nebo Touch s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, plánem údržby, servisními hlášeními, hodinami zatížení atd.

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM D 7-13 XVS	**4152018477**	13	270-1 224	400	7,5	235	64	3/4"	1165 x 655 x 1045		Cena na vyžádání
AM D 11-13 XVS	**4152018478**	13	264-1 824	400	11	251	64	3/4"	1165 x 655 x 1045		Cena na vyžádání
AM D 14-13 XVS	**4152018479**	13	259-2 217	400	14	254	65	3/4"	1165 x 655 x 1045		Cena na vyžádání
AM D 15-13 XVS	**4152033024**	13	748-2 909	400	15	246	65	3/4"	995 x 655 x 1045		Cena na vyžádání
AM D 18-13 XVS	**4152033025**	13	751-3 543	400	18,5	355	70	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM D 22-13 XVS	**4152033026**	13	787-3 963	400	22	370	71	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM D 23-13 XVS	**4152017976**	13	764-4 054	400	23	441	68	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM D 25-13 XVS	**4152033027**	13	811-4 194	400	25	385	72	1"	1200 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM D 26-13 XVS	**4152017977**	13	764-4 633	400	26	444	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM D 30-13 XVS	**4152017978**	13	999-5 468	400	30	492	70	1 1/4"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 30S-10 XVS	**4152034876**	10	1 788-4 566	400	30	605	72	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 30S-13 XVS	**4152034879**	13	2 232-3 750	400	30	605	72	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM D 37-13 XVS	**4152017979**	13	1 058-6 000	400	37	514	71	1 1/4"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 37S-10 XVS	**4152034877**	10	2 280-5 550	400	37	626	73	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 37S-13 XVS	**4152034880**	13	2 080-4 542	400	37	626	73	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 45S-10 XVS	**4152034878**	10	2 256-6 732	400	45	656	75	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 45S-13 XVS	**4152034881**	13	2 184-5 580	400	45	656	75	1 1/4"	1330 x 830 x 1555		Cena na vyžádání

■ Šroubové kompresory s výkony 55 kW a více, nabízíme na základě individuální poptávky

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

XVS - frekvenční měnič

Tip Šroubové kompresory s regulací otáček mohou při nerovnoměrné spotřebě stlačeného vzduchu ušetřit až 30 % energie.

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED na vzdušníku

- Optimální přizpůsobení skutečné spotřebě vzduchu díky regulaci otáček
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

Přímo poháněný šroubový blok s dlouhou životností	✓
Maximální komfort obsluhy díky elektronické řídící jednotce AIR ENERGIE CONTROL 3+, nebo volitelně Swipe, nebo Touch s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, plánem údržby, servisními hlášeními, hodinami zatížení atd.	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM D 7-13-500 XVSBA	**4152018483**	5-13	270-1 224	400	7,5	401	64	3/4"	1935 x 655 x 1665		Cena na vyžádání
AM D 11-13-500 XVSBA	**4152018484**	5-13	264-1 824	400	11	417	64	3/4"	1935 x 655 x 1665		Cena na vyžádání
AM D 15-13-500 XVSBA	**4152018485**	5-13	258-2 214	400	15	420	65	3/4"	1935 x 655 x 1665		Cena na vyžádání

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Při instalaci dbejte na vhodnou výšku prostoru kompresorové stanice. Šroubové kompresory na vzdušníku vyžadují dostatek místa směrem nahoru, jinak by mohlo docházet k hromadění tepla.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED s kondenzační sušičkou

- Optimální přizpůsobení skutečné spotřebě vzduchu díky regulaci otáček
- Integrovaná kondenzační sušička zajišťuje optimální provozní podmínky díky suchému stlačenému vzduchu
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu odpadního vzduchu nahoru
- Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

✓	Přímo poháněný šroubový blok s dlouhou životností
✓	Maximální komfort obsluhy díky elektronické řídící jednotce AIR ENERGIE CONTROL 3+, nebo volitelně Swipe, nebo Touch s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, plánem údržby, servisními hlášeními, hodinami zatížení atd.
✓	S integrovanou kondenzační sušičkou

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM D 7-13 XVSDK	**4152018480**	13	270-1 224	400	7,5	281	64	3/4"	1415 x 655 x 1045		Cena na vyžádání
AM D 11-13 XVSDK	**4152018481**	13	264-1 824	400	11	299	64	3/4"	1415 x 655 x 1045		Cena na vyžádání
AM D 14-13 XVSDK	**4152018482**	13	259-2 217	400	14	317	65	3/4"	1415 x 655 x 1045		Cena na vyžádání
AM D 15-13 XVSXDK	**4152033028**	13	748-2 909	400	15	317	65	3/4"	1415 x 655 x 1045		Cena na vyžádání
AM D 18-13 XVSXDK	**4152033029**	13	751-3 543	400	18,5	405	70	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM D 22-13 XVSXDK	**4152033030**	13	787-3 963	400	22	420	71	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM D 23-13 XVSDK	**4152018008**	13	764-4 054	400	23	510	68	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM D 25-13 XVSXDK	**4152033031**	13	811-4 194	400	25	435	72	1"	1450 x 835 x 1220		Cena na vyžádání
AM D 26-13 XVSDK	**4152018009**	13	764-4 633	400	26	513	69	1"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM D 30-13 XVSDK	**4152018010**	13	999-5 468	400	30	607	70	1 1/4"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 30S-10 XVSDK	**4152034906**	10	1 788-4 566	400	30	723	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 30S-13 XVSDK	**4152034909**	13	2 232-3 750	400	30	723	72	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM D 37-13 XVSDK	**4152018011**	13	1 058-6 000	400	37	629	71	1 1/4"	1320 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 37S-10 XVSDK	**4152034907**	10	2 280-5 550	400	37	744	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 37S-13 XVSDK	**4152034910**	13	2 080-4 542	400	37	744	73	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 45S-10 XVSDK	**4152034908**	10	2 256-6 732	400	45	774	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání
AM G 45S-13 XVSDK	**4152034911**	13	2 184-5 580	400	45	774	75	1 1/4"	1810 x 830 x 1555		Cena na vyžádání

■ Šroubové kompresory s výkony 55 kW a více, nabízíme na základě individuální poptávky

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Šroubové kompresory s integrovanou kondenzační sušičkou jsou prostorově úsporné a zaručují vysokou kvalitu stlačeného vzduchu.

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED s kondenzační sušičkou a na vzdušníku

- Optimální přizpůsobení skutečné spotřebě vzduchu díky regulaci otáček
- Integrovaná kondenzační sušička zajišťuje optimální provozní podmínky díky suchému stlačenému vzduchu
- Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
- Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
- Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
- Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
- Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
- Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

Přímo poháněný šroubový blok s dlouhou životností	✓
Maximální komfort obsluhy díky elektronické řídící jednotce AIR ENERGIE CONTROL 3+, nebo volitelně Swipe, nebo Touch s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, plánem údržby, servisními hlášeními, hodinami zatížení atd.	✓
S integrovanou kondenzační sušičkou	✓

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objemový proud (l/min)[2]	Napětí (V)	Příkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))[1]	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AM D 7-13-500 XVSBADK	**4152018486**	13	270-1 224	400	7,5	447	64	3/4"	1935 x 655 x 1680		Cena na vyžádání
AM D 11-13-500 XVSBADK	**4152018487**	13	264-1 824	400	11	465	64	3/4"	1935 x 655 x 1680		Cena na vyžádání
AM D 14-13-500 XVSBADK	**4152018488**	13	259-2 217	400	14	483	65	3/4"	1935 x 655 x 1680		Cena na vyžádání
AM D 15-13-500 XVSXBDK	**4152033032**	13	748-2 909	400	15	465	65	1/2	1935 x 655 x 1680		Cena na vyžádání
AM D 18-13-500 XVSXBDK	**4152033033**	13	751-3 543	400	18,5	580	70	1"	1940 x 835 x 1835		Cena na vyžádání
AM D 22-13-500 XVSXBDK	**4152033034**	13	787-3 963	400	22	595	71	1"	1940 x 835 x 1835		Cena na vyžádání
AM D 25-13-500 XVSXBDK	**4152033035**	13	811-4 194	400	25	610	72	1"	1940 x 835 x 1835		Cena na vyžádání

[1] Hladina akustického tlaku LpA1 podle DIN EN ISO 2151 při použití EN ISO 9614/2 [2] Max. objemový proud při pracovním tlaku podle ISO 1217 příloha C

Tip Šroubové kompresory s integrovanou kondenzační sušičkou na vzdušníku jsou prostorově úsporné a zaručují vysokou kvalitu stlačeného vzduchu.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Šroubové kompresory 55–110kW

Kromě všech již zmíněných šroubových kompresorů nabízí Schneider Airsystems i výkonové řady od 55-110 kW.

Pohon:
- Přímý označení AMD
- S převodovkou označení AMG

Možnosti vybavení:
- Fixní otáčky
- Frekvenční měnič pro optimální přizpůsobení skutečné spotřebě vzduchu.
- Integrovaná sušička stlačeného vzduchu
- Konektivita ICONS

Chlazení:
- Vzduchem
- Vodou

Šroubové kompresory ve výkonovém rozmezí 55-110 kW nabízíme na základě konkrétní poptávky s individuálním přístupem.

U projektů vyžadujících tento individuální přístup předkládáme nabídku po zjištění všech relevantních parametrů včetně seznámení se s místem realizace a reálné spotřeby stlačeného vzduchu v uvažovaném provozu, nebo výrobě. Pro podrobnější informace se, prosím, obracejte na naše obchodní zástupce, kteří Vám rádi pomohou s optimálním řešením.

Kontejnerová kompresorová stanice na míru

Zvyšují se Vaše nároky na stlačený vzduch a jeho efektivní množství? Jsou prostorové možnosti ve Vašem provozu již na samé hranici kapacity, ale řešení přesto nutně potřebujete? Víme jak Vám pomoci!

Disponuje:
- Kvalitní elektroinstalací splňující veškeré normy
- Kvalitním zabezpečením proti násilnému vniknutí včetně alarmu (připojitelné na PCO)
- Kvalitním odhlučněním
- Zateplením
- Vlastní termoregulací
- Dostatečným odvětráváním a nasávacím otvorem se základní filtrací a samočinnými žaluziemi
- Kompletním odvodem kondenzátu přes Öwamat, zajišťující jeho ekologickou likvidaci

Kontejner lze vybavit:
- Šroubovými kompresory
- Kombinací šroubových i pístových kompresorů
- Sušičkou (kondenzační i adsorbční)
- Veškerou filtrací
- Vzduchotechnikou pro odsávání odpadového tepla

Pro návrh a nabídku realizace kontejnerové KS, prosím, kontaktujte našeho obchodního zástupce. Rádi Vám nabídneme optimální řešení na míru.

Naši inženýři dokáží na základě Vašich požadavků sestavit Kontejnerovou kompresorovou stanici, kterou stačí přivézt a zapojit. Žádné zdlouhavé prostoje při realizaci. Zhotovená kompresorová stanice splňuje veškeré legislativní nároky pro zařízení s výrobou stlačeného vzduchu a nevyžaduje stavební povolení.

Příslušenství

Příslušenství ke kompresorům pro každou potřebu

Příslušenství pro rozšíření, řízení, údržbu a opravy stacionárních šroubových kompresorů: vzdušníky, přepínací zařízení, přepínač hvězda-trojúhelník, oleje atd.

Tlakové nádoby stojaté BP

Tlaková nádoba s armaturami stojatá - lakovaná

- Stojaté vzdušníky
- Vzdušník včetně armatur a pasportu

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objem vzdušníku (l)	Povrchová úprava	Hmotnost (kg)	Odvod vzduchu	Rozměry (Ø X V) bez armatur	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
TN-V-A 200-11 RAL	**4101000900**	11,0	200	Lakovaný	51	G 1"	446 x 1570	18 551,00	22 446,71
TN-V-A 270-11 RAL	**4101000904**	11,0	270	Lakovaný	62	G 1"	500 x 1668	20 452,00	24 746,92
TN-V-A 500-11 RAL	**4101000908**	11,0	500	Lakovaný	127	G 1"	600 x 2055	27 516,00	33 294,36
TN-V-A 500-16 RAL	**4101000944**	16,0	500	Lakovaný	159	G 1"	600 x 2055	41 929,00	50 734,09
TN-V-A 725-11 RAL	**4101000912**	10,8	725	Lakovaný	180	G 1"	750 x 2030	35 567,00	43 036,07
TN-V-A 900-11 RAL	**4101000916**	11,0	900	Lakovaný	200	G 1 1/2"	800 x 2120	41 341,00	50 022,61
TN-V-A 1000-11 RAL	**4101000920**	11,5	1000	Lakovaný	204	G 2"	800 x 2315	44 218,00	53 503,78
TN-V-A 1000-16 RAL	**4101000946**	16,0	1000	Lakovaný	246	G 2"	800 x 2315	62 953,00	76 173,13
TN-V-A 1500-11 RAL	**4101000924**	11,5	1500	Lakovaný	278	G 2"	1000 x 2305	69 248,00	83 790,08
TN-V-A 1500-16 RAL	**4101000948**	16,0	1500	Lakovaný	278	G 2"	1000 x 2305	100 257,00	121 310,97
TN-V-A 2000-11 RAL	**4101000928**	11,5	2000	Lakovaný	352	G 2"	1000 x 2805		Cena na vyžádání
TN-V-A 2000-16 RAL	**4101000950**	16,0	2000	Lakovaný	490	G 2"	1000 x 2810		Cena na vyžádání
TN-V-A 3000-11 RAL	**4101000932**	11,5	3000	Lakovaný	537	G 3"	1200 x 2965		Cena na vyžádání
TN-V-A 3000-16 RAL	**4101000969**	16,0	3000	Lakovaný	620	G 2"	1200 x 2930		Cena na vyžádání
TN-V-A 4000-11 RAL	**4101000936**	11,5	4000	Lakovaný	802	G 3"	1450 x 3070		Cena na vyžádání
TN-V-A 4000-16 RAL	**4101000972**	16,0	4000	Lakovaný	905	G 2"	1430 x 3110		Cena na vyžádání
TN-V-A 5000-11 RAL	**4101000940**	11,5	5000	Lakovaný	923	G 3"	1450 x 3570		Cena na vyžádání
TN-V-A 5000-16 RAL	**4101000975**	16,0	5000	Lakovaný	1055	G 2"	1430 x 3610		Cena na vyžádání

Tip Ke každému vzdušníku doporučujeme automatický odvaděč kondenzátu pro eliminaci lidské chyby, kdy obsluha zapomene vypouštět kondenzát. Pravidelně nevypouštěný kondenzát snižuje objem stlačeného vuduchu ve vzdušníku a znehodnocuje stlačený vzduch, čímž rychleji opotřebuje filtrační sestavy.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství ke kompresorům

Tlakové nádoby stojaté BP

Tlaková nádoba s armaturami stojatá - pozinkovaná

- Stojaté vzdušníky
- Vzdušník včetně armatur a pasportu

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objem vzdušníku (l)	Povrchová úprava	Hmotnost (kg)	Odvod vzduchu	Rozměry (Ø X V) bez armatur	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
TN-V-A 200-11 ZINC	**4101000902**	11,0	200	Pozinkovaný	55	G 3/4"	430 x 1601	21 687,00	26 241,27
TN-V-A 270-11 ZINC	**4101000906**	11,0	270	Pozinkovaný	66	G 3/4"	500 x 1685	24 218,00	29 303,78
TN-V-A 500-11 ZINC	**4101000910**	11,0	500	Pozinkovaný	143	G 1 1/2"	600 x 2077	32 531,00	39 362,51
TN-V-A 500-16 ZINC	**4101000963**	16,0	500	Pozinkovaný	176	G 1 1/2"	600 x 2077	46 647,00	56 442,87
TN-V-A 725-11 ZINC	**4101000914**	10,8	725	Pozinkovaný	184	G 1 1/2"	790 x 1863	42 237,00	51 106,77
TN-V-A 900-11 ZINC	**4101000918**	11,0	900	Pozinkovaný	209	G 2"	790 x 2213	45 862,00	55 493,02
TN-V-A 1000-11 ZINC	**4101000922**	11,5	1000	Pozinkovaný	224	G 2"	790 x 2345	53 922,00	65 245,62
TN-V-A 1000-16 ZINC	**4101000965**	16,0	1000	Pozinkovaný	308	G 2"	790 x 2345	66 868,00	80 910,28
TN-V-A 1500-11 ZINC	**4101000926**	11,5	1500	Pozinkovaný	306	G 2"	1000 x 2305	82 170,00	99 425,70
TN-V-A 2000-11 ZINC	**4101000930**	11,5	2000	Pozinkovaný	387	G 2"	1000 x 2805		Cena na vyžádání
TN-V-A 2000-16 ZINC	**4101000967**	16,0	2000	Pozinkovaný	539	G 2"	1000 x 2805		Cena na vyžádání
TN-V-A 3000-11 ZINC	**4101000934**	11,5	3000	Pozinkovaný	591	G 3"	1200 x 2965		Cena na vyžádání
TN-V-A 3000-16 ZINC	**4101000970**	16,0	3000	Pozinkovaný	682	G 3"	1200 x 2965		Cena na vyžádání
TN-V-A 4000-11 ZINC	**4101000938**	11,5	4000	Pozinkovaný	882	G 3"	1450 x 3070		Cena na vyžádání
TN-V-A 4000-16 ZINC	**4101000973**	16,0	4000	Pozinkovaný	995	G 3"	1450 x 3070		Cena na vyžádání
TN-V-A 5000-11 ZINC	**4101000942**	11,5	5000	Pozinkovaný	1025	G 3"	1450 x 3570		Cena na vyžádání
TN-V-A 5000-16 ZINC	**4101000976**	16,0	5000	Pozinkovaný	1160	G 3"	1450 x 3570		Cena na vyžádání

Tip Ke každému vzdušníku doporučujeme automatický odvaděč kondenzátu pro eliminaci lidské chyby, kdy obsluha zapomene vypouštět kondenzát. Pravidelně nevypouštěný kondenzát snižuje objem stlačeného vuduchu ve vzdušníku a znehodnocuje stlačený vzduch, čímž rychleji opotřebuje filtrační sestavy.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Tlakové nádoby stojaté BP

Tlaková nádoba s armaturami stojatá - s vnitřní povrchovou úpravou Vitroflex

- Stojaté vzdušníky
- Nádoby Vitroflex jsou 100% odolné proti vodě a vodní páře
- Vzdušník včetně armatur a pasportu

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objem vzdušníku (l)	Povrchová úprava	Hmotnost (kg)	Odvod vzduchu	Rozměry (Ø X V) bez armatur	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
TN-V-A 200-11 VITROFLEX	**4101000952**	11,0	200	Vitroflex	50	G 3/4"	430 x 1601	25 272,00	30 579,12
TN-V-A 270-11 VITROFLEX	**4101000953**	11,0	270	Vitroflex	60	G 3/4"	500 x 1685	31 145,00	37 685,45
TN-V-A 500-11 VITROFLEX	**4101000954**	11,0	500	Vitroflex	130	G 1 1/2"	600 x 2077	32 099,00	38 839,79
TN-V-A 500-16 VITROFLEX	**4101000964**	16,0	500	Vitroflex	160	G 1 1/2"	600 x 2077	48 033,00	58 119,93
TN-V-A 725-11 VITROFLEX	**4101000955**	10,8	725	Vitroflex	167	G 1 1/2"	790 x 1863	46 186,00	55 885,06
TN-V-A 900-11 VITROFLEX	**4101000956**	11,0	900	Vitroflex	190	G 2"	790 x 2213	50 342,00	60 913,82
TN-V-A 1000-11 VITROFLEX	**4101000957**	11,5	1000	Vitroflex	204	G 2"	790 x 2345	56 808,00	68 737,68
TN-V-A 1000-16 VITROFLEX	**4101000966**	16,0	1000	Vitroflex	280	G 2"	790 x 2345	79 439,00	96 121,19
TN-V-A 1500-11 VITROFLEX	**4101000958**	11,5	1500	Vitroflex	278	G 2"	1000 x 2305	88 791,00	107 437,11
TN-V-A 2000-11 VITROFLEX	**4101000959**	11,5	2000	Vitroflex	352	G 2"	1000 x 2805		Cena na vyžádání
TN-V-A 2000-16 VITROFLEX	**4101000968**	16,0	2000	Vitroflex	490	G 2"	1000 x 2805		Cena na vyžádání
TN-V-A 3000-11 VITROFLEX	**4101000960**	11,5	3000	Vitroflex	537	G 3"	1200 x 2965		Cena na vyžádání
TN-V-A 3000-16 VITROFLEX	**4101000971**	16,0	3000	Vitroflex	620	G 3"	1200 x 2965		Cena na vyžádání
TN-V-A 4000-11 VITROFLEX	**4101000961**	11,5	4000	Vitroflex	802	G 3"	1450 x 3070		Cena na vyžádání
TN-V-A 4000-16 VITROFLEX	**4101000974**	16,0	4000	Vitroflex	905	G 3"	1450 x 3070		Cena na vyžádání
TN-V-A 5000-11 VITROFLEX	**4101000962**	11,5	5000	Vitroflex	932	G 3"	1450 x 3570		Cena na vyžádání
TN-V-A 5000-16 VITROFLEX	**4101000977**	16,0	5000	Vitroflex	1055	G 3"	1450 x 3570		Cena na vyžádání

Tip

Ke každému vzdušníku doporučujeme automatický odvaděč kondenzátu pro eliminaci lidské chyby, kdy obsluha zapomene vypouštět kondenzát. Pravidelně nevypouštěný kondenzát snižuje objem stlačeného vuduchu ve vzdušníku a znehodnocuje stlačený vzduch, čímž rychleji opotřebuje filtrační sestavy.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství pro stacionární pístové a šroubové kompresory

Tlaková nádoba stojatá

- Stojaté vzdušníky
- Snadná inspekce vzdušníku s úsporou nákladů díky kontrolnímu otvoru nebo odpovídajícím otvorům pro prohlídku
- Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění

15

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objem vzdušníku (l)	Sada armatur	Povrchová úprava	Hmotnost (kg)	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
BH-VZBA 90-11	**1121710145**	11	90	x	S úpravou	38	G 1/2"	520 x 400 x 1230	11 537,00	13 959,77
BH-VZBA 270-11	**1121710141**	11	270	x	S úpravou	95	G 3/4"	780 x 850 x 1320	19 753,00	23 901,13
BH-VZB 500-11	**DGKH110600**	11	500		S úpravou	120	G 1"	750 x 850 x 2020	25 640,00	31 024,40
BH-VZBA 500-11	**1121710143**	11	500	x	S úpravou	130	G 1"	850 x 830 x 2030	34 047,00	41 196,87
BH-VZ 750-11	**DGKH110333**	11	750		Pozinkované	210	G 1"	830 x 860 x 2060	41 534,00	50 256,14
BH-VZ 1000-11	**DGKH110367**	11	1 000		Pozinkované	290	G 1"	880 x 890 x 2360	48 879,00	59 143,59
BH-VZ 2000-11	**DGKH110386**	11	2 000		Pozinkované	515	G 2"	1160 x 1260 x 2450	87 299,00	105 631,79
BH-VZBA 270-16	**1121710142**	16	270	x	S úpravou	125	G 3/4"	850 x 830 x 1430	30 402,00	36 786,42
BH-VZB 500-16	**DGKH110601**	16	500		S úpravou	175	G 1"	750 x 850 x 2020	31 910,00	38 611,10
BH-VZBA 500-16	**1121710144**	16	500	x	S úpravou	165	G 1"	850 x 830 x 2040	39 042,00	47 240,82
BH-VZ 750-16	**DGKH110365**	16	750		Pozinkované	265	G 1"	830 x 860 x 2060	50 184,00	60 722,64
BH-VZ 1000-16	**DGKH110369**	16	1 000		Pozinkované	330	G 1"	880 x 890 x 2360	54 724,00	66 216,04
BH-VZ 2000-16	**DGKH110388**	16	2 000		Pozinkované	600	G 2"	1160 x 1260 x 2450		Cena na vyžádání

Tlaková nádoba ležatá – bez armatur

- Ležaté vzdušníky bez armatur
- Snadná inspekce vzdušníku s úsporou nákladů díky kontrolnímu otvoru nebo odpovídajícím otvorům pro prohlídku
- Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění

15

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Objem vzdušníku (l)	Povrchová úprava	Hmotnost (kg)	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
BH-HB 20-11	**DGKG502145**	10	20	S úpravou	10,5	G 1/2"	650 x 210 x 280	4 140,00	5 009,40
BH-HZB 90-11	**DGKG502448**	10	90	S úpravou	33,14	G 1/2"	1030 x 340 x 490	9 815,00	11 876,15
BH-HZ 500-11	**DGKG462094**	11	500	S úpravou	130	G 3/4"	797 x 1870 x 600	30 613,00	37 041,73
BH-HZ 500-16	**DGKG462194**	16	500	S úpravou	150	G 3/4"	797 x 1870 x 600	36 527,00	44 197,67
BH-HZ 750-11	**DGKH110375**	11	750	Pozinkované	210	G 1"	1880 x 750 x 880	46 382,00	56 122,22
BH-HZ 1000-11	**DGKH111310**	11	1 000	Pozinkované	280	G 1"	2150 x 800 x 930	51 961,00	62 872,81

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Sady armatur

- Pro vzdušníky
- Obsahuje: manometr, pojistný ventil, kontrolní přírubu, kulové kohouty, odvod kondenzátu včetně kulového kohoutu Mini, různá šroubení a upevňovací prvky
- AMS-B-H: pro ležaté (horizontální) vzdušníky
- AMS-B-V: pro stojaté (vertikální) vzdušníky

Typ	Objednací číslo	Konstrukce	Tlak (bar)	Odvod vzduchu	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AMS-B-V 500-11	**DGKB110089**	Stojaté vzdušníky	11	2 x 1"i	4 082,00	4 939,22
AMS-B-V 750-11	**DGKB110093**	Stojaté vzdušníky	11	2 x 1"i	5 085,00	6 152,85
AMS-B-V 1000-11	**DGKB110097**	Stojaté vzdušníky	11	2 x 1"i	4 693,00	5 678,53
AMS-B-V 1000-16	**DGKB110099**	Stojaté vzdušníky	16	2 x 1"i	5 551,00	6 716,71
AMS-B-V 2000-11	**DGKB110083**	Stojaté vzdušníky	11	2 x 2"i	6 189,00	7 488,69
AMS-B-V 2000-16	**DGKB110081**	Stojaté vzdušníky	16	2 x 2"i	7 722,00	9 343,62

Silentbloky

- Pro bezpečné ustavení kompresoru a vzdušníku

Typ	Objednací číslo	Průměr (mm)	Velikost	Závit	Jednotka balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
GSE 40 L 1/4	**DGKB110059**	40	M 8	Jednostranný	4	462,00	559,02
GSE 40 L2 /4	**DGKB110064**	40	M 8	Oboustranný	4	594,00	718,74
GSE 70 L 1/4	**DGKB110060**	70	M 12	Jednostranný	4	1 019,00	1 232,99
GSE 100 S1 /3	**DGKB110063**	100	M 12	Jednostranný	3	1 635,00	1 978,35
GSE 100 S2 /3	**DGKB110067**	100	M 12	Oboustranný	3	2 728,00	3 300,88
GSE 100 L 1/4	**DGKB110061**	100	M 12	Jednostranný	4	2 089,00	2 527,69
GSE 75 L2 /4	**DGKB110062**	75	M 12	Oboustranný	4	1 247,00	1 508,87

Přepínač hvězda-trojúhelník

- Připravený k připojení, vše je kompletně propojeno
- Vysoká spolehlivost provozu díky integrované ochraně motoru a pojistce proti podpětí
- Zjednodušené připojení vypínacího popř. rozběhového odlehčení díky integrovanému řízení magnetického ventilu

✓	Hlavní spínač s funkcí pro nouzové vypnutí
✓	Stabilní ocelová konstrukce s třídou krytí IP 54
✓	S počitadlem provozních hodin
✓	Elektrické připojení 400 V/50 Hz (střídavý proud)

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SDS 5,5	**DGKB111150**	25 247,00	30 548,87
SDS 7,5	**DGKB111152**	25 412,00	30 748,52
SDS 11	**DGKB111151**	27 432,00	33 192,72

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství ke kompresorům

GLW-SGSD 17

GLW 4

- Prodloužená životnost několika kompresorů díky elektronicky řízenému vytížení agregátů
- Možnost rozšíření v rámci jedné stanice díky připojení systému pro úsporu energie a elektricky ovládaného kulového kohoutu
- Vysoká flexibilita řízení kompresorů díky možnosti připojení externího spínače

GLW-SGSD 17	GLW 4
✓ Displej s ovládáním 3 tlačítky	✓
✓ Bezpotenciální kontakt pro hlášení poruch	✓
✓ Rozsah dodávky s počitadlem provozních hodin, ale bez ochrany motoru a odvzdušněním při rozběhu (odvzdušnění při rozběhu AE4 je třeba objednat zvlášť)	
✓ Pro 2 pístové kompresory 3 / 4 kW s provozem přes tlakový spínač (bez stykačů)	
Až pro 4 kompresory (šroubové a pístové od 3 kW se silovými stykači volně kombinovatelné) pro rozdělení základní a navýšené spotřeby stlačeného vzduchu	✓
Displej s čitelným zobrazením textu a hodin reálného času	✓
Funkce spínacích hodin až se 6 programy	✓
Vyrovnání provozních hodin – tím úspora nákladů při údržbě	✓
Kontrola tlaku s opožděným zapnutím kompresorů	✓

Typ	Objednací číslo	Počet kompresorů (ks)	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
GLW-SGSD 17	**DGKB111201**	2	230	50	55 223,00	66 819,83
GLW 4	**DGKB111200**	4	230	50	35 280,00	42 688,80

Tip

Také v sortimentu:
Ovládejte až 16 šroubových kompresorů pomocí řízení Airleader v závislosti na spotřebě. Spojte se s námi, rádi Vám poradíme!

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

ESAR 3/4 M

- Díky uzavření rozvodu stlačeného vzduchu se sníží náklady na energii
- Prodloužení životnosti tlakového zařízení díky pomalému otevírání kulového kohoutu
- Výborně se hodí pro jednoduché řídicí úkoly

✓	Kulový kohout z poniklované mosazi, pochromovaná tvrzená koule s teflonovým těsněním
✓	Spínací skříňka na 230 V (zapnutí/vypnutí přívodu stl. vzduchu)
✓	S ručním ovládáním a kontrolkou

Typ	Objednací číslo	Provedení	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ESAR G3/4 M	**DGKB111081**	Manuální	230	50	9 489,00	11 481,69
ESAR 1 M	**DGKB111083**	Manuální	230	50	9 755,00	11 803,55
ESAR 1 1/4 M	**DGKB111085**	Manuální	230	50	14 637,00	17 710,77

Další technické ukazatele: Spínací skříňky na 230 V (zapnutí/vypnutí přívodu stl. vzduchu)

Tip Šetřete náklady za energii – pomocí systému ESAR zabráníte běhu kompresoru bez využití, např. v noci!

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství ke kompresorům

Minikulový kohout DC

- Pro instalaci před odvaděč kondenzátu. Můžete tak provádět údržbu během provozu.

Typ	Objednací číslo	Provedení	Jmenovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Vývod vzduchu	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Kulový kohout mini 1/4“	**DGKKE00249**	Mini	16	1/4"a	1/4"i	96,00	116,16
Kulový kohout mini 3/8“	**DGKKE00250**	Mini	16	3/8"a	3/8"i	96,00	116,16
Kulový kohout mini 1/2“	**DGKKE00251**	Mini	16	1/2"a	1/2"i	112,00	135,52

Minikulový kohout

- Pro instalaci před odvaděč kondenzátu. Můžete tak provádět údržbu během provozu.

Typ	Objednací číslo	Provedení	Jmenovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Vývod vzduchu	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KH-20 G1/4i x G1/4a	**DGKG012033**	Mini	15	1/4"a	1/4"i	172,00	208,12
KH-G 3/8i x G 3/8a	**DGKE043233**	Mini	15	3/8"a	3/8"i	134,00	162,14
KH-G 3/8i x G 3/8i	**DGKE043133**	Mini	15	3/8"i	3/8"i	142,00	171,82
KH-20 G1/2i x G1/2a	**DGKG470592**	Mini	15	1/2"a	1/2"i	225,00	272,25

Kulový kohout DC s pákou

Typ	Objednací číslo	Ovládání	Jmenovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Vývod vzduchu	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Kulový kohout 1/2“ FF s pákou	**DGKKE00208**	Páka	65	1/2"i	1/2"i	232,00	280,72
Kulový kohout 3/4“ FF s pákou	**DGKKE00209**	Páka	65	3/4"i	3/4"i	348,00	421,08
Kulový kohout 1“ FF s pákou	**DGKKE00210**	Páka	65	1"i	1"i	532,00	643,72
Kulový kohout 1 1/4“ FF s pákou	**DGKKE00211**	Páka	65	1 1/4"i	1 1/4"i	850,00	1 028,50
Kulový kohout 1 1/2“ FF s pákou	**DGKKE00212**	Páka	65	1 1/2"i	1 1/2"i	180,00	217,80
Kulový kohout 2“ FF s pákou	**DGKKE00213**	Páka	65	2"i	2"i	1 978,00	2 393,38
Kulový kohout 1/2“ MF s pákou	**DGKKE00217**	Páka	65	1/2"a	1/2"i	260,00	314,60
Kulový kohout 3/4“ MF s pákou	**DGKKE00218**	Páka	65	3/4"a	3/4"i	382,00	462,22
Kulový kohout 1“ MF s pákou	**DGKKE00219**	Páka	65	1"a	1"i	576,00	696,96
Kulový kohout 1 1/4“ MF s pákou	**DGKKE00220**	Páka	65	1 1/4"a	1 1/4"i	933,00	1 128,93
Kulový kohout 1 1/2“ MF s pákou	**DGKKE00221**	Páka	65	1 1/2"a	1 1/2"i	1 366,00	1 652,86
Kulový kohout 2“ MF s pákou	**DGKKE00222**	Páka	65	2"a	2"i	2 145,00	2 595,45
Kulový kohout 1/2“ FF s pákou	**DGKKE00226**	Páka	40	1/2"i	1/2"i	136,00	164,56
Kulový kohout 3/4“ FF s pákou	**DGKKE00227**	Páka	40	3/4"i	3/4"i	201,00	243,21
Kulový kohout 1“ FF s pákou	**DGKKE00228**	Páka	40	1"i	1"i	316,00	382,36
Kulový kohout 1 1/4“ FF s pákou	**DGKKE00229**	Páka	40	1 1/4"i	1 1/4"i	534,00	646,14
Kulový kohout 1 1/2“ FF s pákou	**DGKKE00230**	Páka	40	1 1/2"i	1 1/2"i	808,00	977,68
Kulový kohout 2“ FF s pákou	**DGKKE00231**	Páka	40	2"i	2"i	1 209,00	1 462,89
Kulový kohout 2 1/2“ FF s pákou	**DGKKE00232**	Páka	40	1/2"i	1/2"i	3 312,00	4 007,52
Kulový kohout 3“ FF s pákou	**DGKKE00233**	Páka	40	3"	3"	4 203,00	5 085,63
Kulový kohout 4“ FF s pákou	**DGKKE00234**	Páka	40	4"i	4"i	7 248,00	8 770,08
Kulový kohout 1/2“ MF s pákou	**DGKKE00239**	Páka	40	1/2"a	1/2"i	157,00	189,97
Kulový kohout 3/4“ MF s pákou	**DGKKE00240**	Páka	40	3/4"a	3/4"i	224,00	271,04
Kulový kohout 1“ MF s pákou	**DGKKE00241**	Páka	40	1"a	1"i	339,00	410,19
Kulový kohout 1 1/4“ MF s pákou	**DGKKE00242**	Páka	40	1 1/4"a	1 1/4"i	574,00	694,54
Kulový kohout 1 1/2“ MF s pákou	**DGKKE00243**	Páka	40	1 1/2"a	1 1/2"i	886,00	1 072,06
Kulový kohout 2“ MF s pákou	**DGKKE00244**	Páka	40	2"a	2"i	1 364,00	1 650,44

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Kulový kohout s filtrem

Typ	Objednací číslo	Ovládání	Jmenovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Vývod vzduchu	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Kulový kohout s filtrem 1/2“	**DGKKE00252**	Páka	25	1/2"i	1/2"i	302,00	365,42
Kulový kohout s filtrem 3/4“	**DGKKE00253**	Páka	25	3/4"i	3/4"i	433,00	523,93
Kulový kohout s filtrem 1“	**DGKKE00254**	Páka	25	1"i	1"i	677,00	819,17

Kulový kohout

Typ	Objednací číslo	Provedení	Jmenovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Vývod vzduchu	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KH-NI-40 G3/8i	**DGKE050086**	AD	40	3/8"i	3/8"i	154,00	186,34
KH-NI-40 G1/2i	**DGKE050087**	AD	40	1/2"i	1/2"i	183,00	221,43
KH-NI-16 G1/2a x G1/2i	**DGKE050110**	AD	16	1/2"a	1/2"i	206,00	249,26
KH-NI-40 G3/4i	**DGKE050088**	AD	40	3/4"i	3/4"i	245,00	296,45
KH-NI-16 G3/4a x G3/4i	**DGKE050111**	AD	16	3/4"a	3/4"i	247,00	298,87
KH-NI-40 G1i	**DGKE050089**	AD	30	1"i	1"i	346,00	418,66
KH-NI-25 G 1 1/4i	**DGKG010015**	CE	25	1 1/4"i	1 1/4"i	638,00	771,98
KH-NI-40 G1 1/2i	**DGKE050093**	AD	20	1 1/2"i	1 1/2"i	774,00	936,54
KH-NI-40 G2i	**DGKE050094**	AD	20	2"i	2"i	1 286,00	1 556,06

Kulový kohout DC s motýlem

Typ	Objednací číslo	Ovládání	Jmenovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Vývod vzduchu	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Kulový kohout 1/2“ FF s motýlem	**DGKKE00214**	Motýl	65	1/2"i	1/2"i	229,00	277,09
Kulový kohout 3/4“ FF s motýlem	**DGKKE00215**	Motýl	65	3/4"i	3/4"i	342,00	413,82
Kulový kohout 1“ FF s motýlem	**DGKKE00216**	Motýl	65	1"i	1"i	522,00	631,62
Kulový kohout 1/2“ MF s motýlem	**DGKKE00223**	Motýl	65	1/2"a	1/2"i	255,00	308,55
Kulový kohout 3/4“ MF s motýlem	**DGKKE00224**	Motýl	65	3/4"a	3/4"i	375,00	453,75
Kulový kohout 1“ MF s motýlem	**DGKKE00225**	Motýl	65	1"a	1"i	567,00	686,07
Kulový kohout 3/8“ FF s motýlem	**DGKKE00235**	Motýl	40	3/8"	3/8"	117,00	141,57
Kulový kohout 1/2“ FF s motýlem	**DGKKE00236**	Motýl	40	1/2"i	1/2"i	139,00	168,19
Kulový kohout 3/4“ FF s motýlem	**DGKKE00237**	Motýl	40	3/4"i	3/4"i	201,00	243,21
Kulový kohout 1“ FF s motýlem	**DGKKE00238**	Motýl	40	1"i	1"i	311,00	376,31
Kulový kohout 3/8“ FM s motýlem	**DGKKE00245**	Motýl	40	3/8"i	3/8"a	116,00	140,36
Kulový kohout 1/2“ MF s motýlem	**DGKKE00246**	Motýl	40	1/2"a	1/2"i	156,00	188,76
Kulový kohout 3/4“ MF s motýlem	**DGKKE00247**	Motýl	40	3/4"a	3/4"i	218,00	263,78
Kulový kohout 1“ MF s motýlem	**DGKKE00248**	Motýl	40	1"a	1"i	342,00	413,82

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství ke kompresorům

Propojovací hadice

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Vývod vzduchu	Délka (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
VSL 1/2-800	**DGKB111070**	16	2 x 1/2"a	800	898,00	1 086,58
VSL 1/2-1300	**DGKB111075**	16	2 x 1/2"a	1 300	1 159,00	1 402,39
VSL 1/2-1800	**DGKB111066**	16	2 x 1/2"a	1 800	1 140,00	1 379,40
VSL 3/4-800	**DGKB111071**	16	2 x 3/4"a	800	1 046,00	1 265,66
VSL 3/4-1300	**DGKB111076**	16	2 x 3/4"a	1 300	1 266,00	1 531,86
VSL 3/4-1800	**DGKB111067**	16	2 x 3/4"a	1 800	1 441,00	1 743,61
VSL 1-800	**DGKB111069**	16	2 x 1"a	800	1 636,00	1 979,56
VSL 1-1300	**DGKB111072**	16	2 x 1"a	1 300	1 905,00	2 305,05
VSL 1-1800	**DGKB111068**	16	2 x 1"a	1 800	2 102,00	2 543,42
VSL 1 1/4-1300	**DGKB111074**	16	2 x 1 1/4"a	1 300	3 668,00	4 438,28
VSL 1 1/2-1300	**DGKB111078**	16	2 x 1 1/2"a	1 300	5 896,00	7 134,16

Tlumič hluku

Typ	Objednací číslo	Provedení	Snížení hluku (dB(A))	Připojení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SDP-SMK-G1/8a	**DGKE024611**	Slinutý kov krátký	13	1/8"a	59,00	71,39
SDP-SMK-G1/4a	**DGKE024612**	Slinutý kov krátký	13	1/4"a	83,00	100,43
SDP-SMK-G3/8a	**DGKE024613**	Slinutý kov krátký	13	3/8"a	135,00	163,35
SDP-SMK-G1/2a	**DGKE024614**	Slinutý kov krátký	13	1/2"a	191,00	231,11
SDP-SMK-G3/4a	**DGKE024615**	Slinutý kov krátký	13	3/4"a	377,00	456,17
SDP-SMK-G1a	**DGKE024616**	Slinutý kov krátký	13	1"a	484,00	585,64
SDP-SML-M5a	**DGKE024620**	Slinutý kov dlouhý	16	M5a	77,00	93,17
SDP-SML-G1/8a	**DGKE024621**	Slinutý kov dlouhý	16	1/8"a	94,00	113,74
SDP-SML-G1/4a	**DGKE024622**	Slinutý kov dlouhý	16	1/4"a	123,00	148,83
SDP-SML-G3/8a	**DGKE024623**	Slinutý kov dlouhý	16	3/8"a	176,00	212,96
SDP-SML-G1/2a	**DGKE024624**	Slinutý kov dlouhý	16	1/2"a	239,00	289,19
SDP-SPEP-M5a	**DGKE071110**	Porézní slinuté PE	20-25	M5a	99,00	119,79
SDP-SPEP-G1/8a	**DGKE071111**	Porézní slinuté PE	20-25	1/8"a	252,00	304,92
SDP-SPEP-G3/8a	**DGKE071113**	Porézní slinuté PE	20-25	3/8"a	171,00	206,91
SDP-SPEP-G1/2a	**DGKE071114**	Porézní slinuté PE	20-25	1/2"a	202,00	244,42
SDP-SPEP-G3/4a	**DGKE071115**	Porézní slinuté PE	20-25	3/4"a	719,00	869,99
SDP-SPE-G1/2a	**DGKE072114**	Slinutý polyetylen	20-25	1/2"a	719,00	869,99

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství k mobilním a stacionárním pístovým kompresorům

Pojistný ventil

Typ	Objednací číslo	Provedení	Jmenovitý tlak (bar)	Připojení	Objem. proud (l/min)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SV-G1/4a-8 bar	**DGKG207010**	CE	8	1/4"a	3 000	540,00	653,40
SV-G1/4a-11 bar	**DGKE700102**	CE	11	1/4"a	4 000	645,00	780,45
SV-G1/4a-16 bar	**DGKE700103**	CE	16	1/4"a	6 400	645,00	780,45
SV-G3/8a-11 bar	**DGKE700104**	CE	11	3/8"a	3 100	645,00	780,45
SV-G3/8a-16 bar	**DGKE700105**	CE	16	3/8"a	6 400	645,00	780,45
SV-G1/2a-11 bar	**DGKE700106**	CE	11	1/2"a	4 000	677,00	819,17
SV-G1/2a-16 bar	**DGKE700107**	CE	16	1/2"a	6 400	677,00	819,17
SV-G1/2a-11 bar	**DGKE700051**	S plným zdvihem	11	1/2"a	8 000	1 491,00	1 804,11
SV-G1/2a-16 bar	**DGKE700052**	S plným zdvihem	16	1/2"a	10 000	2 679,00	3 241,59
SV-G3/4a-11 bar	**DGKE700054**	S plným zdvihem	11	3/4"a	17 000	3 224,00	3 901,04

Vypouštěcí ventil kondenzátu

- Poniklovaná mosaz
- Těsnící O-kroužek v sedle ventilu
- Se šroubem s rýhovanou hlavou

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KAV-G1/4a	**DGKE030050**	114,00	137,94
KAV-G3/8a	**DGKE030051**	133,00	160,93
KAV-G1/2a	**DGKE030058**	138,00	166,98

Zpětný ventil

- Tvar do T
- Těsnění z vitonu
- Oboustranný vnitřní závit
- Tlak do 16 bar
- Otevírací tlak 0,5–0,8 bar

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
RV-G1/2i	**DGKE770092**	851,00	1 029,71

Lapač nečistot

- Vhodný pro stlačený vzduch, vodu, netoxické plyny, neagresivní média
- Těsnění z vitonu
- Oboustranný vnitřní závit

Typ	Objednací číslo	Tlak (bar)	Připojení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SMF 2 x G3/8i	**DGKE072001**	16	3/8"i	392,00	474,32
SMF 2 x G1/2i	**DGKE072002**	16	1/2"i	392,00	474,32

Membránový tlakový spínač

Typ	Objednací číslo	Napětí (V)	Bez tepel. ochrany motoru	S tepel. ochranou	Póly (ks)	Rozsah jmen. proudu (A)	Připojení	Tlak. rozsah sepnutí (bar)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
MDR 2-11	**DGKE270000**	230	x		2		G 1/4"	2,8-9,2	1 355,00	1 639,55

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství ke kompresorům

Membránový tlakový ventil

Typ	Objednací číslo	Napětí (V)	Bez tepel. ochrany motoru	S tepel. ochranou	Póly (ks)	Rozsah jmen. proudu (A)	Připojení	Tlak. rozsah sepnutí (bar)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
MDR 2/11 SL F4	**DGKG004177**	230	x		2		G 1/4"	2,8-9,2	1 485,00	1 796,85
MDR 4-16	**DGKE270001**	230	x		2		G 1/4"	4-13	2 141,00	2 590,61
MDR 3-11	**DGKE270110**	230/400	x		3		G 1/2"	3-9,1	2 458,00	2 974,18
MDR 3-16	**DGKE270111**	230/400	x		3		G 1/2"	4-13	2 458,00	2 974,18
MDR 3-11-R 3/4	**DGKE270112**	230/400		x	3	2,5-4	G 1/2"	3-9,1	4 050,00	4 900,50
MDR 3-16-R3/4	**DGKE270113**	230/400		x	3	2,5-4	G 1/2"	4-13	4 050,00	4 900,50
MDR 3-11-R 3/6,3	**DGKE270114**	230/400		x	3	4,0-6,3	G 1/2"	3-9,1	4 050,00	4 900,50
MDR 3-16-R3/6,3	**DGKE270115**	230/400		x	3	4,0-6,3	G 1/2"	4-13	4 050,00	4 900,50
MDR 3-11-R3/10	**DGKE270116**	230/400		x	3	6,3-10	G 1/2"	3-9,1	4 320,00	5 227,20
MDR 3-16-R3/10	**DGKE270117**	230/400		x	3	6,3-10	G 1/2"	4-13	4 320,00	5 227,20

Náhradní kryt

Typ	Objednací číslo	Provedení	Pro tlakový spínač	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
EH 2	**DGKB270019**	bez počítadla provozních hodin	MDR 2	253,00	306,13
EH 4	**DGKB270020**	bez počítadla provozních hodin	MDR 4	253,00	306,13
EH 3	**DGKB270031**	bez počítadla provozních hodin	MDR 3	350,00	423,50
EH 3 S	**DGKB270032**	bez počítadla provozních hodin	MDR 3	483,00	584,43
EH 5	**DGKB270021**	bez počítadla provozních hodin	MDR 5	280,00	338,80
EH 5 S	**DGKB270022**	bez počítadla provozních hodin	MDR 5	379,00	458,59
EH 3SZ	**DGKB271032**	s počítadlem provozních hodin	MDR 3/11	2 509,00	3 035,89

Odvzdušňovací ventil

- K montáži na membránový tlakový spínač

Typ	Objednací číslo	Pro tlakový spínač	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ELV 2	**DGKE270020**	MDR 2	258,00	312,18
ELV 4	**DGKE270019**	MDR 4	258,00	312,18
ELV3W	**DGKE270021**	MDR 3	456,00	551,76
ELV2WS	**DGKE270023**	MDR 2	316,00	382,36
ELV3WS	**DGKE270022**	MDR 3	456,00	551,76
ELV 5	**DGKE270018**	MDR 5	490,00	592,90

Počítadlo provozních hodin

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
BSZ	**DGKB111073**	1 242,00	1 502,82

- Elektrické připojení 230 V/50 Hz (střídavý proud)

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství ke kompresorům

Příslušenství ke stacionárním kompresorům

Kryt se zvukovou izolací

- Odhlučněná skříň proti hluku umožňuje použití kompresoru přímo na pracovišti
- Pro kompresory UniMaster STS / STL (4,0 kW) od roku výroby 2010

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SDH UNM ST 4,0	**DGKB800100**	45 873,00	55 506,33

Odlehčení při rozběhu

- Nezbytné u kompresorů s příkonem 4 kW a rozběhem hvězda-trojúhelník

✓ Elektrická přípojka 230 V/50 Hz (střídavý proud)

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AE 4	**DGKB111055**	4 628,00	5 599,88

Příslušenství všech kompresorů

Standardní manometr se zadním připojením

Typ	Objednací číslo	Průměr (mm)	Připojení	Měřící rozsah (bar)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
MM-W 40-6b	**DGKE670040**	40	1/8"	0-6	229,00	277,09
MM-W 40-10b	**DGKE670014**	40	1/8"	0-10	229,00	277,09
MM-W 40-16b	**DGKE670017**	40	1/8"	0-16	229,00	277,09
MM-W 50-6b 1/8	**DGKE670018**	50	1/8"	0-6	229,00	277,09
MM-W 50-10b 1/8	**DGKE670001**	50	1/8"	0-10	229,00	277,09
MM-W 50-6b 1/4	**DGKE670020**	50	1/4"	0-6	234,00	283,14
MM-W 50-10b 1/4	**DGKE670021**	50	1/4"	0-10	229,00	277,09
MM-W 50-16b	**DGKE670002**	50	1/4"	0-16	229,00	277,09
MM-W 50-25b	**DGKE670003**	50	1/4"	0-25	229,00	277,09
MM-W 63-6b	**DGKE670025**	63	1/4"	0-6	292,00	353,32
MM-W 63-10b	**DGKE670026**	63	1/4"	0-10	292,00	353,32
MM-W 63-16b	**DGKE670006**	63	1/4"	0-16	242,00	292,82
MM-W 63-25b	**DGKE670007**	63	1/4"	0-25	242,00	292,82
MM-W 80-16b	**DGKE670010**	80	1/4"	0-16	665,00	804,65

Standardní manometr s bočním připojením

Typ	Objednací číslo	Průměr (mm)	Připojení	Měřící rozsah (bar)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
MM-S 40-10b	**DGKG012060**	40	1/8"	0-10	389,00	470,69
MM-S 40-16b	**DGKE670029**	40	1/8"	0-16	292,00	353,32
MM-S 50-6b	**DGKE670030**	50	1/4"	0-6	292,00	353,32
MM-S 50-10b	**DGKE670031**	50	1/4"	0-10	292,00	353,32
MM-S 50-16b	**DGKE670004**	50	1/4"	0-16	242,00	292,82
MM-S 50-25b	**DGKE670005**	50	1/4"	0-25	242,00	292,82
MM-S 63-6b	**DGKE670032**	63	1/4"	0-6	292,00	353,32
MM-S 63-10b	**DGKE670033**	63	1/4"	0-10	292,00	353,32
MM-S 63-16b	**DGKE670008**	63	1/4"	0-16	242,00	292,82
MM-S 63-25b	**DGKE670009**	63	1/4"	0-25	276,00	333,96
MM-S 100-6b	**DGKE670102**	100	1/2"	0-6	578,00	699,38
MM-S 100-10b	**DGKE670103**	100	1/2"	0-10	578,00	699,38
MM-S 100-16b	**DGKE670104**	100	1/2"	0-16	578,00	699,38
MM-S 100-25b	**DGKE670105**	100	1/2"	0-25	578,00	699,38

Manometry pro vzdušníky

Typ	Objednací číslo	Průměr (mm)	Připojení	Měřící rozsah (bar)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
MM-S 100-16b B	**DGKE670100**	100	1/2"	0-16	578,00	699,38
MM-S 100-25b B	**DGKE670101**	100	1/2"	0-25	578,00	699,38

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Oleje pro šroubové a pístové kompresory

Přehled olejů

Typ	Objednací číslo	Báze	Velikost balení (l)	Typ kompresoru	Strana v katalogu
OLEJ OEMIN Fluidtech 5L	6215715900	minerální	5	šroubový	136
OLEJ OEMIN Fluidtech 20L	6215716000	minerální	20	šroubový	136
OLEJ OEMIN Fluidtech 209L	6215716100	minerální	209	šroubový	136
OLEJ OEMIN ROTAIR 5L	6215714000	minerální	5	šroubový	136
OLEJ OEMIN ROTAIR 20L	6215714100	minerální	20	šroubový	136
OLEJ OEMIN ROTAIR 209L	6215714200	minerální	209	šroubový	136
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 5L	1630144405	minerální	5	šroubový	137
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 20L	1630144420	minerální	20	šroubový	137
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 209L	1630144429	minerální	209	šroubový	137
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 5L	6215714800	syntetický	5	šroubový	137
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 20L	6215714900	syntetický	20	šroubový	137
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 209L	6215715000	syntetický	209	šroubový	137
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 5L	1630082100	syntetický	5	šroubový	138
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 20L	1630060500	syntetický	20	šroubový	138
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 209L	1630082101	syntetický	209	šroubový	138
Olej OEMIN-Kolben-fahr 1,0	DGKKB00023	minerální	1	pístový	139
Olej OESYN-Kolben-fahr 1,0	DGKB770010	syntetický	1	písotvý	139

Proč na olejích záleží

SPRÁVNÝ OLEJ

Oleje jsou pro provoz kompresorů nezbytné. Aby fungování bylo dokonalé, je potřeba vybrat ten správný. Oleje řady ROTAIR zajistí optimalizovaný výkon vašich kompresorů s minimálním opotřebením, protože naše oleje mají jedinečné složení. Jsou navržené tak, aby kompresor mohl fungovat v plné účinnosti, jeho životnost byla maximalizována a provozní náklady byly udrženy na minimu.

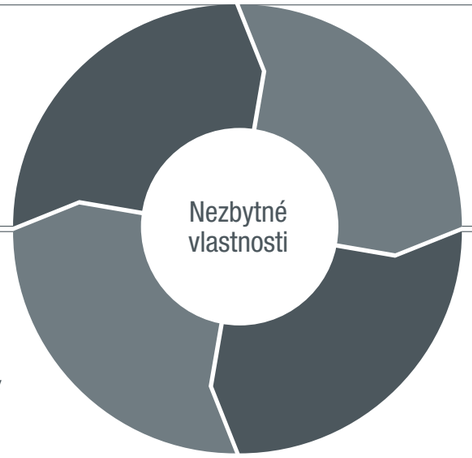

Zachování chlazení

Olej ochlazuje kompresní blok, a tak chrání kompresor před přehřátím a poruchami.

Optimalizovaný chod

Olej chrání kompresor a jeho rotující části před opotřebením tím, že vytváří souvislý olejový film. Tak je po celou dobu zajištěn jejich správný chod.

Čištění

Během chodu kompresoru se v dráze oleje mohou vytvářet usazeniny, což ohrožuje správnou funkci agregátu, čí šroubového bloku. Tomu může zabránit správné mazivo, které odstraní nečistoty a zajistí bezproblémový chod vašeho kompresoru.

Těsnící funkce

Olej poskytuje vynikající těsnění ve všech částech kompresního bloku, čímž zajišťuje optimální energetickou účinnost.

Neexistuje žádné srovnání

VÝKON ŠITÝ NA MÍRU

Běžný olej se s našimi nemůže rovnat. Všechny naše oleje obsahují základní olej a vybraná aditiva – jejich složení jsou šitá na míru tak, aby byly splněny požadavky kompresorů v různých provozních podmínkách, od mírných až po vysoce náročná prostředí. Proto optimální výkon vašich strojů podporují pouze oleje ROTAIR.

VYVÁŽENÉ PŮSOBENÍ

Jednotlivá aditiva ovlivňují své chování navzájem, chování základní kapaliny a v konečném důsledku účinnost oleje. Přidáním příliš velkého množství konkrétního aditiva může jedno či více dalších aditiv ztratit svůj účinek. Aby každé aditivum mohlo bezpečně plnit svou úlohu, mají naše oleje vyváženou recepturu vyplývající z rozsáhlého výzkumu a vývoje.

SPECIFICKÁ POUŽITÍ

V průmyslových odvětvích, jako je potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutický průmysl, lékařství a elektronika, může olej způsobit vážné poškození konečného výrobku, což by vedlo ke ztrátě celých výrobních šarží. Pro tato použití jsme navrhli olej, který ochrání výrobu i v případě náhodného kontaktu s konečným výrobkem. Olej pro potravinářské účely ROTAIR Food Grade získalo několik certifikací včetně „NSF H1“, „halal“, „košer“ a „bez alergenů“.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Je to ve vzorci

NIŽŠÍ KOLÍSÁNÍ VISKOZITY

Viskozita oleje je ovlivněna teplotou, jíž je olej vystaven. Změna viskozity zásadně ovlivňuje schopnosti oleje – například zajistit správnou sílu filmu.

Vlastnosti

- Minimalizuje vliv teploty
- Snižuje výkyvy viskozity oleje

Výhody

- Zajišťuje výkon při nízkých a vysokých teplotách
- Udržuje mazivo dostatečně tekuté i při nižších teplotách
- Zabraňuje problémům se studeným startem
- Zabraňuje zablokování malých mazacích kanálů
- Zajišťuje dostatečný olejový film při vyšších teplotách

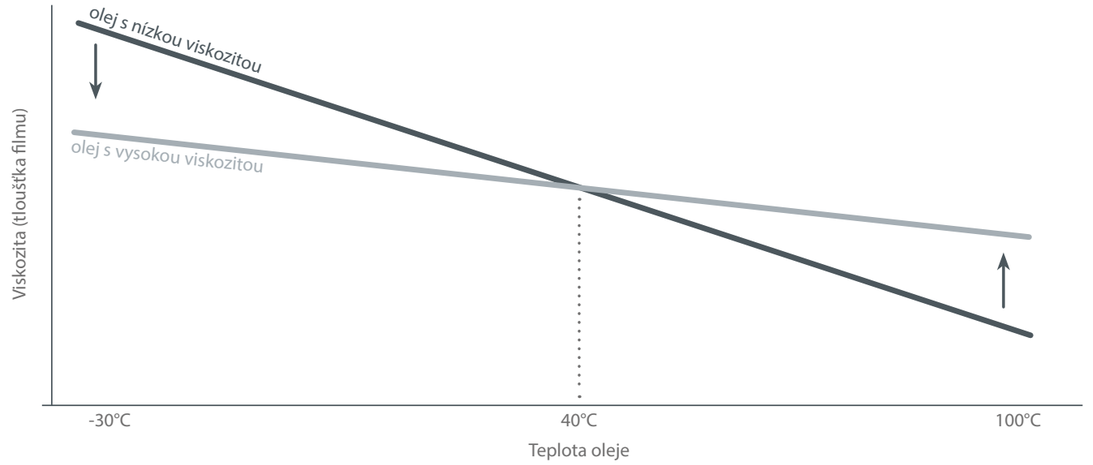

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Rizika vyplývající z používání neoriginálních olejů

(nebo výměny originálních olejů později, než je uvedeno v návodu, či záručních podmínkách)

PŘÍKLADY PORUCH

Začnete-li používat generická maziva, může se to brzy stát nákladnou záležitostí. Počáteční úspory získané volbou alternativních olejů v konečném důsledku převáží náklady spojené s poruchou kompresoru, ztrátou výkonu či zvýšenou spotřebou energie.

Reálné příklady možných důsledků výběru generických olejů namísto originálních maziv:

Problém Tvorba kalu a usazenin	**Problém** Kontakt kovu s kovem mezi rotory a ložisky, což vede k narušení povrchu a předčasnému opotřebení	**Problém** Vysoká teplota v kompresním bloku – riziko kontaktu kovu s kovem
Příčina ■ Nízká odolnost vůči oxidaci	**Příčina** ■ Nízká odolnost vůči opotřebení ■ Nesprávná síla olejového filmu	**Příčina** ■ Viskozita oleje
Dopad ■ Nižší životnost maziva ■ Porucha kompresního bloku ■ Ucpávání dalších prvků, jako jsou odlučovače oleje, zablokování ventilů	**Dopad** ■ Výměna poškozeného prvku ■ Poškození převodů v důsledku odírání, což vyžaduje výměnu	**Dopad** ■ Vypnutí kompresoru kvůli vysoké výstupní teplotě ■ Nižší výkon v mírných i náročných podmínkách

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Oleje pro šroubové a pístové kompresory

Volba generického oleje může výrazně zvýšit vaše náklady na údržbu

GENERICKÁ MAZIVA – ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI

Nákup levného generického maziva se může jevit jako efektivní způsob, jak dosáhnout nevelkých úspor nákladů. Pokud však generické mazivo způsobuje tvorbu usazenin, poskytuje nedostatečné mazání nebo nedostatečnou odolnost vůči opotřebení, zvyšuje se riziko poruchy. Pokud je třeba prvek vyměnit již po několika letech, výsledné celkové náklady se budou jevit odlišně.

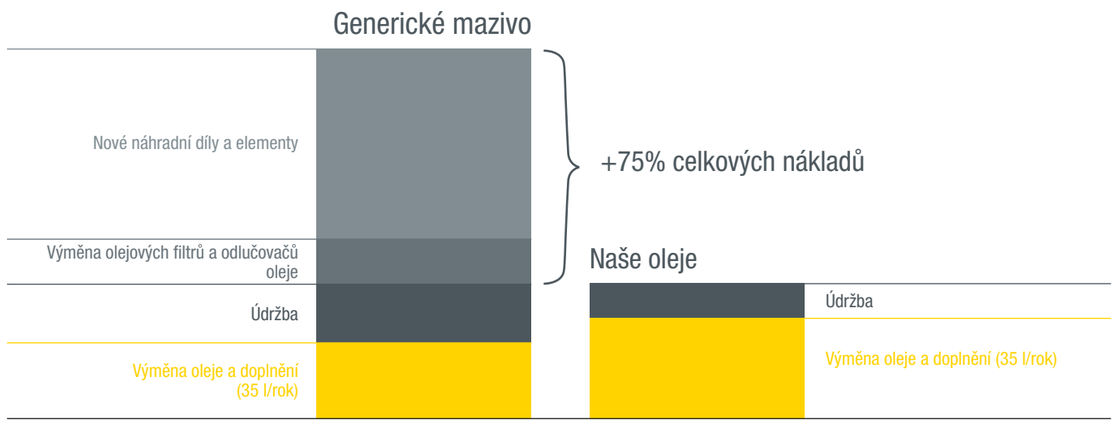

Příklad na základě kompresoru v rozsahu výkonu 55–75 kW

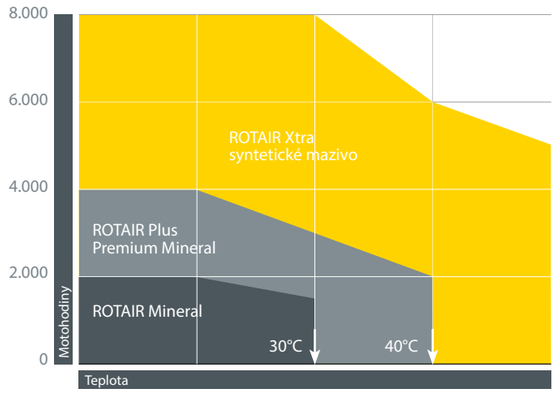

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Oleje pro šroubové a pístové kompresory

Olej OEMIN FLUIDTECH

Vynikající volba pro kompresory s výkonem do 30 kW s celkovými provozními hodinami až 2 000 hodin v mírných až náročných provozních podmínkách. Olej FluidTech obsahuje chemickou složku, reagující na změny teploty pro identifikaci optimálních provozních podmínek, nebo identifikaci doporučeného maziva.

Rozsah teploty okolí
0°C až 35°C
Vzhled
světle hnědý

Funkční charakteristika	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D 1298	kg/dm³	0,88
Viskozita při 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	46
Viskozitní index	ASTM D 2270		98
Stabilita pěny	ASTM D 892	ml/sec I/II/III	< 20/0
Celkové číslo kyselosti	ASTM D 974	mg KOH/g	0,95
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-33

Typ	Objednací číslo	Báze	Velikost balení (l)	Typ kompresoru	CZK bez DPH	CZK s DPH
OLEJ OEMIN Fluidtech 5L	**6215715900**	minerální	5	šroubový	1 166,00	1 410,86
OLEJ OEMIN Fluidtech 20L	**6215716000**	minerální	20	šroubový	4 587,00	5 550,27
OLEJ OEMIN Fluidtech 209L	**6215716100**	minerální	209	šroubový	45 990,00	55 647,90

Olej ROTAIR

Vynikající volba pro kompresory s výkonem do 30 kW s celkovými provozními hodinami až 2 000 hodin v mírných provozních podmínkách.

Rozsah teploty okolí
0°C až 30°C
Vzhled
světle hnědý

Funkční charakteristika	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D 1298	kg/dm³	0,88
Viskozita při 40 °C	ASTM D 445	mm2/s	46
Viskozitní index	ASTM D 2270		98
Stabilita pěny	ASTM D 892	ml/sec I/II/III	< 20/0
Celkové číslo kyselosti	ASTM D 974	mg KOH/g	0,95
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-33

Typ	Objednací číslo	Báze	Velikost balení (l)	Typ kompresoru	CZK bez DPH	CZK s DPH
OLEJ OEMIN ROTAIR 5L	**6215714000**	minerální	5	šroubový	999,00	1 208,79
OLEJ OEMIN ROTAIR 20L	**6215714100**	minerální	20	šroubový	3 969,00	4 802,49
OLEJ OEMIN ROTAIR 209L	**6215714200**	minerální	209	šroubový	39 900,00	48 279,00

Olej ROTAIR PLUS

Perfektní kombinace pro kompresory, které běží 2 000 až 4 000 hodin ročně v mírných až náročných podmínkách. Nabízí spolehlivost a stabilní provoz kompresoru po celý rok.

Funkční charakteristika	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D 1298	kg/dm³	0,88
Viskozita při 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	46
Viskozitní index	ASTM D 2270		102
Stabilita pěny	ASTM D 892	ml/sec I/II/III	< 10/0
Celkové číslo kyselosti	ASTM D 974	mg KOH/g	0,10
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-33

Rozsah teploty okolí
0°C až 35°C
Vzhled
průhledný až světle hnědý

Typ	Objednací číslo	Báze	Velikost balení (l)	Typ kompresoru	CZK bez DPH	CZK s DPH
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 5L	**1630144405**	minerální	5	šroubový	2 299,00	2 781,79
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 20L	**1630144420**	minerální	20	šroubový	8 316,00	10 062,36
OLEJ OEMIN ROTAIR PLUS 209L	**1630144429**	minerální	209	šroubový	81 510,00	98 627,10

Olej ROTAIR XTRA

Prémiový olej pro velmi náročné použití v kompresorech, které odpracují 8 000 hodin za rok anebo i více. Tento špičkový olej byl vyvinut tak, aby vydržel za velmi náročných provozních podmínek. Olej ROTAIR Xtra poskytuje kompresorům vynikající výkon a přispívá k delší životnosti dílů a součástí.

Funkční charakteristika	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ISO 3675	kg/dm³	0,84
Viskozita při 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	46
Viskozitní index	ASTM D 2270		133
Stabilita pěny	ASTM D 892	ml	0/0/0
Celkové číslo kyselosti	ASTM D 974	mg KOH/g	0,14
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-57

Rozsah teploty okolí
0°C až 46°C
Vzhled
průhledný

Typ	Objednací číslo	Báze	Velikost balení (l)	Typ kompresoru	CZK bez DPH	CZK s DPH
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 5L	**6215714800**	syntetický	5	šroubový	3 199,00	3 870,79
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 20L	**6215714900**	syntetický	20	šroubový	12 530,00	15 161,30
OLEJ OESYN ROTAIR XTRA 209L	**6215715000**	syntetický	209	šroubový	125 000,00	151 250,00

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Oleje pro šroubové a pístové kompresory

Olej OESYN ROTAIR FOOD GRADE

Kdo jej potřebuje?

Průmyslová odvětví, která se při výrobě produktů, jež nesmějí být kontaminovány olejem, spoléhají na stlačený vzduch, vyžadují oleje určená pro potravinářské účely. Konkrétně průmyslová odvětví, která mají 0% toleranci pro nepotravinářské oleje.

- Farmaceutický průmysl
- Potravinářský a nápojový průmysl
- Elektrotechnický průmysl

Bezpečí a ochrana

Dojde-li k náhodnému kontaktu mezi stlačeným vzduchem (obsahujícím olejové páry) a konečným výrobkem, nebude to mít za následek kontaminaci škodlivým produktem.

Certifikace

- Halal
- Košer
- NSF – H1

Rozsah teploty okolí

0°C až 30°C

Vzhled

průhledný

Funkční charakteristika	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ISO 3675	kg/dm³	0,84
Viskozitní třída ISO VG	ISO 6743	mm2/s	ISO VG46
Viskozitní index	ASTM D 2270		134
Odlučování vody při 54 °C	ASTM D 1401	ml olej/voda/emulze	40/40/0
Stabilita pěny	ASTM D 892	ml	0/0/0
Celkové číslo kyselosti	ASTM D 974	mg KOH/g	0,3
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-57

Typ	Objednací číslo	Báze	Velikost balení (l)	Typ kompresoru	CZK bez DPH	CZK s DPH
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 5L	**1630082100**	syntetický	5	šroubový	3 684,00	4 457,64
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 20L	**1630060500**	syntetický	20	šroubový	13 487,00	16 319,27
OLEJ OESYN ROTAIR FOOD GRADE 209L	**1630082101**	syntetický	209	šroubový	132 000,00	159 720,00

Tyto charakteristiky jsou typické pro aktuální výrobu. Může v nich dojít k určitým odchylkám. Splňuje požadavky normy ISO 6743 /3 /1A třída L-DAH.

Tip Pokud svůj kompresor používáte při nízké okolní teplotě, doporučujeme použití plně syntetického oleje s vylepšenými vlastnostmi pro rozběh za studena.

- Maziva/olej pro pístové kompresory

Typ	Objednací číslo	Báze	Velikost balení (l)	Typ kompresoru	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Olej OEMIN-Kolben-fahr 1,0	**DGKKB00023**	minerální	1,0	pístový	251,00	303,71
Olej OESYN-Kolben-fahr 1,0	**DGKB770010**	plně syntetický	1,0	pístový	1 094,00	1 323,74

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Úprava stlačeného vzduchu

Sušičky stlačeného vzduchu	140
Adsorpční sušičky	150
Odvaděče kondenzátu	152
Separátory olej-voda	156
Úpravné jednotky a filtry	160

Optimální úprava stlačeného vzduchu

Produkty	Požadavek	Aplikace	Třídy kvality: Částice	Voda	Olej
VF FF	filtrovaný, bez zvláštních požadavků	Obecný stlačený vzduch pro pneumatické nástroje, ruční ofukování.	1	7	3
VF DK FF	technicky suchý, pro zvláštní požadavky	Stlačený vzduch pro pneumatické nástroje, pneumatické motory, jednoduché stříkání laku, práškové lakování a tryskání pískem	1	4	1-2
VF DK FF AF	technicky suchý, filtrovaný a s nízkým obsahem oleje pro náročné požadavky	Pro bezolejové pneumatické nástroje, jako je ovládací vzduch pro výrobní a balicí stroje, pro pneumatické válce a přístrojový vzduch, měřicí a regulační techniku. Obecný vzduch na dýchání pro činnosti prováděné na pracovišti, kvalitní stříkání barev, filmové práce.	1	4	1
VF FF DAT FF	technicky suchý, filtrovaný a s nízkým obsahem oleje pro speciální požadavky	Stlačený vzduch pro obecné aplikace a rozvody stlačeného vzduchu v zámrzné oblasti.	1	2-3	1-2
VF FF DAT FF AF	technicky suchý, filtrovaný a bez oleje pro náročné požadavky	Pro bezolejové pneumatické nástroje, jako je ovládací vzduch pro výrobní a balicí stroje, a rozvody stlačeného vzduchu v zámrzné oblasti.	1	2-3	1

Tip Vždy přesně dodržujte předepsané hodnoty Vašich dodavatelů surovin nebo strojů pro požadovanou kvalitu stlačeného vzduchu.

VF – předfiltr
FF – mikrofiltr
AF – filtr s aktivním uhlím
DK – kondenzační sušička
DAT – adsorpční sušička*

* Naše adsorpční sušičky jsou sériově vybaveny předfiltrem a mikrofiltrem

Třídy kvality stlačeného vzduchu podle normy DIN ISO 8573

ISO 8573-1:2010	Pevné částice				Voda		Olej
Třída	Maximální počet částic na m³			Koncentrace	Tlakový rosný bod	Obsah vody	Celkový podíl oleje (kapalný, aerosol, mlha)
	0,1–0,5 µm	0,5–1 µm	1–5 µm	mg/m³	°C	g/m³	mg/m³
0	Uživatelem individuálně stanovený požadavek, přísnější než ve třídě 1						
1	≤ 20 000	≤ 400	≤ 10	–	≤ -70	–	0,01
2	≤ 400 000	≤ 6 000	≤ 100	–	≤ -40	–	0,1
3	–	≤ 90 000	≤ 1 000	–	≤ -20	–	1
4	–	–	≤ 10 000	–	≤ +03	–	5
5	–	–	≤ 100 000	–	≤ +07	–	–
6	–	–	–	≤ 5	≤ +10	–	–
7	–	–	–	5–10	–	≤ 0,5	–
8	–	–	–	–	–	0,5–5	–
9	–	–	–	–	–	5–10	–
x	–	–	–	> 10	–	> 10	> 10

Výchozí data pro kondenzační sušičky a filtry

Výchozí data pro kondenzační sušičky stalčeného vzduchu

Výkonové údaje našich kondenzačních sušiček se vztahují k provoznímu tlaku 7 bar, vstupní teplotě vzduchu 35°C a okolní teplotě 25°C. Při jiném tlaku popř. jiných teplotách vycházejte z faktorů (f), které odpovídají Vašim hodnotám, z níže uvedených tabulek.

Při jiných provozních tlacích p_1 se objemový průtok násobí faktorem (f_1):

p_1 [bar]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
(f_1)	0,75	0,85	0,90	0,95	1,00	1,04	1,07	1,10	1,12	1,14	1,18	1,20

Při jiných vstupních teplotách stlačeného vzduchu t_1 se objemový průtok násobí faktorem (f2):

t_1 [°C]	30	35	40	45	50
(f_2)	1,25	1,00	0,85	0,75	0,60

Při jiných teplotách chladicí kapaliny t_c se objemový průtok násobí faktorem (f3):

t_c [°C]	25	30	35	40	45
(f_3)	1,00	0,96	0,92	0,88	0,80

Při jiných tlakových rosných bodech t_{dp} se objemový průtok násobí faktorem (f4):

t_{dp} [°C]	3	5	7	9
(f_4) ECO	1	1,2	1,35	1,45

Korekční faktory pro filtry stlačeného vzduchu

Při jiných provozních tlacích (p_1) se objemový průtok filtru násobí faktorem f:

p_1 [bar]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16
(f)	0,138	0,53	0,65	0,76	0,84	0,92	1,00	1,07	1,13	1,19	1,31	2,13

Faktory přepočtu provozní tlak/vstupní teplota stlačeného vzduchu pro adsorpční sušičky

Provozní tlak	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
5 bar	0,75	0,64	0,61	0,59
6 bar	0,89	0,78	0,73	0,67
7 bar	1,00	0,91	0,82	0,79
8 bar	1,08	1,00	0,94	0,86
9 bar	1,26	1,08	1,03	0,99
10 bar	1,31	1,16	1,07	1,03
11 bar	1,36	1,24	1,10	1,07
12 bar	1,49	1,36	1,23	1,18
13 bar	1,62	1,47	1,35	1,29
14 bar	1,71	1,57	1,46	1,38
15 bar	1,79	1,67	1,57	1,46
16 bar	1,90	1,77	1,66	1,55

Přehled modelů **sušiček**

Typ	Objednací číslo	Objemový průtok při tlakovém rosném bodu +3 °C [l/min]	Odvod vzduchu [palce]	Strana v katalogu
DK 350 SMART	4102005949	350	3/4"a	146
DK 600 SMART	4102005950	600	3/4"a	146
DK 850 SMART	4102005951	850	3/4"a	146
DK 1200 SMART	4102005952	1 200	3/4"a	146
DK 1825 SMART	4102005953	1 830	3/4"a	146
DK 2350 SMART	4102005954	2 350	1"i	146
DK 3000 SMART	4102005955	3 000	1"i	146
DK 3600 SMART	4102005460	3 600	1 1/2"i	146
DK 4100 SMART	4102005461	4 100	1 1/2"i	146
DK 5200 SMART	4102005462	5 200	1 1/2"i	146
DK 6500 SMART	4102005463	6 500	1 1/2"i	146
DK 7700 SMART	4102005464	7 700	1 1/2"i	146
DK 10000 SMART	4102005637	10 000	2"i	146
DK 12000 SMART	4102005638	12 000	2"i	146
DK 15000 SMART	4102005639	15 000	2"i	146
DK 18000 SMART	4102005640	18 000	2"i	146
DK 24000 SMART	4102003114	24 000	3"i	146
DK 30000 SMART	4102003115	30 000	3"i	146
DK 35000 SMART	4102003116	35 000	3"i	146
DK 45000 SMART	4102003152	45 000	DN 125	146
DK 50000 SMART	4102003153	50 000	DN 125	146
DK 70000 SMART	4102003154	70 000	DN 125	146
DK 84000 SMART	4102003155	84 000	DN 125	146
SET DK 350 SMART	DGKK620035	350	1/2"i	147
SET DK 600 SMART	DGKK620060	600	1/2"i	147
SET DK 850 SMART	DGKK620085	850	1/2"i	147
SET DK 1200 SMART	DGKK620120	1 200	1/2"i	147
SET DK 1825 SMART	DGKK620182	1 830	1/2"i	147
DK Compact 350	4102002281	350	1/2"i	148
DK Compact 600	4102002282	600	1/2"i	148
DK Compact 850	4102002283	850	1/2"i	148
DK Compact 1200	4102002284	1200	1/2"i	148
DK Compact 1825	4102002285	1825	1/2"i	148
DK Compact 2150	4102002286	2150	3/4"i	148
DK Compact 3000	4102002287	3000	1"i	148
DK Compact 3600	4102002288	3600	1"i	148
DK Compact 4100	4102002289	4100	1 1/2"i	148
DK Compact 5200	4102002290	5200	1 1/2"i	148
DK Compact 6500	4102005188	6500	1 1/2"i	148
DK Compact 7700	4102005189	7700	1 1/2"i	148

Sušičky stlačeného vzduchu

Suchý vzduch - základ pro všechny aplikace

Ideální ochrana vedení stlačeného vzduchu proti korozi
díky opětovnému ohřevu vysušeného stlačeného vzduchu

Jednoduché řízení
Jeden typ řídící jednotky pro všechny modely

Maximální provozní spolehlivost výrobních zařízení
díky trvalému provozu s konstantním tlakovým rosným bodem

Volitelné příslušenství DK350 – DK1825
s volitelným obtokem vhodným pro předfiltr VF-DVP a mikrofiltr FF-DFP

Tepelný výměník
Vysoká účinnost díky tepelnému výměníku s velkoryse dimenzovanými profily proudění (do DK1825 z ušlechtilé oceli)

Komfortní práce
Všechny modely jsou vybavené automatickým odvaděčem kondenzátu

Prostorově úsporná instalace
díky malým kompaktním rozměrům

Příklad: kondenzační sušička stlačeného vzduchu DK 350 SMART

Kondenzační sušička stlačeného vzduchu vysouší vlhký stlačený vzduch vyrobený kompresorem a chrání tak následné komponenty. Tím je dlouhodobě zajištěna produktivita a také hospodárnost Vašeho zařízení na stlačený vzduch. Díky špičkovým technologiím jsou sušičky firmy Schneider Airsystems mimořádně výkonné a spolehlivé s minimální tlakovou ztrátou.

Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu SMART

DK 350 – 1825 SMART

- Maximální provozní spolehlivost a optimální pracovní výsledky díky vzduchu trvale vysušenému na tlakový rosný bod 3 °C
- Jednoduché ovládání - jednotná řídicí jednotka pro všechny kondenzační sušičky Schneider
- Energeticky úsporný přenos tepla: Předchlazení vstupujícího teplého stlačeného vzduchu vystupujícím studeným vzduchem v tepelném výměníku vzduch/vzduch

✓	Tepelný výměník s velkými průtočnými průřezy pro zajištění konstantních nízkých tlakových ztrát	✓
✓	Ideální ochrana tlakovzdušného vedení před korozí pomocí zpětného ohřevu vysušeného stlačeného vzduchu	✓
✓	Prostorově nenáročná instalace díky malým instalačním rozměrům	✓
✓	Vysoká účinnost díky tepelnému výměníku z ušlechtilé oceli (do DK 1825 SMART)	
✓	Možnost montáže volitelného obtokového potrubí včetně filtrů přímo na sušičku (do DK 1825 SMART)	

DK 2350 – 84000 SMART

Sušičky DK SMART v rámu

- Suchý a čistý vzduch? Schneider Airsystems nabízí snadné, kompaktní a praktické řešení díky sestavě sušičky v rámu.
- Předfiltr zbaví stlačený vzduch kondenzátu a pevných nečistot s částicemi do 15 µm. Mikrofiltr zase zajistí finální vyčištění pracovního vzduchu od jemných olejových a vodních aerosolů a pevných nečistot s částicemi do 0,01 µm.
- Tato jednoduchá sestava Vám nabízí vysoce kvalitní stlačený vzduch okamžitě použitelný i pro provozy náročné na kvalitu stlačeného vzduchu.
- SET DK SMART lze dovybavit i obchozím potrubím.
- Pro konzultaci o vhodnosti použití SETu sušičky v rámu pro Vaše potřeby kontaktujte Vašeho prodejce nebo náš obchodní tým.

Ideální ochrana vedení stlačeného vzduchu proti korozi pomocí opětovného ohřevu vysušeného stlačeného vzduchu	✓
Tepelný výměník s velkoryse dimenzovanými profily proudění pro konstantně nízkou tlakovou ztrátu	✓
Kompaktní Plug and Play řešení sušení a čistění stlačeného vzduchu	✓

Typ	Objednací číslo	Objemový průtok[1] při tlak. rosném bodu +3°C (l/min)	Příkon (kW)	Tlaková ztráta (bar)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Chladivo	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DK 350 SMART	4102005949	350	0,13	0,13	230	19	R134a	3/4"a	350 x 493 x 450	20 830,00	25 204,30
DK 600 SMART	4102005950	600	0,16	0,16	230	19	R134a	3/4"a	350 x 493 x 450	27 226,00	32 943,46
DK 850 SMART	4102005951	850	0,19	0,19	230	20	R134a	3/4"a	350 x 493 x 450	30 007,00	36 308,47
DK 1200 SMART	4102005952	1 200	0,27	0,25	230	25	R134a	3/4"a	350 x 493 x 450	31 954,00	38 664,34
DK 1825 SMART	4102005953	1 830	0,28	0,30	230	27	R134a	3/4"a	350 x 493 x 450	36 126,00	43 712,46
DK 2350 SMART	4102005954	2 350	0,61	0,32	230	44	R404a	1"i	370 x 460 x 764	38 350,00	46 403,50
DK 3000 SMART	4102005955	3 000	0,67	0,38	230	44	R404a	1"i	370 x 460 x 764	47 250,00	57 172,50
DK 3600 SMART	4102005460	3 600	0,66	0,18	230	53	R410a	1 1/2"i	460 x 520 x 789	54 202,00	65 584,42
DK 4100 SMART	4102005461	4 100	0,66	0,25	230	60	R410a	1 1/2"i	460 x 520 x 789	62 545,00	75 679,45
DK 5200 SMART	4102005462	5 200	0,83	0,18	230	65	R410a	1 1/2"i	460 x 520 x 789	70 888,00	85 774,48
DK 6500 SMART	4102005463	6 500	1,01	0,20	230	80	R410a	1 1/2"i	580 x 550 x 899	79 231,00	95 869,51
DK 7700 SMART	4102005464	7 700	1,09	0,27	230	80	R410a	1 1/2"i	580 x 550 x 899	89 799,00	108 656,79
DK 10000 SMART	4102005637	10 000	1,31	0,25	230	128	R410a	2"i	735 x 898 x 962	Cena na vyžádání	
DK 12000 SMART	4102005638	12 000	1,63	0,30	400	146	R410a	2"i	735 x 898 x 962	Cena na vyžádání	
DK 15000 SMART	4102005639	15 000	1,89	0,30	400	158	R410a	2"i	735 x 898 x 962	Cena na vyžádání	
DK 18000 SMART	4102005640	18 000	2,11	0,30	400	165	R410a	2"i	735 x 898 x 962	Cena na vyžádání	
DK 24000 SMART	4102003114	24 000	3,90	0,25	400	325	R-404a	3"i	1020 x 1082 x 1535	Cena na vyžádání	
DK 30000 SMART	4102003115	30 000	4,46	0,30	400	335	R-404a	3"i	1020 x 1082 x 1535	Cena na vyžádání	
DK 35000 SMART	4102003116	35 000	5,55	0,35	400	350	R-404a	3"i	1020 x 1082 x 1535	Cena na vyžádání	
DK 45000 SMART	4102003152	45 000	6,71	0,25	400	380	R-404a	DN 125	1020 x 1082 x 1535	Cena na vyžádání	
DK 50000 SMART	4102003153	50 000	6,80	0,30	400	550	R-404a	DN 125	1020 x 2099 x 1535	Cena na vyžádání	
DK 70000 SMART	4102003154	70 000	10,20	0,25	400	600	R-404a	DN 125	1020 x 2099 x 1535	Cena na vyžádání	
DK 84000 SMART	4102003155	84 000	12,30	0,26	400	650	R-404a	DN 125	1020 x 2099 x 1535	Cena na vyžádání	

[1] Objemový průtok podle normy ISO 7183, vstupní teplota stlačeného vzduchu 35 °C, okolní teplota 25 °C, vstupní tlak kondenzační sušičky 7 bar. Vstupní teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, provozní tlak max. 16 bar DK 350 SMART – DK 1825 SMART, provozní tlak max. 14 bar DK 2350 SMART – DK 7700 SMART, provozní tlak max. 13 bar DK 10000 SMART – DK 84000 SMART

Dodatečné technické vlastnosti: Sériově s elektrickým připojovacím kabelem

Tip Chraňte vaši kondenzační sušičku před znečištěním pomocí předfiltru. Částice pevných látek mohou ucpat deskový výměník.

Typ	Objednací číslo	Objemový průtok[1] při tlak. rosném bodu +3°C (l/min)	Příkon (kW)	Tlaková ztráta (bar)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Chladivo	Odvod vzduchu	Rozměry (Š × H × V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SET DK 350 SMART	DGKK620035	350	0,13	0,13	230	24	R134a	1/2"i	380 x 530 x 1000	34 485,00	41 726,85
SET DK 600 SMART	DGKK620060	600	0,16	0,16	230	24	R134a	1/2"i	380 x 530 x 1000	40 197,00	48 638,37
SET DK 850 SMART	DGKK620085	850	0,19	0,19	230	25	R134a	1/2"i	380 x 530 x 1000	43 669,00	52 839,49
SET DK 1200 SMART	DGKK620120	1 200	0,27	0,25	230	30	R134a	1/2"i	380 x 530 x 1000	47 029,00	56 905,09
SET DK 1825 SMART	DGKK620182	1 830	0,28	0,3	230	32	R134a	1/2"i	380 x 530 x 1000	53 973,00	65 307,33

[1] Objemový proud podle ISO 7183, vstupní teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolního prostředí 25 °C, vstupní tlak kondenzační sušička 7 bar. Vstupní teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, provozní tlak max. 16 bar DK 350 SMART – DK 1825 SMART, provozní tlak max. 13 bar DK 2350 SMART, DK 3000 SMART & DK 10000 SMART - DK 84000 SMART, provozní tlak max. 14 bar DK 3600 SMART – DK 7700 SMART

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu COMPACT

Sušičky DK COMPACT

- Odstraňuje vlhkost ze stlačeného vzduchu
- Kondenzační sušička je jednoduché zařízení nenáročné na údržbu
- Velmi jednoduchá instalace
- Velice kompaktní zařízení s minimálními nároky na prostor
- Nízké nároky na údržbu
- Kompatibilní s jakoukoli technologií kompresorů
- Velmi nízká spotřeba elektrické energie
- Kontrola kvality vzduchu pomocí indikátoru tlakového rosného bodu

✓	Snadná instalace a jednoduchá obsluha
✓	Snadný přístup pro provádění rychlé údržby, což vede k nízkým servisním nákladům
✓	Účinný chladicí systém
✓	Stabilní tlakový rosný bod

Typ	Objednací číslo	Objemový průtok[1] při tlak. rosném bodu +5°C (l/min)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Chladivo	Odvod vzduchu	Rozměry (Š x H x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DK Compact 350	4102002281	350	0,13	230	19	R134a	1/2"i	233 x 550 x 561	18 049,00	21 839,29
DK Compact 600	4102002282	600	0,135	230	19	R134a	1/2"i	233 x 550 x 561	22 221,00	26 887,41
DK Compact 850	4102002283	850	0,167	230	19	R134a	1/2"i	233 x 550 x 561	25 002,00	30 252,42
DK Compact 1200	4102002284	1200	0,286	230	20	R134a	1/2"i	233 x 550 x 561	27 226,00	32 943,46
DK Compact 1825	4102002285	1825	0,323	230	25	R134a	1/2"i	233 x 550 x 561	29 173,00	35 299,33
DK Compact 2150	4102002286	2150	0,297	230	27	R134a	3/4"i	233 x 550 x 561	31 398,00	37 991,58
DK Compact 3000	4102002287	3000	0,419	230	30	R134a	1"i	233 x 559 x 561	39 463,00	47 750,23
DK Compact 3600	4102002288	3600	0,664	230	52	R134a	1"i	310 x 706 x 994	45 025,00	54 480,25
DK Compact 4100	4102002289	4100	0,767	230	57	R134a	1 1/2"i	310 x 706 x 994	51 421,00	62 219,41
DK Compact 5200	4102002290	5200	0,865	230	59	R410a	1 1/2"i	310 x 706 x 994	58 374,00	70 632,54
DK Compact 6500	4102005188	6500	1,028	230	80	R410a	1 1/2"i	310 x 706 x 994	66 717,00	80 727,57
DK Compact 7700	4102005189	7700	1,242	230	80	R410a	1 1/2"i	310 x 706 x 994	74 782,00	90 486,22

[1] Objemový proud podle ISO 7183, vstupní teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolního prostředí 25 °C, vstupní tlak kondenzační sušička 7 bar. Vstupní teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, provozní tlak max. 16 bar DK 350 SMART – DK 1825 SMART, provozní tlak max. 13 bar DK 2350 SMART, DK 3000 SMART & DK 10000 SMART - DK 84000 SMART, provozní tlak max. 14 bar DK 3600 SMART – DK 7700 SMART

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.
Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Adsorpční sušičky z extrudovaných profilů se studenou regenerací	
Nominální průtok na vstupu sušičky [1]	**od 60 l/min do 15 600 l/min**

1. Průtok je měřen za referenčních podmínek: 1 bar(a) a 20°C při provozním tlaku 7 bar (g), vstupní teplota 35°C a standardní tlakový rosný bod -40°C na výstupu.

Adsorpční sušičky ze svařovaných nádob se studenou regenerací	
Nominální průtok na vstupu sušičky [1]	**od 6 420 l/min do 96 000 l/min**

1. Průtok je měřen za referenčních podmínek: 1 bar(a) a 20°C při provozním tlaku 7 bar (g), vstupní teplota 35°C a standardní tlakový rosný bod -40°C na výstupu.

Adsorpční sušičky s teplou regenerací	
Nominální průtok na vstupu sušičky [1] [2]	**od 21 600 l/min do 96 000 l/min**

1. Průtok je měřen za referenčních podmínek: 1 bar(a) a 20°C při provozním tlaku 7 bar (g), vstupní teplota 35°C a standardní tlakový rosný bod -40°C na výstupu.
2. Sušička je konstruována pro uvedený jmenovitý průtok, za předpokladu průměrného vytížení 80%.

Dosažitelné tlakové rosné body	
-40 °C	**-70 °C**

Adsorpční sušičky

Specifické potřeby sušení vzduchu zajišťujeme širokou škálou adsorpčních sušiček a membránových sušiček.

- Výkonově adsorpčními a membránovými sušičkami pokryjeme všechny myslitelné kompresory z našeho portfolia, nebo ve Vaší stávající kompresorové stanici.
- Adsorpční a membránové sušičky pracují v teplotách hluboko pod bodem mrazu a výsledný vzduch je tak maximálně zbaven kondenzátu.
- Využití proto najdou v náročných aplikacích, kde jsou kladeny vysoké nároky na suchý stlačený vzduch.

- Adsorpční sušičky disponují dvěma technologiemi regenerace adsorpčních činitelů. Studenou a teplenou regenerací. Obě mají své výhody a obě jsou navrženy tak, aby minimalizovaly tlakové ztráty.
- Membránové sušičky jsou pro mnoho zákazníků nečekaně efektivním řešením. Jejich technologie je nezávislá na elektrické energii. Nepotřebují žádná chladiva ani vysoušedla. Extrémně nízké náklady na údržbu blížící se nule!

Správně navržená adsorpční sušička je v provozech s vysokými nároky na suchost vzduchu nenahraditelná! O správném výběru a optimálním nadimenzování sušičky, se poraďte s našimi obchodními zástupci, kteří Vám se vším pomohou.

Do provozů vysoce náročných na suchý stlačený vzduch, je potřeba přihlédnout k řešení, které vzduch zbavuje vlhkosti při velmi nízkých teplotách. Proti běžné kondenzační sušičce, která vyhovuje více jak 95% aplikací, dosahují adsorpční a membránové sušičky cca -70 °C. Tím dosáhnete v krajních mezích rozdílu teplot mezi nasávaným a sušeným vzduchem až 90 °C. Vysoušení je tak skutečně velmi efektivní a výkonné.

Odvaděče kondenzátu

Energeticky úsporné a spolehlivé – automatické odvaděče kondenzátu

Nenáročná údržba
díky automatickému odvádění vznikajícího kondenzátu

Ochrana vzdušníku a prodloužení jeho životnosti
díky automatickému odvádění agresivního kondenzátu

Připravené k zapojení s 2,5 m dlouhým připojovacím kabelem

Malá tlaková ztráta
díky elektronické kontrole hladiny

Příklad: Odvaděč kondenzátu Ecomat 3100

Odvaděče kondenzátu automaticky odvádějí kondenzát z tlakových nádob, filtrů a sušiček stlačeného vzduchu. Díky elektronickému snímání úrovně hladiny jsou mimořádně nenáročné na údržbu. Jsou vhodné pro zařízení na stlačený vzduch s tlakem až 16 bar.

Odvaděč kondenzátu Ecomat

- Nenáročná údržba díky automatickému odvádění vznikajícího kondenzátu
- Ochrana vzdušníku a prodloužení jeho životnosti díky automatickému odvádění agresivního kondenzátu
- Malá tlaková ztráta díky elektronické kontrole hladiny
- Pro všechny aplikace s tlakem do 16 bar

✓ Připravené k zapojení s 2,5 m dlouhým připojovacím kabelem

✓ Jednoduchá instalace pomocí připojovací sady

✓ Kompaktní konstrukce

Typ	Objednací číslo	Pro nasávaný výkon (l/min)	Hmotnost (kg)	Připojení vzduchu	Rozměry (Š x H x V)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KAL-Ecomat 3100	**DGKD605023**	2 500	0,8	G1/2"i	149 x 65 x 118	5 868,00	7 100,28
KAL-Ecomat 4500	**DGKD605025**	6 300	0,85	G 1/2"i	150 x 65 x 141	12 293,00	14 874,53
KAL-Ecomat 20000	**DGKD605030**	28 000	2	G 1/2"i	212 x 93 x 162	20 914,00	25 305,94

Tip Nepoužívejte plovákové odvaděče nebo odvaděče s časovým ovládáním vypouštění: Tyto odvaděče jsou náročné na údržbu a skutečnými žrouty energie.

Montážní sada

- Pro odvaděče kondenzátu Ecomat na tlakové nádobě, kondenzační sušičce a filtru

Typ	Objednací číslo	Vhodné pro	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ABZ-ECO 3100 Uni	**DGKB605080**	Všechny tlakové nádoby (kromě ležaté 90 l), UNM STS, STL, STB; AirMaster od 04/2016	668,00	808,28
ABZ-ECO 3100 BH-HZB 90	**DGKB605082**	Tlakové nádoby ležaté 90 l od roku výroby 1997	1 036,00	1 253,56
ABZ-ECO 3100 F	**DGKB605084**	Vzduchové filtry od dubna 2000: DFP/DVP 6-45	935,00	1 131,35

Sběrné vedení kondenzátu



- K odvádění kondenzátu ze vzdušníku, kondenzační sušičky nebo filtru do separátoru olej-voda

Typ	Objednací číslo	Vstupy kondenzátu (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KSL 2	**DGKB605062**	2	1 458,00	1 764,18
KSL 3	**DGKB605063**	3	4 118,00	4 982,78

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Separátory olej-voda

Hospodárné a ekologické – separační systémy olej-voda

- **Jednodušší, uspořádanější provoz**
  Inovativní vložky zajišťují snadnější a čistější separaci oleje a vody
- **Nízká potřeba údržby**
  4 000 hodinový servisní interval
- **Vysoká čistota odpadní vody**
  Odpadní voda s obsahem oleje dosahuje na výstupu čistoty až 5 ppm
- **Zdokonalená filtrace pro čistější prostředí**

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	Objednací číslo	Max. kapacita - Mírné klima se sušičkou a filtry		Max. kapacita - Mírné klima bez sušičky a filtrů		Rozměry						CZK bez DPH	CZK vč. DPH
						V	H	Š	Hmotnost	Připojení			
		l/min	m³/hod	l/min	m³/hod	mm	mm	mm	kg	Vstup kondenzátu	Výstup vody		
D-ES 54	**8102046970**	900	54	720	43	250	147	216	1,2	6 mm (1/4")	10 mm (3/8")	2 748,00	3 325,08
D-ES 113	**8102046974**	1860	113	1500	90	250	147	216	1,5	6 mm (1/4")	10 mm (3/8")	5 557,00	6 723,97
D-ES 225	**8102046980**	3780	225	3000	180	390	278	428	5,8	2 x 1/2"	1/2"	11 999,00	14 518,79
D-ES 383	**8102046981**	6360	383	5100	306	397	286	507	7,7	2 x 1/2"	1/2"	22 581,00	27 323,01
D-ES 765	**8102046982**	12780	765	10200	612	490	396	576	13,1	2 x 3/4"	3/4"	27 477,00	33 247,17
D-ES 1350	**8102046983**	22500	1350	18000	1080	583	446	721	25,3	2 x 3/4"	3/4"	32 630,00	39 482,30
D-ES 2813	**8102046984**	46860	2813	37500	2250	692	568	970	45,1	2 x 3/4"	3/4"	51 152,00	61 893,92
D-ES 5625	**8102046985**	93780	5625	75000	4499	975	782	1000	86	2 x 3/4"	3/4"	106 458,00	128 814,18
D-ES 11250	**8102046986**	187500	11250	150000	8998	975	1600	1000	171,9	2 x 3/4"	3/4"	212 916,00	257 628,36

Odlučovače D-ES lze dodat také s organickým jílem pro separaci stabilních emulzí. O vhodnosti tohoto řešení se poraďte s Vaším prodejcem, nebo naším obchodním týmem.

REFERENČNÍ PODMÍNKY:

Relativní vlhkost:	60%
Vstupní teplota vzduchu:	25°C
Provoz v hodinách za den:	12 hod
Efektivní pracovní tlak:	7 bar

KOREKČNÍ FAKTORY

Relativní vlhkost	**%**	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9		
	Korekční faktor	1,10	1,00	0,85	0,74	0,66		
Okolní teplota	**°C**	15	20	25	30	35	40	
	Korekční faktor	1,33	1,17	1,00	0,76	0,50	0,30	
Čas provozu za den	**hod**	12	14	16	18	20	22	24
	Korekční faktor	1,00	0,86	0,75	0,67	0,60	0,55	0,50

Separátory olej-voda slouží k úpravě kondenzátu obsahujícího olej automatickým oddělováním a vícestupňovým čištěním. Chrání životní prostředí a jsou úsporným řešením problematiky kondenzátu. Oddělená voda z kondenzátu může být odvedena přímo do kanalizace.

Separátor olej-voda Öwamat

- Ekologická likvidace kondenzátu podle zákona o vodním hospodářství
- Mimořádně efektivní - automatická separace a vícestupňové čištění
- Cenově výhodné řešení díky vlastní úpravě kondenzátu

Typ	Objednací číslo	Pro nasávaný výkon (pístové / šroubové) (l/min)	Hmotnost (kg)	Rozměry (Š x H x V)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
OWS-ÖWAMAT 10	**DGKH601001**	2 400 / 1 700	3,5	290 x 222 x 528	10 773,00	13 035,33
OWS-ÖWAMAT 11	**DGKH601002**	4 900 / 3 400	5,8	387 x 260 x 595	18 333,00	22 182,93
OWS-ÖWAMAT 12	**DGKH601003**	7 300 / 5 100	12	350 x 397 x 719	32 373,00	39 171,33
OWS-ÖWAMAT 14	**DGKH601004**	14 600 / 10 100	16	410 x 461 x 892	46 413,00	56 159,73

Tip

Kondenzát ze stlačeného vzduchu je často tvořen 99 % vody a 1 % oleje. Proto je úprava kondenzátu separačními systémy olej-voda stále výhodnější než nákladná likvidace odbornými firmami.

Filtrační vložka pro Öwamat

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FE-Öwamat 10	**DGKB201023**	3 488,00	4 220,48
FE-Öwamat 11	**DGKB201024**	5 557,00	6 723,97
FE-Öwamat 12	**DGKB201025**	7 457,00	9 022,97
FE-Öwamat 14	**DGKB201026**	11 879,00	14 373,59

- Včetně předfiltru

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Úpravné jednotky a filtry

Optimální kvalita vzduchu pro všechny aplikace

Vysoká funkční spolehlivost
díky regulaci tlaku pomocí pístu

Maximální odloučení nečistot a kondenzátu
díky odstředivému zrychlení stlačeného vzduchu

Optimální rovnoměrné
zásobování nářadí olejem

Okamžitě připravené k použití
díky kompletně smontované úpravné jednotce, skládající se z redukčního ventilu s filtrem a olejového přimazávače

Příklad: Filtrační jednotka, dvojitá

Nejlepší pracovní výsledky v nejvyšší kvalitě stlačeného vzduchu dosáhnete s našimi filtry a úpravnými jednotkami - od předfiltrů přes mikrofiltry až po filtry s aktivním uhlím.

Cyklónový odlučovač BP

- maximální odloučení nečistot a kondenzátu díky odstředivému zrychlení stlačeného vzduchu
- včetně integrovaného automatického odvaděče kondenzátu
- mimořádně účinný – za určitých podmínek odvede až 90% vody ze stlačeného vzduchu

Typ	Objednací číslo	Objemový proud [1]		Velikost připojení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Dodávané příslušenství	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
		m³/h	l/min.		A	B	C	E				
WS 10	**8102855392**	10	168	G1/8	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvaděčem	3 338,00	4 038,98
WS 25	**8102855393**	25	414	G1/4	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvaděčem	3 505,00	4 241,05
WS 42	**8102855394**	42	702	G1/4	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	4 450,00	5 384,50
WS 59	**8102855395**	59	984	G3/8	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	4 812,00	5 822,52
WS 85	**8102855396**	85	1 416	G1/2	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	5 145,00	6 225,45
WS 119	**8102855397**	119	1 986	G1/2	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	5 674,00	6 865,54
WS 212	**8102855398**	212	3 534	G3/4	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	7 398,00	8 951,58
WS 297	**8102855399**	297	4 950	G1	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	7 759,00	9 388,39
WS 476	**8102855400**	476	7 932	G1 1/4	140	40	475	80	3	S automatickým odvaděčem	10 068,00	12 182,28
WS 545	**8102855401**	545	9 084	G1 1/2	140	40	475	80	3	S automatickým odvaděčem	12 042,00	14 570,82
WS 1189	**8102855402**	1 189	19 818	G2	170	53	508	100	4,9	S automatickým odvaděčem	18 578,00	22 479,38
WS 1444	**8102855403**	1 444	24 066	G2 1/2	220	70	413	100	8	S automatickým odvaděčem	22 026,00	26 651,46
WS 2550	**8102855404**	2 550	42 498	G3	220	70	413	100	8	S automatickým odvaděčem	33 845,00	40 952,45

[1] Za referenčních podmínek, pokud není uvedeno jinak, a podle normy ISO 1217, třetí vydání, příloha C.



ZAŘÍZENÍ PRO DIFERENČNÍ TLAK

výška
+ 71 mm

výška
+ 42 mm

*ODTOKY



D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéru)

D = + 32 mm
Ruční odtok (bez adaptéru)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérem)



D = + 42 mm
Ruční odtok (s adaptérem)

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

FILTRAČNÍ STUPNĚ

	P	G	S	C	D	V
Odstranění částic (mikrony) ■	5	-	1	-	0.01	-
Výstupní koncentrace aerosolu oleje (mg/m³) ■	1	0.3	-	0.01	-	0.003
Celková hmotnostní účinnost (%)	>90	>99.25	-	>99.9	-	-
Třída kvality vzduchu na výstupu (částice/olej) ▲	4 / 3	- / 3	3 / -	- / 2	1 / -	- / 1
Počáteční pokles tlaku za filtrem v suchých aplikacích (bar)	0.05	0.055	0.055	0.085	0.085	0.115
Počáteční pokles tlaku za filtrem v mokrých aplikacích (bar) ⁎	0.08	0.125	-	0.125	-	-

■ Vztahuje se na absolutní tlak 1 bar a teplotu 20 °C
▲ Podle normy ISO 8573-1: 2010 při standardní instalaci
⁎ Podle normy ISO 12500-1 při koncentraci oleje před filtrem 10 mg/m³ (stupeň G = 40 mg/m³)

KOREKČNÍ FAKTORY

Při jiných provozních tlacích se objemový proud filtru násobí korekčním faktorem.

Provozní tlak bar(g)	4	5	6	**7**	8	10	12	14	16	20
Korekční faktor	0.76	0.84	0.92	**1.00**	1.07	1.19	1.31	1.41	1.51	1.6

STANDARDNÍ INSTALACE

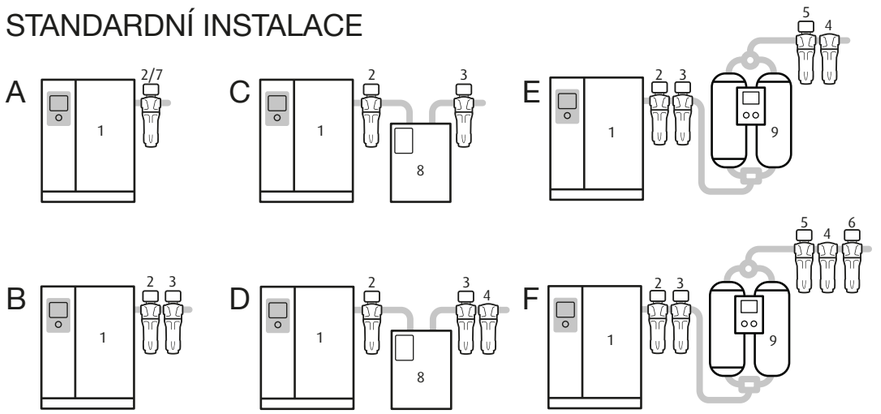

Kompresor s dochlazovačem 1
Filtr G 2
Filtr C 3
Filtr V 4
Filtr S 5
Filtr D 6
Filtr P 7
Kondenzační sušička 8
Adsorpční sušička 9

Vždy se doporučuje vzdušník

A. Celková ochrana čistoty vzduchu dle normy ISO 8573-1:2010
Filtr G [3 : - : 3]
Filtr P [4 : - : 3]

B. Celková ochrana a nízká koncentrace oleje čistoty vzduchu dle normy ISO 8573-1:2010
[1 : - : 2]

C. Vysoce kvalitní vzduch s snízkým rosným bodem čistoty vzduchu dle normy ISO 8573-1:2010
[1 : 4 : 2]

D. Vysoce kvalitní vzduch s nízkým rosným bodem a koncentrací oleje dle normy ISO 8573-1:2010
[1 : 4 : 1]

E. Vysoce kvalitní vzduch s extrémně nízkým rosným bodem a koncentrací oleje dle normy ISO 8573-1:2010
[2 : 2 : 1]

F. Vysoce kvalitní vzduch s extrémně nízkým rosným bodem a koncentrací oleje dle normy ISO 8573-1:2010
[1 : 2 : 1]

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Předfiltr BP

Ilustrační foto

- max. velikost částic 5 µm
- koncentrace olejových aerosolů 1 mg/m³
- třída čistoty vzduchu na výstupu (částice/olej) 4/3

Tip Velikost filtru musí být správně navržena s ohledem na objemový proud stlačeného vzduchu a provozní tlak, viz tabulka s korekčními faktory na straně 148.

Typ	Objednací číslo	Objemový proud [1]		Velikost připojení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Dodávané příslušenství	Třída čistoty vzduchu dle ISO 8573-1:2010	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
		m³/h	l/min.		A	B	C	E					
FP 10	**8102855340**	10	168	G1/8	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	2 726,00	3 298,46
FP 25	**8102855341**	25	414	G1/4	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	2 837,00	3 432,77
FP 42	**8102855342**	42	702	G1/4	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	3 310,00	4 005,10
FP 54	**8102855343**	54	900	G3/8	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	3 560,00	4 307,60
FP 85	**8102855344**	85	1 416	G1/2	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	3 866,00	4 677,86
FP 119	**8102855345**	119	1 986	G1/2	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	4 339,00	5 250,19
FP 144	**8102855346**	144	2 400	G3/4	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	5 535,00	6 697,35
FP 178	**8102855347**	178	2 964	G1	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	5 757,00	6 965,97
FP 212	**8102855348**	212	3 534	G3/4	127	32	371	80	2	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	6 007,00	7 268,47
FP 297	**8102855349**	297	4 950	G1	127	32	371	80	2	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	6 258,00	7 572,18
FP 476	**8102855350**	476	7 932	G1 1/4	140	40	475	80	3	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	7 759,00	9 388,39
FP 545	**8102855351**	545	9 084	G1 1/2	140	40	475	80	3	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	9 289,00	11 239,69
FP 765	**8102855352**	765	12 750	G2	170	53	508	100	4,9	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	13 238,00	16 017,98
FP 1189	**8102857051**	1 189	19 818	G2	170	53	708	100	5,5	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	16 019,00	19 382,99
FP 1444	**8102857052**	1 444	24 066	G2 1/2	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	17 187,00	20 796,27
FP 1529	**8102857053**	1 529	25 482	G3	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	19 690,00	23 824,90
FP 2125	**8102857054**	2 125	35 418	G3	220	70	857	100	11,5	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	24 084,00	29 141,64
FP 2550	**8102857055**	2 550	42 498	G3	220	70	1005	100	12,5	S automatickým odvaděčem	4 / - / 3	32 677,00	39 539,17

[1] Za referenčních podmínek, pokud není uvedeno jinak, a podle normy ISO 1217, třetí vydání, příloha C.



ZAŘÍZENÍ PRO DIFERENČNÍ TLAK



výška + 71 mm

výška + 42 mm

*ODTOKY



D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéru)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérem)

D = + 32 mm
Ruční odtok (bez adaptéru)

D = + 42 mm
Ruční odtok (s adaptérem)

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství k předfiltrům BP

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Náhradní filtrační element pro FP 10	**2258293501**	1 199,00	1 450,79
Náhradní filtrační element pro FP 25	**2258293502**	1 310,00	1 585,10
Náhradní filtrační element pro FP 42	**2258293503**	1 449,00	1 753,29
Náhradní filtrační element pro FP 54	**2258293504**	1 532,00	1 853,72
Náhradní filtrační element pro FP 85	**2258293505**	1 781,00	2 155,01
Náhradní filtrační element pro FP 119	**2258293506**	2 030,00	2 456,30
Náhradní filtrační element pro FP 144	**2258293507**	2 466,00	2 983,86
Náhradní filtrační element pro FP 178	**2258293508**	2 529,00	3 060,09
Náhradní filtrační element pro FP 212	**2258293509**	2 600,00	3 146,00
Náhradní filtrační element pro FP 297	**2258293510**	2 770,00	3 351,70
Náhradní filtrační element pro FP 476	**2258293511**	4 251,00	5 143,71
Náhradní filtrační element pro FP 545	**2258293512**	5 484,00	6 635,64
Náhradní filtrační element pro FP 765	**2258293513**	6 003,00	7 263,63
Náhradní filtrační element pro FP 1189	**2258293514**	8 535,00	10 327,35
Náhradní filtrační element pro FP 1444	**2258293515**	10 071,00	12 185,91
Náhradní filtrační element pro FP 1529	**2258293516**	10 590,00	12 813,90
Náhradní filtrační element pro FP 2125	**2258293517**	14 160,00	17 133,60
Náhradní filtrační element pro FP 2550	**2258293518**	16 713,00	20 222,73

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Jemný filtr BP

Ilustrační foto

- max. velikost částic 1 µm
- koncentrace olejových aerosolů 0,3 mg/m³
- třída čistoty vzduchu na výstupu (částice/olej) 3/3

Tip Pro splnění všech podmínek vysoké kvality stlačeného vzduchu je třeba použít odpovídající filtrační sestavu ve správném pořadí, viz ukázky standardní instalace na straně 155.

Typ	Objednací číslo	Objemový proud [1]		Velikost připojení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Dodávané příslušenství	Třída čistoty vzduchu dle ISO 8573-1:2010	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
		m³/h	l/min.		A	B	C	E					
FG 10	**8102855353**	10	168	G1/8	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	2 726,00	3 298,46
FG 25	**8102855354**	25	414	G1/4	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	2 837,00	3 432,77
FG 42	**8102855355**	42	702	G1/4	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	3 310,00	4 005,10
FG 54	**8102855356**	54	900	G3/8	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	3 560,00	4 307,60
FG 85	**8102855357**	85	1 416	G1/2	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	3 866,00	4 677,86
FG 119	**8102855358**	119	1 986	G1/2	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	4 339,00	5 250,19
FG 144	**8102855359**	144	2 400	G3/4	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	5 535,00	6 697,35
FG 178	**8102855360**	178	2 964	G1	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	5 757,00	6 965,97
FG 212	**8102855361**	212	3 534	G3/4	127	32	371	80	2	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	6 007,00	7 268,47
FG 297	**8102855362**	297	4 950	G1	127	32	371	80	2	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	6 258,00	7 572,18
FG 476	**8102855363**	476	7 932	G1 1/4	140	40	475	80	3	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	7 759,00	9 388,39
FG 545	**8102855364**	545	9 084	G1 1/2	140	40	475	80	3	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	9 289,00	11 239,69
FG 765	**8102855365**	765	12 750	G2	170	53	508	100	4,9	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	13 238,00	16 017,98
FG 1189	**8102857056**	1 189	19 818	G2	170	53	708	100	5,5	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	16 019,00	19 382,99
FG 1444	**8102857057**	1 444	24 066	G2 1/2	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	17 187,00	20 796,27
FG 1529	**8102857058**	1 529	25 482	G3	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	19 690,00	23 824,90
FG 2125	**8102857059**	2 125	35 418	G3	220	70	857	100	11,5	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	24 084,00	29 141,64
FG 2550	**8102857060**	2 550	42 498	G3	220	70	1005	100	12,5	S automatickým odvaděčem	3 / - / 3	32 677,00	39 539,17

[1] Za referenčních podmínek, pokud není uvedeno jinak, a podle normy ISO 1217, třetí vydání, příloha C.



ZAŘÍZENÍ PRO DIFERENČNÍ TLAK



výška + 71 mm

výška + 42 mm

*ODTOKY



D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéru)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérem)

D = + 32 mm
Ruční odtok (bez adaptéru)

D = + 42 mm
Ruční odtok (s adaptérem)

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství k jemným filtrům BP

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Náhradní filtrační element pro FG 10	**2258293601**	1 199,00	1 450,79
Náhradní filtrační element pro FG 25	**2258293602**	1 310,00	1 585,10
Náhradní filtrační element pro FG 42	**2258293603**	1 449,00	1 753,29
Náhradní filtrační element pro FG 54	**2258293604**	1 532,00	1 853,72
Náhradní filtrační element pro FG 85	**2258293605**	1 781,00	2 155,01
Náhradní filtrační element pro FG 119	**2258293606**	2 030,00	2 456,30
Náhradní filtrační element pro FG 144	**2258293607**	2 466,00	2 983,86
Náhradní filtrační element pro FG 178	**2258293608**	2 529,00	3 060,09
Náhradní filtrační element pro FG 212	**2258293609**	2 600,00	3 146,00
Náhradní filtrační element pro FG 297	**2258293610**	2 770,00	3 351,70
Náhradní filtrační element pro FG 476	**2258293611**	4 251,00	5 143,71
Náhradní filtrační element pro FG 545	**2258293612**	5 484,00	6 635,64
Náhradní filtrační element pro FG 765	**2258293613**	6 003,00	7 263,63
Náhradní filtrační element pro FG 1189	**2258293614**	8 535,00	10 327,35
Náhradní filtrační element pro FG 1444	**2258293615**	10 071,00	12 185,91
Náhradní filtrační element pro FG 1529	**2258293616**	10 590,00	12 813,90
Náhradní filtrační element pro FG 2125	**2258293617**	14 160,00	17 133,60
Náhradní filtrační element pro FG 2550	**2258293618**	16 713,00	20 222,73

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství k filtrům BP

Mikrofiltr BP

Ilustrační foto

- max. velikost částic 0,01 µm
- koncentrace olejových aerosolů 0,01 mg/m³
- třída čistoty vzduchu na výstupu (částice/olej) 1/2

Tip Velikost filtru musí být správně navržena s ohledem na objemový proud stlačeného vzduchu a provozní tlak, viz tabulka s korekčními faktory na straně 148.

Typ	Objednací číslo	Objemový proud [1]		Velikost připojení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Dodávané příslušenství	Třída čistoty vzduchu dle ISO 8573-1:2010	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
		m³/h	l/min.		A	B	C	E					
FC 10	**8102855366**	10	168	G1/8	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	2 726,00	3 298,46
FC 25	**8102855367**	25	414	G1/4	50	17	157	60	0,25	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	2 837,00	3 432,77
FC 42	**8102855368**	42	702	G1/4	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	3 310,00	4 005,10
FC 54	**8102855369**	54	900	G3/8	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	3 560,00	4 307,60
FC 85	**8102855370**	85	1 416	G1/2	70	24	231	70	0,6	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	3 866,00	4 677,86
FC 119	**8102855371**	119	1 986	G1/2	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	4 339,00	5 250,19
FC 144	**8102855372**	144	2 400	G3/4	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	5 535,00	6 697,35
FC 178	**8102855373**	178	2 964	G1	127	32	285	80	1,7	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	5 757,00	6 965,97
FC 212	**8102855374**	212	3 534	G3/4	127	32	371	80	2	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	6 007,00	7 268,47
FC 297	**8102855375**	297	4 950	G1	127	32	371	80	2	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	6 258,00	7 572,18
FC 476	**8102855376**	476	7 932	G1 1/4	140	40	475	80	3	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	7 759,00	9 388,39
FC 545	**8102855377**	545	9 084	G1 1/2	140	40	475	80	3	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	9 289,00	11 239,69
FC 765	**8102855378**	765	12 750	G2	170	53	508	100	4,9	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	13 238,00	16 017,98
FC 1189	**8102857061**	1 189	19 818	G2	170	53	708	100	5,5	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	16 019,00	19 382,99
FC 1444	**8102857062**	1 444	24 066	G2 1/2	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	17 187,00	20 796,27
FC 1529	**8102857063**	1 529	25 482	G3	220	70	736	100	10,5	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	19 690,00	23 824,90
FC 2125	**8102857064**	2 125	35 418	G3	220	70	857	100	11,5	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	24 084,00	29 141,64
FC 2550	**8102857065**	2 550	42 498	G3	220	70	1005	100	12,5	S automatickým odvaděčem	1 / - / 2	32 677,00	39 539,17

[1] Za referenčních podmínek, pokud není uvedeno jinak, a podle normy ISO 1217, třetí vydání, příloha C.



ZAŘÍZENÍ PRO DIFERENČNÍ TLAK



výška + 71 mm

výška + 42 mm

*ODTOKY



D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéru)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérem)

D = + 32 mm
Ruční odtok (bez adaptéru)

D = + 42 mm
Ruční odtok (s adaptérem)

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství k mikrofiltrům BP

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	
Náhradní filtrační element pro FC 10	**2258293701**	1 199,00	1 450,79	
Náhradní filtrační element pro FC 25	**2258293702**	1 310,00	1 585,10	
Náhradní filtrační element pro FC 42	**2258293703**	1 449,00	1 753,29	
Náhradní filtrační element pro FC 54	**2258293704**	1 532,00	1 853,72	
Náhradní filtrační element pro FC 85	**2258293705**	1 781,00	2 155,01	
Náhradní filtrační element pro FC 119	**2258293706**	2 030,00	2 456,30	
Náhradní filtrační element pro FC 144	**2258293707**	2 466,00	2 983,86	
Náhradní filtrační element pro FC 178	**2258293708**	2 529,00	3 060,09	
Náhradní filtrační element pro FC 212	**2258293709**	2 600,00	3 146,00	
Náhradní filtrační element pro FC 297	**2258293710**	2 770,00	3 351,70	
Náhradní filtrační element pro FC 476	**2258293711**	4 251,00	5 143,71	
Náhradní filtrační element pro FC 545	**2258293712**	5 484,00	6 635,64	
Náhradní filtrační element pro FC 765	**2258293713**	6 003,00	7 263,63	
Náhradní filtrační element pro FC 1189	**2258293714**	8 535,00	10 327,35	
Náhradní filtrační element pro FC 1444	**2258293715**	10 071,00	12 185,91	
Náhradní filtrační element pro FC 1529	**2258293716**	10 590,00	12 813,90	
Náhradní filtrační element pro FC 2125	**2258293717**	14 160,00	17 133,60	
Náhradní filtrační element pro FC 2550	**2258293718**	16 713,00	20 222,73	

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství k filtrům BP

Filtr BP s aktivním uhlím

Ilustrační foto

- max. velikost částic - µm (neuvádí se)
- koncentrace olejových aerosolů 0,003 mg/m³
- třída čistoty vzduchu na výstupu (částice/olej) -/1

Tip Pro splnění všech podmínek vysoké kvality stlačeného vzduchu je třeba použít odpovídající filtrační sestavu ve správném pořadí, viz ukázky standardní instalace na straně 155.

Typ	Objednací číslo	Objemový proud [1]		Velikost připojení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Dodávané příslušenství	Třída čistoty vzduchu dle ISO 8573-1:2010	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
		m³/h	l/min.		A	B	C	E					
FV 10	**8102855379**	10	168	G1/8	50	17	157	60	0,25	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	2 726,00	3 298,46
FV 25	**8102855380**	25	414	G1/4	50	17	157	60	0,25	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	2 837,00	3 432,77
FV 42	**8102855381**	42	702	G1/4	70	24	231	70	0,6	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	3 310,00	4 005,10
FV 54	**8102855382**	54	900	G3/8	70	24	231	70	0,6	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	3 560,00	4 307,60
FV 85	**8102855383**	85	1 416	G1/2	70	24	231	70	0,6	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	3 866,00	4 677,86
FV 119	**8102855384**	119	1 986	G1/2	127	32	285	80	1,7	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	4 339,00	5 250,19
FV 144	**8102855385**	144	2 400	G3/4	127	32	285	80	1,7	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	5 535,00	6 697,35
FV 178	**8102855386**	178	2 964	G1	127	32	285	80	1,7	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	5 757,00	6 965,97
FV 212	**8102855387**	212	3 534	G3/4	127	32	371	80	2	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	6 007,00	7 268,47
FV 297	**8102855388**	297	4 950	G1	127	32	371	80	2	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	6 258,00	7 572,18
FV 476	**8102855389**	476	7 932	G1 1/4	140	40	475	80	3	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	7 759,00	9 388,39
FV 545	**8102855390**	545	9 084	G1 1/2	140	40	475	80	3	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	9 289,00	11 239,69
FV 765	**8102855391**	765	12 750	G2	170	53	508	100	4,9	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	13 238,00	16 017,98
FV 1189	**8102857066**	1 189	19 818	G2	170	53	708	100	5,5	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	16 019,00	19 382,99
FV 1444	**8102857067**	1 444	24 066	G2 1/2	220	70	736	100	10,5	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	17 187,00	20 796,27
FV 1529	**8102857068**	1 529	25 482	G3	220	70	736	100	10,5	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	19 690,00	23 824,90
FV 2125	**8102857069**	2 125	35 418	G3	220	70	857	100	11,5	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	24 084,00	29 141,64
FV 2550	**8102857070**	2 550	42 498	G3	220	70	1005	100	12,5	S manuálním odvaděčem	- / - / 1	32 677,00	39 539,17

[1] Za referenčních podmínek, pokud není uvedeno jinak, a podle normy ISO 1217, třetí vydání, příloha C.



ZAŘÍZENÍ PRO DIFERENČNÍ TLAK



výška + 71 mm

výška + 42 mm

*ODTOKY



D = + 28 mm
Automatický odtok (bez adaptéru)

D = + 30 mm
Automatický odtok (s adaptérem)

D = + 32 mm
Ruční odtok (bez adaptéru)

D = + 42 mm
Ruční odtok (s adaptérem)

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství k filtrům BP s aktivním uhlím

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	
Náhradní filtrační element pro FV 10	**2258293801**	1 126,00	1 362,46	
Náhradní filtrační element pro FV 25	**2258293802**	1 179,00	1 426,59	
Náhradní filtrační element pro FV 42	**2258293803**	1 304,00	1 577,84	
Náhradní filtrační element pro FV 54	**2258293804**	1 378,00	1 667,38	
Náhradní filtrační element pro FV 85	**2258293805**	1 603,00	1 939,63	
Náhradní filtrační element pro FV 119	**2258293806**	1 827,00	2 210,67	
Náhradní filtrační element pro FV 144	**2258293807**	2 219,00	2 684,99	
Náhradní filtrační element pro FV 178	**2258293808**	2 276,00	2 753,96	
Náhradní filtrační element pro FV 212	**2258293809**	2 340,00	2 831,40	
Náhradní filtrační element pro FV 297	**2258293810**	2 494,00	3 017,74	
Náhradní filtrační element pro FV 476	**2258293811**	3 826,00	4 629,46	
Náhradní filtrační element pro FV 545	**2258293812**	4 936,00	5 972,56	
Náhradní filtrační element pro FV 765	**2258293813**	5 403,00	6 537,63	
Náhradní filtrační element pro FV 1189	**2258293814**	7 682,00	9 295,22	
Náhradní filtrační element pro FV 1444	**2258293815**	9 064,00	10 967,44	
Náhradní filtrační element pro FV 1529	**2258293816**	9 531,00	11 532,51	
Náhradní filtrační element pro FV 2125	**2258293817**	12 744,00	15 420,24	
Náhradní filtrační element pro FV 2550	**2258293818**	15 042,00	18 200,82	

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Příslušenství k filtrům BP

Indikátor diferenčního tlaku

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Indikátor diferenčního tlaku DPI	8055241035	1 502,00	1 817,42

Diferenční manometr

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Diferenční manometr DPG	8055241036	3 727,00	4 509,67

Beznapěťové kontakty

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Beznapěťový kontakt VFC NC pro diferenční manometr	8055241037	1 975,00	2 389,75
Beznapěťový kontakt VFC NO pro diferenční manometr	8055241038	1 975,00	2 389,75

Ruční odvaděče kondenzátu

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Ruční odvaděč kondenzátu MD 20,7 bar pro filtry velikosti 10 až 85	8055241039	1 129,00	1 366,09
Ruční odvaděč kondenzátu MD A 20,7 bar s adapterem pro filtry velikosti 119 až 2550	8055241040	1 943,00	2 351,03

Automatické odvaděče kondenzátu

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Automatický odvaděč kondenzátu AD 16 bar pro filtry velikosti 10 až 85	8055241041	2 491,00	3 014,11
Automatický odvaděč kondenzátu AD A 16 bar s adapterem pro filtry velikosti 119 až 2550	8055241042	2 491,00	3 014,11

Spojovací sady

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Spojovací sada CNK pro 2 filtry velikosti 10 a 25	8092353000	503,00	608,63
Spojovací sada CNK pro 2 filtry velikosti 42 až 85	8092353001	503,00	608,63
Spojovací sada CNK pro 2 filtry velikosti 119 až 297	8092353002	503,00	608,63
Spojovací sada CNK pro 2 filtry velikosti 476 a 545	8092353003	503,00	608,63
Spojovací sada CNK pro 2 filtry velikosti 765 a 1189	8092353004	679,00	821,59
Spojovací sada CNK pro 2 filtry velikosti 1444 až 2550	8092353005	1 733,00	2 096,93
Spojovací sada CNK pro 3 filtry velikosti 10 a 25	8092353006	644,00	779,24
Spojovací sada CNK pro 3 filtry velikosti 42 až 85	8092353007	644,00	779,24
Spojovací sada CNK pro 3 filtry velikosti 119 až 297	8092353008	644,00	779,24
Spojovací sada CNK pro 3 filtry velikosti 476 a 545	8092353009	644,00	779,24
Spojovací sada CNK pro 3 filtry velikosti 765 a 1189	8092353010	644,00	779,24
Spojovací sada CNK pro 3 filtry velikosti 1444 až 2550	8092353011	1 874,00	2 267,54
Spojovací sada CNK pro 4 filtry velikosti 10 a 25	8092353012	786,00	951,06
Spojovací sada CNK pro 4 filtry velikosti 42 až 85	8092353013	786,00	951,06
Spojovací sada CNK pro 4 filtry velikosti 119 až 297	8092353014	786,00	951,06
Spojovací sada CNK pro 4 filtry velikosti 476 a 545	8092353015	786,00	951,06
Spojovací sada CNK pro 4 filtry velikosti 765 a 1189	8092353016	962,00	1 164,02
Spojovací sada CNK pro 4 filtry velikosti 1444 až 2550	8092353017	2 016,00	2 439,36

Sady pro montáž na stěnu

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Sada pro montáž na stěnu WMK pro filtry velikosti 10 a 25	8092353020	1 768,00	2 139,28
Sada pro montáž na stěnu WMK pro filtry velikosti 42 až 85	8092353021	1 768,00	2 139,28
Sada pro montáž na stěnu WMK pro filtry velikosti 119 až 297	8092353022	1 768,00	2 139,28
Sada pro montáž na stěnu WMK pro filtry velikosti 476 a 545	8092353023	1 768,00	2 139,28
Sada pro montáž na stěnu WMK pro filtry velikosti 765 a 1189	8092353024	1 768,00	2 139,28
Sada pro montáž na stěnu WMK pro filtry velikosti 1444 až 2550	8092353025	1 768,00	2 139,28

Těsnící sady O-kroužků

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Těsnící sada O-kroužků OSK pro filtry velikosti 10 a 25	8092353030	662,00	801,02
Těsnící sada O-kroužků OSK pro filtry velikosti 42 až 85	8092353031	662,00	801,02
Těsnící sada O-kroužků OSK pro filtry velikosti 119 až 297	8092353032	662,00	801,02
Těsnící sada O-kroužků OSK pro filtry velikosti 476 a 545	8092353033	662,00	801,02
Těsnící sada O-kroužků OSK pro filtry velikosti 765 a 1189	8092353034	662,00	801,02
Těsnící sada O-kroužků OSK pro filtry velikosti 1444 až 2550	8092353035	662,00	801,02

Hladinově řízené odtoky

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Hladinově řízený odtok LDi, 230V 50/60Hz	8055241043	3 112,00	3 765,52
Hladinově řízený odtok LDi, 115V 50/60Hz	8055241046	3 112,00	3 765,52
Hladinově řízený odtok Ldi A, 230V 50/60Hz s adaptérem pro filtry velikosti 10 až 85	8055241044	3 541,00	4 284,61
Hladinově řízený odtok LDi, 115V 50/60Hz s adaptérem pro filtry velikosti 10 až 85	8055241047	3 541,00	4 284,61
Hladinově řízený odtok LDi, 115V 50/60Hz s adaptérem pro filtry velikosti 119 až 2550	8055241048	3 541,00	4 284,61
Hladinově řízený odtok Ldi A, 230V 50/60Hz s adaptérem pro filtry velikosti 119 až 2550	8055241045	3 541,00	4 284,61

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Úrovně volitelného příslušenství pro filtry BP

ZAŘÍZENÍ PRO DIFERENČNÍ TLAK

INDIKÁTOR DIFERENČNÍHO TLAKU

DIFERENČNÍ MANOMETR

DIFERENČNÍ MANOMETR VČETNĚ BEZPOTENCIÁLOVÉHO KONTAKTU

ODTOKY

RUČNÍ ODTOK S ADAPTÉREM

AUTOMATICKÝ ODTOK (PLOVÁKOVÝ) S ADAPTÉREM

ODTOK S KONTROLOU HLADINY

INSTALAČNÍ SADY

SÉRIOVÉ SADY PRO SPOJOVÁNÍ A UPEVNĚNÍ NA STĚNU

Cyklonový odlučovač

- Maximální odloučení nečistot a kondenzátu díky odstředivému zrychlení stlačeného vzduchu
- Včetně odvaděče kondenzátu s integrovaným plovákovým ventilem
- Montáž mezi kompresor a vzdušník

Typ	Objednací číslo	Objemový průtok (l/min)	Odvod vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ZA 5500	**DGKD640055**	5 500	G 1"i	2,2	367 x 109	12 877,00	15 581,17

Tip Mimořádně účinný – často se podceňuje! Cyklónový odlučovač může za určitých okolností odvést až 90 % vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Předfiltr

- Optimální předčištění pracovního vzduchu díky odloučení kondenzátu a pevných nečistot s částicemi až do 15 µm
- Pevné částice třídy 3
- Montáž před kondenzační sušičku

Sériově s filtračním článkem VP	✓
Sériově s plovákovým ventilem	✓

Typ	Objednací číslo	Objemový průtok (l/min)	Připojení vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
VF-DVP 6	**DGKD640700**	700	G 3/8"i	0,6	200 x 70	5 952,00	7 201,92
VF-DVP 10	**DGKD640701**	1 300	G 1/2"i	1,1	240 x 105	7 759,00	9 388,39
VF-DVP 15	**DGKD640702**	1 900	G 1/2"i	1,2	295 x 105	7 759,00	9 388,39
VF-DVP 30	**DGKD640703**	3 000	G 3/4"i	2	300 x 125	9 206,00	11 139,26
VF-DVP 45	**DGKD640704**	5 200	G 1"i	2,4	420 x 125	11 236,00	13 595,56
VF-DVP 80	**DGKD640706**	8 500	G 1 1/2"i	3,2	452 x 125	13 794,00	16 690,74

Tip Pouze tlakovzdušné zařízení s kondenzační sušičkou, předfiltrem, mikrofiltrem a filtrem s aktivním uhlím může dosáhnout nejlepších pracovních výsledků a optimální provozní spolehlivosti.

Příslušenství k předfiltrům

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
F-VP 6	**DGKB640700**	1 766,00	2 136,86
F-VP 10	**DGKB640701**	2 142,00	2 591,82
F-VP 15	**DGKB640702**	2 615,00	3 164,15
F-VP 30	**DGKB640703**	4 561,00	5 518,81
F-VP 45	**DGKB640704**	5 229,00	6 327,09
F-VP 80	**DGKB640706**	7 509,00	9 085,89

- Náhradní filtrační vložka

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Úpravné jednotky

Mikrofiltr

- Finální vyčištění pracovního vzduchu díky odloučení jemných olejových a vodních aerosolů a pevných nečistot s částicemi až do 0,01 µm
- Pevné částice třídy 1
- Montáž za kondenzační sušičku

✓	Sériově s filtračním článkem FP
✓	Sériově s plovákovým ventilem

Typ	Objednací číslo	Objemový průtok (l/min)	Připojení vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FF-DFP 6	**DGKD640710**	700	G 3/8"i	0,6	200 x 70	5 952,00	7 201,92
FF-DFP 10	**DGKD640711**	1 300	G 1/2"i	1,1	240 x 105	7 759,00	9 388,39
FF-DFP 15	**DGKD640712**	1 900	G 1/2"i	1,2	295 x 105	7 759,00	9 388,39
FF-DFP 30	**DGKD640713**	3 000	G 3/4"i	2	300 x 125	9 206,00	11 139,26
FF-DFP 45	**DGKD640714**	5 200	G 1"i	2,4	420 x 125	11 236,00	13 595,56
FF-DFP 80	**DGKD640716**	8 500	G 1 1/2"i	3,2	452 x 125	13 794,00	16 690,74

Tip Pouze tlakovzdušné zařízení s kondenzační sušičkou, předfiltrem, mikrofiltrem a filtrem s aktivním uhlím může dosáhnout nejlepších pracovních výsledků a optimální provozní spolehlivosti.

Filtr s aktivním uhlím

- Dosažení nejvyšší kvality stlačeného vzduchu díky odloučení olejových par, pachových a chuťových látek
- Obsah zbytkového oleje třída 1: 0,008 mg/m³
- Provoz pouze s předřazeným mikrofiltrem

Sériově s filtračním článkem AP	✓

Typ	Objednací číslo	Objemový průtok (l/min)	Připojení vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AF-DAP 6	**DGKD640720**	700	G 3/8"i	0,6	200 x 70	5 952,00	7 201,92
AF-DAP 10	**DGKD640721**	1 300	G 1/2"i	1,1	240 x 105	7 759,00	9 388,39
AF-DAP 15	**DGKD640722**	1 900	G 1/2"i	1,2	295 x 105	7 759,00	9 388,39
AF-DAP 30	**DGKD640723**	3 000	G 3/4"i	2	300 x 125	9 206,00	11 139,26
AF-DAP 45	**DGKD640724**	5 200	G 1"i	2,4	420 x 125	11 236,00	13 595,56
AF-DAP 80	**DGKD640726**	8 500	G 1 1/2"i	3,2	452 x 125	13 794,00	16 690,74

Tip Pouze tlakovzdušné zařízení s kondenzační sušičkou, předfiltrem, mikrofiltrem a filtrem s aktivním uhlím může dosáhnout nejlepších pracovních výsledků a optimální provozní spolehlivosti.

Příslušenství k mikrofiltrům

- Náhradní filtrační vložka

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
F-FP 6	**DGKB640710**	1 766,00	2 136,86
F-FP 10	**DGKB640711**	2 142,00	2 591,82
F-FP 15	**DGKB640712**	2 615,00	3 164,15
F-FP 30	**DGKB640713**	4 561,00	5 518,81
F-FP 45	**DGKB640714**	5 229,00	6 327,09
F-FP 80	**DGKB640716**	7 676,00	9 287,96

Příslušenství k filtrům s aktivním uhlím

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
F-AP 6	**DGKB640720**	1 766,00	2 136,86
F-AP 10	**DGKB640721**	2 142,00	2 591,82
F-AP 15	**DGKB640722**	2 615,00	3 164,15
F-AP 30	**DGKB640723**	4 561,00	5 518,81
F-AP 45	**DGKB640724**	5 229,00	6 327,09
F-AP 80	**DGKB640726**	7 676,00	9 287,96

- Náhradní filtrační vložka

Diferenční manometr

- Diferenční manometr je příslušenstvím k předfiltrům a mikrofiltrům (velikost 6–45). Podává informaci o tom, zda je filtrační vložka stále funkční nebo se musí vyměnit

✓	Možnost odečtu jen při průchodu stl. vzduchu

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
MM-DDM-F	**DGKB640503**	2 684,00	3 247,64

Úhlové upevnění

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
WKB-F-G3/8	**DGKB640399**	896,00	1 084,16
WKB-F-G1/2	**DGKB640400**	1 032,00	1 248,72
WKB-F-G3/4	**DGKB640401**	1 474,00	1 783,54
WKB-F-G1	**DGKB640402**	3 588,00	4 341,48
WKB-F-G1 1/2	**DGKB640404**	7 315,00	8 851,15
WKB-F-G2	**DGKB640405**	19 885,00	24 060,85

- K upevnění kompletních filtrů DVP, DFP, DAP a jejich kombinací na stěnu (bez předmontáže)

Dvojitá vsuvka

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DNL-MS-R3/8a x R3/8a	**DGKE030054**	111,00	134,31
DNL-MS-R1/2a x R1/2a	**DGKE030055**	139,00	168,19
DNL-MS-R3/4a x R3/4a	**DGKE030056**	260,00	314,60
DNL-MS-R1a x R1a	**DGKE030057**	486,00	588,06

- Pro spojení více kompletních filtrů do jedné kombinace

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Redukční ventil

- Vysoká funkční spolehlivost díky regulaci tlaku pomocí pístu
- Vysoká stabilita nastaveného tlaku, i když se změní vstupní tlak nebo průtočné množství vzduchu
- Montáž nezávisle na směru průtoku díky možnosti oboustranné montáže manometru

✓	Nastavovací knoflík s aretací
✓	Regulační rozsah 0-12 bar
✓	Sériově s manometrem

Typ	Objednací číslo	Objemový průtok (l/min)	Připojovací závit	Připojení manometru	Rozměry (Š x H x V)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DM 1/4 W	**DGKD202002**	700	G 1/4"i	G 1/8"i	42 x 42 x 94	1 125,00	1 361,25
DM 3/8 W	**DGKD302002**	2 500	G 3/8"i	G 1/8"i	60 x 60 x 130	1 487,00	1 799,27
DM 1/2 W	**DGKD402002**	2 500	G 1/2"i	G 1/8"i	60 x 60 x 130	1 430,00	1 730,30
DM 3/4 W	**DGKD502002**	5 600	G 3/4"i	G 1/4"i	80 x 80 x 184	3 639,00	4 403,19
DM 1 W	**DGKD602002**	5 600	G 1"i	G 1/4"i	80 x 80 x 184	3 676,00	4 447,96

Odlučovač vody s filtrem

- Maximální odloučení nečistot a kondenzátu díky odstředivému zrychlení stlačeného vzduchu
- Jako čisticí stupeň před redukčním ventilem

✓	Dvoustupňový mechanický filtr do 20 µm
✓	Poloautomatické odlučování

Typ	Objednací číslo	Připojovací závit	Obsah nádoby na kondenzát (cm³)	Rozměry (Š x H x V)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FWA 1/4 W	**DGKD221002**	G 1/4"i	10	42 x 42 x 142	763,00	923,23
FWA 3/8 W	**DGKD321002**	G 3/8"i	45	60 x 60 x 180	1 149,00	1 390,29
FWA 1/2 W	**DGKD421002**	G 1/2"i	45	60 x 60 x 180	1 227,00	1 484,67
FWA 3/4 W	**DGKD521002**	G 3/4"i	170	80 x 80 x 235	2 672,00	3 233,12
FWA 1 W	**DGKD621002**	G 1"i	170	80 x 80 x 235	2 787,00	3 372,27

Redukční ventil s filtrem

- Spojuje technické přednosti redukčního ventilu a odlučovače vody s filtrem do jedné kompaktní jednotky
- Vysoká funkční spolehlivost díky regulaci tlaku pomocí pístu
- Montáž nezávisle na směru průtoku díky možnosti oboustranné montáže manometru

✓	Nastavovací knoflík s aretací
✓	Regulační rozsah 0-12 bar
✓	Sériově s manometrem a filtračním prvkem do 20 µm

Typ	Objednací číslo	Objemový průtok (l/min)	Připojovací závit	Obsah nádoby na kondenzát (cm³)	Rozměry (Š x H x V)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FDM 1/4 W	**DGKD225026**	700	G 1/4"i	10	42 x 42 x 190	1 521,00	1 840,41
FDM 3/8 W	**DGKD325026**	2 500	G 3/8"i	45	60 x 60 x 245	2 021,00	2 445,41
FDM 1/2 W	**DGKD425026**	2 500	G 1/2"i	45	60 x 60 x 245	2 034,00	2 461,14
FDM 3/4 W	**DGKD458305**	5 600	G 3/4"i	170	80 x 80 x 332	3 467,00	4 195,07
FDM 1 W	**DGKD468305**	5 600	G 1"i	170	80 x 80 x 332	3 475,00	4 204,75

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Úpravné jednotky

Olejový přimazávač

- Optimální plynulý přísun oleje do nářadí díky jemné regulaci
- Optimální mazání i při nízkém tlaku a malém průtoku vzduchu díky rovnoměrnému nastavení přívodu oleje podle průtoku vzduchu
- Jako stupeň úpravy za redukčním ventilem s filtrem

Typ	Objednací číslo	Připojovací závit	Obsah olejové nádobky (cm³)	Rozměry (Š x H x V)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
N 1/4 W	**DGKD223001**	G 1/4"i	50	42 x 42 x 156	1 032,00	1 248,72
N 3/8 W	**DGKD323001**	G 3/8"i	150	60 x 60 x 195	1 326,00	1 604,46
N 1/2 W	**DGKD423001**	G 1/2"i	150	60 x 60 x 195	1 307,00	1 581,47
N 3/4 W	**DGKD523001**	G 3/4"i	379	80 x 80 x 260	3 449,00	4 173,29
N 1 W	**DGKD623001**	G 1"i	379	80 x 80 x 260	3 559,00	4 306,39

Úpravné jednotky

- Ihned připravené k použití díky kompletně sestavené úpravné jednotce, tvořené redukčním ventilem s filtrem a olejovým přimazávačem (dvojitá úpravná jednotka) nebo odlučovačem vody s filtrem, redukčním ventilem a olejovým přimazávačem (trojitá úpravná jednotka)
- Vysoká funkční spolehlivost díky regulaci tlaku pomocí pístu

Nastavovací knoflík s aretací	✓
Regulační rozsah 0-12 bar	✓
Sériově s manometrem a filtračním prvkem do 20 µm	✓

Typ	Objednací číslo	Objemový průtok (l/min)	Provedení	Připojovací závit	Rozměry (Š x H x V)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
WE dvojitá 1/4 W	**DGKD226026**	700	Dvojitá	G 1/4"i	84 x 42 x 190	2 610,00	3 158,10
WE dvojitá 3/8 W	**DGKD326026**	2 500	Dvojitá	G 3/8"i	120 x 60 x 245	3 185,00	3 853,85
WE dvojitá 1/2 W	**DGKD426026**	2 500	Dvojitá	G 1/2"i	120 x 60 x 245	3 469,00	4 197,49
WE dvojitá 3/4 W	**DGKD458405**	5 600	Dvojitá	G 3/4"i	160 x 80 x 332	5 535,00	6 697,35
WE dvojitá 1 W	**DGKD468405**	5 600	Dvojitá	G 1"i	160 x 80 x 332	5 648,00	6 834,08

Filtrační prvek

- Pro úpravné jednotky do 20 µm

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FE-FDM 1/4 W	**DGKG405012**	390,00	471,90
FE-FDM 3/8-1/2 W	**DGKG405013**	519,00	627,99
FE-FDM 3/4-1 W	**DGKG405014**	726,00	878,46

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Úhlové upevnění

- K jednoduchému a rychlému upevnění na stěnu

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
WKB-WE 1/4	**DGKB200701**	124,00	150,04
WKB-WE3/8-1/2	**DGKB400701**	173,00	209,33
WKB-WE3/4-1	**DGKB400703**	687,00	831,27

Demontážní klíč

- K otevření nádobky na kondenzát a olej

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DSL-WE	**DGKB400707**	107,00	129,47

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Vysoce výkonné úpravné jednotky

- Maximální kvalita stlačeného vzduchu - speciálně pro aplikace, při nichž je vyžadována vysoká kvalita stlačeného vzduchu (např. lakování). Teplotní rozsah +5 °C až +40 °C
- Snadné vyprázdnění nádobky na zachycování nečistot díky rychloodvzdušňovacímu ventilu

Aretovatelný nastavovací knoflík s jemným nastavením	✓
Možnost připojení 2 odvodů stlačeného vzduchu	✓
Regulační rozsah 1,5 - 12 bar	✓
Sériově s manometrem, filtrační vložkou předfiltru 40 µm, filtrační vložkou mikrofiltru 0,01 µm, filtrem s aktivním uhlím s účinností odlučování 0,005 mg/m³ (pouze trojité provedení)	✓

Typ	Objednací číslo	Provedení	Vstup vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (Š x H x V)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FDM/FF 1/2	**DGKD426030**	Dvojitá	G 1/2"	2,5	183 x 124 x 290	15 155,00	18 337,55
FDM/FF/AF 1/2	**DGKD424030**	Trojitá	G 1/2"	3,5	264 x 124 x 290	23 071,00	27 915,91

Filtr s aktivním uhlím

- K dodatečné montáži na 2-dílnou filtrační jednotku
- Dosažení nejvyšší kvality stlačeného vzduchu díky odloučení olejových par, pachových a chuťových látek

Typ	Objednací číslo	Vstup vzduchu	Hmotnost (kg)	Rozměry (Š x H x V)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AF 1/2	**DGKD640760**	G 1/2"	1	70 x 63 x 245	7 070,00	8 554,70

Filtry

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
F-FF 1/2	**DGKB640360**	3 773,00	4 565,33
F-AF 1/2	**DGKB640760**	3 171,00	3 836,91

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Rozvody stlačeného vzduchu

Systémy rozvodů stlačeného vzduchu 184
Hadice a další příslušenství 218
Připojovací a spojovací materiál 230

Rozvody stlačeného vzduchu

Tlakově stabilní a rychle instalovatelné systémy

Přehled modelů **rozvodů stlačeného vzduchu**

Nástrčný systém 15-28 mm	**Rozdělovací krabice AIRnet**	**Rozvod stlačeného vzduchu AIRnet 20-158 mm**
Str. 192	**Str. 197**	**Str. 202**

Různé systémy rozvodů stlačeného vzduchu pro každé použití:
od praktického systému „Click it“ s průměrem 15–28 mm až
po rozvod stlačeného vzduchu AIRnet s průměrem 20-158 mm
a velkým počtem spojek a rozdělovacích krabic.

Aby se vaše peníze nerozplynuly ve vzduchu: Schneider airsystems!

Maximální efektivita v potrubní síti

K účinnému tlakovzdušnému zařízení patří také ideálně navržený rozvod stlačeného vzduchu, neboť správně dimenzovaný rozvod stlačeného vzduchu minimalizuje tlakové ztráty ve vedení.

Rádi Vám pomůžeme při návrhu rozvodu stlačeného vzduchu: Na základě individuální analýzy potřeb Vám navrhneme optimální rozvod stlačeného vzduchu s vhodnými odběrnými místy a maximální účinností – a to vše s ohledem na dlouhodobý rozvoj podniku.

Optimalizace stávajících rozvodů stlačeného vzduchu

Netěsnosti v rozvodu stlačeného vzduchu mohou být značným nákladovým faktorem: v menších průmyslových a komerčních rozvodech představují průměrné netěsnosti 5 %, u větších rozvodů je to dokonce 10-15 %* (vztaženo na spotřebu během výrobní doby).

Změřením netěsností Vám vypočítáme velikost Vaší vzduchové ztráty. Pokud se ukáže nutnost řešení tohoto problému, Vaše netěsnosti lokalizujeme a na přání odstraníme. K tomuto účelu jednoduše kontaktujte náš servisní tým!

Dodatečné náklady způsobené netěsnostmi*

ø netěsnost [mm]	Ztráta vzduchu při 6 bar [l/s]	Ztráta energie/rok při 8 760 h/rok a 3 Kč/kWh [kWh]	[Kč]
1	1,24	2891	8673,00
3	11,14	26017	78051,00
5	30,95	72270	216810,00

* Zdroj: Bavorský zemský úřad pro ochranu životního prostředí (vydavatel): „Ochrana klimatu – snížení nákladů:Návod pro efektivní využití energie v průmyslu a komerční sféře, 1. vydání, Augsburg, 2004

Dokonalý systém rozvodu stlačeného vzduchu – s možností flexibilní kombinace

Díky různým spojovacím systémům a rozvodům z různých materiálů máme pro každý požadavek vhodné řešení – je jedno, jestli se jedná o vnitřní, venkovní, zemní instalaci nebo instalaci v čistých prostorech.
Všechny systémy společnosti Schneider airsystems jsou variabilní, libovolně rozšířitelné a vzájemně kombinovatelné – zcela bez svařování, pájení nebo lepení.

Rozvody stlačeného vzduchuy

Polyamidové trubky Ø 15-28 mm

- Rychlá a jednoduchá montáž díky systému Click it
- K dispozici je varianta odolná proti ultrafialovému záření při přímém slunečním záření



Trubky ze speciální hliníkové slitiny Ø 15-158 mm

- Ideální pro zavěšené montáže, protože jsou lehké, stabilní a lze je instalovat několika svěrkami na trubky
- Optimálně se hodí pro velké teplotní výkyvy díky minimální teplotní roztažitelnosti

Náš systém rozvodů stlačeného vzduchu Ø 15-28 mm má certifikaci TÜV!

Všechny komponenty rozvodu stlačeného vzduchu 15-28 mm společnosti Schneider airsystems mají certifikaci TÜV – to je na nich jedinečné.

Určete průměr Vašeho potrubí!

Pro správné plánování potrubí má největší význam rozměrový návrh a volba materiálu, neboť příliš malé zvolené průřezy potrubí a rozvody stlačeného vzduchu se sklonem ke korozi mají vysoké tlakové ztráty.

Dokonalý rozvod stlačeného vzduchu ve čtyřech krocích:

1. **Podle Vašich požadavků na stlačený vzduch vyberte správný rozvod stlačeného vzduchu**
   Na předchozí straně najdete vhodný materiál.
2. **Rozhodněte se podle Vašich prostorových podmínek pro okruhové nebo přímé vedení:**
   Pro jednotlivé výstupy stlačeného vzduchu a překonání malých vzdáleností je přímé vedení dostačující.
   Pokud chcete instalovat několik výstupů stlačeného vzduchu na různých místech, doporučuje se okruhové vedení síť, protože zaručuje stejný tlak na všech odběrných místech v rozvodu.

   Postupujte podle tabulek na následující straně:

   - pro dimenzování **přímého vedení:** celková jmenovitá délka vedení a celková spotřeba vzduchu
   - pro dimenzování **okruhového vedení:** poloviční jmenovitá délka vedení a celková spotřeba vzduchu
3. **Zvolte potřebné armatury pro Váš rozvod:**
   Pro proudící stlačený vzduch představuje každá armatura překážku, proto musí být pro každou armaturu počítáno s náhradní délkou vedení. Tuto délku najdete v tabulce níže. Při výběru armatur zohledněte průměr potrubí vypočtený v bodě 2.

Příklad:	Náhradní délka trubky	Jmenovitá délka
2 kolena ø 28 mm	1,5 m	3,0 m
5 T-kusů ø 28 mm	2,0 m	10,0 m
Celkem		**13,4 m**

4. **Zvolte si správný průměr Vašeho potrubí:**
   Sečtěte jmenovitou délku potrubí z bodu 2 a náhradní délku armatur z bodu 3 a získáte celkovou délku. Pomocí této délky v tabulkách na následující straně najdete správný průměr rozvodu stlačeného vzduchu podle Vašich osobních požadavků.

Údaje pro plánování potrubí

Náhradní délky potrubí pro armatury

Provozní přetlak 7 bar, Δ p (max.) 0,2 bar, rychlost proudění (max.) 10 m/s

Armatura	Srovnatelné s	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"
ø	vnitřní	12	14	18	24	28	32	38	38	50	63
ø	vnější	15	18	22	28	32	40	40	50	63	80
Kulový kohout		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
Koleno 45°		0,4	0,5	0,7	0,7	1,0	1,0	1,3	1,3	1,8	2,0
Koleno 90°		0,7	1,0	1,3	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	3,5	4,0
T-kus		0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	5,0
Redukovaný kus 2d na d		0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,5

Rozvod stlačeného vzduchu okruhovým vedením

Při dimenzování okruhového vedení se do výpočtů dosazuje poloviční výsledná délka celého okruhového vedení a celková spotřeba vzduchu:

Délka A B C = 250 m, délka D E F = 250 m
Poloviční délka okruhového vedení: 250 m



Údaje pro plánování potrubí Ø 15-158 mm

Potrubí z polyamidu (PA) / nástrčný systém 15-28 mm

Provozní přetlak 7 bar, Δ p (max.) 0,2 bar, rychlost proudění (max.) 10 m/s

Objemový průtok stlačeného vzduchu			Délka potrubí [m]												
N[l/s]	N[l/min]	N[m³/min]	25	50	75	100	150	200	250	300	400	500	750	1.000
1,7	100	0,1	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	22
3,3	200	0,2	15	15	15	15	18	18	22	22	22	22	22	28
5,0	300	0,3	15	15	18	18	22	22	22	22	28	28	28	28
6,7	400	0,4	15	18	22	22	22	22	28	28	28	28	28	>28
8,3	500	0,5	18	22	22	22	22	28	28	28	28	28	>28	>28
12,5	750	0,8	22	22	22	28	28	28	28	>28	>28	>28	>28	>28
16,7	1.000	1,0	22	28	28	28	28	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28
25,0	1.500	1,5	28	28	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28
33,3	2.000	2,0	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28

větší než Ø 28 mm - viz řada AIRnet PF/Black

Potrubí z hliníku / nástrčný systém 15-28 mm

Provozní přetlak 7 bar, Δ p (max.) 0,2 bar, rychlost proudění (max.) 10 m/s

Objemový průtok stlačeného vzduchu			Délka potrubí [m]												
N[l/s]	N[l/min]	N[m³/min]	25	50	75	100	150	200	250	300	400	500	750	1.000
1,7	100	0,1	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18
3,3	200	0,2	15	15	15	15	18	18	18	18	22	22	22	28
5,0	300	0,3	15	15	18	18	18	22	22	22	28	28	28	28
6,7	400	0,4	15	18	18	22	22	22	28	28	28	28	28	>28
8,3	500	0,5	18	18	22	22	22	28	28	28	28	28	>28	>28
12,5	750	0,8	18	22	22	28	28	28	28	28	>28	>28	>28	>28
16,7	1.000	1,0	22	28	28	28	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28
25,0	1.500	1,5	28	28	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28
33,3	2.000	2,0	28	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28
50,0	3.000	3,0	28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28	>28

větší než Ø 28 mm - viz řada AIRnet PF/Black

Potrubí z hliníku / AIRnet 20-158 mm

Provozní přetlak 7 bar, Δ p (max.) 0,2 bar, rychlost proudění (max.) 10 m/s

Objemový průtok stlačeného vzduchu			Délka potrubí [m]									
N[l/s]	N[l/min]	N[m³/min]	50	100	150	300	500	750	1000	1300	1600	2000
3	200	0,2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25
8	500	0,5	20	20	20	25	25	25	40	40	40	40
14	800	0,8	20	20	25	25	40	40	40	40	40	40
19	1200	1,2	20	25	25	40	40	40	40	40	40	40
28	1700	1,7	25	25	40	40	40	40	40	50	50	50
42	2500	2,5	25	40	40	40	40	50	50	50	50	63
69	4000	4	40	40	40	50	50	63	63	63	63	63
97	6000	6	40	40	50	50	63	63	63	80	80	80
139	8000	8	40	50	50	63	63	80	80	80	80	100
208	13000	13	50	63	63	63	80	80	100	100	100	100
278	17000	17	50	63	63	80	80	100	100	100	100	158
347	21000	21	63	63	80	80	100	100	100	158	158	158
417	25000	25	63	80	80	100	100	100	158	158	158	158
486	29000	29	63	80	80	100	100	158	158	158	158	158
556	33000	33	63	80	80	100	158	158	158	158	158	158
694	42000	42	80	80	100	158	158	158	158	158	158	158
833	50000	50	80	100	100	158	158	158	158	158	158	158
972	58000	58	80	100	100	158	158	158	158	158	200	200
1111	67000	67	100	100	158	158	158	158	158	200	200	200
1250	75000	75	100	158	158	158	158	158	200	200	200	200
1389	83000	83	100	158	158	158	158	158	200	200	200	200
1528	92000	92	100	158	158	158	158	200	200	200	200	200
1667	100000	100	100	158	158	158	158	200	200	200	200	200

větší než Ø 158 mm není ve výrobním programu

Click it – inovativní rozvod stlačeného vzduchu

Sotva který potrubní systém se mění tak často jako rozvod stlačeného vzduchu. Se systémem „Click it“ to není žádný problém: Vedení lze rychle rozpojit několika ručními úkony, aniž by přitom došlo k poškození trubky nebo spojky. Všechny jednotlivé komponenty tak mohou být dále použity.

Zastřižení

1. Zkrácení trubky na správnou délku

Na milimetr přesně pomocí nůžek na stříhání trubek Schneider airsystems.

Odhrotování

2. Odhrotování a sražení hran

Aby všechno šlo hladce a nesedělo jen opticky.

Zastrčení

3. Spojení trubek pomocí zástrčných spojek

Když je trubka zastrčená až na doraz, je absolutně těsná a jednoduchá montáž Vám ušetří mnoho času.

Demontáž

4. Opětovná demontáž v několika krocích

Zatlačte sponu proti spojce – vytáhněte trubku ze spojky – hotovo.

Nástrčný systém 15-28 mm

Instalace, rozšíření a úprava v několika málo krocích

Obrovská úspora času
díky jednoduchému a rychlému spojování trubek a spojek

Bezpečné upevnění trubky
do zástrčných spojek díky velkému počtu drápků na přídržném prstenci

Příklad: T-vsuvka STV-TS22

Flexibilní systém
díky jednoduchému uvolnění a opětovnému spojení



Absolutní těsnost
i v případě vzduchu s obsahem oleje díky odolnému O-kroužku

Zástrčná spojka Click it

1 | Přídržný prstenec pro silový podélný spoj a spolehlivé upevnění trubky
2 | Olejovzdorný O-kroužek pro absolutní těsnost i v případě stlačeného vzduchu s obsahem oleje
3 | Rozpěrná podložka pro přesné vystředění trubky ve tvarovce

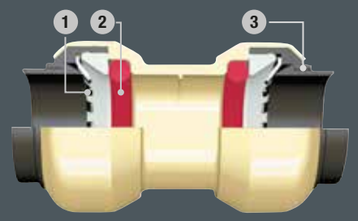

Pro malé a střední dílny – praktický systém „Click it“ lze snadno a jednoduše v několika krocích instalovat a právě tak jednoduše rozšířit nebo upravit – díky flexibilnímu nástrčnému systému a velkému počtu spojek v různých provedeních.

Polyamidové trubky

- Velmi flexibilní díky materiálu z polyamidu (PA)
- Rychlé zkracování potrubí díky nůžkám na stříhání trubek

✓	Bez silikonu
✓	Černé trubky odolné ultrafialovému záření a vhodné pro venkovní instalaci

	Označení	Typ	Objednací číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Délka (m)	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Trubky v rolích, barva modrá [1]	**DLR-R-PA-B 15 x 12 mm/10 m**	**2813120000**	■				10	1	1 204,00	1 456,84
		DLR-R-PA-B 18 x 14 mm/10 m	**2813220000**		■			10	1	1 940,00	2 347,40
		DLR-R-PA-B 15 x 12 mm/25 m	**2813110000**	■				25	1	2 505,00	3 031,05
		DLR-R-PA-B 18 x 14 mm/25 m	**2813210000**		■			25	1	3 483,00	4 214,43
		DLR-R-PA-B 22 x 18 mm/25 m	**2813310000**			■		25	1	4 468,00	5 406,28
		DLR-R-PA-B 28 x 23 mm/25 m	**2813410000**				■	25	1	6 155,00	7 447,55
	Trubky v tyčích, barva modrá [2]	**DLR-S-PA-B 15 x 12 mm/5,7 m**	**2813100000**	■				5,70	1	600,00	726,00
		DLR-S-PA-B 18 x 14 mm/5,7 m	**2813200000**		■			5,70	1	835,00	1 010,35
		DLR-S-PA-B 22 x 18 mm/5,7 m	**2813300000**			■		5,70	1	1 070,00	1 294,70
		DLR-S-PA-B 28 x 23 mm/5,7 m	**2813400000**				■	5,70	1	1 478,00	1 788,38
	Trubky v rolích, barva černá [1]	**DLR-R-PA-S 15 x 12 mm/25 m**	**2813130000**	■				25	1	3 387,00	4 098,27
		DLR-R-PA-S 18 x 14 mm/25 m	**2813230000**		■			25	1	5 247,00	6 348,87
		DLR-R-PA-S 22 x 18 mm/25 m	**2813330000**			■		25	1	6 606,00	7 993,26
	Trubky v tyčích, barva černá [2]	**DLR-S-PA-S 22 x 18 mm/5,7 m**	**2813320000**			■		5,70	1	1 561,00	1 888,81

[1] Trubky v rolích max. provozní tlak: 14 bar při -20 °C až ≤ +20 °C; 11 bar při +20 °C až ≤ +50 °C
[2] Trubky v tyčích max. provozní tlak: 16 bar při -20 °C až ≤ +20 °C; 11 bar při +20 °C až ≤ +50 °C

Trubky ze speciální hliníkové slitiny

- Ideální jako hlavní rozvod, protože jsou lehké, stabilní a jednoduše se instalují pomocí několika svěrek na trubky
- Optimální pro velké kolísání teplot díky malé tepelné roztažnosti
- Ochrana trubky vnější povrchovou úpravou

✓	Odolné ultrafialovému záření a vhodné pro venkovní instalaci
✓	Bez silikonu

	Označení	Typ	Objednací číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Délka (m)	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Trubky v tyčích, barva modrá [1]	**DLR-ALU-B 15 x 12 mm/5,7 m**	**2813140000**	■				5,70	1	607,00	734,47
		DLR-ALU-B 18 x 15 mm/5,7 m	**2813240000**		■			5,70	1	773,00	935,33
		DLR-ALU-B 22 x 18 mm/5,7 m	**2813340000**			■		5,70	1	1 135,00	1 373,35
		DLR-ALU-B 28 x 24 mm/5,7 m	**2813440000**				■	5,70	1	1 630,00	1 972,30

[1] Max. provozní tlak: 16 bar při -20 °C až ≤ +50 °C

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

S certifikátem TÜV.
Nástrčný systém 15-28 mm

Mosazné zástrčkové spojky systému Click-it

- Obrovská úspora času díky jednoduché a rychlé montáži
- Flexibilní systém díky jednoduchému uvolnění a opětovnému spojení
- Absolutní těsnost i v případě vzduchu s obsahem oleje díky odolnému O-kroužku z NBR
- Bezpečné upevnění trubky do zástrčných spojek díky velkému počtu drápků na přídržném prstenci

Materiál: mosaz	✓
Bez silikonu	✓
Max. provozní tlak: 16 bar při -20 °C až ≤ +50 °C	✓

Typ	Objednací číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH	Označení	
STV-GES15-G1/2a	**2813101780**	■				155,00	187,55	Přímá šroubovací spojka s vnějším závitem	
STV-GES18-G3/4a	**2813211780**		■			194,00	234,74		
STV-GES18-G 1/2a	**2813201780**		■			182,00	220,22		
STV-GES22-G3/4a	**2813311780**			■		212,00	256,52		
STV-GES22-G1/2a	**2813301780**			■		253,00	306,13		
STV-GES28-G1a	**2813421780**				■	312,00	377,52		
STV-GES15-G1/2i	**2813101980**	■				142,00	171,82	Přímá šroubovací spojka s vnitřním závitem	
STV-GES18-G1/2i	**2813201980**		■			219,00	264,99		
STV-GES18-G3/4i	**2813211980**		■			229,00	277,09		
STV-GES22-G1/2i	**2813301980**			■		324,00	392,04		
STV-GES22-G3/4i	**2813311980**			■		332,00	401,72		
STV-GES28-G1i	**2813421980**				■	433,00	523,93		
STV-GS15	**2813100280**	■				106,00	128,26	Přímá spojka	
STV-GS18	**2813200280**		■			137,00	165,77		
STV-GS22	**2813300280**			■		160,00	193,60		
STV-GS28	**2813400280**				■	289,00	349,69		
STV-W90-15	**2813100380**	■				118,00	142,78	Úhlová zástrčná spojka 90°	
STV-W90-18	**2813200380**		■			162,00	196,02		
STV-W90-22	**2813300380**			■		193,00	233,53		
STV-W90-28	**2813400380**				■	357,00	431,97		
STV-W45-15	**2813100480**	■				122,00	147,62	Úhlová zástrčná spojka 45°	
STV-W45-18	**2813200480**		■			128,00	154,88		
STV-W45-22	**2813300480**			■		160,00	193,60		
STV-W45-28	**2813400480**				■	468,00	566,28		
WV15-G1/2a	**2813100381**	■				272,00	329,12	Úhlová spojka s vnějším závitem	
WV18-G1/2a	**2813200381**		■			451,00	545,71		
WV22-G 3/4a	**2813310381**			■		408,00	493,68		
WV28-G1a	**2813420381**				■	773,00	935,33		
STV-TS15	**2813100580**	■				171,00	206,91	T-kus	
STV-TS18	**2813200580**		■			203,00	245,63		
STV-TS22	**2813300580**			■		267,00	323,07		
STV-TS28	**2813400580**				■	469,00	567,49		
STV-TS22-15-22	**2813310780**	■				328,00	396,88		
STV-TS22-18-22	**2813320780**		■			451,00	545,71		
STV-TS28-22-22	**2813430781**			■		531,00	642,51		
STV-TS28-18-28	**2813420780**		■			596,00	721,16		
STV-TS28-22-28	**2813430780**			■		581,00	703,01		
STV-GRS-22a x 15i	**2813316280**	■				242,00	292,82	Redukční spojka	
STV-GRS 22a x 18i	**2813326280**		■			160,00	193,60		
STV-GRS 28a x 18i	**2813426280**		■			469,00	567,49		
STV-GRS 28a x 22i	**2813436280**			■		468,00	566,28		
STV-SM 15	**2813100281**	■				362,00	438,02	Posuvná spojka	
STV-SM 18	**2813200281**		■			423,00	511,83		
STV-SM 22	**2813300281**			■		545,00	659,45		
STV-SM 28	**2813400281**				■	471,00	569,91		
STV-BK 15	**2813100680**	■				132,00	159,72	Záslepka	
STV-BK 18	**2813200680**		■			262,00	317,02		
STV-BK 22	**2813300680**			■		361,00	436,81		
STV-BK 28	**2813400680**				■	602,00	728,42		
VST15 x G1/2a	**2813101300**	■				175,00	211,75	Spojovací hrdlo *Respektujte: Ve spojovacím hrdle musí být univerzálním nástrojem STS-EG 12-28 vytvořen zářez!*	
VST18 x G1/2a	**2813201300**		■			181,00	219,01		
VST18 x G3/4a	**2813211300**		■			194,00	234,74		
VST22 x G1/2a	**2813301300**			■		280,00	338,80		
VST22 x G3/4a	**2813311300**			■		290,00	350,90		
VST28 x G1a	**2813421300**				■	419,00	506,99		

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Vzduchový uzavírací kohout

- Vysoká spolehlivost rozvodu a energetická úspora díky jednoduchému uzavírání
- K uzavření rozvodu stl. vzduchu nebo jednotl. úseku přímého, okruhového nebo odvodného vedení
- Zástrčné spojky nejsou předmontované

✓ Těsnění NBR

Click it

Typ	Objednací číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
STS-LAH 15-2GES 15 [1]	**2813105180**	■				1	552,00	667,92
STS-LAH 18-2GES 18 [1]	**2813205180**		■			1	621,00	751,41
STS-LAH 22-2GES 22 [1]	**2813305180**			■		1	672,00	813,12
STS-LAH 28-2GES 28 [1]	**2813405180**				■	1	969,00	1 172,49

[1] Max. provozní tlak: 16 bar při -20° C až ≤ +50° C

Montážní materiál

	Označení	Typ	Objednací číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Svěrky na trubky	**RK15 černá/25**	**2813102200**	■				25	293,00	354,53
		RK18 černá/25	**2813202200**		■			25	321,00	388,41
		RK22 černá/25	**2813302200**			■		25	400,00	484,00
		RK28 černá/25	**2813402200**				■	25	452,00	546,92

	Označení	Typ	Objednací číslo	Systém/Ø 15	18	22	28	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Třmen trubky	**RSL 15-19 mm/25**	**2813122200**	■	■			1	717,00	867,57
		RSL 21-23 mm/25	**2813332200**			■		1	877,00	1 061,17
		RSL 26-28 mm/25	**2813442200**				■	1	1 037,00	1 254,77
	Demontážní klip	**STS-DMC 15**	**2813112800**	■				1	66,50	80,47
		STS-DMC 18	**2813222800**		■			1	77,50	93,78
		STS-DMC 22	**2813332800**			■		1	96,50	116,77
		STS-DMC 28	**2813442800**				■	1	115,00	139,15
	Stoupací šroub pro třmen trubky	**SS-M 8 x 80**	**2813002200**					1	22,00	26,62
	Demontážní kleště	**STS-DZ 15**	**2813102800**	■				1	230,00	278,30
		STS-DZ 18	**2813202800**		■			1	229,00	277,09
		STS-DZ 22	**2813302800**			■		1	229,00	277,09
		STS-DZ 28	**2813402800**				■	1	317,00	383,57

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

S certifikátem TÜV.
Nástrčný systém 15-28 mm

Univerzální nástroj

- Ke zkosení a odhrotování hliníkových trubek, pro označení zástrčné hloubky a naříznutí tvrdých povrchů (např. potrubí V4A)

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
STS-EG 12-28	**2813024000**	1 524,00	1 844,04

Nůžky na střihání trubek

- Ke zkracování polyamidových (PA) trubek až do Ø 28 mm (s oboustranným nožem)
- S funkcí kladiva

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
RS 28 PA	**2813004000**	1 056,00	1 277,76
MR-RS 28 PA / 2	**2813014000**	601,00	727,21

Odřezávač trubek

- Pro hliníkovou a ocelovou trubku Ø 15-32 mm

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ROS 32 Alu	**2813034000**	980,00	1 185,80
MR-RS 32 Alu	**2813044000**	118,00	142,78

Nástroj na odhrotování

- K odhrotování plastových, hliníkových a ocelových trubek
- Pro vnitřní a vnější Ø do 35 mm

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
EG 35 PA-Alu-V4A	**2813054000**	2 336,00	2 826,56

Odhrotovací nůž

- K odhrotování vnitřního průměru hliníkových trubek

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
EG-Alu	**2813064000**	611,00	739,31

Mazivo

- Pro snazší montáž trubek na stlačený vzduch
- Bez silikonu

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
GMI 65	**2813074000**	485,00	586,85

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Nálepka



- Pro označení trubek podle normy VBG 1, DIN 2403

Typ	Objednací číslo	Obsah	Rozměry (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AK-Druckluft klein RL-Sy	**DGKB800600**	Arch s 10 nálepkami	75 x 16	174,00	210,54
AK-Kondensat	**DGKB800602**	Arch s 10 nálepkami	75 x 16	181,00	219,01

Tekutý těsnicí prostředek

- K utěsnění a zajištění kovových závitů při středním zatížení

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SSI 10 ml	**DGKE771142**	300,00	363,00
SSI 50 ml	**DGKE771140**	1 107,00	1 339,47

Těsnicí páska

- PTFE těsnicí páska BND: šířka 12 mm; tloušťka 0,1 mm (balení po 10 ks)

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
BND-12 m x 12 mm/10 ks	**DGKE770125**	360,00	435,60

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Rozdělovací krabice 15-22 mm

Inovativní a flexibilní – pro vyšší hospodárnost

Extrémně robustní
díky tělu z nárazuvzdorného, pevného polyamidu zesíleného skleněnými vlákny

Velmi flexibilní
díky použití jako vstupní, průchozí, rozváděcí a koncová rozváděcí krabice



Snadná montáž
neboť kryty základních krabic slouží navíc jako vrtací šablony a podložky pro vodováhu

Vysoká flexibilita
díky vrchním krabicím „Top“ ve třech různých provedeních

Ochrana rozvodu
protože odvod vzduchu směrem dolů zabraňuje zalomení hadic

Příklad: Rozdělovací krabice Basis „RLD-B 2 x 1/2i“ a Top „RLD-T 4 x 1/2i“

Vytvořte pro každé pracoviště v potrubním systému dokonalé výstupy stlačeného vzduchu – pomocí rozdělovacích krabic, které lze flexibilně rozšířit o dodatečné výstupy a samozřejmě je lze skvěle přizpůsobit rozvodu Schneider airsystems a různým dodatečným komponentům.

Sestavte si rozdělovací krabice podle své osobní potřeby.

Od každého systému naleznete základní krabice, které můžete individuálně osadit potřebnými vývody a prvky.

Zde vysvětlíme označení vstupů, resp. výstupů na rozdělovacích krabicích Midi:

EVM 3/8-1/2

EVM 2 x 3/8-1/2

STS-LDDM 3/8-2 x 1/2

Rozdělovací krabice Basis

- Krabice Basis s integrovanými závity pro snadné připojení k rozvodu stl. vzduchu

K montáži na stěnu a strop	✓
Včetně odnímatelné clony, kterou lze použít jako vrtací šablonu	✓
Max. provozní tlak: 16 bar při -20 °C až ≤ +50 °C	✓

Typ	Objednací číslo	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
RLD-B 2 x 1/2i	**2813002580**	1	197,00	238,37		
RLD-B 3 x 1/2i	**2813002581**	1	268,00	324,28	Rozdělovací krabice Basis G1/2"i Rozměry bez clony D x Š x V: 85 x 85 x 45 mm, s clonou je výška 48 mm	
RLD-B 4 x 1/2i	**2813002582**	1	308,00	372,68		
RLD-B 6 x 1/2i	**2813002583**	1	422,00	510,62		
RLD-B 4 x 3/4i-1/2i	**2813002505**	1	1 402,00	1 696,42	Rozdělovací krabice Basis G3/4" Rozměry D x Š x V: 90 x 90 x 53 mm	

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

- Univerzálně použitelné se vstupními, průchozími a koncovými rozdělovacími krabicemi

✓	K montáži na stěnu a strop
✓	Max. provozní tlak: 16 bar při -20 °C až ≤ +50 °C

	Označení	Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Koncová rozdělovací krabice Midi	**EVM 3/8-1/2**	**2813002700**	133,00	160,93
		EVM 2 x 3/8-1/2	**2813002701**	136,00	164,56
		STS-LDDM 3/8-2 x 1/2	**2813002702**	139,00	168,19

- Výhradně k montáži na krabici Basis

Krabice Top včetně upevňovacího materiálu a těsnění	✓
Max. provozní tlak: 16 bar při -20 °C až ≤ +50 °C	✓

Typ	Objednací číslo	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
RLD-T 2 x 1/2i	**2813002680**	1	124,00	150,04		
RLD-T 3 x 1/2i	**2813002681**	1	172,00	208,12		
RLD-T 4 x 1/2i	**2813002682**	1	224,00	271,04	Rozdělovací krabice Top G1/2"	

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Rozdělovací krabice Midi

	Označení	Typ	Objednací číslo	Systém/Ø 15	Systém/Ø 18	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Přívodní krabice Midi s rychlospojkou	**STS-LEM15-G1/2i-SK-GES15**	**2813002900**	■		520,00	629,20
		STS-LEM18-G1/2i-SK-GES18	**2813002901**		■	597,00	722,37
	Průchozí krabice MiDi s rychlospojkou	**STS-LDDM15-SK-2GES15**	**2813002902**	■		787,00	952,27
		STS-LDDM18-SK-2GES18	**2813002903**		■	914,00	1 105,94
	Koncová krabice Midi s rychlospojkou	**EVM15-SK-GES15**	**2813002904**	■		520,00	629,20
		EVM18-SK-GES18	**2813002905**		■	582,00	704,22
	Koncová krabice Midi s 2 rychlospojkami	**EVM15-2SK-GES15**	**2813002906**	■		654,00	791,34
		EVM18-2SK-GES18	**2813002907**		■	708,00	856,68

Rozdělovací krabice Basis

	Označení	Typ	Objednací číslo	Systém/Ø 15	Systém/Ø 18	Systém/Ø 22	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Přívodní krabice Basis s rychlospojkou	**RLD-B 15-1/2i-SK**	**2813002800**	■			604,00	730,84
		RLD-B 18-1/2i-SK	**2813002801**		■		685,00	828,85
		RLD-B 22-1/2i-SK	**2813002802**			■	747,00	903,87
	Koncová krabice Basis	**RLD-B 15-1/2i**	**2813002803**	■			427,00	516,67
		RLD-B 18-1/2i	**2813002804**		■		491,00	594,11
		RLD-B 22-1/2i	**2813002805**			■	538,00	650,98
	Koncová krabice Basis s rychlospojkou	**RLD-B 15-SK**	**2813002806**	■			524,00	634,04
		RLD-B 18-SK	**2813002807**		■		588,00	711,48
		RLD-B 22-SK	**2813002808**			■	636,00	769,56

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Rozdělovací krabice Basis + Top

Typ	Objednací číslo	Systém/Ø 15	Systém/Ø 18	Systém/Ø 22	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
RLD-BT 2+2 x 1/2i	**2813002821**				322,00	389,62	Koncová krabice Basis+Top G1/2"	
RLD-BT 2+3 x 1/2i	**2813002822**				370,00	447,70		
RLD-BT 15-2 x SK	**2813002809**	■			861,00	1 041,81	Koncová krabice Basis+Top s rychlospojkami	
RLD-BT 18-2 x SK	**2813002810**		■		896,00	1 084,16		
RLD-BT 22-2 x SK	**2813002811**			■	945,00	1 143,45		
RLD-BT 15-3 x SK	**2813002812**	■			979,00	1 184,59		
RLD-BT 18-3 x SK	**2813002813**		■		1 059,00	1 281,39		
RLD-BT 22-3 x SK	**2813002814**			■	1 156,00	1 398,76		
RLD-BT 15-KH-2 x SK	**2813002815**	■			1 075,00	1 300,75	Koncová krabice Basis+Top s kulovým kohoutem a rychlospojkami	
RLD-BT 18-KH-2 x SK	**2813002816**		■		1 152,00	1 393,92		
RLD-BT 22-KH-2 x SK	**2813002817**			■	1 244,00	1 505,24		
RLD-BT 15-KH-3 x SK	**2813002818**	■			1 240,00	1 500,40		
RLD-BT 18-KH-3 x SK	**2813002819**		■		1 317,00	1 593,57		
RLD-BT 22-KH-3 x SK	**2813002820**			■	1 413,00	1 709,73		

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Rozvod stlačeného vzduchu AIRnet 20-158 mm

Rychle, jednoduše a spolehlivě

Přehled modelů **rozvodů stlačeného vzduchu systému AIRnet**

Trubky	Řada PF	Řada Black	Řada příchytek	Systémové přechody/montážní materiál	Nástroje
Str. 204	Str. 205	Str. 208	Str. 210	Str. 212/213	Str. 215

Komponenty lze v rámci řad **vzájemně zaměňovat**

Šroubení pro instalaci **bez obtěžujícího lemování, pájení nebo lepení trubky**



Redukce zaručuje přechod do jakéhokoliv jiného rozvodu stl. vzduchu

Příklad: Redukční T-kus

Pro velké dílny a průmyslové podniky:
Rozvod stlačeného vzduchu AIRnet 20-158 mm.
Robustní a korozivzdorné materiály zaručují bezúdržbový systém - použitelnost do 16 bar.

Maximální provozní tlak 16 bar při -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Trubky ze speciální hliníkové slitiny

- Ideální jako hlavní rozvod, protože jsou lehké, stabilní a jednoduše se instalují pomocí několika svěrek na trubky
- Optimální pro velké kolísání teplot díky malé tepelné roztažnosti
- Ochrana trubky vnější povrchovou úpravou (polyesterový práškový lak) v barvách RAL 5012 (modrá), resp. RAL 6018 (zelená)

✓ Odolné ultrafialovému záření a vhodné pro venkovní instalaci
✓ Zboží v tyčích
✓ Bez silikonu

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Délka (m)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Trubky modré 5,70 m v tyčích	**Hliník. trubka D20 L = 5,7 m**	**2811100000**	20	5,70	Hliník	1	722,00	873,62
		Hliník. trubka D25 L = 5,7 m	**2811200000**	25	5,70	Hliník	1	902,00	1 091,42
		Hliník. trubka D40 L = 5,7 m	**2811400000**	40	5,70	Hliník	1	1 443,00	1 746,03
		Hliník. trubka D50 L = 5,7 m	**2811500000**	50	5,70	Hliník	1	1 804,00	2 182,84
		Hliník. trubka D63 L = 5,7 m	**2811600000**	63	5,70	Hliník	1	2 272,00	2 749,12
		Hliník. trubka D80 L = 5,7 m	**2811700000**	80	5,70	Hliník	1	3 766,00	4 556,86
		Hliník. trubka D100 L = 5,7 m	**2811800000**	100	5,70	Hliník	1	4 918,00	5 950,78
		Hliník. trubka D158 L = 5,7 m Q = 3	**2811900000**	158	5,70	Hliník	3	23 679,00	28 651,59
	Trubky zelené 5,70 / pro inertní plyny v tyčích	**Hliník. trubka D20 L = 5,7 m N2**	**2811106100**	20	5,70	Hliník	1	722,00	873,62
		Hliník. trubka D25 L = 5,7 m N2	**2811206100**	25	5,70	Hliník	1	983,00	1 189,43
	Trubky S modré v tyčích	**Hliník. trubka S D20 Q = 5**	**2811106705**	20	0,44	Hliník	5	962,00	1 164,02
		Hliník. trubka S D25 Q = 5	**2811206705**	25	0,46	Hliník	5	994,00	1 202,74

Řada PF

- Velmi robustní a odolné povětrnostním vlivům
- Technologie “Push-to-Fit“: použití pro průměr trubek 20 mm - 50 mm
- Lze kombinovat s trubkami ze speciální hliníkové slitiny

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Záslepka	**2811100280**	20	Polymer	1	272,00	329,12	Přímá spojka	bez silikonu
Přímá spojka PF-S D25	**2811200280**	25	Polymer	1	327,00	395,67		
Přímá spojka PF-S D40	**2811400280**	40	Polymer	1	529,00	640,09		
Přímá spojka PF-S D50	**2811500280**	50	Polymer	1	760,00	919,60		
Redukovaná spojka PF-S D25 x D20	**2811212180**	25/20	Polymer	1	362,00	438,02	Redukovaná spojka	bez silikonu
Redukovaná spojka PF-S D40 x D25	**2811422180**	40/25	Polymer	1	584,00	706,64		
Redukovaná spojka PF-S D50 x D40	**2811542180**	50/40	Polymer	1	873,00	1 056,33		
Redukovaná spojka PF-S D20 x G3/4" i	**2811111380**	20	Polymer/hliník	1	995,00	1 203,95	Přímá redukovaná spojka s vnitřním závitem	bez silikonu
Redukovaná spojka PF-S D25 x G1" i	**2811221380**	25	Polymer/hliník	1	1 586,00	1 919,06		
Redukovaná spojka PF-S D40 x G1-1/2" i	**2811441380**	40	Polymer/hliník	1	1 940,00	2 347,40		
Redukovaná spojka PF-S D50 x G2" i	**2811551380**	50	Polymer/hliník	1	2 161,00	2 614,81		
Závitová spojka PF-S D20 x R1/2" a	**2811101780**	20	Polymer	1	350,00	423,50	Přímá šroubovací spojka s vnějším závitem	bez silikonu
Závitová spojka PF-S D20 x R3/4" a	**2811111780**	20	Polymer	1	350,00	423,50		
Závitová spojka PF-S D25 x R3/4" a	**2811211780**	25	Polymer	1	432,00	522,72		
Závitová spojka PF-S D25 x R1" a	**2811221780**	25	Polymer	1	432,00	522,72		
Závitová spojka PF-S D40 x R1-1/4" a	**2811431780**	40	Polymer	1	611,00	739,31		
Závitová spojka PF-S D40 x R1-1/2" a	**2811441780**	40	Polymer	1	611,00	739,31		
Závitová spojka PF-S D50 x R1-1/2" a	**2811541780**	50	Polymer	1	1 254,00	1 517,34		
Závitová spojka PF-S D50 x R2" a	**2811551780**	50	Polymer	1	1 254,00	1 517,34		
T-kus PF-S D20	**2811100580**	20	Polymer	1	357,00	431,97	T-kus	bez silikonu
T-kus PF-S D25	**2811200580**	25	Polymer	1	428,00	517,88		
T-kus PF-S D40	**2811400580**	40	Polymer	1	692,00	837,32		
T-kus PF-S D50	**2811500580**	50	Polymer	1	1 038,00	1 255,98		
Red. T-kus PF-S D25 x D20	**2811210780**	25/20	Polymer	1	425,00	514,25	Redukovaný T-kus	bez silikonu
Red. T-kus PF-S D40 x D20	**2811410780**	40/20	Polymer	1	663,00	802,23		
Red. T-kus PF-S D40 x D25	**2811420780**	40/25	Polymer	1	666,00	805,86		
Red. T-kus PF-S D50 x D20	**2811510780**	50/20	Polymer	1	979,00	1 184,59		
Red. T-kus PF-S D50 x D25	**2811520780**	50/25	Polymer	1	983,00	1 189,43		
Red. T-kus PF-S D50 x D40	**2811540780**	50/40	Polymer	1	1 013,00	1 225,73		
Red. T-kus PF-S D20 x G3/8" i	**2811000880**	20	Polymer/hliník	1	878,00	1 062,38	Redukovaný T-kus s vnitřním závitem	bez silikonu
Red. T-kus PF-S D20 x G1/2" i	**2811100880**	20	Polymer/hliník	1	878,00	1 062,38		
Red. T-kus PF-S D25 x G1/2" i	**2811200880**	25	Polymer/hliník	1	964,00	1 166,44		
Red. T-kus PF-S D25 x G3/4" i	**2811210880**	25	Polymer/hliník	1	1 034,00	1 251,14		
Red. T-kus PF-S D40 x G1" i	**2811420880**	40	Polymer/hliník	1	1 633,00	1 975,93		
Red. T-kus PF-S D50 x G1" i	**2811520880**	50	Polymer/hliník	1	2 006,00	2 427,26		
90° koleno PF-S D20	**2811100380**	20	Polymer	1	272,00	329,12	90° koleno	bez silikonu
90° koleno PF-S D25	**2811200380**	25	Polymer	1	365,00	441,65		
90° koleno PF-S D40	**2811400380**	40	Polymer	1	529,00	640,09		
90° koleno PF-S D50	**2811500380**	50	Polymer	1	785,00	949,85		
45° koleno PF-S D20	**2811100480**	20	Polymer	1	264,00	319,44	45° koleno	bez silikonu
45° koleno PF-S D25	**2811200480**	25	Polymer	1	327,00	395,67		
45° koleno PF-S D40	**2811400480**	40	Polymer	1	529,00	640,09		
45° koleno PF-S D50	**2811500480**	50	Polymer	1	785,00	949,85		
Záslepka D20 PF-S	**2811100680**	20	Polymer	1	236,00	285,56	Záslepka	bez silikonu
Záslepka D25 PF-S	**2811200680**	25	Polymer	1	289,00	349,69		
Záslepka D40 PF-S	**2811400680**	40	Polymer	1	465,00	562,65		
Záslepka D50 PF-S	**2811500680**	50	polymer	1	684,00	827,64		

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Řada PF

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
bez silikonu	Třmen odvodu vzduchu	**Třmen odvodu vzduchu PF-S D25 x D20**	**2811211080**	25/20	Polymer	1	286,00	346,06
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D40 x D20	**2811411080**	40/20	Polymer	1	436,00	527,56
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D40 x D25	**2811421080**	40/25	Polymer	1	439,00	531,19
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D50 x D20	**2811511080**	50/20	Polymer	1	605,00	732,05
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D50 x D25	**2811521080**	50/25	Polymer	1	607,00	734,47
bez silikonu	Třmen odvodu vzduchu s vnitřním závitem	**Třmen odvodu vzduchu PF-S D25 x G1/2" i**	**2811201180**	25	Polymer/hliník	1	830,00	1 004,30
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D40 x G1/2" i	**2811401180**	40	Polymer/hliník	1	980,00	1 185,80
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D40 x G3/4" i	**2811411180**	40	Polymer/hliník	1	1 073,00	1 298,33
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D50 x G1/2" i	**2811501180**	50	Polymer/hliník	1	1 148,00	1 389,08
		Třmen odvodu vzduchu PF-S D50 x G3/4" i	**2811511180**	50	Polymer/hliník	1	1 241,00	1 501,61
bez silikonu	Navrtávací objímka	**Navrtávací objímka D50**	**1621215601**	50	Ocel	1	3 103,00	3 754,63
obsahuje silikon	Kulový kohout	**AIRnet kulový kohout PF-S D20**	**2811105181**	20	Mosaz	1	872,00	1 055,12
		AIRnet kulový kohout PF-S D25	**2811205181**	25	Mosaz	1	1 060,00	1 282,60
		AIRnet kulový kohout PF-S D40	**2811405181**	40	Mosaz	1	2 311,00	2 796,31
		AIRnet kulový kohout PF-S D50	**2811505181**	50	Mosaz	1	5 450,00	6 594,50
obsahuje silikon	Kulový kohout	**AIRnet kulový kohout PF-S D20 x G3/4'' i**	**2811115281**	20	Mosaz	1	836,00	1 011,56
		AIRnet kulový kohout PF-S D25 x G1'' i	**2811225281**	25	Mosaz	1	1 022,00	1 236,62
		AIRnet kulový kohout PF-S D40 x G1-1/2'' i	**2811445281**	40	Mosaz	1	2 247,00	2 718,87
		AIRnet kulový kohout PF-S D50 x G2" i	**2811555281**	50	Mosaz	1	4 999,00	6 048,79
bez silikonu	Redukce	**Redukce PF-S D20 x G3/8" i**	**2811001980**	20	Hliník	1	580,00	701,80
		Redukce PF-S D20 x G1/2" i	**2811101980**	20	Hliník	1	557,00	673,97
		Redukce PF-S D25 x G1/2" i	**2811201980**	25	Hliník	1	601,00	727,21
		Redukce PF-S D25 x G3/4" i	**2811211980**	25	Hliník	1	673,00	814,33
		Redukce PF-S D40 x G1" i	**2811421980**	40	Hliník	1	1 048,00	1 268,08
		Redukce PF-S D50 x G1-1/2" i	**2811541980**	50	Hliník	1	1 252,00	1 514,92
		Redukce PF-S D50 x G2" i	**2811551980**	50	Hliník	1	1 252,00	1 514,92
bez silikonu	Rozdělovací krabice	**Rozdělovací krabice PF-S D20 x G1/2" i**	**2811104080**	20	Mosaz	1	343,00	415,03
		Rozdělovací krabice PF-S D25 x G1/2" i	**2811204080**	25	Mosaz	1	423,00	511,83
bez silikonu	Rozdělovací krabice	**Rozdělovací krabice PF-S D20 s 3 x G1/2" a**	**2811102380**	20	Mosaz	1	353,00	427,13
		Rozdělovací krabice PF-S D25 s 3 x G1/2" a	**2811202380**	25	Mosaz	1	380,00	459,80
bez silikonu	Rozdělovací krabice	**Rozdělovací krabice R1/2"a m. 3 x G1/2"i + KAV**	**2811002580**	1/2"	Mosaz	1	323,00	390,83
		Rozdělovací krabice R3/4"a m. 3 x G1/2"i + KAV	**2811102580**	3/4"	Mosaz	1	323,00	390,83
bez silikonu	Záslepka rozdělovací krabice	**Záslepka rozdělovací krabice G1/2" a Q = 2**	**2811007402**	1/2"	Mosaz	1	146,00	176,66
bez silikonu	Rozdělovač	**Rozdělovač PF-S D20 s 6 x G1/2" i**	**2811104280**	20	Polymer	1	1 350,00	1 633,50
		Rozdělovač PF-S D25 s 6 x G1/2" i	**2811204280**	25	Polymer	1	1 391,00	1 683,11
bez silikonu	Svěrka na trubky	**AIRnet svěrka na trubky PF-S D20 M6 Q = 20**	**2811102220**	20	Polymer	20	241,00	291,61
		AIRnet svěrka na trubky PF-S D25 M6 Q = 20	**2811202220**	25	Polymer	20	244,00	295,24
		AIRnet svěrka na trubky PF-S D40 M6 Q = 20	**2811402220**	40	Polymer	20	411,00	497,31
		AIRnet svěrka na trubky PF-S D50 M6 Q = 20	**2811502220**	50	Polymer	20	513,00	620,73
bez silikonu	Příchytka	**Příchytka 15 mm Q = 10**	**2811002710**	20/25	Polymer	10	142,00	171,82
		Příchytka 20 mm Q = 10	**2811012710**	40/80[1)]	Polymer	10	261,00	315,81
		Příchytka 30 mm Q = 10	**2811022710**	40/80[1)]	Polymer	10	670,00	810,70

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Maximální provozní tlak 16 bar při -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Instalační pásek PF-S D20 -D25 Q = 5	**2811100290**	20/25		5	650,00	786,50	Instalační pásek	bez silikonu
Instalační pásek PF-S D40 Q = 5	**2811400290**	40		5	589,00	712,69		
Instalační pásek PF-S D50 Q = 5	**2811500290**	50		5	2 119,00	2 563,99		
Instalační pásek 90° PF-S D20 Q = 5	**2811100390**	20		5	378,00	457,38	Instalační pásek 90°	bez silikonu
Instalační pásek 90° PF-S D25 Q = 5	**2811200390**	25		5	356,00	430,76		
Instalační pásek 90° PF-S D40 Q = 5	**2811400390**	40		5	346,00	418,66		
Instalační pásek 90° PF-S D50 Q = 5	**2811500390**	50		5	1 631,00	1 973,51		
Instalační pásek 45° PF-S D20 Q = 5	**2811100490**	20		5	1 322,00	1 599,62	Instalační pásek 45°	bez silikonu
Instalační pásek 45° PF-S D25 Q = 5	**2811200490**	25		5	1 078,00	1 304,38		
Instalační pásek 45° PF-S D40 Q = 5	**2811400490**	40		5	859,00	1 039,39		
Instalační pásek 45° PF-S D50 Q = 5	**2811500490**	50		5	1 251,00	1 513,71		
Instalační pásek T-kus PF-S D20 Q = 5	**2811100590**	20		5	913,00	1 104,73	Instalační pásek T-kus	bez silikonu
Instalační pásek T-kus PF-S D25 Q = 5	**2811200590**	25		5	897,00	1 085,37		
Instalační pásek T-kus PF-S D40 Q = 5	**2811400590**	40		5	1 725,00	2 087,25		
Instalační pásek T-kus PF-S D50 Q = 5	**2811500590**	50		5	1 759,00	2 128,39		

[1)] V kombinaci s rozpěrkou 15mm také pro D20/D25

Náhradní díly řada PF

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Náhradní matice PF-S D20 Q = 12	**2811100112**	20	Polymer	12	407,00	492,47	Náhradní matice	
Náhradní matice PF-S D25 Q = 12	**2811200112**	25	Polymer	12	437,00	528,77		
Náhradní matice PF-S D40 Q = 12	**2811400112**	40	Polymer	12	729,00	882,09		
Náhradní matice PF-S D50 Q = 12	**2811500112**	50	Polymer	12	1 324,00	1 602,04		
Sada O-kroužků PF-S SAS D25 Q = 10	**2811206510**	25	NBR	10	567,00	686,07	Sada O-kroužků	
Sada O-kroužků PF-S SAS D40 - D50 Q = 10	**2811406510**	40-50	NBR	10	443,00	536,03		

Spojovací materiál řada PF

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Hadice D20 rovná 0,75 m	**2810105500**	20		1	1 813,00	2 193,73	Hadice rovná	obsahuje silikon
Hadice D20 rovná 1,5 m	**2810115500**	20		1	1 998,00	2 417,58		
Hadice D25 rovná 0,75 m	**2810205500**	25		1	2 106,00	2 548,26		
Hadice D25 rovná 1,5 m	**2810215500**	25		1	2 390,00	2 891,90		
Hadice D40 rovná 1,5 m	**2810415500**	40		1	5 262,00	6 367,02		
Hadice D50 rovná 1,5 m	**2810515500**	50		1	7 236,00	8 755,56		
Hadice D40 90° 1 m	**2810405500**	40		1	5 157,00	6 239,97	Hadice 90°	obsahuje silikon
Hadice D50 90° 1 m	**2810505500**	50		1	6 966,00	8 428,86		

Příslušenství řada PF

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
AIRnet Demobox D25 - D50 řada PF	**2811004600**	20-50	-	1	5 642,00	6 826,82	Demobox	
Objímka trubky D20 - D158	**2810019100**	20-158		1	478,00	578,38	Objímka trubky	

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Maximální provozní tlak 16 bar při -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Řada Black

- Velmi robustní a odolné povětrnostním vlivům
- Technologie “Push-to-Torque“: použití pro průměr trubek 63 mm - 80 mm
- Lze kombinovat s trubkami ze speciální hliníkové slitiny

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
bez silikonu	Přímá spojka	**Přímá spojka PM-S D63**	**2811600290**	63	Hliník	1	1 146,00	1 386,66
		Přímá spojka PM-S D80	**2811700290**	80	Hliník	1	1 402,00	1 696,42
bez silikonu	Redukovaná spojka	**Redukovaná spojkaPM-S D80 x D63**	**2811762190**	80/63	Hliník	1	1 567,00	1 896,07
bez silikonu	Redukce	**Redukovaná spojka PM-S D63 x G2-1/2"i**	**2811661390**	63	Hliník	1	1 796,00	2 173,16
		Redukovaná spojka PM-S D80 x G3" i	**2811771390**	80	Hliník	1	2 390,00	2 891,90
bez silikonu	Závitová spojka	**Závitová spojka PM-S D63 x R2" a**	**2811651790**	63	Hliník	1	1 218,00	1 473,78
		Závitová spojka PM-S D63 x R2-1/2" a	**2811661790**	63	Hliník	1	1 218,00	1 473,78
		Závitová spojka PM-S D80 x R2-1/2" a	**2811761790**	80	Hliník	1	2 229,00	2 697,09
		Závitová spojka PM-S D80 x R3" a	**2811771790**	80	Hliník	1	2 163,00	2 617,23
bez silikonu	T-kus	**T-kus PM-S D63**	**2811600590**	63	Hliník	1	1 403,00	1 697,63
		T-kus PM-S D80	**2811700590**	80	Hliník	1	1 567,00	1 896,07
bez silikonu	Redukovaný T-kus	**Red. T-kus PM-S D80 x D63**	**2811760790**	80/63	Hliník	1	1 998,00	2 417,58
bez silikonu	Redukovaný T-kus s vnitřním závitem	**Red. T-kus PM-S D63 x G2" i**	**2811650890**	63	Hliník	1	2 115,00	2 559,15
		Red. T-kus PM-S D80 x G2-1/2" i	**2811760890**	80	Hliník	1	2 241,00	2 711,61
		Red. T-kus PM-S D80 x G3" i	**2811770890**	80	Hliník	1	2 686,00	3 250,06
bez silikonu	90° koleno	**90° koleno PM-S D63**	**2811600390**	63	Hliník	1	1 089,00	1 317,69
		90° koleno PM-S D80	**2811700390**	80	Hliník	1	1 402,00	1 696,42
bez silikonu	45° koleno	**45° koleno PM-S D63**	**2811600490**	63	Hliník	1	1 636,00	1 979,56
		45° koleno PM-S D80	**2811700490**	80	Hliník	1	1 245,00	1 506,45
bez silikonu	Záslepka	**Záslepka D63 PM-S**	**2811600690**	63	Polymer	1	1 143,00	1 383,03
		Záslepka D80 PM-S	**2811700690**	80	Polymer	1	1 202,00	1 454,42
bez silikonu	Třmen odvodu vzduchu	**Třmen odvodu vzduchu B-S D63 x D20**	**2811611080**	63/20	Polymer	1	659,00	797,39
		Třmen odvodu vzduchu B-S D63 x D25	**2811621080**	63/25	Polymer	1	662,00	801,02
		Třmen odvodu vzduchu B-S D80 x D20	**2811711080**	80/20	Polymer	1	959,00	1 160,39
		Třmen odvodu vzduchu B-S D80 x D25	**2811721080**	80/25	Polymer	1	962,00	1 164,02
bez silikonu	Třmen odvodu vzduchu s vnitřním závitem	**Třmen odvodu vzduchu B-S D63 x G1/2" i**	**2811601180**	63	Polymer	1	1 203,00	1 455,63
		Třmen odvodu vzduchu B-S D63 x G3/4" i	**2811611180**	63	Polymer	1	1 295,00	1 566,95
		Třmen odvodu vzduchu B-S D80 x G1/2" i	**2811701180**	80	Polymer	1	1 503,00	1 818,63
		Třmen odvodu vzduchu B-S D80 x G3/4" i	**2811711180**	80	Polymer	1	1 595,00	1 929,95
bez silikonu	Navrtávací objímka	**Navrtávací objímka D63**	**1621215602**	63	Ocel	1	3 127,00	3 783,67
		Navrtávací objímka D80	**1621215603**	80	Ocel	1	3 179,00	3 846,59

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Řada Black

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Uzavírací klapka PM-S D63 Q=8 [1]	**2811605190**	63	Ocel	1	3 807,00	4 606,47	Uzavírací klapka	obsahuje silikon
Uzavírací klapka PM-S D80 Q = 8 [1]	**2811705190**	80	Ocel	1	4 833,00	5 847,93		
Uzavírací klapka PM-S D63 x G2-1/2" i [1]	**2811665290**	63	Ocel	1	3 807,00	4 606,47	Uzavírací klapka	obsahuje silikon
Uzavírací klapka PM-S D80 x G3'' i [1]	**2811775290**	80	Ocel	1	4 833,00	5 847,93		
Příruba PM-S D63	**2811605490**	63	Hliník	1	1 703,00	2 060,63	Příruba s přímou spojkou	bez silikonu
Příruba PM-S D80 EN	**2811705490**	80	Hliník	1	1 202,00	1 454,42		
Redukce PM-S D63 x G2" i	**2811651990**	63	Hliník	1	1 427,00	1 726,67	Redukce	bez silikonu
Redukce PM-S D80 x G2-1/2" i	**2811761990**	80	Hliník	1	1 812,00	2 192,52		
Redukce PM-S D80 x G3" i	**2811771990**	80	Hliník	1	1 812,00	2 192,52		
AIRnet svěrka na trubky B-S D63 M8 Q = 20	**2811602220**	63	Polymer	20	705,00	853,05	Svěrka na trubky	bez silikonu
AIRnet svěrka na trubky B-S D80 M8 Q = 20	**2811702220**	80	Polymer	20	878,00	1 062,38		
Příchytka B-S D80 Q = 10	**2810022710**	80	Polymer	10	1 620,00	1 960,20	Příchytka	bez silikonu

[1] Pro oba průměry objednejte příslušný držák klapky.

Náhradní díly řada Black

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Náhradní matice B-S D63 Q = 6	**2811606006**	63	Hliník	6	431,00	521,51	Náhradní matice	
Náhradní matice B-S D80 Q = 6	**2811706006**	80	Hliník	6	711,00	860,31		
Sada O-kroužků B-S D63 Q = 10	**2810606510**	63	NBR	10	141,00	170,61	Sada O-kroužků	
Sada O-kroužků B-S D80 Q = 10	**2810706510**	80	NBR	10	196,00	237,16		
Sada O-kroužků B-S SAS D63 - D80 Q = 10	**2811606510**	63-80	NBR	10	189,00	228,69		

Spojovací materiál řada Black

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Hadice D63 rovná 1,5 m	**2810615500**	63		1	10 557,00	12 773,97	Hadice rovná	obsahuje silikon
Hadice D80 rovná 1,5 m	**2810715500**	80		1	16 821,00	20 353,41		
Hadice D63 90° 1 m	**2810605500**	63		1	27 540,00	33 323,40	Hadice 90°	obsahuje silikon
Hadice D80 90° 1 m	**2810705500**	80		1	25 272,00	30 579,12		

Příslušenství řada Black

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Držák klapky B-S D63	**2810000638**	63	Ocel	1	549,00	664,29	Držák klapky	
Držák klapky B-S D80	**2810000738**	80	Ocel	1	549,00	664,29		
Přírubové těsnění D63	**0650010016**	63	Ocel	1	481,00	582,01	Přírubové těsnění	
Přírubové těsnění D80	**0650100127**	80	Ocel	1	596,00	721,16		
Objímka trubky D20 - D158	**2810019100**	20-158		1	478,00	578,38	Objímka trubky	

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Řada 100-158

- Velmi robustní a odolné povětrnostním vlivům
- Technologie „příchytek“: použití pro průměr trubek 100 mm - 158 mm
- Lze kombinovat s trubkami ze speciální hliníkové slitiny

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
bez silikonu	Spojovací objímka	**Spojovací objímka D100**	**2810880200**	100	Ocel	1	1 512,00	1 829,52
		Spojovací objímka D158	**2810900200**	158	Ocel	1	2 451,00	2 965,71
bez silikonu	Redukovaná spojka	**Redukovaná spojka D158 x D100** [1]	**2810982100**	158/100	Hliník	1	3 151,00	3 812,71
bez silikonu	T-kus	**T-kus D100** [2]	**2810800500**	100	Hliník	1	1 999,00	2 418,79
		T-kus D158 [2]	**2810900500**	158	Hliník	1	3 151,00	3 812,71
bez silikonu	Redukovaný T-kus	**Red. T-kus D158 x D100** [1]	**2810980700**	158/100	Hliník	1	4 752,00	5 749,92
bez silikonu	Redukovaný T-kus	**Red. T-kus D100 x G1" i** [1]	**2810820800**	100	Hliník	1	3 008,00	3 639,68
		Red. T-kus D158 x G1" i [1]	**2810920800**	158	Hliník	1	4 752,00	5 749,92
bez silikonu	90° koleno	**90° koleno D100** [1]	**2810800300**	100	Hliník	1	1 801,00	2 179,21
		90° koleno D158 [1]	**2810900300**	158	Hliník	1	2 451,00	2 965,71
bez silikonu	45° koleno	**45° koleno D100** [1]	**2810800400**	100	Hliník	1	1 988,00	2 405,48
		45° koleno D158 [1]	**2810900400**	158	Hliník	1	2 451,00	2 965,71
bez silikonu	Záslepka	**Záslepka D100/D158**	**2810981600**	100/158	Polymer	1	2 451,00	2 965,71
bez silikonu	Navrtávací objímka	**Navrtávací objímka D100 G1" i**	**1630020000**	100	Ocel	1	4 674,00	5 655,54
		Navrtávací objímka D158 G1" i	**1630020002**	158	Ocel	1	4 507,00	5 453,47
obsahuje silikon	Ventilová klapka	**Ventilová klapka D100 Q = 8** [3]	**1606456104**	100	Ocel	1	10 554,00	12 770,34
		Ventilová klapka D158 Q = 8 [3]	**2810905100**	158	Ocel	1	10 253,00	12 406,13
bez silikonu	Příruba	**Příruba D100 EU**	**2810815400**	100	Ocel	1	2 448,00	2 962,08
		Příruba D158 EU	**2810915400**	158	Ocel	1	3 826,00	4 629,46
bez silikonu	Sada šroubů příruby	**Sada šroubů příruby D100 Q = 8**	**2810015408**	100	Ocel	8	601,00	727,21
		Sada šroubů příruby D158 Q = 8	**2810035408**	158	Ocel	8	1 452,00	1 756,92
bez silikonu	Držák klapky/ příruby	**Držák ventilu/příruby D100**	**2810806400**	100	Ocel	1	422,00	510,62
		Držák ventilu/příruby D158	**2810906400**	158	Ocel	1	562,00	680,02

[1] Pro D100/D158 jsou navíc potřeba 2 x spojovací objímka.
[2] Pro D100/D158 jsou navíc potřeba 3 x spojovací objímka.
[3] Navíc je potřeba: 2 x příruba; 1 x sada šroubů příruby; 1 x držák klapky; 2 x spojovací objímka. U D100 je kromě toho navíc potřeba: 2 x přírubové těsnění.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Maximální provozní tlak 16 bar při -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Přírubové těsnění D100	**0650010006**	100	Ocel	1	583,00	705,43	Přírubové těsnění	bez silikonu
Přírubové těsnění D158	**0650100125**	158	Ocel	1	1 046,00	1 265,66		
AIRnet objímka trubky D100 M10 Q = 10	**2810812210**	100	Ocel	10	754,00	912,34	Objímka trubky	bez silikonu
AIRnet objímka trubky D158 M10 Q = 10	**2810902210**	158	Ocel	10	1 452,00	1 756,92		
Příchytka D100 Q = 10	**2810032710**	100	Polymer	10	2 012,00	2 434,52	Příchytka	bez silikonu

Náhradní díly řada 100-158

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Náhradní šrouby/kolíky D100 Q = 10/20	**2810806010**	100	Ocel	10/20	4 617,00	5 586,57	Náhradní šrouby/ kolíky	

Příslušenství řada 100-158

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	Počet ks v balení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
AIRnet Demobox D100	**2810084600**	100	-	1	8 281,00	10 020,01	Demobox	
Objímka trubky D20 - D158	**2810019100**	20-158		1	478,00	578,38	Objímka trubky	

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Systémové přechody

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
bez silikonu	Redukovaná spojka	**Redukovaná spojka B-S/PF-S D63 x D50**	**2811652181**	63/50	Polymer	1 596,00	1 931,16
bez silikonu	Redukovaná spojka	**Redukovaná spojka D100 x D80** [1]	**2810872100**	100/80	Hliník	1 995,00	2 413,95
bez silikonu	Redukované hrdlo	**Redukované hrdlo B-S/PF-S D63 x D40** [2]	**2811646280**	63/40	Hliník	1 369,00	1 656,49
		Redukované hrdlo B-S/PF-S D80 x D40 [2]	**2811746280**	80/40	Hliník	2 017,00	2 440,57
		Redukované hrdlo B-S/PF-S D80 x D50 [2]	**2811756280**	80/50	Hliník	2 049,00	2 479,29
bez silikonu	Redukovaný T-kus	**Red. T-kus D63 x D40**	**2811640790**	63/40	Polymer	1 593,00	1 927,53
		Red. T-kus D63 x D50	**2811650781**	63/50	Polymer	2 796,00	3 383,16
		Red. T-kus D80 x D40	**2811740790**	80/40	Polymer	2 403,00	2 907,63
		Red. T-kus D80 x D50	**2811750790**	80/50	Polymer	2 133,00	2 580,93
bez silikonu	Redukovaný T-kus	**Red. T-kus D100 x D50** [3]	**2810850700**	100/50	Polymer	2 835,00	3 430,35
		Red. T-kus D100 x D63 [3]	**2810860700**	100/63	Polymer	3 008,00	3 639,68
		Red. T-kus D100 x D80 [3]	**2810870700**	100/80	Polymer	3 008,00	3 639,68
		Red. T-kus D158 x D80 [3]	**2810970700**	158/80	Polymer	4 752,00	5 749,92

[1] Pro D100 je navíc potřeba 1 x spojovací objímka.
[2] Redukovaná hrdla se nesmí používat se starými spojkami Classic D63/D80 (předchozí řada). Kompatibilní pouze s řadou D63/D80 Black.
[3] Pro D100/D158 jsou navíc potřeba 2 x spojovací objímka.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Maximální provozní tlak 16 bar při -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Montážní materiál pro všechny systémy

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Trapézový stropní závěs 0,8 - 3 mm M8 Q = 10	**2810003910**	M8	Ocel	659,00	797,39	Trapézový stropní závěs	
Trapézový stropní závěs 0,8 - 3 mm M6 Q = 10	**2810103910**	M6	Ocel	5 562,00	6 730,02		
Zatlačovací nosníková svorka 2 - 3 mm M8 Q = 10	**2810003510**	M8	Ocel	886,00	1 072,06	Zatlačovací nosníková svorka	
Zatlačovací nosníková svorka 3 - 8 mm M8 Q = 10	**2810013510**	M8	Ocel	835,00	1 010,35		
Zatlačovací nosníková svorka 8 - 14 mm M8 Q = 10	**2810023510**	M8	Ocel	870,00	1 052,70		
Zatlačovací nosníková svorka 14 - 20 mm M8 Q = 10	**2810033510**	M8	Ocel	921,00	1 114,41		
Zatlačovací nosníková svorka 2 - 3 mm M6 Q = 10	**2810103510**	M6	Ocel	1 072,00	1 297,12		
Zatlačovací nosníková svorka 3 - 8 mm M6 Q = 10	**2810113510**	M6	Ocel	1 018,00	1 231,78		
Zatlačovací nosníková svorka 8 - 14 mm M6 Q = 10	**2810123510**	M6	Ocel	1 129,00	1 366,09		
Zatlačovací nosníková svorka 14 - 20 mm M6 Q = 10	**2810133510**	M6	Ocel	1 140,00	1 379,40		
Závěsná svorka 1,5 - 4 mm M8 Q = 10 mm	**2810003810**	M8	Ocel	835,00	1 010,35	Závěsná svorka	
Závěsná svorka 4 - 6,5 mm M8 Q = 10 mm	**2810013810**	M8	Ocel	851,00	1 029,71		
Závěsná svorka 1,5 - 4 mm M6 Q = 10 mm	**2811103810**	M6	Ocel	1 439,00	1 741,19		
Závěsná svorka 4 - 6,5 mm M6 Q = 10 mm	**2811113810**	M6	Ocel	1 439,00	1 741,19		
Nosníková svorka se šroubem 1,5 - 11 mm M8 Q = 10	**2810003610**	M8	Ocel	1 466,00	1 773,86	Nosníková svorka se šroubem	
Nosníková svorka se šroubem 1,5 - 11 mm M6 Q = 10	**2810103610**	M6	Ocel	1 550,00	1 875,50		
Svorka Canalis 2 mm M6 Q = 5	**2810025005**	M6	Ocel	1 126,00	1 362,46	Svorka Canalis	
Závěsný C-profil 2000 mm x 50 mm x 27 mm Q = 5	**2810003005**	-	Ocel	2 808,00	3 397,68	Závěsný C-profil	
Držák závěsného C-profilu Q = 5	**2810003105**	-	Ocel	2 457,00	2 972,97	Držák závěsného C-profilu	
Konzole s nosníkem 306mm Q = 5	**2810003205**	-	Ocel	1 917,00	2 319,57	Konzole s nosníkem	
Konzole s nosníkem 540mm	**2810013200**	-	Ocel	557,00	673,97		
Záslepka nosníku Q = 10	**2810003410**	-	Polymer	220,00	266,20	Záslepka nosníku	
Upevňovací svorka s U-šroubem U M6 Q = 10	**2810003710**	M6	Ocel	1 823,00	2 205,83	Upevňovací svorka s U-šroubem	
T-šroub M8 x 30 mm Q = 10	**2810003310**	M8	Ocel	387,00	468,27	Čep T	
T-šroub M8 x 40 mm Q = 10	**2810013310**	M8	Ocel	2 408,00	2 913,68		
T-šroub M8 x 60 mm Q = 10	**2810023310**	M8	Ocel	274,00	331,54		
T-šroub M8 x 80 mm Q = 10	**2810033310**	M8	Ocel	557,00	673,97		
Šroub. redukce pro objímky trubky M6 a - M8 i	**2811007200**	M6/M8	Ocel	49,00	59,29	Šroub. redukce pro objímky trubky	
Kontaktní gel Gymna 0,5L	**2810014800**	-	Vodní báze	319,00	385,99	Kontaktní gel	

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Připojovací a spojovací materiál

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Dvojitá vsuvka	**Dvojitá vsuvka R1/2" a x R1/2" a**	**2811007600**	1/2"	Mosaz	234,00	283,14
		Dvojitá vsuvka R3/4" a x R3/4" a	**2811117600**	3/4"	Mosaz	738,00	892,98
		Dvojitá vsuvka R1" a x R1" a	**2811227600**	1"	Mosaz	500,00	605,00
		Dvojitá vsuvka R1-1/2" a x R1-1/2" a	**2811447600**	1-1/2"	Mosaz	862,00	1 043,02
		Dvojitá vsuvka R2" a x R2" a	**2811557600**	2"	Mosaz	1 073,00	1 298,33
		Dvojitá vsuvka DN-G1 1/4a x G1 1/2a	**DGKE030002**	1-1/4"	Mosaz	420,00	508,20
		Dvojitá vsuvka DN-G1 1/2a x G2a	**DGKE030003**	1-1/2"	Mosaz	801,00	969,21
		Dvojitá vsuvka DN-G1 1/4a x G1 1/4a	**DGKE030004**	1-1/4"	Mosaz	249,00	301,29
		Dvojitá vsuvka DN-G1 1/2a x G2a	**DGKE030001**	1-1/2"	Mosaz	507,00	613,47
		Dvojitá vsuvka DN-G1a x G1 1/2a	**DGKE030006**	1"	Mosaz	314,00	379,94
	Dvojitá vsuvka rozebiratelná	**Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1/2a x R1/2a**	**DGKE030055**	1/2"	Mosaz	139,00	168,19
		Dvojitá vsuvka DNL-MS-R3/4a x R3/4a	**DGKE030056**	3/4"	Mosaz	260,00	314,60
		Dvojitá vsuvka DNL-MS-R1a x R1a	**DGKE030057**	1"	Mosaz	486,00	588,06
		Dvojitá vsuvka DNL-G1 1/2i x G1 1/2i	**DGKE030059**	1-1/2"	Mosaz	2 241,00	2 711,61
		Dvojitá vsuvka DNL-G1 1/4i x G1 1/4i	**DGKE030062**	1-1/4"	Mosaz	1 944,00	2 352,24
	Redukční kus	**Redukční kus RDS-G1a x G1/2i**	**DGKE770078**	1"	Mosaz	146,00	176,66
		Redukční kus RDS-G1a x G3/4i	**DGKE770079**	1"	Mosaz	125,00	151,25
		Redukční kus RDS-G1 1/4a x G1/2i	**DGKE770095**	1-1/4"	Mosaz	200,00	242,00
		Redukční kus RDS-G1 1/4a x G3/4i	**DGKE770096**	1-1/4"	Mosaz	441,00	533,61
		Redukční kus RDS-G1 1/2a x G1i	**DGKE770093**	1-1/2"	Mosaz	473,00	572,33
		Redukční kus RDS-G2a x G1i	**DGKE770094**	2"	Mosaz	651,00	787,71
		Redukční kus RDS-G2a x G1 1/2i	**DGKE770119**	2"	Mosaz	586,00	709,06
		Redukční kus RDS-G1 1/2a x G1 1/4i	**DGKE770120**	1-1/2"	Mosaz	437,00	528,77
		Redukční kus RDS-G1 1/4a x G1i	**DGKE770121**	1-1/4"	Mosaz	130,00	157,30
		Redukční kus RDS-G2a x G1 1/4i	**DGKE770122**	2"	Mosaz	557,00	673,97
		Redukční kus RDS-G1 1/2a x G3/4i	**DGKE770123**	1-1/2"	Mosaz	208,00	251,68
		Redukční kus RDS-G2a x G3/4i	**DGKE770124**	2"	Mosaz	1 565,00	1 893,65
	Nátrubek	**Nátrubek G1/2" i**	**2811007800**	1/2"	Mosaz	459,00	555,39
		Nátrubek G3/4" i	**2811117800**	3/4"	Mosaz	228,00	275,88
		Nátrubek G1" i	**2811227800**	1"	Mosaz	296,00	358,16
		Nátrubek G1-1/4" i	**2811337800**	1-1/4"	Mosaz	499,00	603,79
		Nátrubek G1-1/2" i	**2811447800**	1-1/2"	Mosaz	486,00	588,06
		Nátrubek G2" i	**2811557800**	2"	Mosaz	789,00	954,69

Příslušenství pro všechny systémy

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Etikety	**Etiketa - "Pressure" Q = 5**	**2810806705**	-	-	195,00	235,95
		Etiketa - "Vakuum" Q = 5	**2810816705**	-	-	252,00	304,92
	Tabulka pro dimenzování	**Tabulka - dimenzování potrubí Q = 50**	**2946700447**	-	-	7 901,00	9 560,21

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Maximální provozní tlak 16 bar při -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Nástroje řada PF

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Řezák na hliníkové trubky 6 - 66 mm	**2810004000**	20-50	-	3 273,00	3 960,33	Řezák na hliníkové trubky	
Odhrotovač trubek 6 - 37 mm (KST)	**2810004100**	20-25	-	1 217,00	1 472,57	Odhrotovač trubek	
Odhrotovač trubek 12 - 54 mm (ALU)	**2810014100**	20-50	-	3 246,00	3 927,66		
Vrtací nástavec pro SAS 14 mm	**2810014300**	25	-	133,00	160,93	Vrtací nástavec	
Montážní klíč na matice D20 + popisovač	**2811102800**	20	-	199,00	240,79	Montážní klíč na matice	
Montážní klíč na matice D25 + popisovač	**2811202800**	25	-	201,00	243,21		
Montážní klíč na matice D40 + popisovač	**2811402800**	40	-	653,00	790,13		
Montážní klíč na matice D50 + popisovač	**2811502800**	50	-	624,00	755,04		
AIRnet kufřík s nářadím D20 - D50 řada PF [1]	**2811004500**	20-50	-	10 167,00	12 302,07	Kufřík s nářadím	

[1] Obsah: řezák na hliníkové trubky 6-66 mm; náhradní nůž; odhrotovač trubek 12-54 mm; odhrotovací nůž; držák na vrtací nástavce; montážní klíč řada PF; kontaktní gel Gymna & šestihranný klíč

Nástroje řada PF a řada Black

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Náhradní nůž 6 - 66 mm	**2810034000**	20-63	-	343,00	415,03	Náhradní nůž	
Odhrotovací nůž D 20 - 110 mm	**2810004200**	20-158	-	561,00	678,81	Odhrotovací nůž	
Držák na vrtací nástavec pro SAS 14 mm/24 mm	**2810004400**	100	-	237,00	286,77	Držák na vrtací nástavec	
Vrtací nástavec pro SAS 100 mm	**1630209000**	25-80	-	504,00	609,84	Vrtací nástavec	
Vrtací nástavec pro SAS 24 mm	**2810024300**	40-80	-	133,00	160,93		
Řemenový klíč D40 - D80	**2810802800**	40-80	-	283,00	342,43	Řemenový klíč	

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Maximální provozní tlak 16 bar při -20 °C až +80 °C.
Rozvod stlačeného vzduchu 20-158 mm

Nástroje řada Black

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Řezák na hliníkové trubky	**Řezák na hliníkové trubky 48 - 116 mm**	**2810014000**	40-100	-	4 704,00	5 691,84
	Montážní klíč na matice	**Montážní klíč na matice D63 + popisovač**	**2811602800**	63	-	865,00	1 046,65
		Montážní klíč na matice D80 + popisovač	**2811702800**	80	-	880,00	1 064,80
	Montážní klíč na spojky	**Montážní klíč na spojky D63** [2]	**2811662800**	63	-	1 057,00	1 278,97
		Montážní klíč na spojky D80 [2]	**2811772800**	80	-	1 147,00	1 387,87
	Nástavec na momentový klíč	**Nástavec na momentový klíč B-S D63**	**2811612880**	63	-	1 750,00	2 117,50
		Nástavec na momentový klíč B-S D80	**2811712880**	80	-	1 583,00	1 915,43

[2] K přidržení těla šroubení pouze jedním klíčem (např. připojovací kus nebo záslepka)

Kufřík řada Black a řada 100-158

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Kufřík s nářadím [1]	**AIRnet kufřík s nářadím D63 - D158**	**2811024500**	63-158	-	15 976,00	19 330,96

[1] Obsah: řezák na hliníkové trubky 100-170mm; náhradní nůž; 2 x odhrotovací nůž; montážní klíč; popisovač potrubí; momentový klíč s nástavce; kontaktní gel Gymna

Nástroje řada 100-158

	Označení	Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Řezák na hliníkové trubky	**Řezák na hliníkové trubky 100 - 170 mm**	**2810024000**	100-158	-	6 293,00	7 614,53
	Náhradní nůž	**Náhradní nůž 100 - 170 mm**	**2810044000**	100-158	-	376,00	454,96
	Odhrotovací nůž	**Odhrotovací nůž D 50 - 150 mm**	**2810064100**	20-158	-	579,00	700,59
	Držák na vrtací nástavec	**Držák na vrtací nástavec pro SAS 100 mm**	**1630209100**	100	-	2 562,00	3 100,02
	Nástavec na momentový klíč	**Nástavec na momentový klíč D100/D158**	**0462101105**	100-158	-	2 710,00	3 279,10
	Momentový klíč	**Momentový klíč D100/D158**	**2811002880**	100-158	-	5 378,00	6 507,38

Nástroje pro všechny systémy

Typ	Objednací číslo	Ø (mm)	Materiál	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Popisovač potrubí D20 - D158	**2811022980**	20-158	-	86,00	104,06	Popisovač potrubí	
Elektrický řezák na trubky 230 V	**2810054080**	20-158	-	23 322,00	28 219,62	Elektrický řezák na trubky	
Náhradní nůž elektr. řezáku na trubky	**2810074000**	20-158	-	1 841,00	2 227,61	Náhradní nůž elektr. řezáku na trubky	

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Hadice a další příslušenství

Pro perfektně zorganizované pracoviště

Přehled modelů **hadic a příslušenství**

Hadice na stlačený vzduch	**Série pro pneumatické systémy**	**Balancéry**	**Hadicové navijáky**	**Energetické boxy**
Str. 220	**Str. 222**	**Str. 227**	**Str. 227**	**Str. 229**

Od domácího použití až po profesionální dílenské použití – robustní hadice s textilní vložkou, flexibilní hadice Super-Flex nebo velmi odolné polyuretanové hadice pro všechny aplikace. Pro dokonale organizované pracoviště a ergonomickou práci – hadicové navijáky, energetické boxy a balancéry.

Hadice PVC s textilní vložkou

Obr. DGKD740013

Obr. DGKD740040

- Mimořádně odolná při působení stlačeného vzduchu s obsahem oleje

✓ Provozní tlak max. 15 bar při 20 °C

Typ	Objednací číslo	s rychlospojkou a vsuvkou	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DLS-SK 11-6/5 m	**DGKD740003**	x	15	11	6	5	368,00	445,28
DLS-SK 11-6/10 m	**DGKD740004**	x	15	11	6	10	481,00	582,01
DLS 11-6/25 m	**DGKE740003**		15	11	6	25	562,00	680,02
DLS 11-6/50 m	**DGKE740002**		15	11	6	50	1 107,00	1 339,47
DLS-SK 15-9/5 m	**DGKD740012**	x	15	15	9	5	473,00	572,33
DLS-SK 15-9/10 m	**DGKD740013**	x	15	15	9	10	584,00	706,64
DLS 15-9/25 m	**DGKE740012**		15	15	9	25	606,00	733,26
DLS 15-9/50 m	**DGKE740011**		15	15	9	50	1 207,00	1 460,47
DLS-SK 18,6-13/10 m	**DGKD750021**	x	15	18,6	13	10	827,00	1 000,67
DLS 18,6-13/25 m	**DGKE740022**		15	18,6	13	25	863,00	1 044,23
DLS 18,6-13/50 m	**DGKE740021**		15	18,6	13	50	1 723,00	2 084,83
DLS-SK-0A 15-9/10 m	**DGKD740040**	x	15	15	9	10	746,00	902,66
DLS-0A 15-9/25 m	**DGKE740042**		15	15	9	25	1 129,00	1 366,09

Hadice Super-Flex

Obr. DGKD730031

Obr. DGKE730033

- Odolná především proti oleji obsaženému ve stl. vzduchu, odolnost proti stárnutí díky zesílení povrchového materiálu textilní vložkou
- Velmi flexibilní i při nízkých teplotách

✓ Hadice PVC s textilní vložkou

✓ Provozní tlak max. 15 bar při 20 °C

Typ	Objednací číslo	s rychlospojkou a vsuvkou	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DLS-SK-SF 11-6,3/5 m	**DGKD730030**	x	15	11	6,3	5	384,00	464,64
DLS-SK-SF 11-6,3/10 m	**DGKD730033**	x	15	11	6,3	10	522,00	631,62
DLS-SF 11-6,3/25 m	**DGKE730037**		15	11	6,3	25	490,00	592,90
DLS-SF 11-6,3/50 m	**DGKE730031**		15	11	6,3	50	979,00	1 184,59
DLS-SK-SF 15,5-10/5 m	**DGKD730032**	x	15	15,5	10	5	530,00	641,30
DLS-SK-SF 15,5-10/10 m	**DGKD730031**	x	15	15,5	10	10	740,00	895,40
DLS-SF 15,5-10/25 m	**DGKE730036**		15	15,5	10	25	807,00	976,47
DLS-SF 15,5-10/50 m	**DGKE730033**		15	15,5	10	50	1 607,00	1 944,47
DLS-SF 19-12,7/25 m	**DGKE730024**		15	19	12,7	25	1 093,00	1 322,53
DLS-SF 19-12,7/50 m	**DGKE730023**		15	19	12,7	50	2 193,00	2 653,53
DLS-SF 27-19/25 m	**DGKE730040**		10	27	19	25	2 391,00	2 893,11
DLS-SF 27-19/50 m	**DGKE730041**		10	27	19	50	4 719,00	5 709,99

Hadice - vysokotlaké provedení

- Vysokotlaké provedení pro tlak až 40 bar
- Mimořádně vhodná pro připojení pneumatického nářadí ve venkovním prostředí
- Velmi flexibilní i při nízkých teplotách
- Pro teplotní rozsah od -15 °C do +60 °C

✓ Hadice PVC vyztužená polyesterovým vláknem, hladkým vnitřním povrchem a vnějším pláštěm odolným vůči UV záření

✓ Provozní tlak max. 40 bar při 20 °C

Typ	Objednací číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DLS 40 16-9/50 m	**DGKE171112**	40	16	9	50	2 511,00	3 038,31
DLS 40 21-13/50 m	**DGKE171113**	40	21	13	50	4 401,00	5 325,21

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Hadice na stlačený vzduch

Polyamidová spirálová hadice

- Ihned použitelná díky rychlospojce a vsuvce
- Dlouhá životnost a konstantní průtok vzduchu díky ochraně proti zalomení na koncích spirálové hadice
- Vhodná zejména pro použití u balancérů díky obzvláště vysoké vratné síle

S otočnými klouby na připojeních ✓

Typ	Objednací číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Pracovní délka (m)	Rozvinutá délka (m)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SSL-SK-PA 8-6/5 m	**DGKD770133**	8	8	6	2,5	5	420,00	508,20
SSL-SK-PA 8-6/7,5 m	**DGKD770131**	8	8	6	4	7,5	481,00	582,01
SSL-SK-PA 10-8/10 m	**DGKD770132**	8	10	8	6	10	678,00	820,38

Polyuretanová spirálová hadice

- Ihned použitelná díky otočné rychlospojce a vsuvce (pouze SSL-SK)
- Dlouhá životnost a konstantní průtok vzduchu díky ochraně proti zalomení na koncích spirálové hadice
- Úspora místa díky malému průměru svinutí
- Mimořádná odolnost vůči otěru a vysoká elasticita
- Při zalomení nedochází k trvalému zúžení průřezu

S otočnými klouby na připojeních ✓

Typ	Objednací číslo	Připojení	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Pracovní délka (m)	Rozvinutá délka (m)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SSL-SK-PUR 10-6,5/6 m	**DGKD770136**	SK	8	10	6,5	4,8	6	791,00	957,11
SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5 m	**DGKD770137**	SK	8	10	6,5	6	7,5	899,00	1 087,79
SSL-SK-PUR 12-8/6 m	**DGKD770138**	SK	8	12	8	4,8	6	948,00	1 147,08
SSL-SK-PUR 12-8/7,5 m	**DGKD770139**	SK	8	12	8	6	7,5	990,00	1 197,90
SSL-PUR 10-6,5/6 m	**DGKE038704**	1/4"a	8	10	6,5	4,8	6	514,00	621,94
SSL-PUR 10-6,5/7,5 m	**DGKE038705**	1/4"a	8	10	6,5	6	7,5	589,00	712,69
SSL-PUR 12-8/6 m	**DGKE038105**	3/8"a	8	12	8	4,8	6	671,00	811,91
SSL-PUR 12-8/7,5 m	**DGKE038106**	3/8"a	8	12	8	6	7,5	744,00	900,24

Nástěnný držák na hadice

- Zajišťuje pořádek a brání zakopnutí o poházené hadice
- Robustní plastové provedení. Vhodné i pro těžké hadice
- Pomocné háky k zavěšení nářadí, drobných dílů atd.

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
WH-WSH	**DGKE104002**	175,00	211,75

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Polyamidová hadice

- Tenká stěna hadice a vysoká tlaková odolnost
- Dobrá odolnost proti působení oleje, tuku, kyselin, soli a louhů
- Odpovídá normě DIN 73378

✓ Pro teplotní rozsah od -40 °C do +80 °C

✓ Max. provozní tlak při 20 °C

Typ	Objednací číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DLS-PA 4-2/50 m	**DGKE111101**	44	4	2	50	951,00	1 150,71
DLS-PA 6-4/50 m	**DGKE111131**	27	6	4	50	1 232,00	1 490,72
DLS-PA 8-6/50 m	**DGKE111141**	19	8	6	50	1 971,00	2 384,91
DLS-PA 10-8/50 m	**DGKE111151**	15	10	8	50	2 201,00	2 663,21

Polyetylenová hadice

- Ideální pro všechny pneumatické systémy
- Flexibilní, odolná proti otěru, nízká hmotnost

✓ Pro teplotní rozsah od -10 °C do +60 °C

✓ Mimořádně vhodná pro šroubení řady A/Fox

✓ Max. provozní tlak při 20 °C

Typ	Objednací číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DLS-PE 6-4/50 m	**DGKE094131**	12	6	4	50	500,00	605,00
DLS-PE 8-6/50 m	**DGKE094141**	8	8	6	50	500,00	605,00
DLS-PE 10-8/50 m	**DGKE094151**	6	10	8	50	746,00	902,66

Polyuretanová hadice

- Ideální tlaková hadice pro standardní rozsah teplot
- Vysoká tvarová paměť i po dlouhodobém zatížení
- Vysoká odolnost proti otěru, velice dobrá odolnost proti chladu, vysoká pevnost

✓ Mimořádně vhodná pro šroubení řady A/Fox

✓ Max. provozní tlak při 20 °C

Typ	Objednací číslo	Max. tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DLS-PUR 6-4/50 m	**DGKE095131**	12	6	4	50	1 232,00	1 490,72
DLS-PUR 8-6/50 m	**DGKE095141**	9,5	8	6	50	1 971,00	2 384,91
DLS-PUR 10-8/50 m	**DGKE095151**	7	10	8	50	2 511,00	3 038,31

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Přímá spojka s vnějším závitem



Typ	Objednací číslo	Hadice (mm)	A	B (mm)	C (mm)	L (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Přímá spojka s vnějším závitem Ø4 x 1/4"a	**DGKKE01001**	4	1/4	7,1	16	19,5	16	3	48,00	58,08
Přímá spojka s vnějším závitem Ø6 x 1/8"a	**DGKKE01002**	6	1/8	5,4	13	23,5	13	4	45,00	54,45
Přímá spojka s vnějším závitem Ø6 x 1/4"a	**DGKKE01003**	6	1/4	7,1	16	23,5	13	4	48,00	58,08
Přímá spojka s vnějším závitem Ø6 x 3/8"a	**DGKKE01004**	6	3/8	8,1	20	25	13	4	57,00	68,97
Přímá spojka s vnějším závitem Ø8 x 1/8"a	**DGKKE01005**	8	1/8	5,4	13	25	14	5	49,00	59,29
Přímá spojka s vnějším závitem Ø8 x 1/4"a	**DGKKE01006**	8	1/8	7,1	16	23	14	6	52,00	62,92
Přímá spojka s vnějším závitem Ø8 x 3/8"a	**DGKKE01007**	8	3/8	8,1	20	24	14	6	62,00	75,02
Přímá spojka s vnějším závitem Ø10 x 1/4"a	**DGKKE01008**	10	1/4	7,1	16	30,5	17	6	65,00	78,65
Přímá spojka s vnějším závitem Ø10 x 3/8"a	**DGKKE01009**	10	3/8	8,1	20	27,5	17	8	68,00	82,28
Přímá spojka s vnějším závitem Ø10 x 1/2"a	**DGKKE01010**	10	1/2	9,6	25	27	17	8	78,00	94,38
Přímá spojka s vnějším závitem Ø12 x 1/4"a	**DGKKE01011**	12	1/4	7,1	16	34,5	20	6	80,00	96,80
Přímá spojka s vnějším závitem Ø12 x 3/8"a	**DGKKE01012**	12	3/8	8,1	20	34	20	8	81,00	98,01
Přímá spojka s vnějším závitem Ø12 x 1/2"a	**DGKKE01013**	12	1/2	9,6	25	31	22	10	88,00	106,48

Přímá spojka s vnitřním závitem

Typ	Objednací číslo	Hadice (mm)	A	B (mm)	L (mm)	CH (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Přímá spojka s vnitřním závitem Ø6 x 1/8"i	**DGKKE01014**	6	1/8	8,5	26	13	55,00	66,55
Přímá spojka s vnitřním závitem Ø6 x 1/4"i	**DGKKE01015**	6	1/4	11	29,5	16	63,00	76,23
Přímá spojka s vnitřním závitem Ø8 x 1/8"i	**DGKKE01016**	8	1/8	8,5	27	15	63,00	76,23
Přímá spojka s vnitřním závitem Ø8 x 1/4"i	**DGKKE01017**	8	1/4	11	29,5	17	69,00	83,49

Přímá spojka

Typ	Objednací číslo	Hadice A (mm)	Hadice B (mm)	L (mm)	B (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Přímá spojka Ø4 x Ø4	**DGKKE01018**	4	4	30,5	10,5	72,00	87,12
Přímá spojka Ø6 x Ø6	**DGKKE01019**	6	6	34	12,5	73,00	88,33
Přímá spojka Ø8 x Ø8	**DGKKE01020**	8	8	36	14,5	82,00	99,22
Přímá spojka Ø10 x Ø10	**DGKKE01021**	10	10	42	17,5	102,00	123,42
Přímá spojka Ø12 x Ø12	**DGKKE01022**	12	12	47	20,5	120,00	145,20

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Úhlová spojka

Typ	Objednací číslo	Hadice (mm)	L (mm)	CH (mm)	D (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Úhlová spojka Ø4 x Ø4 L	DGKKE01023	4	17	9	10	80,00	96,80
Úhlová spojka Ø6 x Ø6 L	DGKKE01024	6	21	11	12,5	81,00	98,01
Úhlová spojka Ø8 x Ø8 L	DGKKE01025	8	22,5	13	14	95,00	114,95
Úhlová spojka Ø10 x Ø10 L	DGKKE01026	10	26,5	15	17	115,00	139,15
Úhlová spojka Ø12 x Ø12 L	DGKKE01027	12	32,5	19	21,5	152,00	183,92

Úhlová spojka s vnějším závitem

Typ	Objednací číslo	Hadice (mm)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	D (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Úhlová spojka s vnějším závitem Ø6 x 1/8"a	DGKKE01033	6	1/8	5,5	21	20	11	13	12,5	81,00	98,01
Úhlová spojka s vnějším závitem Ø6 x 1/4"a	DGKKE01034	6	1/4	7	21	21,5	11	16	12,5	87,00	105,27
Úhlová spojka s vnějším závitem Ø8 x 1/8"a	DGKKE01035	8	1/8	5,5	22,5	22,5	12	13	14,5	92,00	111,32
Úhlová spojka s vnějším závitem Ø8 x 1/4"a	DGKKE01036	8	1/4	7	22,5	23	12	16	14,5	96,00	116,16
Úhlová spojka s vnějším závitem Ø10 x 1/4"a	DGKKE01037	10	1/4	7	26,5	25,5	14	16	17,5	121,00	146,41
Úhlová spojka s vnějším závitem Ø12 x 3/8"a	DGKKE01038	12	3/8	8	31,5	27	16	20	21,5	153,00	185,13
Úhlová spojka s vnějším závitem Ø12 x 1/2"a	DGKKE01039	12	1/2	9,5	31,5	28,5	16	25	21,5	173,00	209,33

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

T-spojka

Typ	Objednací číslo	Hadice (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CH (mm)	D (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
T-spojka Ø4 x Ø4 x Ø4	DGKKE01028	4	34	17	9	10	107,00	129,47
T-spojka Ø6 x Ø6 x Ø6	DGKKE01029	6	42	21	11	12,5	116,00	140,36
T-spojka Ø8 x Ø8 x Ø8	DGKKE01030	8	45	22,5	13	14	134,00	162,14
T-spojka Ø10 x Ø10 x Ø10	DGKKE01031	10	53	26,5	16	17	173,00	209,33
T-spojka Ø12 x Ø12 x Ø12	DGKKE01032	12	61	30,5	19	21,5	215,00	260,15

T-spojka s vnějším závitem

Typ	Objednací číslo	Hadice (mm)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	D (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
T-spojka s vnějším závitem Ø4 x Ø4 x 1/8"a	DGKKE01040	4	1/8	5,5	34	18,5	9	13	10	111,00	134,31
T-spojka s vnějším závitem Ø6 x Ø6 x 1/4"a	DGKKE01041	6	1/4	7	42	22	11	16	12,5	118,00	142,78
T-spojka s vnějším závitem Ø8 x Ø8 x 1/8"a	DGKKE01042	8	1/8	5,5	45	23,5	13	13	14,5	138,00	166,98
T-spojka s vnějším závitem Ø8 x Ø8 x 1/4"a	DGKKE01043	8	1/4	7	45	24	13	16	14,5	143,00	173,03
T-spojka s vnějším závitem Ø10 x Ø10 x 1/4"a	DGKKE01044	10	1/4	7	53	27,5	14	16	17,5	181,00	219,01

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Redukovaná spojka

Typ	Objednací číslo	Hadice A (mm)	Hadice B (mm)	L (mm)	B (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Redukovaná spojka Ø8 x Ø6	**DGKKE01045**	8	6	35	14,5	82,00	99,22
Redukovaná spojka Ø10 x Ø8	**DGKKE01046**	10	8	40,5	17,5	102,00	123,42
Redukovaná spojka Ø12 x Ø10	**DGKKE01047**	12	10	45,5	20,5	120,00	145,20
Úhlová spojka Ø10 x Ø10 L	**DGKKE01026**	10	26,5	15	17	115,00	139,15
Úhlová spojka Ø12 x Ø12 L	**DGKKE01027**	12	32,5	19	21,5	152,00	183,92

Y-spojka



Typ	Objednací číslo	Hadice (mm)	A (mm)	L (mm)	CH (mm)	D (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Y-spojka Ø4 x Ø4 x Ø4	**DGKKE01048**	4	11	32	11	10	150,00	181,50
Y-spojka Ø6 x Ø6 x Ø6	**DGKKE01049**	6	13,5	36,5	13	12,5	159,00	192,39
Y-spojka Ø8 x Ø8 x Ø8	**DGKKE01050**	8	15,5	41	15	14	180,00	217,80
Y-spojka Ø10 x Ø10 x Ø10	**DGKKE01051**	10	18,5	48	18	17	253,00	306,13

Záslepka

Typ	Objednací číslo	L (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Záslepka Ø6	**DGKKE01052**	24,5	19,00	22,99
Záslepka Ø8	**DGKKE01053**	26	21,00	25,41
Záslepka Ø10	**DGKKE01054**	28,5	25,00	30,25
Záslepka Ø12	**DGKKE01055**	28,5	27,00	32,67

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Balancér

- Pro všechny druhy přenosných zařízení a nářadí
- Kompletně vybavený bezpečnostním lankem a karabinovým hákem
- Vysoká flexibilita, protože potřebná nosnost se nastavuje a upravuje předpětím pružiny na krytu

Kompaktní, s robustním hliníkovým krytem	✓
Gumový nárazník v koncové poloze	✓

Typ	Objednací číslo	Nosnost (kg)	Délka zdvihu (m)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FZ 0,4-1	**DGKD070015**	1	1,6	0,63	1 334,00	1 614,14
FZ 1-2	**DGKD070016**	2	1,6	0,67	1 391,00	1 683,11
FZ 2-3	**DGKD070017**	3	1,6	0,79	1 539,00	1 862,19
FZ 2-4	**DGKD070018**	4	2,5	2,85	3 672,00	4 443,12
FZ 4-6	**DGKD070019**	6	2,5	3	4 158,00	5 031,18
FZ 6-8	**DGKD070020**	8	2,5	3,1	4 455,00	5 390,55

Balancér s hadicí

- Pro všechny druhy přenosných zařízení a nářadí do hmotnosti až 2,5 kg
- Kompletně vybavený bezpečnostním lankem a karabinovým hákem
- Vysoká flexibilita, protože potřebná nosnost se nastavuje a upravuje předpětím pružiny na krytu

S hadicí PUR 6 x 1 mm	✓
Kompaktní, s robustním hliníkovým krytem	✓
Gumový nárazník v koncové poloze	✓

Typ	Objednací číslo	Nosnost (kg)	Délka zdvihu (m)	Hmotnost (kg)	Připojovací hadice (mm)	Připojení	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FZS 1	**DGKD070012**	0,8	1,4	1,25	400	2 x R1/4"a	4 266,00	5 161,86
FZS 2	**DGKD070013**	1,5	1,4	1,3	400	2 x R1/4"a	4 428,00	5 357,88
FZS 3	**DGKD070014**	2,5	1,4	1,35	400	2 x R1/4"a	4 428,00	5 357,88

Automatický naviják na hadice

- S navíjecím mechanismem s dlouhou životností pro každodenní komerční a průmyslové použití
- Připravený k připojení a kompletně vybavený rychlospojkou a dlouhou připojovací hadicí se vsuvkou
- Flexibilní použití díky velkému rozsahu otáčení
- K montáži na stěnu

Otěruvzdorná a elastická hadice na stlačený vzduch s ochrannou pružinou proti zalomení a dorazovým zařízením hadice	✓
Vypínatelná aretační funkce	✓
Plastový kryt	✓

Typ	Objednací číslo	Max. Tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Výsuvná délka (m)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SLA 8-10 A	**DGKD312512**	15	12	8	10	4	6 547,00	7 921,87
SLA 9 A	**DGKD312514**	15	12	8	15	7,3	8 046,00	9 735,66
SLA 10 A	**DGKD312503**	15	14	10	15	8,8	8 532,00	10 323,72
SLA 13-16 A	**DGKD312533**	15	17,5	12,5	15	10,5	10 098,00	12 218,58

Příslušenství automatického navijáku na hadice

- Vyšší bezpečnost díky brždění navíjené hadice

Typ	Objednací číslo	Příslušenství	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
BRE-SLA 13-16 A	**DGKB312533**	Pro naviják na hadice SLA 13-16 A (DGKD312533)	973,00	1 177,33

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Automatický naviják na hadice

- Připravený k připojení a kompletně vybavený rychlospojkou a dlouhou připojovací hadicí se vsuvkou
- Flexibilní použití díky velkému rozsahu otáčení o více jak 180°
- Vhodný k montáži na stěnu a strop

✓	S robustním kovovým krytem
✓	S chráněnou rychlospojkou
✓	Otěruvzdorná a elastická hadice na stlačený vzduch s ochrannou pružinou proti zalomení a dorazovým zařízením hadice

Typ	Objednací číslo	Max. Tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Výsuvná délka (m)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SLA 8-9	**DGKD312516**	15	12	8	9	5	3 230,00	3 908,30
SLA 8-15	**DGKD312517**	15	12	8	15	6	4 039,00	4 887,19

Manuální naviják na hadice

- Axiální připojení – aby se hadice navíjela a odvíjela i během provozu
- Flexibilní hadice PVC s textilní vložkou

✓	Odolný plastový kryt
✓	Velký pracovní záběr díky hadici o délce 20 m

Typ	Objednací číslo	Max. Tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SLA 9-20 M	**DGKD312532**	15	15	9	20	3,9	1 957,00	2 367,97

Manuální naviják na hadice

- Připravený k připojení pomocí hadice PUR s rychlospojkou a vsuvkou
- Při odvíjení nemůže dojít k převrácení díky stojanu otočnému o 360°
- Mimořádně robustní díky ochranné ocelové trubkové kleci
- Mimořádně vysoký průtok vzduchu prakticky bez poklesu tlaku, díky velkému vnitřnímu Ø 10 mm

✓	Otočný kloub na hadici pro přívod stlačeného vzduchu
✓	Sklopná ruční klika

Typ	Objednací číslo	Max. Tlak (bar)	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SLA 10	**DGKD312540**	15	14	10	20	7,2	4 820,00	5 832,20

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Pro více ergonomie na pracovišti
Dílenské vybavení

Energetický box

- Pozinkovaný závěsný řetěz odlehčuje připojovací hadici a připojovací kabel
- Elektrické jištění – tepelná pojistka automaticky vypne při přehřátí
- Robustní kryt – ochrana proti odstřikující vodě a prachu (krytí IP44)

Bezpečnostní spojky zabraňují vymrštění pneumatické hadice při odpojení	✓
Možnost připojení – 3 zásuvky s ochranným kontaktem vpředu a vzadu	✓

Typ	Objednací číslo	Zásuvky s ochranným kontaktem 16 A/230 V (ks)	Zásuvky Cekon 16 A/400 V (ks)	Počet přípojek stl. vzduchu	Délka závěsného řetězu (m)	Připojovací hadice vnitřní Ø (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
EA 6	**DGKD100032**	6		2	2	9	2,9	7 638,00	9 241,98
EA 6/1	**DGKD100033**	6	1	2	2	9	2,9	8 168,00	9 883,28

Energetický box

- Pozinkovaný závěsný řetěz odlehčuje připojovací hadici a připojovací kabel
- Robustní kryt – ochrana proti odstřikující vodě a prachu (krytí IP44)
- Připravený k připojení pomocí připojeného elektrického kabelu se zástrčkou a hadicí na stlačený vzduch (délka 3 m) se vsuvkou

Bezpečnostní rychlospojky zabraňují vymrštění pneumatické hadice při odpojení	✓
Možnost připojení – 3 zásuvky s ochranným kontaktem	✓

Typ	Objednací číslo	Zásuvky s ochranným kontaktem 16 A/230 V (ks)	Počet přípojek stl. vzduchu	Délka závěsného řetězu (m)	Připojovací hadice vnitřní Ø (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
EA 3	**DGKD100034**	3	1	3	9	2,0	3 543,00	4 287,03

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Připojovací a spojovací materiál

Uživatelsky přívětivý a bezpečný

Spojovací technika od jednoduché vsuvky až po komplexní bezpečnostní rychlospojku – pro všechny připojení, ať už se jedná o nářadí, hadice nebo stroje.

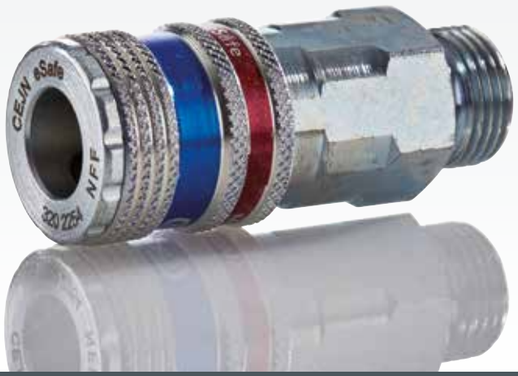

Bezpečnostní ocelové rychlospojky

- Bezpečná práce bez vymrštění hadice při odpojování (efekt biče), DIN EN ISO 4414 a DIN EN 983
- Dlouhá životnost díky kalené a pozinkované oceli
- Jednoduché spojení malou silou

✓	Profil Eurostandard s jmenovitým průměrem 7,6 pro mimořádně velký průtok vzduchu
✓	Max. provozní tlak 16 bar
✓	Bez silikonu

	Označení	Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Bezpečnostní rychlospojky s vnějším závitem	**SSK-NW7,6-EURO-G1/4a**	**DGKE036911**	685,00	828,85
		SSK-NW7,6-EURO-G3/8a	**DGKE036912**	622,00	752,62
		SSK-NW7,6-EURO-G1/2a	**DGKE036913**	622,00	752,62
	Bezpečnostní rychlospojky s vnitřním závitem	**SSK-NW7,6-EURO-G1/4i**	**DGKE036914**	622,00	752,62
		SSK-NW7,6-EURO-G3/8i	**DGKE036915**	622,00	752,62
		SSK-NW7,6-EURO-G1/2i	**DGKE036916**	622,00	752,62
	Bezpečnostní rychlospojky s hadicovou vsuvkou	**SSK-NW7,6-EURO-6 mm**	**DGKE036917**	622,00	752,62
		SSK-NW7,6-EURO-9 mm	**DGKE036918**	622,00	752,62
		SSK-NW7,6-EURO-13 mm	**DGKE036919**	622,00	752,62

Tip Používejte ocelové rychlospojky pouze společně s kalenými ocelovými vsuvkami

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Bezpečnostní ocelové rychlospojky s 2-stupňovým jištěním

- Bezpečná práce bez vymrštění hadice při odpojování díky dvoustupňovému odjištění, DIN EN ISO 4414
- Dlouhá životnost díky vnitřku z kalené oceli
- Otočné pouzdro k usnadnění odjištění spojky

Profil Eurostandard s jmenovitým průměrem 7,6 pro mimořádně velký průtok vzduchu	✓
Max. provozní tlak 12 bar	✓

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
SSK-DK-NW7,4-G1/4a	**DGKE036920**	538,00	650,98		
SSK-DK-NW7,4-G3/8a	**DGKE036921**	538,00	650,98	Bezpečnostní rychlospojky s vnějším závitem	
SSK-DK-NW7,4-G1/2a	**DGKE036922**	512,00	619,52		
SSK-DK-NW7,4-G1/4i	**DGKE036923**	512,00	619,52		
SSK-DK-NW7,4-G3/8i	**DGKE036924**	512,00	619,52	Bezpečnostní rychlospojky s vnitřním závitem	
SSK-DK-NW7,4-G1/2i	**DGKE036925**	538,00	650,98		
SSK-DK-NW7,4-9 mm	**DGKE036926**	538,00	650,98		
SSK-DK-NW7,4-13 mm	**DGKE036927**	538,00	650,98	Bezpečnostní rychlospojky s hadicovou vsuvkou	

Ocelové rychlospojky s vnějším závitem

- Dlouhá životnost díky kalené a pozinkované oceli
- Jednoduché spojení malou silou

Profil Eurostandard s jmenovitým průměrem 7,6 pro mimořádně velký průtok vzduchu	✓
Max. provozní tlak 16 bar	✓
Bez silikonu	✓

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
SK-FE-NW7,8-EURO-G1/4a	**2809916900**	419,00	506,99		
SK-FE-NW7,8-EURO-G3/8a	**2809916901**	419,00	506,99	Rychlospojky s vnějším závitem	
SK-FE-NW7,8-EURO-G1/2a	**2809916902**	432,00	522,72		
SK-FE-NW7,8-EURO-G1/4i	**2809916903**	419,00	506,99		
SK-FE-NW7,8-EURO-G3/8i	**2809916904**	419,00	506,99	Rychlospojky s vnitřním závitem	
SK-FE-NW7,8-EURO-G1/2i	**2809916905**	419,00	506,99		
SK-FE-NW7,8-EURO-6 mm	**2809916906**	501,00	606,21		
SK-FE-NW7,8-EURO-9 mm	**2809916907**	432,00	522,72	Rychlospojky s hadicovou vsuvkou	
SK-FE-NW7,8-EURO-13 mm	**2809916908**	432,00	522,72		

Minimální objednací množství pro prodejce: 5 kusů

Tip Používejte ocelové rychlospojky pouze společně s kalenými ocelovými vsuvkami

Ocelová otočná vsuvka

- Zabraňuje kroucení hadice na stlačený vzduch při práci
- Otočná

Typ	Objednací číslo	Přípojka	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
STNP-R1/4a	**DGKE700220**	R 1/4"a	249,00	301,29

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Ocelová vsuvka

- Speciálně určená k použití s ocelovými rychlospojkami (SK a SSK)
- Dlouhá životnost díky kalené a pozinkované oceli

✓	Profil Eurostandard s jmenovitým průměrem 7,6 pro mimořádně velký průtok vzduchu

	Označení	Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Ocelová vsuvka s vnějším závitem	**STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4a**	**DGKE033241**	83,00	100,43
		STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8a	**DGKE033242**	88,00	106,48
		STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2a	**DGKE033243**	130,00	157,30
	Ocelová vsuvka s vnitřním závitem	**STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4i**	**DGKE033244**	83,00	100,43
		STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8i	**DGKE033245**	106,00	128,26
		STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2i	**DGKE033246**	211,00	255,31
	Ocelová vsuvka s hadicovou vsuvkou	**STNP-FE-NW7,6-EURO-6 mm**	**DGKE033247**	83,00	100,43
		STNP-FE-NW7,6-EURO-9 mm	**DGKE033248**	88,00	106,48
		STNP-FE-NW7,6-EURO-13 mm	**DGKE033249**	90,00	108,90

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Připojovací a spojovací materiál

Rychlospojky a vsuvky z mosazi

Profil Eurostandard	✓
NW 7,2	✓
Materiál: mosaz	✓

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
SK-NW7,2-G1/4a	**DGKE700001**	93,00	112,53	Rychlospojky s vnějším závitem	
SK-NW7,2-G3/8a	**DGKE700002**	93,00	112,53		
SK-NW7,2-G1/2a	**DGKE700003**	99,00	119,79		
SK-NW7,2-G1/4i	**DGKE700004**	94,00	113,74	Rychlospojky s vnitřním závitem	
SK-NW7,2-G3/8i	**DGKE700005**	94,00	113,74		
SK-NW7,2-G1/2i	**DGKE700006**	100,00	121,00		
SK-NW7,2-6 mm	**DGKE700007**	106,00	128,26	Rychlospojky s hadicovou vsuvkou	
SK-NW7,2-9 mm	**DGKE700008**	106,00	128,26		
SK-NW7,2-13 mm	**DGKE700209**	129,00	156,09		
SK-NW7,2-8 x 6 mm	**DGKE031143**	182,00	220,22	Rychlospojky s převlečnou matkou	
SK-NW7,2-12 x 9 mm	**DGKE031145**	182,00	220,22		
SK-NW7,2-8 x 6 mm-KF	**DGKE031153**	214,00	258,94	Rychlospojky s převlečnou matkou, s ochrannou pružinou proti zalomení	
SK-NW7,2-12 x 9 mm-KF	**DGKE031155**	214,00	258,94		
VT 2 G3/8i-2 x SK	**DGKE700120**	300,00	363,00	Rozdělovač s rychlospojkami	
VT 3 G3/8i-3 x SK	**DGKE700121**	548,00	663,08		
STNP-MS-NW7,2-G1/8a	**DGKE031201**	67,00	81,07	Vsuvka s vnějším závitem	
STNP-MS-NW7,2-G1/4a	**DGKE700213**	32,00	38,72		
STNP-MS-NW7,2-G3/8a	**DGKE700214**	34,00	41,14		
STNP-MS-NW7,2-G1/2a	**DGKE700215**	65,00	78,65		
STNP-MS-NW7,2-G1/8i	**DGKE031231**	70,00	84,70	Vsuvka s vnitřním závitem	
STNP-MS-NW7,2-G1/4i	**DGKE700216**	33,00	39,93		
STNP-MS-NW7,2-G3/8i	**DGKE700217**	46,00	55,66		
STNP-MS-NW7,2-G1/2i	**DGKE700218**	67,00	81,07		
STNP-MS-NW 7,2-4 mm	**DGKE031360**	59,00	71,39	Vsuvka s hadicovou vsuvkou	
STNP-MS-NW7,2-6 mm	**DGKE700010**	22,00	26,62		
STNP-MS-NW7,2-9 mm	**DGKE700011**	22,00	26,62		
STNP-MS-NW7,2-13 mm	**DGKE700212**	34,00	41,14		
STTL-K 4 mm	**DGKE031342**	60,00	72,60	Vsuvka s převlečnou matkou	
STTL-K 6 mm	**DGKE031343**	60,00	72,60		
STTL-K 9 mm	**DGKE031345**	86,00	104,06		
STTL-KF 6 mm	**DGKE031353**	98,00	118,58	Vsuvka s převlečnou matkou, s ochrannou pružinou proti zalomení	
STTL-KF 9 mm	**DGKE031355**	114,00	137,94		

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Hadicové vsuvky

- ✓ Profil Eurostandard
- ✓ Materiál: mosaz

	Označení	Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Hadicová vsuvka s vnějším závitem	**STL-G1/8a x 4 mm**	**DGKE770022**	33,00	39,93
		STL-G1/8a x 6 mm	**DGKE770023**	40,00	48,40
		STL-G1/4a x 4 mm	**DGKE770024**	43,00	52,03
		STL-G1/4a x 6 mm	**DGKE770225**	44,00	53,24
		STL-G1/4a x 9 mm	**DGKE770226**	45,00	54,45
		STL-G3/8a x 6 mm	**DGKE770227**	51,00	61,71
		STL-G3/8a x 9 mm	**DGKE770228**	50,00	60,50
		STL-G3/8a x 13 mm	**DGKE770229**	55,00	66,55
		STL-G1/2a x 6 mm	**DGKE770230**	92,00	111,32
		STL-G1/2a x 9 mm	**DGKE770231**	90,00	108,90
		STL-G1/2a x 13 mm	**DGKE770232**	95,00	114,95
		STL-G3/4a x 13 mm	**DGKE770033**	145,00	175,45
		STL-G3/4a x 19 mm	**DGKE770034**	145,00	175,45
	Hadicová vsuvka s vnitřním závitem	**STL-G1/4i x 6 mm**	**DGKE770235**	51,00	61,71
		STL-G1/4i x 9 mm	**DGKE770236**	56,00	67,76
		STL-G3/8i x 6 mm	**DGKE770237**	60,00	72,60
		STL-G3/8i x 9 mm	**DGKE770238**	60,00	72,60
		STL-G1/2i x 9 mm	**DGKE770241**	104,00	125,84
		STL-G1/2i x 13 mm	**DGKE770242**	104,00	125,84
	Hadicová spojovací trubka	**SLVR 4 mm**	**DGKE770049**	45,00	54,45
		SLVR 6 mm	**DGKE770250**	57,00	68,97
		SLVR 9 mm	**DGKE770251**	60,00	72,60
		SLVR 13 mm	**DGKE770052**	93,00	112,53

Hadicové svorky

- Ocel
- Lesklé zinkování se 2 profilovými uchy
- Šířka pásku 7 mm

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SLK 11-13 mm	**DGKE770210**	13,00	15,73
SLK 13-15 mm	**DGKE770211**	13,00	15,73
SLK 15-18 mm	**DGKE770212**	15,00	18,15

Šroubovací svorky

- Ocel, leskle zinkovaná
- Šířka pásku 9 mm
- Šnekový závit se šroubem s křížovou drážkou vel. 7 mm

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SRK 8-12 mm	**DGKE131012**	22,00	26,62
SRK 10-16 mm	**DGKE770215**	20,00	24,20
SRK 12-20 mm	**DGKE770216**	20,00	24,20
SRK 16-25 mm	**DGKE770217**	20,00	24,20
SRK 20-32 mm	**DGKE770218**	26,00	31,46
SRK 25-40 mm	**DGKE131040**	36,00	43,56
SRK 32-50 mm	**DGKE131050**	37,00	44,77

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Připojovací a spojovací materiál

Dvojitá vsuvka

Typ	Objednací číslo	Materiál	Závit	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
DN-St-G1/4a x G1/4a	**DGKE770256**	Ocel pozinkovaná	S vnitřním kónusem	42,00	50,82		
DN-St-G3/8a x G3/8a	**DGKE770258**	Ocel pozinkovaná	S vnitřním kónusem	46,00	55,66		
DN-St-G1/2a x G1/2a	**DGKE770260**	Ocel pozinkovaná	S vnitřním kónusem	55,00	66,55		
DN-St-G1/4a x G1/8a	**DGKE770255**	Ocel pozinkovaná	S vnitřním kónusem	44,00	53,24		
DN-St-G3/8a x G1/4a	**DGKE770257**	Ocel pozinkovaná	S vnitřním kónusem	42,00	50,82		
DN-St-G1/2a x G1/4a	**DGKE770288**	Ocel pozinkovaná	S vnitřním kónusem	56,00	67,76		
DN-St-G1/2a x G3/8a	**DGKE770259**	Ocel pozinkovaná	S vnitřním kónusem	53,00	64,13		
DN-MS-G1/8a x G1/8a	**DGKE030111**	Mosaz	S vnitřním kónusem	28,00	33,88		
DN-MS-G1/4a x G1/4a	**DGKE030122**	Mosaz	S vnitřním kónusem	43,00	52,03		
DN-MS-G3/8a x G3/8a	**DGKE030133**	Mosaz	S vnitřním kónusem	43,00	52,03		
DN-MS-G1/2a x G1/2a	**DGKE030144**	Mosaz	S vnitřním kónusem	59,00	71,39		
DN-MS-G3/4a x G3/4a	**DGKE030155**	Mosaz	S vnitřním kónusem	120,00	145,20		
DN-MS-G1a x G1a	**DGKE030166**	Mosaz	S vnitřním kónusem	201,00	243,21		
DN-MS-G1/8a x G1/4a	**DGKE030112**	Mosaz	S vnitřním kónusem	36,00	43,56		
DN-MS-G1/8a x G3/8a	**DGKE030113**	Mosaz	S vnitřním kónusem	49,00	59,29		
DN-MS-G1/4a x G3/8a	**DGKE030123**	Mosaz	S vnitřním kónusem	43,00	52,03		
DN-MS-G1/4a x G1/2a	**DGKE030124**	Mosaz	S vnitřním kónusem	63,00	76,23		
DN-MS-G3/8a x G1/2a	**DGKE030134**	Mosaz	S vnitřním kónusem	60,00	72,60		
DN-MS-G3/8a x G3/4a	**DGKE030135**	Mosaz	S vnitřním kónusem	120,00	145,20		
DN-MS-G1/2a x G3/4a	**DGKE030145**	Mosaz	S vnitřním kónusem	118,00	142,78		
DN-MS-G1/2a x G1a	**DGKE030146**	Mosaz	S vnitřním kónusem	173,00	209,33		
DN-MS-G3/4a x G1a	**DGKE030156**	Mosaz	S vnitřním kónusem	182,00	220,22		
DN-MS-R1/4a x R1/4a	**DGKE030022**	Mosaz	S kónickým závitem	49,00	59,29		
DN-MS-R3/8a x R3/8a	**DGKE030033**	Mosaz	S kónickým závitem	59,00	71,39		
DN-MS-R1/2a x R1/2a	**DGKE030044**	Mosaz	S kónickým závitem	75,00	90,75		
DN-MS-R3/4a x R3/4a	**DGKE030045**	Mosaz	S kónickým závitem	95,00	114,95		
DNL-MS-R1/8a x R1/8a	**DGKE030048**	Mosaz	Kónické těsnění, rozebiratelná	95,00	114,95	Dvojitá vsuvka	
DNL-MS-R1/8a x R1/4a	**DGKE030049**	Mosaz	Kónické těsnění, rozebiratelná	95,00	114,95		
DNL-MS-R1/4a x R1/4a	**DGKE030052**	Mosaz	Kónické těsnění, rozebiratelná	98,00	118,58		
DNL-MS-R1/4a x R3/8a	**DGKE030053**	Mosaz	Kónické těsnění, rozebiratelná	120,00	145,20		
DNL-MS-R3/8a x R3/8a	**DGKE030054**	Mosaz	Kónické těsnění, rozebiratelná	111,00	134,31		
DNL-MS-R1/2a x R1/2a	**DGKE030055**	Mosaz	Kónické těsnění, rozebiratelná	139,00	168,19		
DNL-MS-R3/4a x R3/4a	**DGKE030056**	Mosaz	Kónické těsnění, rozebiratelná	260,00	314,60		
DNL-MS-R1a x R1a	**DGKE030057**	Mosaz	Kónické těsnění, rozebiratelná	486,00	588,06		
DNL-G1 1/2i x G1 1/2i	**DGKE030059**	Mosaz	Kónické těsnění, rozebiratelná	2 241,00	2 711,61		
DNL-G1 1/4i x G1 1/4i	**DGKE030062**	Mosaz	Kónické těsnění, rozebiratelná	1 944,00	2 352,24		
DN-NI-G1/8a x G1/8a	**DGKE041111**	Mosaz poniklovaná	S válcovým vnějším závitem	31,00	37,51		
DN-NI-G1/4a x G1/4a	**DGKE041122**	Mosaz poniklovaná	S válcovým vnějším závitem	36,00	43,56		
DN-NI-G3/8a x G3/8a	**DGKE041133**	Mosaz poniklovaná	S válcovým vnějším závitem	43,00	52,03		
DN-NI-G1/2a x G1/2a	**DGKE041144**	Mosaz poniklovaná	S válcovým vnějším závitem	52,00	62,92		
DN-NI-G1/8a x G1/4a	**DGKE041112**	Mosaz poniklovaná	S válcovým vnějším závitem	31,00	37,51		
DN-NI-G1/4a x G3/8a	**DGKE041123**	Mosaz poniklovaná	S válcovým vnějším závitem	36,00	43,56		
DN-NI-G1/4a x G1/2a	**DGKE041124**	Mosaz poniklovaná	S válcovým vnějším závitem	52,00	62,92		
DN-NI-G3/8a x G1/2a	**DGKE041134**	Mosaz poniklovaná	S válcovým vnějším závitem	52,00	62,92		
DN-G1 1/2a x G1 1/2a	**DGKE030000**	Mosaz	Na jedné straně s vnitřním kuželem	364,00	440,44		
DN-G1 1/4a x G1 1/2a	**DGKE030002**	Mosaz	Na jedné straně s vnitřním kuželem	420,00	508,20		
DN-G1 1/2a x G2a	**DGKE030003**	Mosaz	Na jedné straně s vnitřním kuželem	801,00	969,21		
DN-G1 1/4a x G1 1/4a	**DGKE030004**	Mosaz	Na jedné straně s vnitřním kuželem	249,00	301,29		
DN-G1 1/2a x G2a	**DGKE030001**	Mosaz	Bez vnitřního kužele	507,00	613,47		
DN-G1a x G1 1/2a	**DGKE030006**	Mosaz	Bez vnitřního kužele	314,00	379,94		
DN-G2a x G2a	**DGKE030060**	Mosaz	Bez vnitřního kužele	546,00	660,66		

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Redukce

	Označení	Typ	Objednací číslo	Materiál	Závit	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Redukční kus	**RDS-G1/4a x G1/8i**	**DGKE770265**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	32,00	38,72
		RDS-G3/8a x G1/8i	**DGKE770061**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	37,00	44,77
		RDS-G3/8a x G1/4i	**DGKE770266**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	37,00	44,77
		RDS-G1/2a x G1/8i	**DGKE770062**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	44,00	53,24
		RDS-G1/2a x G1/4i	**DGKE770063**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	39,00	47,19
		RDS-G1/2a x G3/8i	**DGKE770267**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	52,00	62,92
		RDS-G3/4a x G3/8i	**DGKE770064**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	91,00	110,11
		RDS-G3/4a x G1/2i	**DGKE770077**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	102,00	123,42
		RDS-G1a x G1/2i	**DGKE770078**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	146,00	176,66
		RDS-G1a x G3/4i	**DGKE770079**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	125,00	151,25
		RDS-G1 1/4a x G1/2i	**DGKE770095**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	200,00	242,00
		RDS-G1 1/4a x G3/4i	**DGKE770096**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	441,00	533,61
		RDS-G1 1/2a x G1i	**DGKE770093**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	473,00	572,33
		RDS-G2a x G1i	**DGKE770094**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	651,00	787,71
		RDS-R1/4a x G1/8i	**DGKE041221**	Mosaz poniklovaná	Vnější závit kuželový, vnitřní závit válcový	28,00	33,88
		RDS-R3/8a x G1/4i	**DGKE041232**	Mosaz poniklovaná	Vnější závit kuželový, vnitřní závit válcový	31,00	37,51
		RDS-R1/2a x G3/8i	**DGKE041243**	Mosaz poniklovaná	Vnější závit kuželový, vnitřní závit válcový	43,00	52,03
		RDS-R3/4a x G1/2i	**DGKE041254**	Mosaz poniklovaná	Vnější závit kuželový, vnitřní závit válcový	77,00	93,17
		RDS-G2a x G1 1/2i	**DGKE770119**	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	586,00	709,06
		RDS-G1 1/2a x G1 1/4i	**DGKE770120**	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	437,00	528,77
		RDS-G1 1/4a x G1i	**DGKE770121**	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	130,00	157,30
		RDS-G2a x G1 1/4i	**DGKE770122**	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	557,00	673,97
		RDS-G1 1/2a x G3/4i	**DGKE770123**	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	208,00	251,68
		RDS-G2a x G3/4i	**DGKE770124**	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	1 565,00	1 893,65

Redukovaná vsuvka

	Označení	Typ	Objednací číslo	Materiál	Závit	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Redukovaná vsuvka	**RDN-G1/8a x G1/8i**	**DGKE770080**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	38,00	45,98
		RDN-G1/8a x G1/4i	**DGKE770081**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	44,00	53,24
		RDN-G1/4a x G1/8i	**DGKE770082**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	49,00	59,29
		RDN-G1/4a x G1/4i	**DGKE770083**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	47,00	56,87
		RDN-G1/4a x G3/8i	**DGKE770268**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	69,00	83,49
		RDN-G3/8a x G1/4i	**DGKE770084**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	67,00	81,07
		RDN-G3/8a x G3/8i	**DGKE770085**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	67,00	81,07
		RDN-G3/8a x G1/2i	**DGKE770269**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	89,00	107,69
		RDN-G1/2a x G3/8i	**DGKE770086**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	131,00	158,51
		RDN-G1/2a x G1/2i	**DGKE770087**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	116,00	140,36
		RDN-G1/2a x G3/4i	**DGKE770275**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	159,00	192,39
		RDN-G1/4a x G1/8i Z	**DGKE041312**	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem, vnější závit válcový	37,00	44,77
		RDN-G1/4a x G3/8i Z	**DGKE041323**	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem, vnější závit válcový	49,00	59,29
		RDN-G1/2a x G3/8i Z	**DGKE041334**	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem, vnější závit válcový	72,00	87,12
	Redukovaná vsuvka	**RDN R 3/4a x G 1/2i**	**DGKE770099**	Červený bronz	S vnějším a vnitřním závitem	134,00	162,14
		RDN R1a x Rp3/4i	**DGKE770376**	Červený bronz	S vnějším a vnitřním závitem	257,00	310,97
		RDN R1 1/4a x Rp3/4i	**DGKE770103**	Červený bronz	S vnějším a vnitřním závitem	454,00	549,34
	Otočná vsuvka	**DRN-G1/8a x G1/8i**	**DGKE023411**	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem, otočná	90,00	108,90
		DRN-G1/4a x G1/4i	**DGKE023422**	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem, otočná	104,00	125,84
		DRN-G3/8a x G3/8i	**DGKE023433**	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem, otočná	153,00	185,13
	Redukovaná vsuvka	**RDN-G1 1/4a x G1 1/2i**	**DGKE770276**	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	328,00	396,88
		RDN-G1a x G1 1/4i	**DGKE770277**	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	134,00	162,14
		RDN-G3/4a x G1i	**DGKE770278**	Mosaz	Vnější a vnitřní závit válcový, krátké provedení	167,00	202,07

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Připojovací a spojovací materiál

Spojovací matice (mufna)

Typ	Objednací číslo	Materiál	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
MU-MS-G1/8i	**DGKE770076**	Mosaz	37,00	44,77	Nátrubek	
MU-MS-G1/4i	**DGKE770270**	Mosaz	49,00	59,29		
MU-MS-G3/8i	**DGKE770271**	Mosaz	60,00	72,60		
MU-MS-G1/2i	**DGKE770272**	Mosaz	82,00	99,22		
MU-MS-G3/4i	**DGKE770073**	Mosaz	145,00	175,45		
MU-MS-G1i	**DGKE770074**	Mosaz	242,00	292,82		
MU-NI-G1/8i	**DGKE041411**	Mosaz poniklovaná	31,00	37,51		
MU-NI-G1/4i	**DGKE041422**	Mosaz poniklovaná	43,00	52,03		
MU-NI-G3/8i	**DGKE041433**	Mosaz poniklovaná	60,00	72,60		
MU-NI-G1/2i	**DGKE041444**	Mosaz poniklovaná	93,00	112,53		
MU-G2i	**DGKE770273**	Mosaz	561,00	678,81		
MU-G1 1/2i	**DGKE770274**	Mosaz	328,00	396,88		
MU-G1 1/4i	**DGKE770279**	Mosaz	266,00	321,86		

Záslepka

Typ	Objednací číslo	Materiál	Závit	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
VSS-ST-I-R1/2a	**DGKG205208**	Ocel	S vnitřním šestihranem, vnější závit kuželový, závit rýhovaný	46,00	55,66	Záslepka	
VSS-ST-I-R3/4a	**DGKG205216**	Ocel	S vnitřním šestihranem, vnější závit kuželový, závit rýhovaný	60,00	72,60		
VSS-MS-I-R1/8a	**DGKE030501**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit kuželový, závit rýhovaný	26,00	31,46		
VSS-MS-I-R1/4a	**DGKE030502**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit kuželový, závit rýhovaný	28,00	33,88		
VSS-MS-I-R3/8a	**DGKE030503**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit kuželový, závit rýhovaný	36,00	43,56		
VSS-MS-I-B-G1/8a	**DGKE030510**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	28,00	33,88		
VSS-MS-I-B-G1/4a	**DGKE030520**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	36,00	43,56		
VSS-MS-I-B-G3/8a	**DGKE030530**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	49,00	59,29		
VSS-MS-I-B-G1/2a	**DGKE030540**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	70,00	84,70		
VSS-MS-I-B-G3/4a	**DGKE030550**	Mosaz	S vnitřním šestihranem, vnější závit válcový	104,00	125,84		
VSS-NI-AS-G1/8a	**DGKE041510**	Mosaz poniklovaná	Šestihran	18,00	21,78		
VSS-NI-AS-G1/4a	**DGKE041520**	Mosaz poniklovaná	Šestihran	24,00	29,04		
VSS-NI-AS-G3/8a	**DGKE041530**	Mosaz poniklovaná	Šestihran	35,00	42,35		
VSS-NI-AS-G1/2a	**DGKE041540**	Mosaz poniklovaná	Šestihran	45,00	54,45		

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Kolena

	Označení	Typ	Objednací číslo	Materiál	Závit	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Koleno	**WKS-MS 90-2 x R1/8a**	**DGKE030611**	Mosaz	2 vnější závity	59,00	71,39
		WKS-MS 90-2 x R1/4a	**DGKE030622**	Mosaz	2 vnější závity	77,00	93,17
		WKS-MS 90-2 x R3/8a	**DGKE030633**	Mosaz	2 vnější závity	104,00	125,84
		WKS-MS 90-2 x R1/2a	**DGKE030644**	Mosaz	2 vnější závity	145,00	175,45
		WKS-W90 2 x G 1/4i MS	**DGKE039137**	Mosaz	2 vnitřní závity	88,00	106,48
		WKS-W90 2 x G 3/8i MS	**DGKE039139**	Mosaz	2 vnitřní závity	116,00	140,36
		WKS-W90 2 x G 1/2i MS	**DGKE039141**	Mosaz	2 vnitřní závity	125,00	151,25
		WKS-W90 2 x G 3/4i MS	**DGKE039143**	Mosaz	2 vnitřní závity	175,00	211,75
		WKS-W90 2 x G1i MS	**DGKE039145**	Mosaz	2 vnitřní závity	281,00	340,01
		WKS-W90 2 x G1 1/4i MS	**DGKE039147**	Mosaz	2 vnitřní závity	403,00	487,63
		WKS-W90 2 x G1 1/2i MS	**DGKE039149**	Mosaz	2 vnitřní závity	564,00	682,44
		WKS-W90-R1/8a x G1/8i	**DGKE041611**	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem	49,00	59,29
		WKS-W90-R1/4a x G1/4i	**DGKE041622**	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem	59,00	71,39
		WKS-W90-G3/8a x R3/8i	**DGKE041633**	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem	77,00	93,17
		WKS-W90-R1/2a x G1/2i	**DGKE041644**	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem	120,00	145,20
		WKS-W90-R3/4a x G3/4i	**DGKE041655**	Mosaz poniklovaná	S vnějším a vnitřním závitem	164,00	198,44
		WKS-W90-NI 2 x G1/8i	**DGKE041711**	Mosaz poniklovaná	2 vnitřní závity	49,00	59,29
		WKS-W90-NI 2 x G1/4i	**DGKE041722**	Mosaz poniklovaná	2 vnitřní závity	58,00	70,18
		WKS-W90-NI 2 x G3/8i	**DGKE041733**	Mosaz poniklovaná	2 vnitřní závity	81,00	98,01
		WKS-W90-NI 2 x G1/2i	**DGKE041744**	Mosaz poniklovaná	2 vnitřní závity	120,00	145,20
		WKS-W90-R1a x G1i	**DGKE041677**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	253,00	306,13
		WKS-W90-G1 1/4a x G1 1/4i	**DGKE041688**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	703,00	850,63
		WKS-W90-G1 1/2a x G1 1/2i	**DGKE041699**	Mosaz	S vnějším a vnitřním závitem	711,00	860,31
		WKS-W45 2 x G1i MS	**DGKE828356**	Mosaz	2 vnitřní závity	284,00	343,64
		WKS-W45 2 x R1 1/4i MS	**DGKE835356**	Mosaz	2 vnitřní závity	362,00	438,02
		WKS-W45 2 x R1 1/2i MS	**DGKE842356**	Mosaz	2 vnitřní závity	333,00	402,93

T-kusy

	Označení	Typ	Objednací číslo	Materiál	Závit	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	T-kus	**TSK-MS 90-3 x R1/4a**	**DGKE030822**	Mosaz	3 vnější závity	107,00	129,47
		TSK-MS 90-3 x R3/8a	**DGKE030833**	Mosaz	3 vnější závity	145,00	175,45
		TSK-MS 90-3 x R1/2a	**DGKE030844**	Mosaz	3 vnější závity	205,00	248,05
		TSK-MS 90-3 x G1/8i	**DGKE039008**	Mosaz	3 vnitřní závity	95,00	114,95
		TSK-MS 90-3 x G1/4i	**DGKE039010**	Mosaz	3 vnitřní závity	102,00	123,42
		TSK-MS 90-3 x G3/8i	**DGKE039012**	Mosaz	3 vnitřní závity	120,00	145,20
		TSK-MS 90-3 x G1/2i	**DGKE039014**	Mosaz	3 vnitřní závity	151,00	182,71
		TSK-MS 90-3 x G3/4i	**DGKE039016**	Mosaz	3 vnitřní závity	221,00	267,41
		TSK-MS 90-3 x G1i	**DGKE039018**	Mosaz	3 vnitřní závity	370,00	447,70
		TSK-NI 90-3 x R1/4a	**DGKE041822**	Mosaz poniklovaná	3 vnější závity	93,00	112,53
		TSK-NI 90-3 x R3/8a	**DGKE041833**	Mosaz poniklovaná	3 vnější závity	116,00	140,36
		TSK-NI 90-3 x R1/2a	**DGKE041844**	Mosaz poniklovaná	3 vnější závity	159,00	192,39
		TSK-NI 3 x G1/4i	**DGKE042122**	Mosaz poniklovaná	3 vnitřní závity	93,00	112,53
		TSK-NI 3 x G3/8i	**DGKE042133**	Mosaz poniklovaná	3 vnitřní závity	116,00	140,36
		TSK-NI 3 x G1/2i	**DGKE042144**	Mosaz poniklovaná	3 vnitřní závity	168,00	203,28
		TSK-MS 1 x R1/4a-2 x G1/4i	**DGKE041922**	Mosaz poniklovaná	1 vnější závit, 2 vnitřní závity	93,00	112,53
		TSK-MS 1 x R3/8a-2 x G3/8i	**DGKE041933**	Mosaz poniklovaná	1 vnější závit, 2 vnitřní závity	116,00	140,36
		TSK-MS 1 x R1/2a-2 x G1/2i	**DGKE041944**	Mosaz poniklovaná	1 vnější závit, 2 vnitřní závity	159,00	192,39

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Připojovací a spojovací materiál

Y-kusy

Typ	Objednací číslo	Materiál	Závit	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
VT 2 3 x G3/8i	**DGKE035833**	Mosaz	3 vnitřní závity	171,00	206,91	Rozdělovač	
VT 2 3 x G1/2i	**DGKE035834**	Mosaz	3 vnitřní závity	229,00	277,09		
VT 3 4 x G3/8i	**DGKE035733**	Mosaz	4 vnitřní závity	235,00	284,35		
VT 3 4 x G1/2i	**DGKE035734**	Mosaz	4 vnitřní závity	360,00	435,60		
YS-NI 3 x G1/4i	**DGKE042592**	Mosaz poniklovaná	3 vnitřní závity	81,00	98,01	Y-kus	
YS-NI 3 x G3/8i	**DGKE042593**	Mosaz poniklovaná	3 vnitřní závity	97,00	117,37		
YS-NI 3 x G1/2i	**DGKE042594**	Mosaz poniklovaná	3 vnitřní závity	191,00	231,11		
YS-NI 1 x R1/4a-2 x G1/4i	**DGKE042222**	Mosaz poniklovaná	1 vnější závit, 2 vnitřní závity	81,00	98,01		
YS-NI 1 x R3/8a-2 x G3/8i	**DGKE042233**	Mosaz poniklovaná	1 vnější závit, 2 vnitřní závity	97,00	117,37		
YS-NI 1 x R1/2a-2 x G1/2i	**DGKE042244**	Mosaz poniklovaná	1 vnější závit, 2 vnitřní závity	205,00	248,05		

Rozdělovací kostka

Typ	Objednací číslo	Materiál	Závit	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
KZS-Alu 4 x G1/8i	**DGKE023311**	Hliník	4 vnitřní závity	148,00	179,08	Rozdělovací kostka	
KZS-Alu 4 x G1/4i	**DGKE023322**	Hliník	4 vnitřní závity	219,00	264,99		
VRB-Alu 4 x G3/8i	**DGKE023333**	Hliník	4 vnitřní závity	341,00	412,61		
KZS-Alu 4 x G1/2i	**DGKE023344**	Hliník	4 vnitřní závity	392,00	474,32		
KZS-NI R1/4a-3 x G1/4i	**DGKE042322**	Mosaz poniklovaná	3 vnitřní závity, 1 vnější závit	121,00	146,41		

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Připojovací a spojovací materiál do 10 bar

	Označení	Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Mosazné prodloužení	Mosazné prodloužení G3/8" x 10 mm	**DGKKE00001**	31,00	37,51
		Mosazné prodloužení G3/8" x 15 mm	**DGKKE00002**	38,00	45,98
		Mosazné prodloužení G3/8" x 20 mm	**DGKKE00003**	41,00	49,61
		Mosazné prodloužení G3/8" x 25 mm	**DGKKE00004**	51,00	61,71
		Mosazné prodloužení G3/8" x 30 mm	**DGKKE00005**	58,00	70,18
		Mosazné prodloužení G3/8" x 40 mm	**DGKKE00006**	73,00	88,33
		Mosazné prodloužení G3/8" x 50 mm	**DGKKE00007**	88,00	106,48
		Mosazné prodloužení G1/2" x 10 mm	**DGKKE00008**	37,00	44,77
		Mosazné prodloužení G1/2" x 15 mm	**DGKKE00009**	47,00	56,87
		Mosazné prodloužení G1/2" x 20 mm	**DGKKE00010**	55,00	66,55
		Mosazné prodloužení G1/2" x 25 mm	**DGKKE00011**	64,00	77,44
		Mosazné prodloužení G1/2" x 30 mm	**DGKKE00012**	69,00	83,49
		Mosazné prodloužení G1/2" x 40 mm	**DGKKE00013**	88,00	106,48
		Mosazné prodloužení G1/2" x 50 mm	**DGKKE00014**	107,00	129,47
		Mosazné prodloužení G1/2" x 60 mm	**DGKKE00015**	132,00	159,72
		Mosazné prodloužení G1/2" x 80 mm	**DGKKE00016**	160,00	193,60
		Mosazné prodloužení G1/2" x 100 mm	**DGKKE00017**	205,00	248,05
		Mosazné prodloužení G3/4" x 10 mm	**DGKKE00018**	51,00	61,71
		Mosazné prodloužení G3/4" x 15 mm	**DGKKE00019**	63,00	76,23
		Mosazné prodloužení G3/4" x 20 mm	**DGKKE00020**	75,00	90,75
		Mosazné prodloužení G3/4" x 25 mm	**DGKKE00021**	82,00	99,22
		Mosazné prodloužení G3/4" x 30 mm	**DGKKE00022**	91,00	110,11
		Mosazné prodloužení G3/4" x 40 mm	**DGKKE00023**	112,00	135,52
		Mosazné prodloužení G3/4" x 50 mm	**DGKKE00024**	128,00	154,88
		Mosazné prodloužení G3/4" x 60 mm	**DGKKE00025**	150,00	181,50
		Mosazné prodloužení G3/4" x 80 mm	**DGKKE00026**	203,00	245,63
		Mosazné prodloužení G3/4" x 100 mm	**DGKKE00027**	229,00	277,09
		Mosazné prodloužení G1" x 10 mm	**DGKKE00028**	89,00	107,69
		Mosazné prodloužení G1" x 15 mm	**DGKKE00029**	103,00	124,63
		Mosazné prodloužení G1" x 20 mm	**DGKKE00030**	119,00	143,99
		Mosazné prodloužení G1" x 25 mm	**DGKKE00031**	137,00	165,77
		Mosazné prodloužení G1" x 30 mm	**DGKKE00032**	149,00	180,29
		Mosazné prodloužení G1" x 40 mm	**DGKKE00033**	184,00	222,64
		Mosazné prodloužení G1" x 50 mm	**DGKKE00034**	206,00	249,26
		Mosazné prodloužení G1" x 60 mm	**DGKKE00035**	279,00	337,59
		Mosazné prodloužení G1" x 80 mm	**DGKKE00036**	358,00	433,18
		Mosazné prodloužení G1" x 100 mm	**DGKKE00037**	428,00	517,88
	Chrom prodloužení	Mosazné prodloužení G1/2" x 10 CHROM	**DGKKE00038**	44,00	53,24
		Mosazné prodloužení G1/2" x 15 CHROM	**DGKKE00039**	53,00	64,13
		Mosazné prodloužení G1/2" x 20 CHROM	**DGKKE00040**	62,00	75,02
		Mosazné prodloužení G1/2" x 25 CHROM	**DGKKE00041**	69,00	83,49
		Mosazné prodloužení G1/2" x 30 CHROM	**DGKKE00042**	79,00	95,59
		Mosazné prodloužení G1/2" x 40 CHROM	**DGKKE00043**	100,00	121,00
		Mosazné prodloužení G1/2" x 50 CHROM	**DGKKE00044**	117,00	141,57
	Mosazné koleno 90st FF	90° koleno mosazné 2 x G1/4"i	**DGKKE00045**	48,00	58,08
		90° koleno mosazné 2 x G3/8"i	**DGKKE00046**	52,00	62,92
		90° koleno mosazné 2 x G1/2"i	**DGKKE00047**	55,00	66,55
		90° koleno mosazné 2 x G3/4"i	**DGKKE00048**	98,00	118,58
		90° koleno mosazné 2 x G1"i	**DGKKE00049**	156,00	188,76
		90° koleno mosazné 2 x G1 1/4"i	**DGKKE00050**	395,00	477,95
		90° koleno mosazné 2 x G1 1/2"i	**DGKKE00051**	440,00	532,40
		90° koleno mosazné 2 x G2"i	**DGKKE00052**	1 008,00	1 219,68

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Připojovací a spojovací materiál

Připojovací a spojovací materiál do 10 bar

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
90° koleno mosazné G1/4"i x G1/4"a	**DGKKE00053**	44,00	53,24	Mosazné koleno 90st MF	
90° koleno mosazné G3/8"i x G1/4"a	**DGKKE00054**	55,00	66,55		
90° koleno mosazné G1/2"i x G1/2"a	**DGKKE00055**	65,00	78,65		
90° koleno mosazné G3/4"i x G3/4"a	**DGKKE00056**	103,00	124,63		
90° koleno mosazné G1"i x G1"a	**DGKKE00057**	171,00	206,91		
90° koleno mosazné G1 1/4"i x G1 1/4"a	**DGKKE00058**	286,00	346,06		
90° koleno mosazné G1 1/2"i x G1 1/2"a	**DGKKE00059**	497,00	601,37		
90° koleno mosazné G2"i x G2"a	**DGKKE00060**	960,00	1 161,60		
90° koleno mosazné 2 x G3/8"a	**DGKKE00061**	25,00	30,25	Mosazné koleno 90st MM	
90° koleno mosazné 2 x G1/2"a	**DGKKE00062**	41,00	49,61		
90° koleno mosazné 2 x G3/4"a	**DGKKE00063**	63,00	76,23		
90° koleno mosazné 2 x G1"a	**DGKKE00064**	116,00	140,36		
T-kus mosazný 3 x G1/4"i	**DGKKE00065**	53,00	64,13	Mosazné T	
T-kus mosazný 3 x G3/8"i	**DGKKE00066**	65,00	78,65		
T-kus mosazný 3 x G1/2"i	**DGKKE00067**	69,00	83,49		
T-kus mosazný 3 x G3/4"i	**DGKKE00068**	114,00	137,94		
T-kus mosazný 3 x G1"i	**DGKKE00069**	191,00	231,11		
T-kus mosazný 3 x G1 1/4"i	**DGKKE00070**	384,00	464,64		
T-kus mosazný 3 x G1 1/2"i	**DGKKE00071**	531,00	642,51		
T-kus mosazný 3 x G2"i	**DGKKE00072**	707,00	855,47		
T-kus redukovaný mosaz G3/4"i x G1/2"i x G3/4"i	**DGKKE00073**	130,00	157,30	Mosazné T redukované	
T-kus redukovaný mosaz G1"i x G3/4"i x G1"i	**DGKKE00074**	215,00	260,15		
T-kus redukovaný mosaz G1"i x G1/2"i x G1"i	**DGKKE00075**	210,00	254,10		
T-kus mosazný 3/8"a	**DGKKE00076**	45,00	54,45	Mosazné T s vnějšími závity	
T-kus mosazný 1/2"a	**DGKKE00077**	80,00	96,80		
T-kus mosazný 3/4"a	**DGKKE00078**	123,00	148,83		
T-kus mosazný 1"a	**DGKKE00079**	207,00	250,47		
Vsuvka mosazná 1/4"a	**DGKKE00080**	16,00	19,36	Mosazná vsuvka	
Vsuvka mosazná 3/8"a	**DGKKE00081**	23,00	27,83		
Vsuvka mosazná 1/2"a	**DGKKE00082**	28,00	33,88		
Vsuvka mosazná 3/4"a	**DGKKE00083**	45,00	54,45		
Vsuvka mosazná 1"a	**DGKKE00084**	76,00	91,96		
Vsuvka mosazná 1 1/4"a	**DGKKE00085**	125,00	151,25		
Vsuvka mosazná 1 1/2"a	**DGKKE00086**	173,00	209,33		
Vsuvka mosazná 2"a	**DGKKE00087**	273,00	330,33		
Vsuvka mosazná silnostěnná 1/2"a	**DGKKE00088**	56,00	67,76		
Vsuvka mosazná silnostěnná 3/4"a	**DGKKE00089**	87,00	105,27		
Vsuvka mosazná redukovaná 1/8"a x 1/4"a	**DGKKE00090**	20,00	24,20	Mosazná vsuvka redukovaná	
Vsuvka mosazná redukovaná 1/4"a x 1/2"a	**DGKKE00091**	33,00	39,93		
Vsuvka mosazná redukovaná 1/4"a x 3/8"a	**DGKKE00092**	25,00	30,25		
Vsuvka mosazná redukovaná 3/8"a x 1/2"a	**DGKKE00093**	32,00	38,72		
Vsuvka mosazná redukovaná 3/8"a x 3/4"a	**DGKKE00094**	36,00	43,56		
Vsuvka mosazná redukovaná 1/2"a x 3/4"a	**DGKKE00095**	47,00	56,87		
Vsuvka mosazná redukovaná 3/4"a x 1"a	**DGKKE00096**	76,00	91,96		
Vsuvka mosazná redukovaná 1/2"a x 1"a	**DGKKE00097**	79,00	95,59		
Vsuvka mosazná redukovaná 3/4"a x 5/4"a	**DGKKE00098**	104,00	125,84		
Vsuvka mosazná redukovaná 1"a x 5/4"a	**DGKKE00099**	119,00	143,99		
Vsuvka mosazná redukovaná 1"a x 6/4"a	**DGKKE00100**	190,00	229,90		
Vsuvka mosazná redukovaná 5/4"a x 6/4"a	**DGKKE00101**	197,00	238,37		
Vsuvka mosazná redukovaná 5/4"a x 2"a	**DGKKE00102**	293,00	354,53		
Vsuvka mosazná redukovaná 6/4"a x 2"a	**DGKKE00103**	306,00	370,26		

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Připojovací a spojovací materiál do 10 bar

	Označení	Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
	Mosazný nátrubek	Spojovací matice mosazná 1/4"i	**DGKKE00104**	19,00	22,99
		Spojovací matice mosazná 3/8"i	**DGKKE00105**	33,00	39,93
		Spojovací matice mosazná 1/2"i	**DGKKE00106**	47,00	56,87
		Spojovací matice mosazná 3/4"i	**DGKKE00107**	63,00	76,23
		Spojovací matice mosazná 1"i	**DGKKE00108**	97,00	117,37
		Spojovací matice mosazná 5/4"i	**DGKKE00109**	201,00	243,21
		Spojovací matice mosazná 6/4"i	**DGKKE00110**	270,00	326,70
		Spojovací matice mosazná 2"i	**DGKKE00111**	417,00	504,57
	Mosazná redukce	Redukce mosazná 1/8"i x 1/4"a	**DGKKE00112**	13,00	15,73
		Redukce mosazná 1/8"i x 3/8"a	**DGKKE00113**	21,00	25,41
		Redukce mosazná 1/4"i x 3/8"a	**DGKKE00114**	17,00	20,57
		Redukce mosazná 1/4"i x 1/2"a	**DGKKE00115**	28,00	33,88
		Redukce mosazná 3/8"i x 1/2"a	**DGKKE00116**	24,00	29,04
		Redukce mosazná 3/8"i x 3/4"a	**DGKKE00117**	45,00	54,45
		Redukce mosazná 1/2"i x 3/4"a	**DGKKE00118**	33,00	39,93
		Redukce mosazná 1/2"i x 1"a	**DGKKE00119**	72,00	87,12
		Redukce mosazná 3/4"i x 1"a	**DGKKE00120**	55,00	66,55
		Redukce mosazná 1/2"i x 5/4"a	**DGKKE00121**	147,00	177,87
		Redukce mosazná 3/4"i x 5/4"a	**DGKKE00122**	131,00	158,51
		Redukce mosazná 3/4"i x 6/4"a	**DGKKE00123**	194,00	234,74
		Redukce mosazná 1"i x 5/4"a	**DGKKE00124**	98,00	118,58
		Redukce mosazná 5/4"i x 6/4"a	**DGKKE00125**	106,00	128,26
		Redukce mosazná 1"i x 6/4"a	**DGKKE00126**	154,00	186,34
		Redukce mosazná 1"i x 2"a	**DGKKE00127**	358,00	433,18
		Redukce mosazná 5/4"i x 2"a	**DGKKE00128**	316,00	382,36
		Redukce mosazná 6/4"i x 2"a	**DGKKE00129**	278,00	336,38
	Mosazné víčko	Záslepka mosazná 1/4"i	**DGKKE00130**	17,00	20,57
		Záslepka mosazná 3/8"i	**DGKKE00131**	18,00	21,78
		Záslepka mosazná 1/2"i	**DGKKE00132**	21,00	25,41
		Záslepka mosazná 3/4"i	**DGKKE00133**	35,00	42,35
		Záslepka mosazná 1"i	**DGKKE00134**	60,00	72,60
		Záslepka mosazná 5/4"i	**DGKKE00135**	133,00	160,93
		Záslepka mosazná 6/4"i	**DGKKE00136**	161,00	194,81
		Záslepka mosazná 2"i	**DGKKE00137**	210,00	254,10
	Mosazná zátka	Záslepka mosazná 1/8"a	**DGKKE00138**	14,00	16,94
		Mosazné zátka 1/4"a	**DGKKE00139**	15,00	18,15
		Záslepka mosazná 3/8"a	**DGKKE00140**	19,00	22,99
		Záslepka mosazná 1/2"a	**DGKKE00141**	21,00	25,41
		Záslepka mosazná 3/4"a	**DGKKE00142**	41,00	49,61
		Záslepka mosazná 1"a	**DGKKE00143**	71,00	85,91
		Záslepka mosazná 5/4"a	**DGKKE00144**	130,00	157,30
		Záslepka mosazná 6/4"a	**DGKKE00145**	157,00	189,97
		Záslepka mosazná 2"a	**DGKKE00146**	241,00	291,61
	Mosazný nátrubek redukovaný	Vsuvka mosazná redukovaná 3/8"i x 1/4"i	**DGKKE00147**	37,00	44,77
		Vsuvka mosazná redukovaná 3/8"i x 1/2"i	**DGKKE00148**	39,00	47,19
		Vsuvka mosazná redukovaná 1/2"i x 3/4"i	**DGKKE00149**	63,00	76,23
		Vsuvka mosazná redukovaná 1"i x 1/2"i	**DGKKE00150**	90,00	108,90
		Vsuvka mosazná redukovaná 1"i x 3/4"i	**DGKKE00151**	92,00	111,32
		Vsuvka mosazná redukovaná 3/4"i x 5/4"i	**DGKKE00152**	206,00	249,26
		Vsuvka mosazná redukovaná 1"i x 5/4"i	**DGKKE00153**	177,00	214,17
		Vsuvka mosazná redukovaná 5/4"i x 6/4"i	**DGKKE00154**	266,00	321,86
		Vsuvka mosazná redukovaná 5/4"i x 2"i	**DGKKE00155**	426,00	515,46
		Vsuvka mosazná redukovaná 6/4"i x 2"i	**DGKKE00156**	378,00	457,38

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Připojovací a spojovací materiál

Připojovací a spojovací materiál do 10 bar

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH	Označení	
Vsuvka mosazná redukovaná 3/8"i x 1/2"a	**DGKKE00157**	38,00	45,98	Mosazná opačná redukce	
Vsuvka mosazná redukovaná 1/2"i x 3/4"a	**DGKKE00158**	48,00	58,08		
Vsuvka mosazná redukovaná 1/2"i x 1"a	**DGKKE00159**	76,00	91,96		
Vsuvka mosazná redukovaná 3/4"i x 1"a	**DGKKE00160**	76,00	91,96		
Vsuvka mosazná redukovaná 1"i x 5/4"a	**DGKKE00161**	109,00	131,89		
Rozdělovací kříž mosazný 1/2"i	**DGKKE00162**	150,00	181,50	Mosazný kříž	
Rozdělovací kříž mosazný 3/4"i	**DGKKE00163**	234,00	283,14		
Rozdělovací kříž mosazný 1"i	**DGKKE00164**	395,00	477,95		
Redukce mosazná 1"i x 6/4"i	**DGKKE00165**	175,00	211,75	Mosazné šroubení k čerpadlu	
Redukce mosazná 5/4"i x 2"i	**DGKKE00166**	396,00	479,16		
Hadicová vsuvka mosazná 3/8"a x 10 mm	**DGKKE00167**	27,00	32,67	Mosazný hadičník vnější závit	
Hadicová vsuvka mosazná 1/2"a x 10 mm	**DGKKE00168**	38,00	45,98		
Hadicová vsuvka mosazná 1/2"a x 12 mm	**DGKKE00169**	38,00	45,98		
Hadicová vsuvka mosazná 1/2"a x 14 mm	**DGKKE00170**	40,00	48,40		
Hadicová vsuvka mosazná 3/4"a x 14 mm	**DGKKE00171**	70,00	84,70		
Hadicová vsuvka mosazná 3/4"a x 20 mm	**DGKKE00172**	73,00	88,33		
Hadicová vsuvka mosazná 1"a x 25 mm	**DGKKE00173**	109,00	131,89		
Hadicová vsuvka mosazná 5/4"a x 32 mm	**DGKKE00174**	261,00	315,81		
Hadicová vsuvka mosazná 6/4"a x 40 mm	**DGKKE00175**	375,00	453,75		
Hadicová vsuvka mosazná 2"a x 50 mm	**DGKKE00176**	552,00	667,92		
Hadicová vsuvka mosazná 3/8"i x 12 mm	**DGKKE00177**	32,00	38,72	Mosazný hadičník vnitřní závit	
Hadicová vsuvka mosazná 1/2"i x 10 mm	**DGKKE00178**	48,00	58,08		
Hadicová vsuvka mosazná 1/2"i x 12 mm	**DGKKE00179**	48,00	58,08		
Hadicová vsuvka mosazná 1/2"i x 14 mm	**DGKKE00180**	48,00	58,08		
Hadicová vsuvka mosazná 3/4"i x 20 mm	**DGKKE00181**	88,00	106,48		
Hadicová vsuvka mosazná 1"i x 25 mm	**DGKKE00182**	125,00	151,25		
Hadicová vsuvka mosazná 5/4"i x 30 mm	**DGKKE00183**	348,00	421,08		
Hadicová vsuvka mosazná 6/4"i x 40 mm	**DGKKE00184**	463,00	560,23		
Hadicová vsuvka mosazná 2"i x 50 mm	**DGKKE00185**	733,00	886,93		
Matice mosazná nízká 1/2"i	**DGKKE00186**	19,00	22,99	Mosazná matice nízká	
Matice mosazná nízká 3/4"i	**DGKKE00187**	24,00	29,04		
Matice mosazná nízká 1"i	**DGKKE00188**	36,00	43,56		
Matice mosazná nízká 5/4"i	**DGKKE00189**	72,00	87,12		
Matice mosazná nízká 6/4"i	**DGKKE00190**	121,00	146,41		
Matice mosazná nízká 2"i	**DGKKE00191**	150,00	181,50		
				Mosazná odbočka Y chrom	
Y-kus 1/2“ CHROM	**DGKKE00192**	112,00	135,52		

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Rychlospojky a vsuvky z mosazi, v blistru

Označení	Typ	Objednací číslo	Závit	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Rychlospojky s vnějším závitem	**SK-NW7,2-G1/4a-SB**	**DGKE701001**		129,00	156,09
	SK-NW7,2-G3/8a-SB	**DGKE701002**		129,00	156,09
	SK-NW7,2-G1/2a-SB	**DGKE701003**		137,00	165,77
Rychlospojky s vnitřním závitem	**SK-NW7,2-G1/4i-SB**	**DGKE701004**		129,00	156,09
	SK-NW7,2-G3/8i-SB	**DGKE701005**		129,00	156,09
	SK-NW7,2-G1/2i-SB	**DGKE701006**		137,00	165,77
Rychlospojky s hadicovou vsuvkou	**SK-NW7,2-6 mm-SB**	**DGKE701007**		142,00	171,82
	SK-NW7,2-9 mm-SB	**DGKE701008**		142,00	171,82
	SK-NW7,2-13 mm-SB	**DGKE701209**		168,00	203,28
Vsuvka s hadicovou vsuvkou	**STNP-MS-NW7,2-13 mm-SB**	**DGKE701212**		70,00	84,70
	STNP-MS-NW7,2-6 mm-SB	**DGKE701010**		54,00	65,34
	STNP-MS-NW7,2-9 mm-SB	**DGKE701011**		54,00	65,34
Vsuvka s vnějším závitem	**STNP-MS-NW7,2-G1/4a-SB**	**DGKE701213**		65,00	78,65
	STNP-MS-NW7,2-G3/8a-SB	**DGKE701214**		70,00	84,70
	STNP-MS-NW7,2-G1/2a-SB	**DGKE701215**		101,00	122,21
Vsuvka s vnitřním závitem	**STNP-MS-NW7,2-G1/4i-SB**	**DGKE701216**		65,00	78,65
	STNP-MS-NW7,2-G3/8i-SB	**DGKE701217**		70,00	84,70
	STNP-MS-NW7,2-G1/2i-SB	**DGKE701218**		101,00	122,21
Rozdělovač s rychlospojkami	**VT 2 G3/8i-2 x SK-SB**	**DGKE701120**		419,00	506,99
	VT 3 G3/8i-3 x SK-SB	**DGKE701121**		718,00	868,78
Hadicová vsuvka s vnějším závitem	**STL-G1/4a x 6 mm-SB**	**DGKE771225**		72,00	87,12
	STL-G1/4a x 9 mm-SB	**DGKE771226**		72,00	87,12
	STL-G3/8a x 6 mm-SB	**DGKE771227**		80,00	96,80
	STL-G3/8a x 9 mm-SB	**DGKE771228**		83,00	100,43
	STL-G1/2a x 9 mm-SB	**DGKE771231**		124,00	150,04
Hadicová spojovací trubka	**SLVR 6 mm-SB**	**DGKE771250**		96,00	116,16
	SLVR 9 mm-SB	**DGKE771251**		98,00	118,58
Dvojitá vsuvka	**DN-MS-G1/4a x G1/4a-SB**	**DGKE031122**	S vnitřním kuželem	72,00	87,12
	DN-MS-G1/4a x G3/8a-SB	**DGKE031123**	S vnitřním kuželem	72,00	87,12
	DN-MS-G1/4a x G1/2a-SB	**DGKE031124**	S vnitřním kuželem	96,00	116,16
	DN-MS-G3/8a x G3/8a-SB	**DGKE031133**	S vnitřním kuželem	72,00	87,12
	DN-MS-G3/8a x G1/2a-SB	**DGKE031134**	S vnitřním kuželem	93,00	112,53
	DN-MS-G1/2a x G1/2a-SB	**DGKE031144**	S vnitřním kuželem	90,00	108,90
Redukce	**RDS-G1/2a x G1/4i-SB**	**DGKE771063**	S vnějším a vnitřním závitem	72,00	87,12
	RDS-G3/8a x G1/4i-SB	**DGKE771266**	S vnějším a vnitřním závitem	70,00	84,70
	RDS-G1/2a x G3/8i-SB	**DGKE771267**	S vnějším a vnitřním závitem	83,00	100,43
Redukovaná vsuvka	**RDN-G1/4a x G3/8i-SB**	**DGKE771268**	S vnějším a vnitřním závitem	103,00	124,63
	RDN-G3/8a x G1/2i-SB	**DGKE771269**	S vnějším a vnitřním závitem	132,00	159,72
Nátrubek	**MU-MS-G1/4i-SB**	**DGKE771270**		78,00	94,38
	MU-MS-G3/8i-SB	**DGKE771271**		90,00	108,90
	MU-MS-G1/2i-SB	**DGKE771272**		134,00	162,14
Hadicová svorka	**SLK 13-15 mm/4-SB**	**DGKE771211**		72,00	87,12
	SLK 15-18 mm/4-SB	**DGKE771212**		75,00	90,75

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Připojovací a spojovací materiál

Starter Kit

Pokud uvažujete o využití stlačeného vzduchu na více místech Vaší dílny, je toto řešení jedinečné a přímo pro Vás. Sestavení je velice jednoduché a využití stlačeného vzduchu komfortní. Má-li Vaše dílna dvě místnosti, již nemusíte stěhovat kompresor. Stačí jen do rozvodu zapojit Váš stroj a pracovat.

- Profesionální rozvod stlačeného vzduchu sestavený vlastními silami
- Vhodný pro dílnu, garáž, nebo zahradní domek
- Vše potřebné v jednom balení
- Stlačený vzduch z kompresoru na dvou místech s pevným a kvalitním výstupem

Jmenovitý seznam produktů v balení

Typ	Objednací číslo	Název produktu
DLR-R-PA-B 15x12mm/10m	**2813120000**	Polyamidová trubka v roli
STV-GES15-G1/2a	**2813101780**	Přímá šroubovací spojka s vnějším závitem
STV-W90-15	**2813100380**	Úhlová zástrčná spojka 90°
STS-LDDM 3/8-2x1/2	**2813002702**	Koncová rozdělovací krabice Midi (vstupní)
EVM 3/8-1/2	**2813002700**	Koncová rozdělovací krabice Midi (koncová)
RK15 šedá/25	**2813102200**	Svěrky na trubky
STS-DMC 15	**2813112800**	Demontážní klip
STNP-MS-NW7,2-G3/8a	**DGKE700214**	Vsuvka s vnějším závitem
SK-NW7,2-G3/8a	**DGKE700002**	Rychlospojka s vnějším závitem
BND- 12 m x 12 mm/10	**DGKE770125**	Těsnící páska

Typ	Objednací číslo	Délka (m)	Průměr (mm)	Kolena click-it (ks)	Kompletně osazený vsutp a výstup (ks)	Úchyty na stěnu	Teflonová páska	CZK bez DPH	CZK s DPH
RLS Vario Set 1 15-12/10m	**2813000000**	10	15	5	2	25	1	3 213,00	3 887,73

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Využití stlačeného vzduchu

Ofukovací pistole	250
Rázové utahováky	254
Ráčnové utahováky	262
Šroubováky	264
Vrtačky	268
Brusky	270
Pily	276
Nýtovací kleště	277
Sponkovačky a hřebíkovačky	278
Lakovací a stříkací pistole na barvu	285
Omítací stroje	293
Stříkací pistole	296
Speciální pistole	298
Tlakové maznice	300
Pistole na kartuše	301
Jehlové oklepávače	304
Sekací kladiva	306
Tryskací zařízení	310
Pneuhustiče	314
Sady a příslušenství	318

Jaký kompresor pro jaký nástroj?

		Spotřeba vzduchu [l/s]	Ø spotřeba vzduchu [l/min]	Minimální výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejem	bez oleje
Ofukovací pistole						
DGKD740015	AP-BM-SN		78	0,55		x
DGKD740017	AP-BM-T9		78	0,55		x
DGKD740020	AP-RS		180	1,10		x
DGKD740021	AP-RSV 100		324	1,80		x
DGKD740035	AP-SOFT		192	1,10		x
DGKD740115	AP-BM-SNV100		180	1,10		x
DGKD740140	AP-VARIO-S		162	1,10		x
DGKD740141	AP-VARIO-L		222	1,10		x
DGKD740142	AP-VARIO-F		348	1,80		x
DGKD740143	AP-VARIO-V		222	1,10		x
DGKD740144	AP-VARIO-P		222	1,10		x
DGKD740145	AP-BM-S		234	1,50		x
DGKD740148	AP-VARIO-L-500		380	1,10		x
Rázové utahováky						
DGKD322801	SGS 360-3/8“	5	100	1,50	x	
DGKD322810	SGS 440-1/2"	5,3	106	1,50	x	
DGKD322815	SGS 430-1/2“	5	100	1,50	x	
DGKD327610	SGS 610-1/2"	6	120	1,80	x	
DGKD322816	SGS 850-1/2“	8,2	164	1,80	x	
DGKD322817	SGS 850 D-1/2"	8,2	164	1,80	x	
DGKD322819	SGS 1100-1/2“	9,2	184	1,80	x	
DGKD322820	Sada SGS 1/2" Base	6	120	1,80	x	
DGKD322831	SGS 1700-3/4"	9,1	182	2,20	x	
DGKD322841	SGS 2000-1"	9,1	182	2,20	x	
DGKD322842	SGS 2700-1"	24	660	3,00	x	
Ráčnové utahováky						
DGKD322860	Sada RAS 1/2" Base	5	100	1,50	x	
DGKD322861	RAS 41-1/4"	5	100	1,50	x	
DGKD322862	RAS 41-3/8"	5	100	1,50	x	
DGKD322863	RAS 68-1/2"	6	120	1,80	x	
DGKD322864	RAS 122 SW-1/2"	6	120	1,80	x	
Pneuhustiče						
DGKD004009	RF-RMG			0,55		x
DGKD004011	RF-RMG-K			0,55		x
DGKD004017	RF-RM „kalibrovaný“			0,55		x
DGKD004021	RF 12 MG			0,55		x
DGKD004026	RF 12 MG 2,5			0,55		x
DGKD004027	RF 12 DVG 0,8			0,55		x
DGKD040011	RF-RM			0,55		x
Šroubováky						
DGKD322676	DRS 1800	4,6	184	1,80	x	
DGKD322677	DRS 1000	4,6	184	1,80	x	
DGKD322678	DRS 140 SYS	7	280	2,20	x	
DGKD322680	DRS 1800-8	8	320	2,20	x	
DGKD322681	DRS 1800-8 P	8	320	2,20	x	
Vrtačky						
DGKD322690	BM 2000-10 mm	8	320	2,20	x	
DGKD322691	BM 800-13 mm	8	320	2,20	x	
DGKD322692	BM-W 1400-10 mm	6	240	2,20	x	
Brusky						
DGKD322720	ES 150-5	6,9	416	4,00	x	
DGKD322721	ES 150-2,5	6,9	416	4,00	x	
DGKD322740	BDS 330-10	6,7	402	4,00	x	
DGKD322752	Sada SBS Base	5	300	2,20	x	
DGKD322753	SDS 220-6 mm	4	240	2,20	x	
DGKD322754	SBS 220-6 mm L	4	240	2,20	x	
DGKD322755	SBS-W 220-6 mm	4	240	2,20	x	
DGKD322770	WSL 125	11	440	4,00	x	
DGKD322771	LH-WSL 100	14	400	4,00	x	
DGKD322659	SBS 700 SYS	3	180	2,20	x	

		Spotřeba vzduchu [l/s]	Ø spotřeba vzduchu [l/min]	Minimální výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejem	bez oleje
Pily						
DGKD322322	KS 10	4	200	1,80	x	
Nýtovací kleště						
DGKD322311	NZ-SYS		1,1 l na zdvih	0,55	x	
Sponkovačky / hřebíkovačky						
DGKD200091	KLG 80-16	0,3 l na úder		0,55	x	
DGKD200092	KLG 90-25	0,8 l na úder		0,55	x	
DGKD200094	KLG 114-65	1,3 l na úder		0,55	x	
DGKD200098	KLG 90-40 SYS	0,8 l na úder		0,55	x	
DGKD300046	KNG 40/50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
DGKD300067	SNG-SK 50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
DGKD300068	PNG-PN 25 SYS	0,3 l na úder		0,55	x	
DGKD300071	RNG-RN 90	2,9 l na úder		1,80	x	
Tlakové maznice						
DGKD040025	FP-M	0,6 l na zdvih		0,55	x	
DGKD040026	FP-A	0,6 l na zdvih		0,55	x	
Pistole na kartuše						
DGKD040118	KTP 310 DR		60	0,55		x
DGKD040130	SIP 600		100	0,55		x
DGKD040137	KTP 310		100	0,55		x
DGKD040138	KTP 310 ALU		100	0,55		x
Jehlové oklepávače						
DGKD322416	NP 12-5000	3	150	1,80	x	
DGKD322417	NP 19-3700	3	150	1,80	x	
DGKD322418	NP 28-3500	4,8	240	2,20	x	
Tryskací zařízení						
DGKD030025	SSP-SAV	4,7	282	3,00		x
DGKD030030	SSP-Strahlfix	2,5	150	2,20		x
DGKD030263	SSP-Strahlfix bezprašný	2,5	120	1,80		x
DGKD030262	SSP-SAW 4 SYS	5,3	318	4,00		x
Sekací kladiva						
DGKD322430	Sada MLH Base	4	180	1,80	x	
DGKD322431	MLH 5000/41-10	9,9	446	2,20	x	
DGKD322432	MLH 3000/56-10	10,7	482	2,20	x	
DGKD322433	MLH 3000/45-12	10,8	486	3,00	x	
DGKD322434	MLH 2500/76-10	9,5	428	2,20	x	
Lakovací pistole						
DGKD030059	FSP-OPTIMAL 2002	2,0	120	2,20		x
DGKD030194	FSP-FP 2001 M-MA	3,3	200	2,20		x
DGKD030206	FSP-AZ 3	2,2	130	1,80		x
DGKD030212	FSP-FP-HTE2 S	3,1	184	3,00		x
DGKD030213	FSP-FP-HTE2 MA	3,1	184	3,00		x
DGKD030290	FSP-MINI-VARIO 3	1,3	80	1,50		x
DGKD030310	FSP-FP-HTE2-1,5	3,3	200	3,00		x
DGKD030311	FSP-FP-HTE2-1,3	3,3	200	3,00		x
DGKD030312	FSP-FP-HTE2-1,8	3,3	200	3,00		x
Omítací stroje						
DGKD030063	TSP	3,8	225	3,00		x
DGKD900514	SPR 330-6,5	5	300	4,00		x
DGKD900521	SPR 215-6,5	5	300	4,00		x
DGKD900529	SPR 215-8,5	5	300	4,00		x
Stříkací pistole						
DGKD040006	SPP-SE	0,8	50	1,10		x
DGKD040008	SPP-SM	2	120	1,50		x
DGKD040052	UHW 2000	2	120	1,50		x
DGKD900512	SPL 750			1,50		x

* Přehled **nezobrazuje** současné použití několika nástrojů.

Přehled našich ofukovacích pistolí

	DGKD740020	DGKD740015 DGKD740017	DGKD740145	DGKD740021	DGKD740115	DGKD740144	DGKD740143	DGKD740140	DGKD740141 DGKD740148	DGKD740142	DGKD740035
	AP-RS	AP-BM-SN AP-BM-T9	AP-BM-S	AP-RSV 100	AP-BM -SNV100	AP-Vario-P	AP-Vario-V	AP-Vario-S	AP-Vario-L, AP-Vario-L-500	AP-Vario-F	AP-Soft
Možnosti použití											
Obecné ofukovací práce	++	++	++		++	++	+				
Malé otvory / zahloubení				++	++			+	++		
Prostředí citlivé na hluk			++					++			
Citlivé povrchy						++					++
Obtížně přístupná místa				++	++	++	+	+	++		++
Velké plochy		+					++			++	
Sušení							+			++	

++ velmi vhodné + vhodné

Přehled modelů **ofukovacích pistolí**

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Strana v katalogu
AP-RS	DGKD740020	180	4-6	252
AP-BM-SN	DGKD740015	78	4-6	252
AP-BM-T9	DGKD740017	78	4-6	252
AP-BM-S	DGKD740145	234	4-6	252
AP-RSV 100	DGKD740021	324	4-6	252
AP-BM-SNV100	DGKD740115	180	4-6	252
AP-Vario-P	DGKD740144	222	4-6	253
AP-Vario-V	DGKD740143	222	4-6	253
AP-Vario-S	DGKD740140	162	4-6	253
AP-Vario-L	DGKD740141	222	4-6	253
AP-Vario-L-500	DGKD740148	380	8	253
AP-Vario-F	DGKD740142	348	4-6	253
AP-Soft	DGKD740035	192	4-6	253

Ofukovací pistole

Mimořádně všestranné –
pro každou aplikaci správnou ofukovací pistoli

Přesné dávkování stlačeného vzduchu
díky plynule ovládané spoušti

Už žádné studené ruce ani při dlouhé práci
díky celoplastovému tělu

Žádné škrábance na výrobku
díky odnímatelnému pryžovému krytu na špičce trysky

Odolná proti úderu, pádu a nárazu
díky kvalitnímu a tvrdému plastu

Příklad: Ofukovací pistole AP-Vario-P

Náš široký sortiment různých ofukovacích pistolí nabízí správné řešení pro každý požadavek – od klasické verze v provedení z lehké slitiny přes celoplastové tělo, od provedení s tryskou Silent nebo tryskou s plochým paprskem až po ofukovací pistoli s 500 mm dlouhou ofukovací trubicí pro obtížně přístupná místa.

Ofukovací pistole s tělem z lehké slitiny

- Dlouhá životnost díky robustní, odolné lehké slitině
- Vyhoví všem požadavkům díky nejrůznějším tvarům

AP-RS
- Se vsuvkou pro rychlospojku
- Praktický pistolový tvar, pohodlný do ruky

Minimální objednací množství pro prodejce: 5 kusů

AP-BM-SN
- Se vsuvkou pro rychlospojku
- Praktický pistolový tvar, pohodlný do ruky

AP-BM-T9
- S hadicovou spojkou pro hadici Ø 9 mm
- Praktický pistolový tvar, pohodlný do ruky

AP-BM-S
- S bezpečnostní tryskou tlumicí hluk
- Se vsuvkou pro rychlospojku
- Certifikát typu o snížení hlučnosti podle předpisu OSHA a Švýcarské úrazové pojišťovny (SUVA)

AP-RSV 100
- Prodloužená ofukovací trubka (100 mm)
- Se vsuvkou pro rychlospojku

Minimální objednací množství pro prodejce: 5 kusů

AP-BM-SNV100
- Otočná, prodloužená ofukovací trubka (100 mm)
- Se vsuvkou pro rychlospojku

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AP-RS	**DGKD740020**	**180**	**4-6**	**0,10**	192,00	232,32
AP-BM-SN	**DGKD740015**	**78**	**4-6**	**0,26**	408,00	493,68
AP-BM-T9	**DGKD740017**	**78**	**4-6**	**0,26**	431,00	521,51
AP-BM-S	**DGKD740145**	**234**	**4-6**	**0,28**	887,00	1 073,27
AP-RSV 100	**DGKD740021**	**324**	**4-6**	**0,14**	257,00	310,97
AP-BM-SNV100	**DGKD740115**	**180**	**4-6**	**0,31**	522,00	631,62

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Ofukovací pistole

Ofukovací pistole s plastovým tělem

- Pevné, odolné a nárazuvzdorné díky robustnímu plastu
- Už žádné studené ruce při práci díky celoplastovému tělu
- Přesné dávkování stlačeného vzduchu díky plynule ovládané spoušti

AP-Vario-P
- Speciálně na citlivé povrchy
- Snímatelný pryžový nástavec na konci trysky zabraňuje poškrábání

Minimální objednací množství pro prodejce: 5 kusů

AP-Vario-V
- O 100 % vyšší průtok vzduchu díky Venturiho trysce

Minimální objednací množství pro prodejce: 5 kusů

AP-Vario-S
- Velmi tichá díky trysce Silent
- Tryska s protiblokovací funkcí. Proud vzduchu nemůže být dotykem trysky zablokován

Minimální objednací množství pro prodejce: 5 kusů

AP-Vario-L
- Vhodná zvláště pro těžko přístupná místa díky 300 mm dlouhé ofukovací trubici

AP-Vario-L-500
- Pro použití zejména v zemědělských provozech, např. k vyfukování chladičů sklízecích mlátiček nebo k ofukování ložných ploch
- Optimální pro mimořádně obtížně přístupná místa díky ofukovací trubici 500 mm

AP-Vario-F
- Vhodná pro obzvlášť velké plochy díky trysce s plochým proudem vzduchu

AP-Soft
- Dokonalá pro drobné ofukovací práce
- Flexibilní díky 3m spirálové hadici

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AP-Vario-P	**DGKD740144**	222	4-6	0,12	378,00	457,38
AP-Vario-V	**DGKD740143**	222	4-6	0,14	527,00	637,67
AP-Vario-S	**DGKD740140**	162	4-6	0,14	525,00	635,25
AP-Vario-L	**DGKD740141**	222	4-6	0,16	506,00	612,26
AP-Vario-L-500	**DGKD740148**	380	8	0,16	651,00	787,71
AP-Vario-F	**DGKD740142**	348	4-6	0,10	653,00	790,13
AP-Soft	**DGKD740035**	192	4-6	0,18	849,00	1 027,29

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Jaký příklepový mechanismus pro jakou práci?

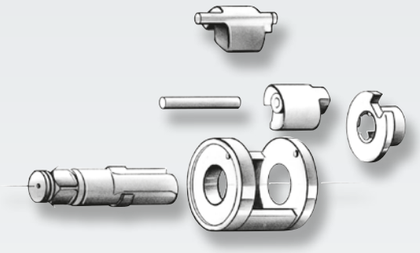

Příklepový mechanismus s jedním úderníkem

Osvědčený příklepový mechanismus s jedním úderníkem provádí jeden úder na otáčku na straně hnacího vřetene a vytváří tak vysokou energii.

Příklepové utahováky s tímto systémem se hodí pro lehké až středně těžké montážní práce.

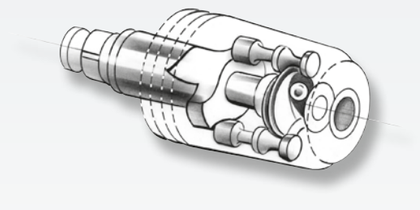

Válečkový příklep (také kolíkový, pinový příklepový mechanismus nebo Dynapact)

Válečkový příklep naráží dvěma kolíky na hnací vřeteno. Vyznačuje se mimořádně nízkou úrovní vibrací a rychlým nárůstem krouticího momentu.

Příklepové utahováky s tímto systémem se hodí pro rychlé montážní práce.

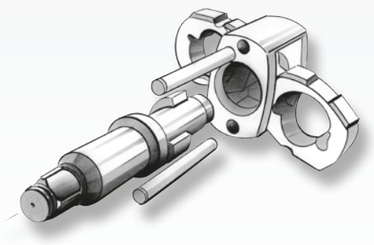

Kladívkový příklep Twin

Kladívkový příklep Twin pracuje se dvěma kruhovými úderníky a provádí dva údery na otáčku na obou stranách hnacího vřetene. Příklep umožňuje navrhnout kompaktní konstrukci a dosahuje mimořádně vysokého špičkového krouticího momentu.

Příklepové utahováky s tímto systémem se hodí pro těžké až velmi těžké šroubové spoje.

Vždy používejte zařízení odpovídající požadavkům. Předimenzované zařízení může poškodit šroubový spoj příp. obrobek. V případě poddimenzovaného zařízení dochází k vysokému opotřebení zařízení.

Předepsané hodnoty utahovacích momentů pro šrouby podle normy DIN 912

	Normální závit					
Rozměr	Utahovací moment (Nm)					
Třída pevnosti*	4.6	5.6	6.8	8.8	10.9	12.9
M 2x0,40	0	0	0	0	0	1
M 3x0,50	0	1	1	1	2	2
M 4x0,70	1	1	2	3	4	5
M 5x0,80	2	3	5	6	8	10
M 6x1,00	4	5	8	10	14	17
M 8x1,25	9	12	19	25	35	42
M 10x1,50	19	23	37	49	70	83
M 12x1,75	32	40	65	86	121	146
M 14x2,00	52	65	104	138	194	233
M 16x2,00	81	101	161	215	302	363
M 18x2,50	111	139	222	296	417	500
M 20x2,50	157	197	315	420	590	709
M 22x2,50	215	269	430	574	807	968
M 24x3,00	272	340	544	726	1020	1224
M 27x3,00	400	500	800	1067	1500	1800
M 30x3,50	542	677	1083	1445	2032	2438
M 33x3,50	739	923	1477	1969	2770	3323
M 36x4,00	948	1185	1896	2528	3555	4266

	Jemný závit					
Rozměr	Utahovací moment (Nm)					
Třída pevnosti*	4.6	5.6	6.8	8.8	10.9	12.9
M 8 x 1,00	10	13	20	27	38	45
M 10 x 1,25	21	26	42	56	78	94
M 12 x 1,50	34	43	68	91	128	153
M 14 x 1,50	56	70	113	150	211	253
M 16 x 1,50	87	108	173	231	324	389
M 18 x 1,50	126	157	252	336	472	567
M 20 x 1,50	176	220	352	469	659	791
M 22 x 1,50	237	297	475	633	890	890
M 24 x 2,00	312	390	624	832	1169	1403

* Třídy pevnosti podle normy DIN 912

Příklepové utahováky jsou určeny pro krátké a tvrdé šroubovací práce. Pokud šroubování není za správných provozních podmínek (tlak, množství vzduchu, kvalita vzduchu) ukončeno po několika sekundách, doporučujeme použít výkonnější zařízení.

Přehled našich rázových utahováků

	DGKD322801	DGKD322815	DGKD322810	DGKD327610	DGKD322816	DGKD322819	DGKD322820	DGKD322831	DKGD322841	DGKD322842
	SGS 360 3/8"	SGS 430 1/2"	SGS 440 1/2"	SGS 610 1/2"	SGS 850 1/2"	SGS 1100 1/2"	Sada SGS Base 1/2"	SGS 1700 3/4"	SGS 2000 1"	SGS 2700 1"
Možnosti použití										
Kola osobních automobilů		++	++	++	++	+	+			
Nápravy osobních automobilů			++	++	++	++	+			
Motory osobních automobilů	++	++	++	+						
Karosérie osobních automobilů	++	++	++	++			+			
Kola užitkových vozidel					++	++		++		
Nápravy užitkových vozidel				++	++	++		++		
Motory užitkových vozidel	++	++	++	+			+			
Karosérie užitkových vozidel		++	+	+	++	++	+	++		
Kola nákladních automobilů								++	++	++
Nápravy nákladních automobilů						++		++	++	++
Motory nákladních automobilů		++	++	++	++		+			
Karosérie nákladních automobilů					++	++		++	++	++
Kovové konstrukce	++	++	++	+	++	++	+	++	++	
Stroje	++	++	++	+	++	++	+	++	++	

++ velmi vhodné + vhodné

Přehled modelů **rázových utahováků**

Typ	Objednací číslo	Upnutí [čtyřhran]	Spotřeba vzduchu [l/s]	Pracovní točivý moment [Nm]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
SGS 360-3/8"	DGKD322801	3/8"	5	340	1,3	258
SGS 430-1/2"	DGKD322815	1/2"	5	405	1,3	258
SGS 440-1/2"	DGKD322810	1/2"	5,3	440	1,1	258
SGS 610-1/2"	DGKD327610	1/2"	6	600	2,3	259
SGS 850-1/2"	DGKD322816	1/2"	8,2	815	2,0	259
SGS 850 D-1/2"	DGKD322817	1/2"	8,2	815	2,0	259
SGS 1100-1/2"	DGKD322819	1/2"	9,2	1 100	2,1	259
Sada SGS 1/2" Base	DGKD322820	1/2"	6	345	2,2	260
SGS 1700-3/4"	DGKD322831	3/4"	9,1	1 629	3,7	260
SGS 2000-1"	DGKD322841	1"	9,1	1 900	3,7	260
SGS 2700-1"	DGKD322842	1"	24	2 700	11,0	261

Rázové utahováky

Extrémně silný, snadno ovladatelný –
pro každé použití vhodný model

Mimořádně lehké
díky kvalitnímu kompozitovému tělu

Dlouhá životnost
díky kvalitním a robustním součástem

Nízká spotřeba díky energeticky účinnému 3stupňovému nastavení krouticího momentu

Rychlá práce
díky jednoduchému jednoručnímu přepínání pravého a levého chodu

Extrémní výkon
a nízké opotřebení díky robustnímu příklepovému mechanismu Twin

Příklad: Příklepový utahovák SGS 850-1/2"

Ergonomická konstrukce rukojeti
bránící bodovému zatížení rukou a ramen

Tyto příklepové utahováky přesvědčí kompaktní konstrukcí a současně vysokým točivým momentem. Různé modely jsou vhodné pro různé šroubové spoje na strojích a kovových konstrukcích, motorech, pneumatikách a karosériích. Jsou tak mimořádně vhodné pro výrobu motorových vozidel, užitkových vozidel, autobusů, jednostopých vozidel, opravy, montáž a zpracování kovů, spediční, zemědělské a průmyslové firmy.

Rázový utahovák 3/8"

- Výborně se hodí pro motory osobních a nákladních automobilů, kovové konstrukce a strojírenství díky vřetenu 3/8"
- Silný a velmi lehký, s odtrhovým momentem 564 Nm, hmotnost 1,3 kg
- Brání bodovému zatížení rukou a ramen díky ergonomické konstrukci rukojeti
- Optimální poloha těžiště pro bezpečné a pohodlné vedení zařízení
- Snadná manipulace díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý

✓	Kladivo s příklepovým mechanismem Twin
✓	3 stupně krouticího momentu při chodu vpravo
✓	Lehké kompozitní tělo s izolací proti chladu a hluku
✓	Optimální poloha těžiště pro bezpečné a pohodlné vedení zařízení

Typ	Objednací číslo	Upnutí (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s^2)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SGS 360-3/8"	**DGKD322801**	3/8"	5	6,3	340	4,6	1,3	153 x 55 x 216	5 940,00	7 187,40

Rázový utahovák 1/2"

- Obzvlášť vhodný pro automobilový průmysl, pneuservisy, autoopravny, montážní provozy, zpracování kovů
- Speciálně určený pro obtížně přístupná místa díky malé a kompaktní konstrukci
- Mimořádně výkonný s odtrhovým momentem 678 Nm
- Brání bodovému zatížení rukou a ramen díky ergonomické konstrukci rukojeti
- Optimální poloha těžiště pro bezpečné a pohodlné vedení zařízení
- Snadná manipulace díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý

✓	Kladivo s příklepovým mechanismem Twin
✓	3 stupně krouticího momentu při chodu vpravo
✓	Lehké kompozitní tělo s izolací proti chladu a hluku
✓	Optimální poloha těžiště pro bezpečné a pohodlné vedení zařízení

Typ	Objednací číslo	Upnutí (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s^2)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SGS 430-1/2"	**DGKD322815**	1/2"	5	6,3	405	4,6	1,3	153 x 55 x 216	5 913,00	7 154,73

Rázový utahovák 1/2"

- Speciálně pro použití na stísněných místech díky kompaktní konstrukci
- Vynikající poměr hmotnosti a výkonu, odtrhový moment až 700 Nm, hmotnost 1,1 kg
- Snadná manipulace díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý
- Pohodlná práce díky protiskluzové a ergonomicky tvarované pryžové rukojeti
- Obzvlášť vhodný pro automobilový průmysl, pneuservisy, autoopravny, montážní provozy, zpracování kovů

✓	Kladivo s příklepovým mechanismem Twin
✓	2 stupně krouticího momentu při chodu vpravo
✓	Lehké kompozitní tělo s izolací proti chladu a hluku

700 Nm odtrhový moment

Typ	Objednací číslo	Upnutí (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s^2)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SGS 440-1/2"	**DGKD322810**	1/2"	5,3	6,3	440	5,1	1,1	121 x 63 x 170	5 103,00	6 174,63

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Rázový utahovák 1/2"

- Obzvlášť vhodný pro automobilový průmysl, pneuservisy, autoopravny, montážní provozy, zpracování kovů
- Extrémně robustní a nárazuvzdorné řešení díky kovovému tělu z jednoho kusu
- Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu díky pogumované rukojeti
- Snadná manipulace díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý

Válečkový příklepový mechanismus	✓
4 stupně krouticího momentu při chodu vpravo	✓

Typ	Objednací číslo	Upnutí (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s^2)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SGS 610-1/2"	**DGKD327610**	1/2"	6	6,3	600	3,2	2,3	190 x 65 x 225	3 213,00	3 887,73

Rázový utahovák 1/2"

- Dokonalý pro autoservisy a pneuservisy díky všestranným možnostem použití
- Optimální pro velké a zablokované šroubové spoje díky mimořádně velkému odtrhovému momentu 1.356 Nm
- Brání bodovému zatížení rukou a ramen díky ergonomické konstrukci rukojeti
- Optimální poloha těžiště pro bezpečné a pohodlné vedení zařízení
- Snadná manipulace díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý

Kladivo s příklepovým mechanismem Twin	✓
Lehké kompozitní tělo s izolací proti chladu a hluku	✓
SGS 850 – 3 stupně krouticího momentu při chodu vpravo	✓
SGS 850 D – 1 stupeň krouticího momentu při chodu vpravo, omezený utahovací moment 90 Nm	✓

Typ	Objednací číslo	Upnutí (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s^2)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SGS 850-1/2"	**DGKD322816**	1/2"	8,2	6,3	815	4,8	2,0	183 x 69 x 230	5 373,00	6 501,33
SGS 850 D-1/2"	**DGKD322817**	1/2"	8,2	6,3	815	4,8	2,0	183 x 69 x 230	6 723,00	8 134,83

Rázový utahovák 1/2"

- Univerzálně použitelný pro motory osobních a nákladních automobilů, kovové konstrukce a strojírenství díky vysokému krouticímu momentu a uchycení 1/2"
- Vynikající poměr hmotnosti a výkonu, odtrhový moment až 1.750 Nm, hmotnost 2,1 kg
- Ideální pro silné šroubové spoje díky odtrhovému momentu 1.750 Nm
- Pohodlná práce díky protiskluzové a ergonomicky tvarované pryžové rukojeti

Kladivo s příklepovým mechanismem Twin	✓
3 stupně krouticího momentu při chodu vpravo	✓
Lehké kompozitní tělo s izolací proti chladu a hluku	✓

1750 Nm odtrhový moment

Typ	Objednací číslo	Upnutí (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s^2)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SGS 1100-1/2"	**DGKD322819**	1/2"	9,2	6,3	1.100	7,3	2,1	194 x 68 x 207	5 913,00	7 154,73

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Rázové utahováky

Rázový utahovák 1/2"

- Sada rázového utahováku s příslušenstvím pro univerzální použití v domácnosti
- Plynulé nastavení krouticího momentu pomocí vzduchového regulačního ventilu pro pravý a levý chod
- Snadná manipulace díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý
- Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu díky pogumované rukojeti

✓	Příklepový mechanismus s 1 úderníkem
✓	V plastovém kufru s 10 nástrčnými klíči (10 až 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm)

Typ	Objednací číslo	Upnutí (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s^2)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Sada SGS 1/2" Base	**DGKD322820**	1/2"	6	6,3	345	3,8	2,2	178 x 70 x 225	2 025,00	2 450,25

Rázový utahovák 3/4"

- Mimořádně výkonný rázový utahovák s odtrhovým momentem 2 978 Nm pro užitková vozidla a pneuservisy
- Brání bodovému zatížení rukou a ramen díky ergonomické konstrukci rukojeti
- Optimální poloha těžiště pro bezpečné a pohodlné vedení zařízení
- Snadná manipulace díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý

✓	Kladivo s příklepovým mechanismem Twin
✓	3 stupně krouticího momentu při chodu vpravo
✓	Lehké kompozitní tělo s izolací proti chladu a hluku
✓	Vynikající poměr hmotnosti a výkonu, hmotnost pouze 3,7 kg

Typ	Objednací číslo	Upnutí (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s^2)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SGS 1700-3/4"	**DGKD322831**	3/4"	9,1	6,3	1 629	4,8	3,7	214 x 84 x 266	12 933,00	15 648,93

Rázový utahovák 1"

- Vhodný pro velká šroubení na nákladních automobilech a autobusech díky vřetenu 1"
- Mimořádně silný, odtrhový moment 3 150 Nm
- Praktické jednoruční ovládání díky tvaru pistole
- Brání bodovému zatížení rukou a ramen díky ergonomické konstrukci rukojeti
- Optimální poloha těžiště pro bezpečné a pohodlné vedení zařízení

✓	Kladivo s příklepovým mechanismem Twin
✓	3 stupně krouticího momentu při chodu vpravo
✓	Lehké kompozitní tělo s izolací proti chladu a hluku

Typ	Objednací číslo	Upnutí (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s^2)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SGS 2000-1"	**DGKD322841**	1"	9,1	6,3	1 900	4,8	3,7	214 x 84 x 266	14 229,00	17 217,09

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Rázový utahovák 1"

- Velmi výkonný rázový utahovák pro nejnáročnější použití na užitkových vozidlech, autobusech, zemědělských a stavebních strojích
- Bezproblémová práce na kolech s dvojmontáží díky dlouhému vřetenu 1"
- Vřeteno s otvorem pro zajištění nástrčného klíče pojistným kolíkem

Kladivo s příklepovým mechanismem Twin	✓
3 stupně krouticího momentu pro pravý a levý chod	✓
Boční pomocná rukojeť pro snadné vedení zařízení druhou rukou	✓

Typ	Objednací číslo	Upnutí (čtyřhran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Uvolňovací moment (Nm)	Vibrace (m/s^2)	Hmotnost (kg)	Rozměry (D x Š x V) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SGS 2700-1"	**DGKD322842**	1"	24	6,3	2 700	18,5	11	527 x 213 x 176	18 873,00	22 836,33

Sada nástrčných klíčů pro rázové utahováky

Typ	Objednací číslo	Počet nástrčných klíčů (ks)	Velikosti nástrčných klíčů	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Sada SKSL 3/8"-8	**DGKD322275**	8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	454,00	549,34
Sada SKSL 1/2"-10	**DGKD322268**	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	624,00	755,04
Sada SKSL 1/2"-2 long	**DGKD322292**	2	17, 19 prodloužené provedení, délka 78 mm	233,00	281,93
Sada SKSL 1/2"-3 Alu	**DGKD322294**	3	17, 19, 21 plastový plášť, pro hliníkové disky	823,00	995,83
Sada SKSL 3/4"-8	**DGKD322298**	8	24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	1 730,00	2 093,30
Sada SKSL 1"-7	**DGKD322278**	7	24, 27, 30, 32, 35, 36, 38	2 921,00	3 534,41

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Ráčnové utahováky

Štíhlá konstrukce, velmi dobře ovladatelný –
optimálně pro obtížně přístupná místa



Speciálně pro použití na stísněných místech díky kompaktní konstrukci

Práce bez únavy díky nízké hmotnosti

Speciálně pro pevné šroubové spoje díky válečkovému příklepu

Bezpečné použití díky protiskluzové a ergonomicky tvarované rukojeti

Příklad: Ráčnový utahovák RAS 122 SW-1/2"

Tyto ráčnové utahováky jsou díky štíhlé a snadno ovladatelné konstrukci vhodné zejména k povolování a utahování šroubových spojů na úzkých, obtížně přístupných místech. Jsou tak praktickým pomocníkem v automobilové technice, zemědělství, montážních provozech a obrábění kovů.

Ráčnové utahováky

- Práce bez únavy díky nízké hmotnosti
- Pro použití na stísněných místech díky kompaktní konstrukci
- Jednoduchá manipulace spouští a nastavením směru otáčení vpravo/vlevo v ráčnové hlavě

Sada RAS 1/2" Base

- Robustní kovové tělo
- V sadě se 7 nástrčnými klíči, prodloužení, kloub a bitový adaptér

RAS 41-1/4"

- Mimořádně kompaktní pro práce na velmi úzkých místech
- Protiskluzová a ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Pogumovaná ráčnová hlava chrání před poškrábáním karosérie a výrobku
- Otočná přípojka stlačeného vzduchu pro lepší pohyblivost

RAS 41-3/8"

- Protiskluzová a ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Pogumovaná ráčnová hlava chrání před poškrábáním karosérie a výrobku
- Otočná přípojka stlačeného vzduchu pro lepší pohyblivost
- Plynulá změna otáček na nářadí

RAS 68-1/2"

- Protiskluzová a ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Pogumovaná ráčnová hlava chrání před poškrábáním karosérie a výrobku
- Otočná přípojka stlačeného vzduchu pro lepší pohyblivost
- Plynulá změna otáček na nářadí

RAS 122 SW-1/2"

- Provoz bez rázů snižuje riziko zranění
- Protiskluzová a ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Speciálně pro pevné šroubové spoje díky příklepu
- Otočná přípojka stlačeného vzduchu pro lepší pohyblivost

Typ	Objednací číslo	Upnutí (čtyřhran)	Uvolňovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Sada RAS 1/2" Base	**DGKD322860**	1/2"	68	5	6,3	200	265	1,1	2 403,00	2 907,63
RAS 41-1/4"	**DGKD322861**	1/4"	41	5	6,3	200	177	0,5	2 673,00	3 234,33
RAS 41-3/8"	**DGKD322862**	3/8"	41	5	6,3	200	196	0,5	2 835,00	3 430,35
RAS 68-1/2"	**DGKD322863**	1/2"	68	6	6,3	150	256	1,2	3 213,00	3 887,73
RAS 122 SW-1/2"	**DGKD322864**	1/2"	122	6	6,3	600	279	1,3	5 373,00	6 501,33

Sada nástrčných klíčů pro ráčnové utahováky

Typ	Objednací číslo	Počet nástrčných klíčů (ks)	Velikosti nástrčných klíčů	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Sada SKSL 1/2"-10	**DGKD322268**	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	624,00	755,04

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Šroubováky

Mimořádně všestranný –
pro šroubové spoje všech typů

Přehled modelů **šroubováků**

Typ	Objednací číslo	Točivý moment max. [Nm]	Otáčky [min^{-1}]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
DRS 1800-8	DGKD322680	3-8	1 800	1,2	266
DRS 1000	DGKD322677	3	1 000	0,5	266
DRS 1800	DGKD322676	1,6	1 800	0,5	266
DRS 1800-8 P	DGKD322681	3-8	1 800	1,1	267
DRS 140 SYS	DGKD322678	100	11500	1,0	267

Ergonomické ovládání
díky pistolové rukojeti

Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu
díky pogumované rukojeti

Jednoduchá výměna nástroje
díky bitovému uchycení

Flexibilní práce
díky 4stupňovému nastavení krouticího momentu na vstupu vzduchu

Příklad: Šroubovák DRS 140 SYS

Univerzální šroubováky s šestihranným uchycením 1/4" jsou vhodné k upevnění a povolení šroubových spojů v plastu, kovu, dřevu nebo podobných materiálech. Volitelně jsou k dispozici v přímém provedení s tyčovou rukojetí a závěsným třmenem nebo s pistolovou rukojetí. Jsou vhodné zejména pro použití v plastikářském, dřevozpracujícím a kovoobráběcím průmyslu, automobilovém průmyslu nebo při zpracování dřeva.

Šroubováky

Tyčové šroubováky

- Mimořádně vhodné pro sériovou výrobu díky tyčové rukojeti a závěsnému třmenu
- Práce bez únavy díky nízké hmotnosti
- Jednoduchá výměna nástroje díky bitovému upínání
- Pohodlná práce díky plynulému nastavení krouticího momentu na vnějším stavěcím kroužku

DRS 1800-8

- Protiskluzová a ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Velmi tichý díky tlumiči hluku vyfukovaného vzduchu

DRS 1000

- Snadná obsluha díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý
- Vysoká bezpečnost díky kontaktnímu spínání: šroubovák se rozběhne až tehdy, když dojde ke kontaktu se šroubem
- Velmi tichý díky tlumiči hluku vyfukovaného vzduchu
- Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu díky pogumované rukojeti

DRS 1800

- Snadná obsluha je díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý
- Vysoká bezpečnost díky kontaktnímu spínání: šroubovák se rozběhne až tehdy, když dojde ke kontaktu se šroubem
- Velmi tichý díky tlumiči hluku vyfukovaného vzduchu
- Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu díky pogumované rukojeti

Typ	Objednací číslo	Upnutí (šestihran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Točivý moment max. (Nm)	Otáčky (min^{-1})	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DRS 1800-8	**DGKD322680**	1/4"	8	6,3	3-8	1 800	1,2	5 813,00	7 033,73
DRS 1000	**DGKD322677**	1/4"	4,6	6	3,0	1 000	0,5	11 097,00	13 427,37
DRS 1800	**DGKD322676**	1/4"	4,6	6	1,6	1 800	0,5	11 097,00	13 427,37

Tip Šroubováky mají přesnost opakování ±3 % a hodí se zejména pro sériovou výrobu.

Pistolové šroubováky

- Práce bez únavy díky nízké hmotnosti
- Jednoduchá výměna nástroje díky bitovému upínání

DRS 1800-8 P

- Velmi lehké a ergonomicky tvarované tělo
- Mimořádně tichý díky vestavěnému tlumiči hluku
- Snadná obsluha díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý
- Flexibilní práce díky plynulému nastavení krouticího momentu na vnějším stavěcím kroužku

DRS 140 SYS

- K povolení silně utažených šroubů díky příklepovému mechanismu se dvěma úderníky
- Vhodné pro šroubové spoje šroubů až 6 × 100 mm (např. do smrkového dřeva) díky krouticímu momentu 100 Nm
- V mini systaineru s magnetickým bitovým držákem a 4 bity
- Snadná obsluha díky 4stupňovému nastavení krouticího momentu

Typ	Objednací číslo	Upnutí (šestihran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Točivý moment max. (Nm)	Otáčky (min^{-1})	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DRS 1800-8 P	**DGKD322681**	1/4"	8	6,3	3-8	1 800	1,1	5 729,00	6 932,09
DRS 140 SYS	**DGKD322678**	1/4"	7	6,3	100	11 500	1	10 429,00	12 619,09

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Vrtačky

Extrémně lehká a malá –
snadno ovladatelná alternativa k elektrické vrtačce

Příklad: Vrtačka BM 800-13 mm

Tyto vrtačky nepřesvědčí pouze ergonomickým tvarem, ale brání také víření prachu a třísek z vrtání díky praktickému odvodu odpadního vzduchu dozadu. Používají se jak v dřevozpracujícím, kovoobráběcím nebo plastikářském průmyslu, tak v automobilovém průmyslu nebo v řemeslné oblasti.

- Práce bez námahy, protože je mnohem lehčí a kompaktnější než srovnatelné elektrické vrtačky
- Jednoduchá výměna nástroje díky rychloupínacímu sklíčidlu na vrtáky
- Bez víření prachu díky odvodu odpadního vzduchu rukojetí dozadu

BM 2000-10 mm

- Silná díky výkonnému pneumatickému motoru
- Velmi lehké a ergonomicky tvarované kompozitní tělo
- Snadná obsluha díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý
- Mimořádně tichá díky vestavěnému tlumiči hluku

BM 800-13 mm

- Vhodná zejména k použití s velkými průměry nástrojů díky pomalu otáčejícímu se výkonnému motoru
- Velmi lehké a ergonomicky tvarované kompozitní tělo
- Snadná obsluha díky jednoručnímu přepínání z pravého chodu na levý
- Mimořádně tichá díky vestavěnému tlumiči hluku
- Bezpečná manipulace i s velkými vrtáky nebo míchacími tyčemi díky pomocné boční rukojeti

BM-W 1400-10 mm

- Pro práci na obtížně přístupných místech díky úhlové hlavě
- Protiskluzová a ergonomicky tvarovaná rukojeť

Typ	Objednací číslo	Sklíčidlo pro vrták (mm)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Výkon (watt)	Točivý moment (Nm)	Otáčky (min⁻¹)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
BM 2000-10 mm	**DGKD322690**	10	8	6,3	400	10	2 000	1,0	2 807,00	3 396,47
BM 800-13 mm	**DGKD322691**	13	8	6,3	400	15	800	1,3	4 589,00	5 552,69
BM-W 1400-10 mm	**DGKD322692**	10	6	6,3	400	10	1 400	1,2	4 347,00	5 259,87

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Brusky

Různé konstrukce –
různé možnosti použití

Přehled modelů **brusek**

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu [l/s]	Otáčky [min^{-1}]	Hmotnost [kg]	Délka [cm]	Strana v katalogu
Sada SBS Base	DGKD322752	5	22 000	0,6	19,7	272
SBS 220-6mm	DGKD322753	4	25 000	0,4	15,9	272
SBS 220-6mm L	DGKD322754	4	25 000	0,7	25,6	272
SBS-W 220-6mm	DGKD322755	4	20 000	0,7	18,1	272
SBS 700 SYS	DGKD322659	2,8	70 000	0,23	13	272
WSL 125	DGKD322770	11	12 000	2,0	22,9	274
LH-WSL 100	DGKD322771	14	14 000	1,7	37,2	274
ES 150-5	DGKD322720	6,9	12 000	0,84	22,0	275
ES 150-2,5	DGKD322721	6,9	12 000	0,83	22,0	275
BDS 330-10	DGKD322740	6,7	20 000	0,85	33,0	275

Extrémně výkonné
díky velkému
pneumatickému motoru

Pogumovaná boční rukojeť
lze ji namontovat pro praváky
i leváky

**Bez víření
brusného prachu**
díky odvedení odpadního
vzduchu dozadu

**Rychlá
výměna brusného kotouče**
díky aretaci vřetene

Ochrana uživatele
díky nastavení ochranného
krytu bez použití nářadí

Příklad: Úhlová bruska WSL 125

Tyto brusky lze používat univerzálně díky různým konstrukcím. Skvěle se hodí jak pro jemné práce při stavbě modelů a přípravků, tak pro hrubé broušení při výrobě karosérií nebo odhrotování svarů.

Stopkové brusky

- Speciálně určené pro obtížně přístupná místa díky malé a kompaktní konstrukci
- Práce bez únavy díky nízké hmotnosti
- Díky odvádění výstupního vzduchu dozadu nedochází k víření prachu

Sada SBS Base

- Ovládací páka s vypínací pojistkou proti neúmyslnému spuštění nástroje
- Součástí sady jsou kleštiny 3,0 a 6,0 mm a 5 brusných kolíků 3,0 a 6,0 mm
- Robustní kovový kryt

SBS 220-6 mm

- Ovládací páka s vypínací pojistkou proti neúmyslnému spuštění nástroje
- Jednoduchá změna otáček na rukojeti
- Včetně kleštiny 3 a 6 mm
- Ergonomicky tvarovaná gumová rukojeť snižující vibrace
- Otočná přípojka stlačeného vzduchu pro lepší pohyblivost

SBS 220-6 mm L

- Dlouhé provedení pro práci na obtížně dostupných místech
- Ovládací páka s vypínací pojistkou proti neúmyslnému spuštění nástroje
- Jednoduchá změna otáček na rukojeti
- Ergonomicky tvarovaná gumová rukojeť pohlcující vibrace
- Otočná přípojka stlačeného vzduchu pro lepší pohyblivost
- Včetně kleštiny 3 a 6 mm

SBS-W 220-6 mm

- Úhlové provedení pro práce na velmi úzkých místech
- Ovládací páka s vypínací pojistkou proti neúmyslnému spuštění nástroje
- Jednoduchá změna otáček na rukojeti
- Ergonomicky tvarovaná gumová rukojeť pohlcující vibrace
- Otočná přípojka stlačeného vzduchu pro lepší pohyblivost
- Včetně kleštiny 3 a 6 mm

SBS 700 SYS

- Velmi přesná stopková minibruska pro jednoduchou práci díky plynulému nastavení otáček
- Pro práci i v nejmenších vybráních díky úzkému tvaru
- V mini systaineru s kleštinami 2,3 a 3,0 mm

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Hmotnost (kg)	Délka (cm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Sada SBS Base	**DGKD322752**	5	6,3	22 000	0,6	19,7	1 808,00	2 187,68
SBS 220-6 mm	**DGKD322753**	4	6,3	25 000	0,4	15,9	2 466,00	2 983,86
SBS 220-6 mm L	**DGKD322754**	4	6,3	25 000	0,7	25,6	3 921,00	4 744,41
SBS-W 220-6 mm	**DGKD322755**	4	6,3	20 000	0,7	18,1	3 357,00	4 061,97
SBS 700 SYS	**DGKD322659**	2,8	6,3	70 000	0,23	13,0	5 368,00	6 495,28

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Brusné kolíky

Typ	Objednací číslo	Zrnitost	Ø stopky (mm)	Balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Standard SFI	**DGKB322525**	P60 / P80	6/3	10	368,00	445,28

Brusný váleček

- 4 brusné válečky z gumy plus brusný papír
- Brusné válečky s průměrem 9/12 mm a stopkou 3 mm, 18/25 mm se stopkou 6 mm

Typ	Objednací číslo	Ø stopky (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Sada SLW 9/12/18/25	**DGKB322500**	3/6	455,00	550,55

Brusný třmen

Typ	Objednací číslo	Zrnitost	Ø stopky (mm)	Balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SFH 18/10	**DGKB322533**	P100	6	10	253,00	306,13
SFH 25/10	**DGKB322534**	P100	6	10	312,00	377,52
SFH 9/10	**DGKB322531**	P100	3	10	257,00	310,97
SFH 12/10	**DGKB322532**	P100	3	10	259,00	313,39

Tip

Ušetřete peníze: Naše brusky jsou určené pro pracovní tlak 6,3 bar. Už při snížení tlaku vzduchu o 1 bar (např. kvůli malému průměru hadice nebo nekvalitním spojkám) se pracovní doba prodlouží až o 40 %.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Úhlové brusky

- Nemůže dojít ke spálení elektromotoru, protože je použit výkonný pneumatický motor
- Bez víření brusného prachu díky vedení odpadního vzduchu dozadu
- Ovládací páka s vypínací pojistkou proti neúmyslnému spuštění nástroje

WSL 125

- Extrémně rychlá výměna brusného kotouče díky aretaci vřetene
- Pogumovanou boční rukojeť lze namontovat pro praváky i leváky
- Ochrana před jiskrami díky nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- Pro brusné kotouče do Ø 125 mm

LH-WSL 100

- Extrémně rychlá výměna brusného kotouče díky aretaci vřetene
- Díky úzkému tvaru se skvěle hodí pro použití na obtížně přístupných místech
- Ochrana před jiskrami díky nastavení ochranného krytu bez použití nářadí
- Pro rozbrušovací kotouče 100 × 1 × 16 mm

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Hmotnost (kg)	Délka (cm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
WSL 125	**DGKD322770**	11	6,3	12 000	2,0	22,9	7 155,00	8 657,55
LH-WSL 100	**DGKD322771**	14	6,3	14 000	1,7	37,2	7 830,00	9 474,30

Rychloupínací matice

Typ	Objednací číslo	Vhodná pro	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SLS-M 14 WSL 125	**DGKB322538**	Úhlová bruska WSL 125	454,00	549,34

Brusné kotouče

- Vhodné pro úhlovou brusku LH-WSL 100

Typ	Objednací číslo	Ø kotouče (mm)	Tloušťka kotouče (mm)	Otvor (mm)	Balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SFS 100 x 1 x 16/5	**DGKB322713**	100	1	16	5	458,00	554,18

Boční rukojeť

- Boční rukojeť snižující vibrace

Typ	Objednací číslo	Vhodná pro	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
HG-VR-WSL 125	**DGKB322539**	Úhlová bruska WSL 125	678,00	820,38

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Excentrické brusky

- Broušení bez námahy díky nízkým vibracím
- Neomezený výhled na obrobek díky úzké manžetě
- Hospodárná práce díky mimořádně nízké spotřebě vzduchu

- ✓ Brusný talíř 150 mm s excentrickým zdvihem 2,5 nebo 5 mm
- ✓ Pro běžný brusný papír s 15, 8 a 6 dírami

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/s)	Max. pracovní tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Rozměr talíře (mm)	Zdvih (mm)	Hluk (dB(A))	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ES 150-5	**DGKD322720**	6,9	6,3	12 000	150	5	84,1	0,84	5 118,00	6 192,78
ES 150-2,5	**DGKD322721**	6,9	6,3	12 000	150	2,5	84,3	0,83	5 118,00	6 192,78

Brusný talíř

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SFT-15-150	**DGKB322720**	855,00	1 034,55

Pásová bruska

- Nemůže dojít ke spálení elektromotoru, protože je použit výkonný pneumatický motor
- Bez víření brusného prachu díky vedení odpadního vzduchu dozadu
- Ovládací páka s vypínací pojistkou proti neúmyslnému spuštění nástroje

- ✓ Mimořádně vhodná k použití na úzkých místech díky úzkému brusnému pásu (10 mm)
- ✓ Jednoduchá výměna brusného pásu díky automatickému napínacímu zařízení

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Otáčky (min^{-1})	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
BDS 330-10	**DGKB322740**	6,7	6,3	20 000	0,85	4 914,00	5 945,94

Brusné pásy

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SFB 330 x 10 K80/5	**DGKB322502**	427,00	516,67
SFB 330 x 10 K120/5	**DGKB322503**	427,00	516,67
SFB 330 x 10 K180/5	**DGKB322504**	427,00	516,67

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Pily

Ovládání bez námahy –
jednoduché a bezpečné

Robustní plastové tělo citelně omezuje tvorbu vibrací a hluku

Prodloužená životnost díky plynule nastavitelné zarážce a tím optimálnímu opotřebení pilového listu

Příklad: Karosářská pilka KS 10

Lepší pohyblivost díky otočné přípojce stlačeného vzduchu

Nedojde k neúmyslnému zapnutí díky bezpečnostní páčce

Karosářská pilka

- Řezání plechů karosérie a plastových dílů bez námahy
- Nízká úroveň hluku a vibrací díky robustnímu plastovému tělu
- Prodloužená životnost díky plynule nastavitelné zarážce a tím optimálnímu opotřebení pilového listu

✓	Lepší pohyblivost díky otočné přípojce stlačeného vzduchu
✓	3 pilové listy
✓	Nedojde k neúmyslnému zapnutí díky bezpečnostní páčce

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Počet zdvihů (min^{-1})	Délka zdvihu (mm)	Tloušťka řezu (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KS 10	**DGKD322322**	4	6,3	9 500	10	3,1	0,8	4 995,00	6 043,95

Pilové listy

- Bimetalové provedení
- Obsah balení 5 kusů

Typ	Objednací číslo	Pro tloušťku plechu (mm)	Délka ozubení (mm)	Rozteč zubů (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SGB-Bimet 0,3-0,8/5	**DGKB322520**	0,3-0,8	50	0,8	528,00	638,88
SGB-Bimet 0,8-1,2/5	**DGKB322521**	0,8-1,2	50	1	555,00	671,55

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Nýtovací kleště

flexibilní, uživatelsky přívětivé –
pro univerzální použití

Vhodné pro běžně dostupné nýty díky různému upnutí nýtů

Možnost použití i s menšími kompresory díky nízké spotřebě vzduchu

Příklad: Kleště na slepé nýty NZ-SYS

Čistá práce protože nýtovací kolíky jsou zachyceny ve sběrné nádobě

Kleště na slepé nýty

- Vhodné pro použití běžných nýtů díky různému upnutí nýtů
- Čistá práce, protože nýtovací kolíky jsou zachyceny ve sběrné nádobě
- Možnost použití s menšími kompresory díky nízké spotřebě vzduchu

✓	V systaineru s různými upnutími nýtu plus 4 × 10 nýtovacích kolíků

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/zdvih)	Pracovní tlak (bar)	Ø nýtu (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
NZ-SYS	**DGKD322311**	1,1	6,3	2,4 - 4,8	1,7	5 535,00	6 697,35

Tyto nýtovací kleště díky záchytné nádobě uklidí nýtovací kolíky už během práce. Díky použití různých upnutí nýtů se hodí pro různé nýty a je tak optimální pro montáž ventilace, výrobu fasád, rozvaděčů, vozidel a pro letecký průmysl.

Přehled našich sponkovaček a hřebíkovaček

	DGKD200091	DGKD200092	DGKD200098	DGKD200094	DGKD300046	DGKD300067	DGKD300068	DGKD300071
	KLG 80-16	KLG 90-25	KLG 90-40	KLG 114-65	KNG 40/50	SNG-SK 50	PNG-PN 25	RNG RN 90
Možnosti použití								
Fólie, izolační materiál	++							
Látky, kůže	++							
Zadní stěny nábytku	++	++	+		+			
Podlahové lišty					++	++	+	
Dřevěné stropy		+	++		++	+		
Prkna/panely se systémem pero-drážka		++	++		++	+		
Sádrovláknité desky / OSB desky				++				+
Bedny, palety			+	++	+	+		++
Ozdobné lišty, ornamenty					+	+	++	
Zasklívací lišty					+	+	++	
Střešní latě								++
Bednění								++
Dřevěné rámy a podstavce								++

++ velmi vhodné + vhodné

Přehled modelů **sponkovaček a hřebíkovaček**

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/úder)	Kapacita zásobníku	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
KLG 80-16	DGKD200091	0,3	157	0,87	280
KLG 90-25	DGKD200092	0,8	100	1,1	280
KLG 90-40 SYS	DGKD200098	0,8	100	1,1	280
KLG 114-65	DGKD200094	1,3	130	2,5	280
SNG-SK 50 SYS	DGKD300067	1,1	100	1,26	282
KNG 40/50 SYS	DGKD300046	1,1	100	1,1	282
PNG-PN 25 SYS	DGKD300068	0,3	102	0,95	283
RNG-RN 90	DGKD300071	2,9	63	3,3	284

Sponkovačky a hřebíkovačky

Pro silné spojení

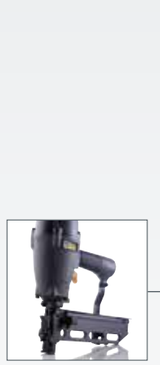

Jednoduchá manipulace a práce bez námahy
díky kompaktní a lehké konstrukci

Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu
díky pogumované rukojeti

Jednoduché a přesné nastavení hloubky záběru
díky regulaci hloubky bez použití nářadí

Pohodlné a jednoduché vkládání sponek
díky posuvnému mechanismu v zásobníku

Příklad: Sponkovačka-hřebíkovačka KLG 114-65

V našem širokém sortimentu různých sponkovaček a hřebíkovaček najdete skvělé řešení pro každé zařízení a vhodné hřebíky i sponky. Můžete je tak používat v čalounictví, při výrobě interiérů, v truhlářství a tesařství.

Sponkovačky a hřebíkovačky

Sponkovačky

- Jednoduchá manipulace a práce bez námahy díky kompaktní a lehké konstrukci
- Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu díky pogumované rukojeti
- Snadné plnění sponek díky dobře obslužnému zásobníku

KLG 80-16

- Pro práci na obtížně přístupných místech díky dlouhému nosu
- Ochrana před zraněním následkem neúmyslného zapnutí díky dvoustupňové spoušti
- Pro sešívací spony typu 80, délka 4–16 mm

KLG 90-25

- Rychlá a bezpečná práce díky kontaktnímu spínání
- Jednoduché a přesné nastavení hloubky záběru díky regulaci hloubky bez použití nářadí
- Pro sešívací spony typu 90, délka 13–25 mm

KLG 90-40 SYS

- Rychlá a bezpečná práce díky kontaktnímu spínání
- Jednoduché a přesné nastavení hloubky záběru díky regulaci hloubky bez použití nářadí
- Pro sešívací spony typu 90, délka 13–40 mm
- V systaineru s ochrannými brýlemi, 2000 sešívacích spon typu 90, délka 30 mm

KLG 114-65

- Flexibilní práce díky nastavitelné spoušti mezi jednotlivým a kontaktním spínáním
- Jednoduché a přesné nastavení hloubky záběru díky regulaci hloubky bez použití nářadí
- Pro sešívací spony typu 114, délka 65–40 mm

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/úder)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KLG 80-16	**DGKD200091**	0,3	4-7	157	0,87	3 459,00	4 185,39
KLG 90-25	**DGKD200092**	0,8	5-8	100	1,0	3 727,00	4 509,67
KLG 90-40 SYS	**DGKD200098**	0,8	5-8	100	1,1	7 120,00	8 615,20
KLG 114-65	**DGKD200094**	1,3	5-8	130	2,5	12 042,00	14 570,82

Tip Použití stlačeného vzduchu s obsahem oleje výrazně prodlužuje životnost těsnění v zařízení.

Sešívací spony typ 80



Typ	Objednací číslo	Šířka hřbetu (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KL 80/06 CNK/3000	**DGKC420003**	12,8	0,9 x 0,7	6	3 000	105,00	127,05
KL 80/08 CNK/3000	**DGKC420004**	12,8	0,9 x 0,7	8	3 000	110,00	133,10
KL 80/10 CNK/3000	**DGKC420005**	12,8	0,9 x 0,7	10	3 000	115,00	139,15
KL 80/12 CNK/3000	**DGKC420006**	12,8	0,9 x 0,7	12	3 000	120,00	145,20
KL 80/14 CNK/3000	**DGKC420007**	12,8	0,9 x 0,7	14	3 000	124,00	150,04
KL 80/16 CNK/3000	**DGKC420008**	12,8	0,9 x 0,7	16	3 000	141,00	170,61

CNK – špička sekáče; poniklovaná

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Sešívací spony typ 90

Typ	Objednací číslo	Šířka hřbetu (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KL 90/15 CNKH/2000	**DGKC420022**	5,7	1,25 x 1	15	2 000	151,00	182,71
KL 90/20 CNKH/2000	**DGKC420024**	5,7	1,25 x 1	20	2 000	180,00	217,80
KL 90/25 CNKH/2000	**DGKC420027**	5,7	1,25 x 1	25	2 000	220,00	266,20
KL 90/28 CNKH/5000	**DGKC420029**	5,7	1,25 x 1	28	5 000	615,00	744,15
KL 90/30 CNKH/2000	**DGKC420030**	5,7	1,25 x 1	30	2 000	256,00	309,76
KL 90/30 CV2AH/5000	**DGKC421030**	5,7	1,25 x 1	30	5 000	3 861,00	4 671,81
KL 90/35 CNKH/2000	**DGKC420034**	5,7	1,25 x 1	35	2 000	302,00	365,42
KL 90/40 CNKH/2000	**DGKC420035**	5,7	1,25 x 1	40	2 000	349,00	422,29



CNKH – špička sekáče; poniklovaná; zhutněná
CV2AH – špička sekáče; ocel; zhutněná

Sešívací spony typ 114

Typ	Objednací číslo	Šířka hřbetu (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KL 114/30 CNKH/20000	**DGKC430021**	10,8	1,6 x 1,4	30	20 000	3 284,00	3 973,64
KL 114/35 CNKH/10000	**DGKC430022**	10,8	1,6 x 1,4	35	10 000	1 918,00	2 320,78
KL 114/40 CNKH/10000	**DGKC430023**	10,8	1,6 x 1,4	40	10 000	2 207,00	2 670,47
KL 114/45 CNKH/10000	**DGKC430024**	10,8	1,6 x 1,4	45	10 000	2 403,00	2 907,63
KL 114/50 CNKH/10000	**DGKC430025**	10,8	1,6 x 1,4	50	10 000	2 698,00	3 264,58
KL 114/65 CNKH/10000	**DGKC430026**	10,8	1,6 x 1,4	65	10 000	3 602,00	4 358,42



CNKH – špička sekáče; poniklovaná; zhutněná

Sešívací spony typ 347

Typ	Objednací číslo	Šířka hřbetu (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KL 347/10 CNK/2500	**DGKC430003**	4,55	0,9 x 0,7	10	2 500	109,00	131,89
KL 347/16 CNK/2500	**DGKC430006**	4,55	0,9 x 0,7	16	2 500	124,00	150,04
KL 347/20 CNK/2500	**DGKC430008**	4,55	0,9 x 0,7	20	2 500	153,00	185,13
KL 347/25 CNKH/2500	**DGKC430010**	4,55	0,9 x 0,7	25	2 500	186,00	225,06



CNK – špička sekáče; poniklovaná
CNKH – špička sekáče; poniklovaná; zhutněná

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Kombinovaná hřebíkovačka

- Jednoduchá manipulace a práce bez námahy díky kompaktní a lehké konstrukci
- Variabilní použití s hřebíky se závěrnou hlavičkou typ SN (16–50 mm) a sešívacími sponami typ 90 (13–40 mm) díky flexibilnímu provedení zařízení
- Jednoduché a přesné nastavení hloubky záběru díky regulaci hloubky bez použití nářadí
- Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu díky pogumované rukojeti

✓	Kontaktní pojistka snižující riziko nehody
✓	V systaineru 1000 hřebíků se závěrnou hlavičkou typ SN, délka 40 mm, 2000 sešívacích spon typu 90, délka 30 mm

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/zdvih)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KNG 40/50 SYS	**DGKD300046**	1,1	5-8	100	1,1	6 925,00	8 379,25

Hřebíkovačka na hřebíky se závěrnou hlavičkou

- Jednoduchá manipulace a práce bez námahy díky kompaktní a lehké konstrukci
- Jednoduché a přesné nastavení hloubky záběru díky regulaci hloubky bez použití nářadí
- Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu díky pogumované rukojeti

✓	Pro hřebíky se závěrnou hlavičkou typ SN, délka 16–50 mm
✓	Rychlá a bezpečná práce díky kontaktnímu spínání
✓	V Systaineru s ochrannými brýlemi, 5000 hřebíků se závěrnou hlavičkou typu SN, délka 30 mm

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/zdvih)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SNG-SK 50 SYS	**DGKD300067**	1,1	5-8	100	1,26	6 202,00	7 504,42

Hřebíky se závěrnou hlavičkou typ SN

Typ	Objednací číslo	Tloušťka drátu (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SN 113 NK/1000	**DGKC520011**	0,9 x 1,2	13	1 000	64,00	77,44
SN 116 NK/1000	**DGKC520012**	0,9 x 1,2	16	1 000	153,00	185,13
SN 116 NK/5000	**DGKC520002**	0,9 x 1,2	16	5 000	292,00	353,32
SN 120 NK/1000	**DGKC520013**	0,9 x 1,2	20	1 000	163,00	197,23
SN 120 NK/5000	**DGKC520003**	0,9 x 1,2	20	5 000	330,00	399,30
SN 125 NK/1000	**DGKC520014**	0,9 x 1,2	25	1 000	175,00	211,75
SN 125 NK/5000	**DGKC520004**	0,9 x 1,2	25	5 000	380,00	459,80
SN 130 NK/1000	**DGKC520015**	0,9 x 1,2	30	1 000	187,00	226,27
SN 130 NK/5000	**DGKC520005**	0,9 x 1,2	30	5 000	426,00	515,46
SN 130 V2A/5000	**DGKC521005**	0,9 x 1,2	30	5 000	1 750,00	2 117,50
SN 135 NK/5000	**DGKC520006**	0,9 x 1,2	35	5 000	469,00	567,49
SN 140 NK/5000	**DGKC520008**	0,9 x 1,2	40	5 000	534,00	646,14
SN 150 NK/5000	**DGKC520010**	0,9 x 1,2	50	5 000	645,00	780,45

NK – poniklovaný
V2A – ocel

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Sponkovačky a hřebíkovačky

Pinkovačka

- Téměř neviditelné upevnění ozdobných profilů, zasklívacích lišt, ornamentů atd. díky Pin hřebíkům s malým průměrem
- Optimální zpracování velmi úzkých, jemných výrobků díky úzké přední desce
- Jednoduchá manipulace a práce bez námahy díky kompaktní a lehké konstrukci
- Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu díky pogumované rukojeti

V systaineru s ochrannými brýlemi	✓

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/zdvih)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
PNG-PN 25 SYS	**DGKD300068**	0,3	4-7	102	0,95	6 119,00	7 403,99

Tip Zásobník občas vyčistěte stlačeným vzduchem. V žádném případě nečistěte vlhkou utěrkou ani neolejujte, protože Pin hřebíky by se mohly přilepit.

Pin hřebíky

Typ	Objednací číslo	Tloušťka drátu (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
PN 15-0,6 NK/10000	**DGKF440130**	0,64	15	10 000	707,00	855,47
PN 18-0,6 NK/10000	**DGKF440131**	0,64	18	10 000	787,00	952,27
PN 22-0,6 NK/10000	**DGKF440132**	0,64	22	10 000	907,00	1 097,47
PN 25-0,6 NK/10000	**DGKF440133**	0,64	25	10 000	995,00	1 203,95

NK – poniklovaná

T-hřebíky typ TN

Typ	Objednací číslo	Tloušťka drátu (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
TN 22/60 NK/10000	**DGKF440016**	2,18	60	10 000	5 365,00	6 491,65
TN 22/64 NK/10000	**DGKF440017**	2,18	64	10 000	5 719,00	6 919,99

NK – poniklovaná



Tip Délku hřebíku volte tak, aby 1/3 hřebíku byla v upevňovaném materiálu a 2/3 v podkladu.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Hřebíkovačka na hřebíky s kulatou hlavičkou

- Jednoduchá manipulace a práce bez námahy díky kompaktní a lehké konstrukci
- Snadný přechod mezi kontaktním a jednotlivým spínáním díky nastavitelné spoušti
- Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu díky pogumované rukojeti

✓ Kontaktní pojistka snižující riziko nehody

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/zdvih)	Pracovní tlak (bar)	Kapacita zásobníku	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
RNG-RN 90	**DGKD300071**	2,9	5-8,5	63	3,3	9 136,00	11 054,56

Hřebíky v pásu typ RN



Typ	Objednací číslo	Sklon hřebíku (°)	Tloušťka drátu (mm)	Délka (mm)	Balení (ks)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
RN 29/65 BKH/3000	**DGKF440021**	21	2,9	65	3 000	2 109,00	2 551,89
RN 31/70 BKH/3000	**DGKF440027**	21	3,1	70	3 000	1 903,00	2 302,63
RN 31/80 BKH/3000	**DGKF440024**	21	3,1	80	3 000	2 902,00	3 511,42
RN 31/90 BKH/3000	**DGKF440025**	21	3,1	90	3 000	2 619,00	3 168,99

BKH – holý; zhutněný

Tip Délku hřebíku volte tak, aby 1/3 hřebíku byla v upevňovaném materiálu a 2/3 v podkladu.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Lakovací a stříkací pistole na barvu

Pro optimální rozstřik

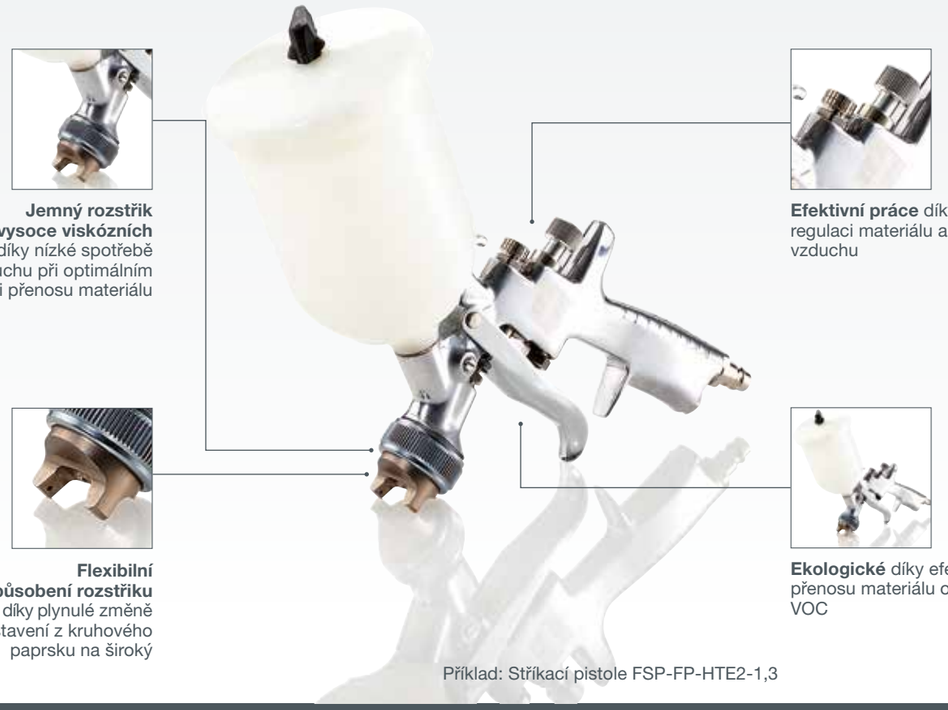

Jemný rozstřik i u vysoce viskózních materiálů díky nízké spotřebě vzduchu při optimálním stupni přenosu materiálu

Efektivní práce díky plynulé regulaci materiálu a množství vzduchu

Flexibilní přizpůsobení rozstřiku díky plynulé změně nastavení z kruhového paprsku na široký

Ekologické díky efektivní míře přenosu materiálu odpovídající VOC

Příklad: Stříkací pistole FSP-FP-HTE2-1,3

Pro každé použití vhodná pistole a vhodné příslušenství, bez ohledu na to, zda zpracováváte vodou nebo rozpouštědlem ředitelné laky, disperze nebo lazury. Naše stříkací pistole přesvědčují dobrým rozstřikem a vysokým stupněm přenosu materiálu – základ pro hospodárnou práci a úsporu nákladů.

Přehled našich lakovacích a stříkacích pistolí

	Stříkací pistole s horní nádobkou nebo výměnnými nádobkami				Stříkací pistole se spodní nádobkou	Stříkací pistole s přípojením na materiál	
	DGKD030290	DGKD030206	DGKD030059	DGKD030310; DGKD030011; DGKD030312	DGKD030212	DGKD030213	DGKD030194
	FSP-Mini-Vario 3	FSP-AZ 3	FSP-Optimal 2002	FSP-FP-HTE2	FSP-FP-HTE2 S	FSP-FP-HTE2 MA	FSP-FP 2001 M-MA
Možnosti použití							
Mořidla	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
Lazury	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,0 / 1,3	1,0 / 1,3	1,0 / 1,3	–
Tmely	–	–	2,2 / 2,5	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	2,0 / 2,5 / 3,0	2,0 / 2,5	–
Plniče	–	–	1,7 / 1,9	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
Základní nátěry	–	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
Krycí laky 1-složkový	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	–
Krycí laky 2-složkový	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	–
Bezbarvé laky	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	–
Strukturované laky	–	–	1,9 / 2,2 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	–
Disperzní barvy	–	–	–	–	–	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5 / 3,0
Oblasti použití							
Malé plochy	++	++	+	+	+	+	
Velké plochy	+	+	++	++	++	++	++
Vodou ředitelné laky		++	+	++	++	++	++
Rozpouštědly ředitelné laky	++	++	++	++	++	++	++

++ velmi vhodné **+** vhodné

	Stříkací pistole s horní nádobkou nebo výměnnými nádobkami				Stříkací pistole se spodní nádobkou	Stříkací pistole s přípojením na materiál	
	DGKD030290	DGKD030206	DGKD030059	DGKD030310; DGKD030011; DGKD030312	DGKD030212	DGKD030213	DGKD030194
	FSP-Mini-Vario 3	FSP-AZ 3	FSP-Optimal 2002	FSP-FP-HTE2	FSP-FP-HTE2 S	FSP-FP-HTE2 MA	FSP-FP 2001 M-MA
Výbava							
Plynulé nastavení kruhového a širokého paprsku	x	x	x	x	x	x	x
Regulace množství materiálu	x	x	x	x	x	x	x
Regulace množství vzduchu		x	x		x	x	
Vhodné pro systém s výměnnými nádobkami				x			
Tryska a jehla z nerezové oceli popř. mosazi – vhodné pro použití s laky na vodní bázi		x	x	x	x	x	x
Leštěný povrch pro jednoduché čištění				x	x	x	
Štěrbinová tryska pro optimální zpracování a rozstřikování disperzních barev							x
Kompaktní konstrukce pro práci bez námahy	x	x	x	x	x	x	x
S připojením na materiál k použití se zásobníky materiálu						x	x
S horní nádobkou	x	x	x	x			
Se spodní nádobkou	x				x		

X k dispozici

Typ	Objednací číslo	Ø trysky [mm]	Spotřeba vzduchu [l/min]	Pracovní tlak [bar]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
FSP-Mini-Vario 3	DGKD030290	0,7	80-210	1-4	0,4	288
FSP-AZ 3	DGKD030206	0,5	130-200	2-4	0,27	288
FSP-Optimal 2002	DGKD030059	1,5	120-150	2-4	0,72	288
FSP-FP-HTE2-1,3	DGKD030311	1,3	200-300	2-3	0,52	289
FSP-FP-HTE2-1,5	DGKD030310	1,5	200-300	2-3	0,52	289
FSP-FP-HTE2-1,8	DGKD030312	1,8	200-300	2-3	0,52	289
FSP-FP-HTE2 S	DGKD030212	1,5	80-290	2	0,82	290
FSP-FP-HTE2 MA	DGKD030213	1,5	100-250	2	0,48	291
FSP-FP 2001 M-MA	DGKD030194	2,5	200	2-4	0,7	291

Lakovací a stříkací pistole na barvu

Lakovací pistole Mini-Vario 3

- Pro menší plochy díky kompaktní konstrukci pistole a horní nádobce 0,25 l
- Efektivní práce díky plynulému nastavení požadovaného množství materiálu
- Flexibilní přizpůsobení rozstřiku díky plynulé změně nastavení z kruhového paprsku na široký

✓ S horní nádobkou a se dvěma spodními nádobkami s adaptérem

Typ	Objednací číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Velikost	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FSP-Mini-Vario 3	**2809916540**	Stříkací pistole	0,7	80-120	1-4	0,34		1 917,00	2 319,57
Nozzle-Kit 0,5 Mini-Vario 3	**2809919540**	Sada trysek	0,5					772,00	934,12
Nozzle-Kit 0,7 Mini-Vario 3	**2809919541**	Sada trysek	0,7					772,00	934,12
Nozzle-Kit 1,0 Mini-Vario 3	**2809919542**	Sada trysek	1					772,00	934,12
Nozzle-Kit 1,2 Mini-Vario 3	**2809919543**	Sada trysek	1,2					772,00	934,12
FB 0,25 l-AZ 2	**DGKB030365**	Horní nádobka					0,25 l	515,00	623,15

Lakovací pistole AZ 3

- Tryska a jehla z nerez oceli – vhodné pro zpracování vodou ředitelných a ředidla obsahujících materiálů
- Optimální pro menší plochy díky lehké a snadno ovladatelné konstrukci
- Efektivní práce díky plynulé regulaci materiálu a množství vzduchu
- Flexibilní přizpůsobení rozstřiku díky plynulé změně nastavení z kruhového paprsku na široký

✓ S horní nádobkou 0,25 l

Typ	Objednací číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Velikost	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FSP-AZ 3	**2809916541**	Stříkací pistole	0,5	55-175	2-4	0,34		4 590,00	5 553,90
Nozzle-Kit 0,5 AZ 3	**2809919544**	Sada trysek	0,5					3 510,00	4 247,10
Nozzle-Kit 0,8 AZ 3	**2809919545**	Sada trysek	0,8					3 510,00	4 247,10
Nozzle-Kit 1,0 AZ 3	**2809919546**	Sada trysek	1					3 510,00	4 247,10
Nozzle-Kit 1,2 AZ 3	**2809919547**	Sada trysek	1,2					3 510,00	4 247,10
FB 0,25 l-AZ 2	**DGKB030365**	Horní nádobka					0,25 l	515,00	623,15

Lakovací pistole Optimal 2002

- Univerzální použití pro malé, ale i větší plochy díky horní nádobce s objemem 0,5 l
- Jednoduché nastavení vstupního tlaku díky vzduchovému mikrometru přímo na pistoli
- Efektivní práce díky plynulé regulaci materiálu a množství vzduchu
- Flexibilní přizpůsobení rozstřiku díky plynulé změně nastavení z kruhového paprsku na široký

✓ S tryskou z nerezové oceli a horní nádobkou 0,5 l s ochranou proti odkapávání

Typ	Objednací číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Velikost	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FSP-Optimal 2002	**2809916542**	Stříkací pistole	1,5	120-150	2-4	0,64		2 431,00	2 941,51
Nozzle-Kit 1,3 Optimal 2002	**2809919548**	Sada trysek	1,3					1 242,00	1 502,82
Nozzle-Kit 1,5 Optimal 2002	**2809919549**	Sada trysek	1,5					1 242,00	1 502,82
Nozzle-Kit 1,7 Optimal 2002	**2809919550**	Sada trysek	1,7					1 242,00	1 502,82
Nozzle-Kit 1,9 Optimal 2002	**2809919551**	Sada trysek	1,9					1 242,00	1 502,82
Nozzle-Kit 2,2 Optimal 2002	**2809919552**	Sada trysek	2,2					1 242,00	1 502,82
Nozzle-Kit 2,5 Optimal 2002	**2809919553**	Sada trysek	2,5					1 242,00	1 502,82
Paint cup 500 cc Optimal 2002	**2809919554**	Horní nádobka					0,5 l	386,00	467,06

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Lakování s horní nádobkou

Lakovací a stříkací pistole na barvu

Stříkací pistole HTE2

Společné vlastnosti

- Univerzální stříkací pistole pro řemeslné použití díky různým variantám vybavení
- Nejjemnější rozprášení i v případě vysoce viskózních materiálů díky trysce a jehle z nerezové oceli
- Efektivní práce díky plynulé regulaci materiálu a množství vzduchu
- Flexibilní přizpůsobení rozstřiku díky plynulé změně nastavení z kruhového paprsku na široký
- Ekologické díky efektivní míře přenosu materiálu odpovídající VOC

Lakovací pistole HTE2

- Provedení s horní nádobkou

Horní nádobka 0,6 l ✓

Typ	Objednací číslo	Ø trysky (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FSP-FP-HTE2-1,3	**DGKD030311**	1,3	200-300	2-3	0,52	3 658,00	4 426,18
FSP-FP-HTE2-1,5	**DGKD030310**	1,5	200-300	2-3	0,52	3 483,00	4 214,43
FSP-FP-HTE2-1,8	**DGKD030312**	1,8	200-300	2-3	0,52	3 483,00	4 214,43

Příslušenství

Typ	Objednací číslo	Ø trysky (mm)	Obsah	Velikost	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DSZ 1,3 FP-HTE	**DGKB030012**	1,3	Sada trysek		2 309,00	2 793,89
DSZ 1,5 FP-HTE	**DGKB030013**	1,5	Sada trysek		2 309,00	2 793,89
DSZ 1,8 FP-HTE	**DGKB030014**	1,8	Sada trysek		2 309,00	2 793,89
DSZ 2,0 FP-HTE	**DGKB030015**	2	Sada trysek		2 309,00	2 793,89
DSZ 2,5 FP-HTE	**DGKB030016**	2,5	Sada trysek		2 309,00	2 793,89
DSZ 3,0 FP-HTE	**DGKB030017**	3	Sada trysek		2 309,00	2 793,89
FB 0,6 l-FP-HTE	**DGKB030018**		Horní nádobka	0,6 l	718,00	868,78

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Lakovací a stříkací pistole na barvu

Lakovací pistole HTE2 se spodní nádobkou

- Mimořádně vhodná k lakování velkých ploch díky spodní nádobce s objemem 1,0 l
- Efektivní práce díky plynulému a přesnému nastavení potřebného množství materiálu
- Flexibilní přizpůsobení rozstřiku díky plynulé změně nastavení z kruhového paprsku na široký
- Ekologická díky maximální míře přenosu materiálu odpovídající VOC
- Jemné rozprášení i u vysoce viskózních materiálů

✓	S leštěným, ergonomicky optimalizovaným tělem pistole
✓	Optimalizovaná vzduchová čepička pro vynikající nastříkaný obraz a minimální rozstřik
✓	Spodní nádobka 1,0 l

Typ	Objednací číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FSP-FP-HTE2 S	**DGKD030212**	Stříkací pistole	1,5	80-290	2	0,82	5 642,00	6 826,82
DSZ 1,3 FP-HTE-S	**DGKB040162**	Sada trysek	1,3				2 475,00	2 994,75
DSZ 1,5 FP-HTE-S	**DGKB040163**	Sada trysek	1,5				2 475,00	2 994,75
DSZ 1,8 FP-HTE-S	**DGKB040164**	Sada trysek	1,8				2 475,00	2 994,75
DSZ 2,0 FP-HTE-S	**DGKB040165**	Sada trysek	2				2 309,00	2 793,89
DSZ 2,5 FP-HTE-S	**DGKB040166**	Sada trysek	2,5				2 309,00	2 793,89
DSZ 3,0 FP-HTE-S	**DGKB040167**	Sada trysek	3				2 309,00	2 793,89
SB 1,0 l	**DGKB040174**	Spodní nádobka					969,00	1 172,49

Tip Vždy si prostudujte specifikaci laku, kterou uvádí výrobce laku, tam najdete přesné údaje pro použití velikosti trysky

Regulátor tlaku

- Regulátor tlaku s manometrem a vsuvkou
- K regulaci vstupního tlaku pro všechny stříkací pistole na barvu

Typ	Objednací číslo	Pracovní tlak (bar)	Přípojka	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
DM-FSP 1/4i	**DGKD202105**	10	R 1/4"i	1 141,00	1 380,61

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Lakovací a stříkací pistole na barvu

Lakovací pistole HTE2 MA

- Efektivní práce díky plynulé regulaci materiálu a množství vzduchu
- Flexibilní přizpůsobení rozstřiku díky plynulé změně nastavení z kruhového paprsku na široký
- Jemné rozprášení i u vysoce viskózních materiálů
- Velké množství přeneseného materiálu dle VOC

S přípojkou materiálu 3/8"a pro použití s tlakovou nádobou na materiál pro mimořádně velké plochy	✓
S leštěným, ergonomicky optimalizovaným tělem pistole	✓
Optimalizovaná vzduchová čepička pro vynikající nastříkaný obraz a minimální rozstřik	✓

Typ	Objednací číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FSP-FP-HTE2 MA	**DGKD030213**	Stříkací pistole	1,5	100-250	2	0,48	5 103,00	6 174,63
DSZ 1,0 FP-HTE-MA	**DGKB040168**	Sada trysek	1				2 475,00	2 994,75
DSZ 1,3 FP-HTE-MA	**DGKB040169**	Sada trysek	1,3				2 476,00	2 995,96
DSZ 1,5 FP-HTE-MA	**DGKB040170**	Sada trysek	1,5				2 476,00	2 995,96
DSZ 1,8 FP-HTE2 MA	**DGKB040171**	Sada trysek	1,8				2 476,00	2 995,96
DSZ 2,0 FP-HTE2-MA	**DGKB040172**	Sada trysek	2,0				2 500,00	3 025,00
DSZ 2,5 FP-HTE-MA	**DGKB040173**	Sada trysek	2,5				2 475,00	2 994,75

Stříkací pistole na barvu

- Vhodná speciálně pro barvy s barevnými efekty a disperzní barvy
- Efektivní práce díky plynulé regulaci materiálu a množství vzduchu

S přípojkou materiálu 3/8"a pro použití s tlakovou nádobou na materiál pro mimořádně velké plochy	✓

Typ	Objednací číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FSP-FP 2001 M-MA	**DGKD030194**	Stříkací pistole	2,5	200	2-4	0,7	5 785,00	6 999,85
DSZ 2,0 FP 2001 M-MA	**DGKB030340**	Sada trysek	2				2 411,00	2 917,31
DSZ 2,5 FP 2001 M-MA	**DGKB030341**	Sada trysek	2,5				1 915,00	2 317,15
DSZ 3,0 FP 2001 M-MA	**DGKB030342**	Sada trysek	3				2 411,00	2 917,31

Nádobka na měření viskozity

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
B-Ford 4	**DGKB030079**	285,00	344,85

Ke zjištění viskozity laku podle normy Ford-4 / DIN EN ISO 2431	✓
Snadno čistitelná plastová nádobka s otvorem 4 mm	✓

Dýchací maska

- Se 2 vyměnitelnými filtry s aktivním uhlím A1 podle DIN EN 14387 pro organické plyny a páry

S přídržným kroužkem a 2 předfiltry	✓

Typ	Objednací číslo	Obsah	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ATM-A1	**DGKD770128**	Dýchací maska	2 004,00	2 424,84
F-ATM	**DGKB030157**	Náhradní filtr	501,00	606,21
VF-ATM / 10	**DGKB030153**	Předfiltr	780,00	943,80

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Hadice na materiál Kombi

- Pro tlakové nádoby na materiál
- Odolná vůči rozpouštědlům

Typ	Objednací číslo	Přípojka materiálu (")	Délka (m)	Materiálová hadice (mm)	Hadice na stlačený vzduch (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SL-Set-M13-D10-10 m	**DGKD740008**	**3/8i**	10	13 x 4	10 x 2,7	6 838,00	8 273,98
DLS-Set-M9-D10-5 m	**DGKD740002**	**3/8i**	5	9 x 3	10 x 2,7	3 866,00	4 677,86

Rozprašovací trubka

Typ	Objednací číslo	Délka (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SPL 750	**DGKD900512**	750	857,00	1 036,97

- ✓ S univerzální tryskou, ručním ventilem a zajišťovacím zařízením pro spouštěcí kohoutek
- ✓ S přípojkou materiálu 3/8"a pro použití s tlakovými nádobami na materiál

Tlaková hadice na materiál

- Pro tlakové nádoby na materiál
- Odolná vůči rozpouštědlům

Typ	Objednací číslo	Přípojka materiálu (")	Délka (m)	Materiálová hadice (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SL 15 x 9/10 m	**DGKD740006**	**3/8i**	10	9 x 3	4 631,00	5 603,51

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Omítací stroje

Pro nanášení nejrůznějších materiálů na velké plochy

Optimální pro husté materiály díky velkému průměru trysek

Optimální promíchání materiálu díky vnitřnímu míchacímu systému v tryskách

Snadná obsluha díky uzavíracímu kohoutu materiálu a vzduchu

Příklad: Stříkací trubka SPR 215-6,5

Naše nářadí na stříkání omítek je mnohostranné a je tak optimálním pomocníkem na stavbách. Nabízíme jak stříkací trubky na husté materiály, jako jsou disperzní barvy, minerální a plastové omítky, tak i stříkací pistole s trychtýřem pro zpracování hrubých a textilních omítek, vloček a čipsů.

Stříkací pistole s trychtýřem

- Flexibilní použití, např. pro hrubé a vláknité omítky, chipsy a vločky díky bohatému obsahu dodávky
- Vhodná ke stříkání stěn a stropů díky příslušenství

- ✓ Regulační ventil množství materiálu ke zpracování omítek se zrnitostí až 3 mm
- ✓ Snadná práce díky možnosti zajištění spouště
- ✓ Sériově s tryskami Ø 4, 6 a 8 mm pro omítky a pro trysky Ø 15 a 18 mm pro chipsy atd.

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
TSP	**DGKD030063**	225	5	1,26	4 455,00	5 390,55

Příslušenství

Typ	Objednací číslo	Obsah	Ø trysky (mm)	Velikost	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ED 4,5 HW-TSP	**DGKB030350**	Tryska	4,5		236,00	285,56
ED 6,0 HW-TSP	**DGKB030351**	Tryska	6		219,00	264,99
ED 8,0 HW-TSP	**DGKB030352**	Tryska	8		275,00	332,75
ED 15,0 HW-TSP	**DGKB030353**	Tryska	15		495,00	598,95
ED 17,5 HW-TSP	**DGKB030354**	Tryska	17,5		495,00	598,95
FB 5,0 l-HW-TSP	**DGKB030355**	Horní nádobka		5,0 l	948,00	1 147,08

Stříkací trubka

- Pro husté materiály, jako je disperzní barva, minerální a plastová omítka díky velké trysce 6,5 mm
- Mimořádně dlouhá životnost díky tryskám z nerez oceli
- Jednoduché ovládání pomocí uzavíracího kohoutu materiálu a vzduchu
- Optimální promíchání materiálu díky vnitřnímu míchacímu systému v tryskách

- ✓ Provedení s dlouhou plastovou rukojetí

Typ	Objednací číslo	Délka (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Hmotnost (kg)	Ø trysky (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SPR 330-6,5	**DGKD900514**	330	300	1,2	6,5	6 258,00	7 572,18

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Omítací stroje

Stříkací trubka

- Pro husté materiály, jako je disperzní barva, minerální a plastová omítka díky velké trysce 6,5 mm
- Mimořádně dlouhá životnost díky tryskám z nerez oceli
- Jednoduché ovládání pomocí uzavíracího kohoutu materiálu a vzduchu
- Optimální promíchání materiálu díky vnitřnímu míchacímu systému v tryskách

- Krátké provedení ✓

Typ	Objednací číslo	Délka (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Hmotnost (kg)	Ø trysky (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SPR 215-6,5	**DGKD900521**	215	300	0,9	6,5	5 729,00	6 932,09
SPR 215-8,5	**DGKD900529**	215	300	0,9	8,5	5 729,00	6 932,09

Příslušenství

Typ	Objednací číslo	Ø trysky (mm)	Obsah	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SPW 70°	**DGKD900527**		Stříkací úhel 70°, pro jednoduchou práci v rozích a těsných prostorech	6 111,00	7 394,31
ED 4,5-2 SPR	**DGKB030175**	4,5	Tryska	1 044,00	1 263,24
ED 6,5-2 SPR	**DGKB030176**	6,5	Tryska	1 044,00	1 263,24
ED 8,5-2 SPR	**DGKB030177**	8,5	Tryska	1 044,00	1 263,24
ED 10,5-2 SPR	**DGKB030178**	10,5	Tryska	1 044,00	1 263,24
ED 2,0 SPR	**DGKB030179**	2	Tryska	1 980,00	2 395,80
ED 4,5-1 SPR	**DGKB030189**	4,5	Tryska	1 980,00	2 395,80
ED 6,5-1 SPR	**DGKB030186**	6,5	Tryska	1 980,00	2 395,80
ED 8,5-1 SPR	**DGKB030187**	8,5	Tryska	1 980,00	2 395,80
ED 10,5-1 SPR	**DGKB030188**	10,5	Tryska	1 980,00	2 395,80

Tip Při stříkání omítek vždy nejdříve otevřete vzduchový kohout a teprve poté materiálový kohout, aby nedošlo k ucpání vzduchových otvorů na trysce.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Mlžící pistole

K nanášení kapalin –
i na obtížně přístupných místech

Bezproblémové plnění a jednoduché čištění spodní nádobky díky velkému plnicímu otvoru

Lze používat i s malými kompresory díky nízké spotřebě vzduchu

Efektivní, přesné nastavení potřebného materiálu díky regulaci množství materiálu

Příklad: Mlžící pistole SPP-SM

Díky malé spotřebě stlačeného vzduchu je možné tyto mlžící pistole bez problémů používat i s malými kompresory, a proto jsou mimořádně hospodárné. Hodí se k odmašťování, mazání olejem, vymývání, desinfekci a rozstřikování prostředků na ochranu dřeva a rostlin. Proto jsou výborně použitelné jak v autoopravárenství, tak i v zemědělství.

Stříkací pistole

Společné vlastnosti

- Nanášecí zařízení pro univerzální použití, např. při odmašťování, vyplachování, olejování, dezinfekci, ochraně rostlin atd. díky různému provedením
- Pohodlné ruční přístroje s příjemnou obsluhou díky lehké a přehledné konstrukci
- Efektivní práce díky plynulému a přesnému nastavení potřebného množství materiálu

Stříkací pistole

- ✓ Pistole a spodní nádobka z hliníku
- ✓ S regulací množství materiálu a vzduchu

Typ	Objednací číslo	Pracovní tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Hmotnost (kg)	Obj. vzdušníku (l)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SPP-SM	**DGKD040008**	3-6	120-220	0,64	1	1 141,00	1 380,61

Příslušenství

Typ	Objednací číslo	Obsah	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SB 1,0 l-SM	**DGKB040007**	Spodní nádobka	564,00	682,44

Stříkací pistole

- ✓ S robustní nádobkou vyrobenou z hostalenu odolnou proti působení chemikálií
- ✓ Otočná hlava trysky pro stříkání i na obtížně přístupných místech

Typ	Objednací číslo	Pracovní tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Hmotnost (kg)	Obj. vzdušníku (l)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SPP-SE	**DGKD040006**	1-10	50-150	0,86	0,7	3 518,00	4 256,78

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Speciální pistole

Optimální pro stříkání prostředků
na ochranu dutin a ochrany podvozků

Příklad: Speciální pistole UHW 2000

Tato speciální pistole se optimálně hodí pro stříkání prostředků na ochranu dutin a ochrany podvozků. Díky spojovacímu kusu je možné ji používat s běžně dostupnými nádobkami. Díky 900 mm dlouhé mlžící hadici je použitelná i na těžko dostupných místech.

Kombi pistole

- Univerzální práce díky možnosti použití s rozprašovací tryskou nebo stříkací hadicí 90 cm, např. k nanášení ochrany na spodek vozidla nebo ke konzervaci dutin
- Flexibilní nanášení materiálu díky plynulé změně nastavení rozprašovací trysky

✓	Sériově se stříkací hadicí 90 cm
✓	Na běžně dostupné nádobky s kordel-závitem 40 mm

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
UHW 2000	**DGKD040052**	120-180	4-6	0,53	1 169,00	1 414,49

Tlakové maznice

Výborně se hodí k mazání
vozidel a strojů

Rychlá a snadná práce díky komfortnímu odvzdušnění dvěma odvzdušňovacími ventily

Flexibilní použití
protože lis lze volitelně používat s běžnými kartušemi nebo volným tukem pomocí plnicí vsuvky

Příklad: Mazací lis FP-A

Optimální držení maznicové vsuvky díky 4čelisťovému přídržnému systému

Mazací lis

- Flexibilní plnění tlakové maznice běžnými kartušemi nebo volným tukem pomocí plnicí vsuvky
- Optimální držení maznicové vsuvky díky 4čelisťovému přídržnému systému
- Rychlá a jednoduchá práce díky pohodlnému odvzdušnění lisu dvěma odvzdušňovacími ventily
- Pohodlná práce díky tlakovému převodu 1:40 při plnění. Vstupní tlak 6 bar odpovídá tlaku 240 bar na hydraulické vsuvce

✓	Ruční tlaková maznice: každým stiskem spouště se vytlačí jedna dávka tuku
✓	Automatická tlaková maznice: tuk je čerpán tak dlouho, dokud je stisknutá spoušť

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/zdvih)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Připojovací hadice (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
FP-M	**DGKD040025**	0,6	2-10	1,5	200	1 134,00	1 372,14
FP-A	**DGKD040026**	0,6	2-10	1,5	800	1 697,00	2 053,37

Tip Optimální teplota při zpracování tuku je pokojová teplota (18–22 °C).

Tyto tlakové maznice dosáhnou díky dlouhé hadici bez problémů i na těžko dostupná místa. Ať u automobilů a zemědělské techniky nebo u průmyslových, přepravních a dopravních zařízení – díky různým možnostem plnění jsou flexibilně použitelné. Kromě toho jsou jediným nářadím, které je možné – díky dvěma odvzdušňovacím ventilům – po naplnění jednoduše odvzdušnit.

Pistole na kartuše

Individuálně nastavitelné –
ke spárování nebo lepení

Čistá práce bez dotékajícího materiálu díky rychloodvzdušňovacímu systému

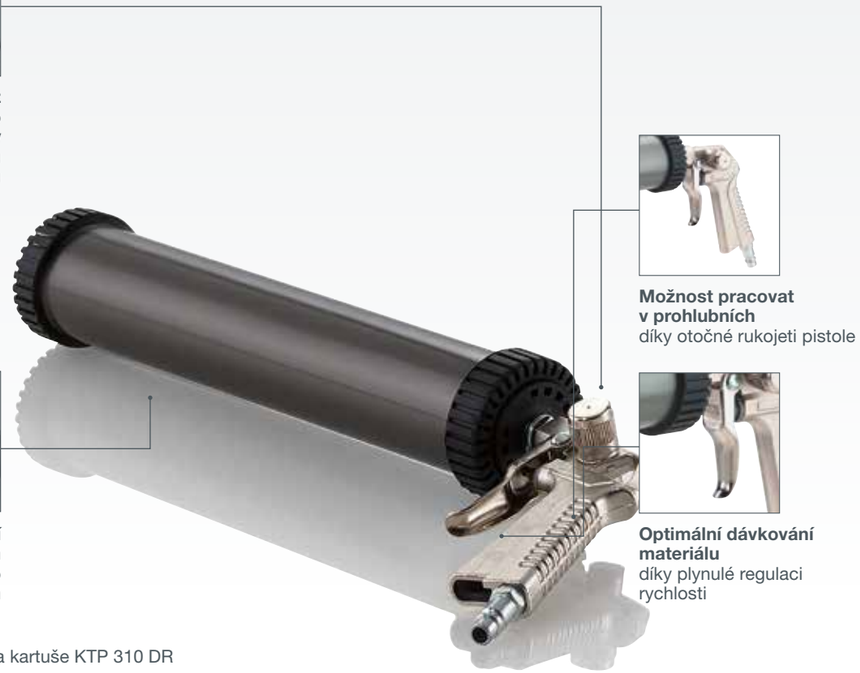

Možnost pracovat v prohlubních
díky otočné rukojeti pistole

Variabilní použití
díky běžným plastovým kartuším nebo materiálovým vakům

Optimální dávkování materiálu
díky plynulé regulaci rychlosti

Příklad: Pistole na kartuše KTP 310 DR

Tyto pistole na kartuše lze individuálně nastavit pro každou aplikaci díky plynulé regulaci rychlosti pro správné dávkování materiálu. Jsou tak optimálním pomocníkem při utěsňování spár ve skle, keramice, dřevu nebo železe a pro lepení podložek.

Přehled našich pistolí na kartuše

	DGKD040118	DGKD040138	DGKD040137	DGKD040130
	KTP 310 DR	KTP 310 ALU	KTP 310	SIP 600
Možnosti použití				
Utěsňování	✓	✓	✓	✓
Spárování	✓	✓	✓	✓
Nádoba na materiál				
Plastové kartuše 310 ml	✓	✓	✓	
Hliníkové kartuše 310 ml		✓		
Pytle 310 ml		✓		
Pytle 600 ml				✓
Druh materiálu				
Silikony	✓	✓	✓	✓
Akryláty	✓	✓	✓	✓
Lepidla na sklo	✓	✓	✓	✓
Těsnicí prostředeky	✓	✓	✓	✓
Tuk	✓	✓	✓	✓
Výbava				
Maximální průměr kartuší/pytle	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Rychloodvzdušňovací ventil brání doběhu materiálu	X	X	X	X
Optimální dávkování množství materiálu a rychlosti	X	X	X	X
Pogumovaná přesuvná matice brání poškození povrchu	X	X	X	X
Hladký povrch pro rychlé a jednoduché čištění	X	X	X	X
Kompaktní konstrukce pro práci bez námahy	X	X	X	X
Střední rukojeť			X	X
Otočná rukojeť pro flexibilní ovládání	X	X		
Pojistný řetízek na pístu zabraňuje úrazům při vystřelení pístu				X

✓ vhodné X k dispozici

- Všestranné možnosti použití díky běžným plastovým kartuším nebo materiálovým vakům
- Optimální dávkování materiálu díky plynulé regulaci rychlosti
- Čistá práce bez dotékajícího materiálu díky rychloodvzdušňovacímu systému

KTP 310 DR

- Možnost pracovat i v prohlubních díky zadní pistolové rukojeti.
- Snadná práce i při změně směru díky otočnému vedení kartuše
- Pro běžné plastové kartuše 310 ml

KTP 310 ALU

- Optimální vedení materiálu díky dlouhému teleskopickému pístu
- Možnost pracovat i v prohlubních díky zadní pistolové rukojeti
- Snadná práce i při změně směru díky otočnému vedení kartuše
- Pro hliníkové a plastové kartuše a pytle do 310 ml

KTP 310

- Optimální umístění těžiště a práce bez námahy díky střední rukojeti
- Pro běžné plastové kartuše 310 ml

SIP 600

- Optimální umístění těžiště a práce bez námahy díky střední rukojeti
- Pro běžné vaky do 600 ml

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
KTP 310 DR	**DGKD040118**	60	10	355	0,46	2 673,00	3 234,33
KTP 310 ALU	**DGKD040138**	100	8	460	0,98	4 589,00	5 552,69
KTP 310	**DGKD040137**	100	8	318	1,04	4 812,00	5 822,52
SIP 600	**DGKD040130**	100	8	510	1,32	5 778,00	6 991,38

Jehlové oklepávače

Flexibilně použitelné –
k odrezování, zdrsňování a začišťování



Dlouhá životnost přístroje díky robustnímu celokovovému krytu



Dlouhá životnost díky kaleným jehlám ze speciální oceli



Výměna jehel bez použití nářadí díky jednoduchému našroubování vodicího pouzdra

Příklad: Jehlové oklepávače NP 12-500

Tyto jehlové oklepávače přesvědčí mimořádně dlouhou životností díky robustnímu kovovému krytu a dlouhé životnosti jehel ze speciální oceli. Skvěle se hodí k odstraňování hrubé rzi, strusky po svařování a barvy, k obrábění kamene, k začišťování svarů, zdrsňování podkladů a k odstraňování zbytků omítky a betonu.

Tyčové jehlové oklepávače

- Kompaktní přímá konstrukce pro práce na úzkých místech
- Výměna jehel bez použití nářadí díky našroubování vodicího pouzdra
- Práce bez únavy díky nízké hmotnosti

✓ Dlouhá životnost díky robustnímu celokovovému krytu

✓ Dlouhá životnost díky jehlám ze speciální oceli, Ø 3,0 mm

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min^{-1})	Počet jehel (ks)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
NP 12-5000	**DGKD322416**	3	6,3	5 000	12	1,3	3 915,00	4 737,15

Pistolové jehlové oklepávače

- Dlouhá životnost díky robustnímu celokovovému krytu
- Dlouhá životnost díky jehlám ze speciální oceli, Ø 3 mm

NP 19-3700

- Pistolová rukojeť pro lepší ergonomii
- Hloubkově nastavitelné vedení jehel umožňující přizpůsobení různým aplikacím
- Pogumovaná rukojeť tlumí vibrace

NP 28-3500

- Pistolová rukojeť pro lepší ergonomii
- Hloubkově nastavitelné vedení jehel umožňující přizpůsobení různým aplikacím
- Vysoká energie úderu

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min^{-1})	Počet jehel (ks)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
NP 19-3700	**DGKD322417**	3	6,3	3 700	19	2,7	6 561,00	7 938,81
NP 28-3500	**DGKD322418**	4,8	6,3	3 500	28	3,5	13 176,00	15 942,96

Náhradní jehly

Typ	Objednací číslo	Obsah	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
AT 12	**DGKB322279**	Sada 12 kusů pro NP-AT 12 a NP 12-5000	349,00	422,29
AT 28	**DGKB322281**	Sada 28 kusů pro NP-AT 28 a NP 28-3500	786,00	951,06
NP 19	**DGKB322282**	Sada 19 kusů pro NP 19-3700	320,00	387,20

Tip Optimálních výsledků při odrezování dosáhnete tehdy, když nejdříve odstraníte hrubou rez oklepávací pistolí a pak jemné zbytky rzi otryskáte pomocí pískovacího zařízení.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Sekací kladiva

Vysoká síla úderu při nízké hmotnosti

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu [l/s]	Počet úderů [min^{-1}]	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
Sada MLH Base	DGKD322430	2,5-4,0	3 000	65	1,5	308
MLH 5000/41-10	DGKD322431	9,9	5 000	41	1,4	308
MLH 3000/56-10	DGKD322432	10,7	3 000	56	1,9	308
MLH 2500/76-10	DGKD322434	9,5	2 500	76	2,3	308
MLH 3000/45-12	DGKD322433	10,8	3 000	45	2,6	309

Přídržná hlavice z kalené oceli zajišťuje dlouhou životnost a rychlou výměna sekáče

Nejkvalitnější materiály pro dlouhou životnost a úplný přenos energie

Šestihranné uchycení zabraňuje protočení sekáče

Robustní kovový kryt

Příklad: Sekací kladivo MLH 3000/45-12

Tato sekací kladiva jsou vhodná pro práci na zdivu, cihlách, sklobetonu, dutých tvárnicích, sádrových deskách, pemzových a struskových blocích nebo podobných materiálech. Nezáleží, zda se jedná o špičák, plochý sekáč, široký nůž, nůž k obrábění plechu nebo drážkovací sekáč – zde najdete pro každou aplikaci správné sekací kladivo a správné příslušenství.

Sekací kladivo 10 mm

- Lehké sekací kladivo pro univerzální použití v domácnosti a řemeslné oblasti
- Rychlá výměna bez použití nářadí díky křížové přídržné hlavici

✓	Šestihranné uchycení zabraňuje pootočení sekáče
✓	Vzduchový regulační ventil pro plynulou změnu energie úderu u různých materiálů
✓	V plastovém kufru se sadou sekáčů, špičákem, plochým sekáčem, sekáčem na řezání plechu a sekáčem na čepy

Typ	Objednací číslo	Upnutí (šestihran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min⁻¹)	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Sada MLH Base	**DGKD322430**	10	2,5-4,0	4-6	3 000	65	1,5	2 142,00	2 591,82

Sekací kladivo 10 mm

- Ideální pro dělení plechů v servisu vozidel díky vysokému počtu úderů
- Pro použití na stísněných místech díky kompaktní konstrukci
- Rychlá výměna bez použití nářadí díky křížové přídržné hlavici

✓	Šestihranné uchycení zabraňuje pootočení sekáče
✓	Vzduchový regulační ventil pro plynulou změnu energie úderu u různých materiálů
✓	V plastovém kufru s 125 mm špičákem, plochým sekáčem, sekáčem na řezání plechu a sekáčem čepů

Typ	Objednací číslo	Upnutí (šestihran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min⁻¹)	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
MLH 5000/41-10	**DGKD322431**	10	9,9	6,3	5 000	41	1,4	2 637,00	3 190,77

Sekací kladivo 10 mm

- Univerzálně použitelné ve stavebnictví a zpracování kovů
- Vysoká energie úderu v tvrdých materiálech
- Práce bez námahy díky kompaktní a lehké konstrukci
- Ochrana před vibracemi a dobrá izolace proti chladu díky pogumované rukojeti

✓	Šestihranné uchycení zabraňuje pootočení sekáče
✓	Vzduchový regulační ventil pro plynulou změnu energie úderu u různých materiálů
✓	V plastovém kufru s 175 mm špičákem, plochým sekáčem, nožem na dělení plechu, sekáčem na řezání plechu a sekáčem čepů

Typ	Objednací číslo	Upnutí (šestihran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min⁻¹)	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
MLH 3000/56-10	**DGKD322432**	10	10,7	4-6	3 000	56	1,9	5 778,00	6 991,38

Sekací kladivo 10 mm

- Mimořádně nízké vibrace pro práci bez námahy
- Velmi vysoká energie úderu
- Velká délka zdvihu zvyšuje energii při sekání drážek
- Rychlá výměna bez použití nářadí díky křížové přídržné hlavici

Šestihranné uchycení zabraňuje pootočení sekáče	✓
V plastovém kufru s 175 mm špičákem, plochým sekáčem, nožem na dělení plechu, sekáčem na řezání plechu a sekáčem čepů	✓
S tlumením vibrací	✓

Typ	Objednací číslo	Upnutí (šestihran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min⁻¹)	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
MLH 2500/76-10	**DGKD322434**	10	9,5	6,3	2 500	76	2,3	8 149,00	9 860,29

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Sekací kladivo 12 mm

- Pro nejnáročnější použití na stavbě
- Nejvyšší energie úderu pro nejtvrdší materiály
- Přídržná hlavice z kalené oceli pro dlouhou životnost a rychlou výměnu sekáčů

Šestihranné uchycení zabraňuje pootočení sekáče	✓
Upnutí 12 mm má lepší přenos síly	✓
Včetně špičáku a plochého sekáče, délka 250 mm	✓

Typ	Objednací číslo	Upnutí (šestihran)	Spotřeba vzduchu (l/s)	Pracovní tlak (bar)	Počet úderů (min⁻¹)	Délka zdvihu (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
MLH 3000/45-12	**DGKD322433**	12	10,8	6,3	3 000	45	2,6	11 259,00	13 623,39

Tip Všechny sekáče v našem programu jsou vyrobeny z vysoce legované nástrojové oceli a lze je bez problémů naostřit.

Sekáč 10 mm

Typ	Objednací číslo	Provedení	Rozměry (délka x šířka) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ML10-S 200 x 12	**DGKB322255**	Špičák	200 x 12	302,00	365,42
ML10-F 180 x 20	**DGKB322256**	Plochý sekáč	180 x 20	281,00	340,01
ML10-F 250 x 20	**DGKB322253**	Plochý sekáč	250 x 20	409,00	494,89
ML10-BG 180 x 50	**DGKB322258**	Široký nůž přímý	180 x 50	451,00	545,71
ML10-BK 180 x 50	**DGKB322260**	Široký nůž zahnutý	180 x 50	441,00	533,61
ML10-BS 135 x 18	**DGKB322363**	Nůž k obrábění plechu	135 x 18	287,00	347,27
ML10-F 250 x 12 HSS	**DGKB322370**	Plochý sekáč	250 x 12	584,00	706,64

Sekáč 12 mm

Typ	Objednací číslo	Provedení	Pro	Nástrčný konec (mm)	Rozměry (DxŠ) (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ML12-S 270 x 20 HSS	**DGKB323005**	Špičák	MLH-SMH 19	12,4	270 x 20	1 055,00	1 276,55
ML12-F 190 x 20 HSS	**DGKB323001**	Plochý sekáč	MLH-SMH 19	12,4	190 x 20	911,00	1 102,31
ML12-F 270 x 20 HSS	**DGKB323002**	Plochý sekáč	MLH-SMH 19	12,4	270 x 20	1 019,00	1 232,99
ML 11,7-S 250 x 14	**DGKB322266**	Špičák	MLH 3000/45-12	11,7	250 x 14	648,00	784,08
ML 11,7-F 190 x 20	**DGKB322267**	Plochý sekáč	MLH 3000/45-12	11,7	190 x 20	648,00	784,08
ML 11,7-F 250 x 20	**DGKB322268**	Plochý sekáč	MLH 3000/45-12	11,7	250 x 20	678,00	820,38

Přídržná hlavice

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
HK-K-MHM/Kfz/Base	**DGKB323029**	653,00	790,13
HK-K- MMH 10	**DGKG408579**	1 171,00	1 416,91
SSF-SM/Kfz	**DGKB322249**	103,00	124,63
HK-K-MLH 3000/45-12	**DGKB322433**	1 426,00	1 725,46
HK-K-MLH 10 mm	**DGKB322430**	711,00	860,31

Tip Pro zvýšení životnosti přídržných hlavic a gumových nárazníků neprovádějte sekání na prázdno.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Tryskací zařízení

Univerzální tryskací pistole –
pro použití s různými tryskacími materiály

Přehled modelů **tryskacích pistolí**

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu [l/min]	Zrnitost [mm]	Ø trysky [mm]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
SSP-Strahlfix	DGKD030030	150	max. 0,8	5	0,64	312
SSP-Strahlfix bezprašná	DGKD030263	150	max. 0,8	5	0,9	312
SSP-SAV	DGKD030025	280	max. 0,8	5	0,8	312
SSP-SAW 4 SYS	DGKD030262	320-400	max. 0,8	6	0,88	312

Obzvláště dobrá životnost trysek
díky tvrzeným materiálům

Přímé nasávání z nádobek nebo pytlů
díky sériové hadici 1,30 m

Rychlé doplňování
díky spodní nádobce s velkým otvorem

Příklad: Tryskací pistole SSP-SAW 4 SYS

Naše tryskací pistole jsou vhodné k tryskání, odrezování, zdrsňování, matování, zpevňování atd. v domácnosti a řemeslné oblasti. Umožňují opracovávat povrchy kovů, betonu, zdiva, pískovce, dřeva a mnoha dalších materiálů.

Tryskací pistole

- Univerzální tryskací pistole v různých provedeních pro použití s různými tryskacími materiály
- Obzvláště dobrá životnost trysek díky tvrzeným materiálům
- Rychlé doplňování díky spodní nádobce (1 l) s velkým otvorem

SSP-Strahlfix

- Vylepšená účinnost díky dlouhé pískovací trysce
- Pro tryskací materiál se zrnitostí až 0,8 mm

SSP-Strahlfix bezprašná

- Flexibilní použití díky různým nástavcům
- Se sběrným vakem, zachycený tryskací materiál lze znovu použít
- Pro tryskací materiál se zrnitostí až 0,8 mm

SSP-SAV

- Vylepšená účinnost díky dlouhé pískovací trysce
- Dodatečné zrychlení tryskacího prostředku díky tvrzené Venturiho-trysce
- Pro tryskací materiál se zrnitostí až 0,8 mm

SSP-SAW 4 SYS

- Vhodná k nasávání z nádobek nebo pytlů díky sériové hadici (1,30 m)
- Pro tryskací materiál se zrnitostí až 0,8 mm
- V Systaineru s tryskou z tvrzeného materiálu

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Zrnitost (mm)	Ø trysky (mm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SSP-Strahlfix	**DGKD030030**	150	6	Max. 0,8	5	0,64	1 141,00	1 380,61
SSP-Strahlfix bezprašná	**DGKD030263**	150	6-8	Max. 0,8	5	0,9	1 669,00	2 019,49
SSP-SAV	**DGKD030025**	280	7	Max. 0,8	5	0,8	2 642,00	3 196,82
SSP-SAW 4 SYS	**DGKD030262**	320-400	7	Max. 0,8	6	0,88	5 006,00	6 057,26

Tip Tryskací zařízení musí být používána se suchým stlačeným vzduchem, aby nedošlo k ucpání trysky. Prostřednictvím dodatečného odlučovače vody před pistolí dosáhnete optimálních výsledků.

Příslušenství

Typ	Objednací číslo	Obsah	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ED-Strahlfix	**DGKB030030**	Tryska	380,00	459,80
ED 5,0 SAV	**DGKB030026**	Tryska	1 174,00	1 420,54
ED-SAW 4	**DGKB030399**	Tryska	1 996,00	2 415,16
Sada Strahlfix	**DGKB030029**	Sada trysek, bezprašné	620,00	750,20

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Ochranná maska

- Bezpečnost a pohodlná manipulace díky stabilnímu plastovému krytu s ochranou týlu
- Velký výměnný skleněný průzor zajišťuje skvělý výhled na opracovávaný předmět

Typ	Objednací číslo	Hmotnost (kg)	Obsah	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
STSH	**DGKD770121**	0,45	Ochranná maska	1 323,00	1 600,83
SBE-Acetat 90 x 110 STSH	**DGKG526002**		Průzor	50,00	60,50
SBE-Min-glas 90 x1 10 STSH	**DGKG526003**		Průzor	32,00	38,72

Tryskací materiál

- Mletá vysokopecní struska
- Nezpůsobuje silikózu a chrání zdraví
- Vhodný pro všechny uvedené tryskací pistole a zařízení

Typ	Objednací číslo	Zrnitost (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
STH-25 kg	**DGKB322300**	0,2-0,8	540,00	653,40
BLASTING AGENT bag 20kg	**8973006513**	0,2-0,8	459,00	555,39

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Pneuhustiče

Extrémně robustní, extrémně rychlé a přesné plnění pneumatik – pro jednostopá vozidla, osobní automobily, dodávky a nákladní automobily

Přehled modelů **pneuhustičů**

Typ	Objednací číslo	Pracovní tlak [bar]	Max. pracovní tlak [bar]	Délka hadice [cm]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
RF 12 MG	DGKD004021	0,7-12	15	150	0,8	316
RF 12 MG 2,5	DGKD004026	0,7-12	15	250	0,8	316
RF 12 DVG 0,8	DGKD004027	0,7-12	15	80	0,8	316
RF-RM „kalibrovaný“	DGKD004017	10		41	0,36	317
RF-RM	DGKD040011	7		41	0,40	317
RF-RMG	DGKD004009	0-12		46 + 30	0,90	317
RF-RMG-K	DGKD004011	0-12		45	0,70	317

Nepřekonatelné při běžné dílenské práci díky extrémně robustnímu a nárazuvzdornému krytu

Maximální přesnost díky kalibrovanému manometru podle Evropského technického schválení

Přesné dávkování množství vzduchu díky ergonomickým tlačítkům

Široká oblast použití díky tlakovému rozsahu do 12 barů

Příklad: Pneuhustič RF 12 MG

Rozhodněte se pro standardní nebo profesionální pneuhustiče – s kalibrací nebo bez ní – a z kalibrovaných pneuhustičů vybírejte mezi rychloupínací koncovkou a vsuvkou pro čerpací stanice (oboustranná ventilová zástrčka) a mezi různými délkami hadic.

Pneuhustič – kalibrovaný pro pneumatiky s tlakem až 12 bar

- Maximální přesnost díky kalibrovanému manometru podle Evropského technického schválení
- Neporazitelný v každodenní práci díky extrémně robustnímu a odolnému tělu
- Snadné plnění a vypouštění a přesné dávkování díky inovativnímu konceptu obsluhy
- Široká oblast použití díky tlakovému rozsahu 0,7–12 bar

RF 12 MG

- Jednoduchá obsluha díky rychloupínací koncovce
- Mimořádně flexibilní práce díky 1,5 m dlouhé hadici

RF 12 MG 2,5

- Jednoduchá obsluha díky rychloupínací koncovce
- Zvýšená bezpečná vzdálenost podle doporučení BGI 884 díky 2,5 m dlouhé hadici

RF 12 DVG 0,8

- Mimořádně vhodný pro pneumatiky s omezenou přístupností (jako jsou kola na dvojmontáži) a pro čerpací stanice díky oboustranné ventilové zástrčce
- Pohodlná a flexibilní práce díky 0,8 m dlouhé hadici

Typ	Objednací číslo	Pracovní tlak (bar)	Max. Pracovní tlak (bar)	Teplotní odolnost do (°C)	Délka hadice (cm)	Hmotnost (kg)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
RF 12 MG	**DGKD004021**	0,7-12	15	-20 – +60	150	0,8	3 213,00	3 887,73
RF 12 MG 2,5	**DGKD004026**	0,7-12	15	-20 – +60	250	0,8	3 483,00	4 214,43
RF 12 DVG 0,8	**DGKD004027**	0,7-12	15	-20 – +60	80	0,8	3 483,00	4 214,43

Příslušenství

Typ	Objednací číslo	Vhodná pro	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
SL-1,5 m-kpl-M	**DGKB004020**	RF-12 MG a RF 12 MG 2,5	742,00	897,82
SL-2,5 m-kpl-M	**DGKB004021**	RF-12 MG a RF 12 MG 2,5	832,00	1 006,72
SL-0,8 m-DV	**DGKB004022**	RF 12 DVG 0,8	931,00	1 126,51

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Pneuhustič “kalibrovaný”

- Maximální přesnost díky kalibrovanému manometru podle Evropského technického schválení
- Jednoduchá obsluha díky rychloupínací koncovce
- Ideální pro domácí použití

Kalibrovaný	✓
Manometr o Ø 60 mm s gumovým chráničem	✓

Typ	Objednací číslo	Pracovní tlak (bar)	Délka hadice (cm)	Hmotnost (kg)	Ø manometru (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
RF-RM “kalibrovaný”	**DGKD004017**	10	40	0,36	63	1 276,00	1 543,96

Tip Platnost první kalibrace činí 2 roky a začíná dnem 31. 12. v roce výroby (ne datem vystavení faktury). Po uplynutí lhůty musí být přístroj znovu zkalibrován.

Pneuhustič

- Přístroj s dlouhou životností díky robustnímu hliníkovému tělu
- Jednoduchá obsluha díky rychloupínací koncovce
- Ideální pro domácí použití

Manometr o Ø 60 mm s gumovým chráničem	✓
Se 3 vyměnitelnými redukcemi trysky	✓

Typ	Objednací číslo	Pracovní tlak (bar)	Délka hadice (cm)	Hmotnost (kg)	Ø manometru (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
RF-RM	**DGKD040011**	7	41	0,4	60	668,00	808,28

Pneuhustič

- Přístroj s dlouhou životností díky robustnímu hliníkovému tělu
- Snadná práce díky připojovací hadici s otočným koncem

Manometr o Ø 80 mm s gumovým chráničem	✓
Výbava RF-RMG: oboustranná ventilová zástrčka	✓
Výbava RF-RMG-K: páčková zástrčka	✓

Typ	Objednací číslo	Pracovní tlak (bar)	Délka hadice (cm)	Hmotnost (kg)	Ø manometru (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
RF-RMG	**DGKD004009**	0-12	46 + 30	0,9	80	2 155,00	2 607,55
RF-RMG-K	**DGKD004011**	0-12	45	0,7	80	2 155,00	2 607,55

Příslušenství

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
ED-Set-RM	**DGKB040160**	261,00	315,81

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Sady a příslušenství

Pro každý pneumatické nářádí to správné příslušenství

Sada nářadí

Sada DL-WZ 3dílná

- Sada tvořená pneuhustičem, spirálovou hadicí (délka: 4 m) a ofukovací pistolí
- Se 3 výměnnými redukcemi trysky (vč. adaptéru pro pneumatiky jízdních kol a míčové jehly

Typ	Objednací číslo	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka hadice (cm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Sada DL-WZ 3dílná	**DGKD100041**	100-200	6-12	400	974,00	1 178,54

Maziva /olej

- Minerální nástrojový olej pro každodenní použití
- Příklepové nářadí se musí denně mazat přes vsuvku

Typ	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
OEMIN-DLW 1,0	**DGKB770000**	229,00	277,09

Hadicový přimazávač

- S přesně nastavitelným jehlovým ventilem
- Nevhodný pro příklepové pneumatické nářadí

Typ	Objednací číslo	Jmenovitý tlak (bar)	Rozměry (mm)	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
LOE-P 3/8	**DGKD640072**	16	71,5 x 47	2 315,00	2 801,15

Vsuvka

- Zabraňuje kroucení hadice na stlačený vzduch

Typ	Objednací číslo	Přípojka	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
STNP-R1/4a	**DGKE700220**	R 1/4"a	249,00	301,29

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Cenově výhodné sestavy pneumatického nářadí

Bike kit

- Komfortně balená sestava vzduchového nářadí, které je potřebné pro každý servis Vašeho kola
- Bezproblémové mytí težko dostupných míst
- Pneushustič, díky němuž budou vaše kola vždy optimálně nahuštěna
- Nástavce, díky kterým nahustíte jakékoli pneu na vašich kolech

Sestava obsahuje	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Pneuhustič			
Redukce pro různé druhy kol	**1129706280**	835,00	1 010,35
Mycí pistole			

Nafukovací kit

- V odolném kufříku naleznete nástroje vhodné pro nafukování všeho, co se plní vzduchem
- Lehátka, matrace, kopací a jiné míče zkrátka co Vás napadne
- Spolu s pneuhustičem s manometrem v balení najdete 9 různých nástavců s různými průměry

Sestava obsahuje	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Pneuhustič			
Třídílná sada kovových nástavců			
Třídílná sada plastových nástavců	**1129706278**	751,00	908,71
Adaptér pro použití nástavců			

Lakýrnický kit

- Nemusíte být profesionálem, abyste odváděli skvělou práci. Kompaktní kufřík s tímto kitem pro Vás přináší stříkací pistoli, která Vás překvapí svými schopnostmi
- Nastříkat kavlitní souvislou vstrvu laku doslova na cokoli, pro Vás bude snadné jako nikdy před tím
- Balení obsahuje základní ochranné pomůcky

Sestava obsahuje	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Kompletní stříkací pistole s nádobkou			
Rukavice	**1129706279**	835,00	1010,35
Respirátor			

Sponkovací kit

- Řemeslník, nebo kutil. V balení tohoto kitu je schována kvalitní sponkovací pistole se zásobou hřebíků pro okamžitou práci
- Spojování lehkých dřevěných konstrukcí, čalounění, lištování podlah a jiných materiálů
- To vše je teď dostupné v komfortním obalu a připraveno k práci

Sestava obsahuje	Objednací číslo	CZK bez DPH	CZK vč. DPH
Sponkovací pistole			
Sada sponek/hřebíků	**1129706281**	1 391,00	1683,11

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.

Piktogramy a jejich význam

Záruka 1+2

EXTRA výrobek

Záruka 5 let na vzdušník proti prorezavění

Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění

Bezolejový stlačený vzduch

Bezpečnostní rychlospojka

Nehlučný

S integrovanými elektronickými prvky

S regulací otáček

Bez certifikace TÜV

Certifikace TÜV

Systém Click it

Pogumovaná rukojeť

Dodávka v plastovém kufru

Dodávka v Systaineru

Na nás se můžete spolehnout – zaručeně!

Záruka 1+2

Dodatečná jistota s 3letou zárukou. Ne 1 nebo 2 roky, jak to předepisuje zákon, ale společnost Schneider Airsystems poskytuje záruku 3 roky na vybrané mobilní kompresory a pneumatické nářadí. Aktivujte si záruku registrací do 30 dnů od data nákupu.
Záruční podmínky a registrace na adrese: **www.schneider-airsystems.cz**

Schneider Airsystems, spol. s.r.o.
V Zahrádkách 555
330 21 Líně

Zavolejte nám:
+420 377 911 314 obchod
+420 377 201 049 servis

Nebo nás kontaktujte na adrese:
info-cz.schneider@schneiderairsystems.com

www.kompresoryschneider.cz
www.schneider-airsystems.cz

Váš specializovaný prodejce

4011666056160

CZ – I300155 Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit. Platná zákonná DPH je závazná.
Výrobce nenese odpovědnost za omyly, tiskové chyby a případné změny technických údajů. Veškerá vyobrazení jsou pouze informativní. Obsah katalogu odpovídá stavu v době tisku 06/2021.